

ELIM[®]

2018/2

Vývoj, výroba a prodej
LED světelných zdrojů a svítidel

25

LET NA TRHU



Obsah katalogu



Obsah	1
Vysvětlivky katalogu	4
LED světelné zdroje	
Úvod	6
Série HP Opticus	7
HP	11
SMD	12
SMD-G9 a LB	15
RTF	16
COB	17
LED Svítidla	
Úvod	18
Stolní lampy	19
Reflektory	20
Orientační svítidla	22
Podhledová svítidla DL a DLP	28
Podhledová svítidla LP a LPP	31
Řada svítidel Office	34
Řada svítidel Home Classic	36
Rodina svítidel Blue	37
Rodina svítidel Fashion	38
Rodina svítidel SALOON	39
Řada svítidel EASY	41
Moduly do svítidel	43
Řada svítidel FREESTYLE	44
Řada svítidel INDUSTRY	47
Osvětlovací minisystém	52
LED pásy	
Úvod	61
Jednobarevné pásy	62
Vícebarevné pásy	70
Příslušenství k LED sortimentu	
Úvod	76
Hliníkové profily pro LED pásy	77
Hliníkové systémy pro LED svítidla	146
Zdroje a ovladače	
Ovladače do AL profilů	150
Ovladače	151
Ovladače RGB	153
Ovladače RGB, digitální a WIFI	154
Ovladače Mi-Light,	155
Ovladače Touch panel	159
Zesilovače	160
Napěťové zdroje	161
Proudové zdroje	169
Ostatní příslušenství	
Příslušenství k LED sortimentu	170
Vypínače, svorkovnice, svorky a DC konektory	171
Konektory a spojky	172
Vodiče	175

Svítidla

Světelné zdroje

LED pásy

Hliníkové profily

Zdroje a ovladače

Ostatní příslušenství

Základní informace



Historie společnosti:

Společnost ELIM® spol. s r. o. vznikla ke dni 9. září 1993. Na začátku její existence se zabývala hlavně výrobou elektronických zařízení a sériovou i kusovou výrobou zařízení pro elektrotechnický průmysl. Firma je od počátku budována jako společnost s ryze českým kapitálem.

Naše společnost v roce 2004 jako jedna z prvních firem v ČR zareagovala na technologický boom v oblasti LED technologií a započala s vlastním vývojem světelných zdrojů a svítidel vyráběných z LED komponent. Byl vytvořen vývojový tým a v roce 2005 se dostaly na český trh první certifikované výrobky – žárovky LEDKOVKY® se závitěm E27. Při výrobě jsou používány nejnovější technologie, velký důraz se klade na kvalitu. Také proto jsou naše výrobky uváděny na trh až s desetiletou zárukou. V současné době mezi nejoblíbenější české výrobky patří orientační svítidla v designu ABB, výtahová svítidla PS-K a hvězdné nebe.

Naše společnost mimo vlastní výroby zajišťuje zákazníkům pečlivě vybrané a ověřené zboží z dovozu. Konkrétně jsme schopni nabídnout LED světelné zdroje, LED pásy včetně příslušenství, LED svítidla a další sortiment.

POŠTOVNÉ

Poštovné pro objednávky v hodnotě zboží nad 3.000,- Kč bez DPH hradíme za Vás! V ostatních případech účtujeme poštovné 70,- Kč bez DPH. Z důvodu bezpečné přepravy hliníkových profilů účtujeme balné (kartonový tubus) ve výši maximálně 46,- Kč dle průměru tubusu.

ZBOŽÍ SKLADEM

Převážnou část sortimentu máme skladem. Garantujeme krátké dodací lhůty.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA

Naše společnost Vám nabízí prodlouženou záruční lhůtu na vybrané produkty až 10 let.

ODESÍLÁME JEN FUNKČNÍ PRODUKTY

Každý výrobek je před odesláním otestován. Tato 100% výstupní kontrola zaručuje, že budete se zbožím spokojeni.

HODNOTY OVĚŘENÉ LABORATOŘÍ

Hodnoty našich produktů ověřujeme v moderní laboratoři.

VLASTNÍ IES SOUBORY A NÁVRHY OSVĚTLENÍ

Díky vlastní laboratoři si generujeme z naměřených hodnot IES soubory našich svítidel a světelných zdrojů. Tyto soubory poté využívají architekti a světelní technici při návrhu osvětlení. Na požádání jsme schopni zpracovat návrhy osvětlení v programu DIALux.

Kontakty:

Objednávky:

expedice@elim.cz
+420 603 105 191

Vedoucí odbytu:

odbyt@elim.cz
+420 731 184 294

Reklamáce:

reklamace@elim.cz
+420 603 864 833

Laboratoře:

laborator@elim.cz
+420 734 839 958



ELIM® spol. s r. o.


Luční 515
384 51 Volary
Česká republika
+420 388 333 503/4
www.elim.cz
www.ledkovky.cz

Aktuální verze katalogu bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni u našich obchodních zástupců. Nabízené produkty mohou být v čase inovovány. Aktuální datové listy jsou k dispozici na oficiálních stránkách výrobce www.elim.cz. Vyhrazujeme si právo změnit technické parametry i ceny bez předchozího písemného oznámení. Nezodpovídáme za tiskové chyby v cenících a ostatních propagačních materiálech.

Showroom



Navštivte náš showroom, kde budete mít možnost si prohlédnout, vyzkoušet popř. zakoupit námi nabízený sortiment. Najdete nás na adrese Luční 515, Volary, 384 51. Naši technici Vám rádi zodpoví případné dotazy.

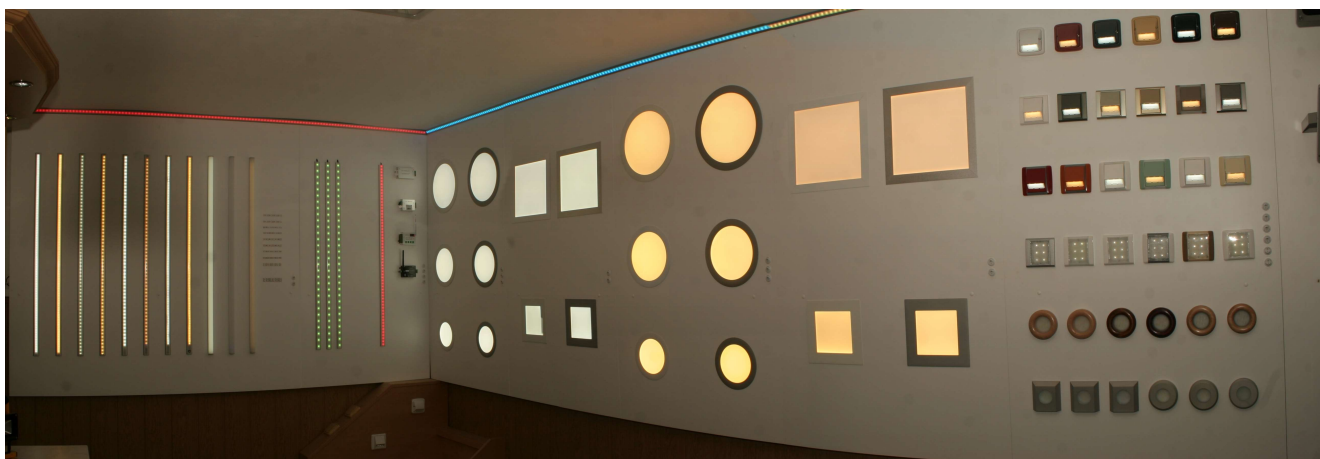

Legenda k tabulkám v katalogu

	Typ patice, závitu nebo způsob zakončení vodiče např. KON - konektor; KAB - kabel; SV - svorkovnice; ZDR - zdroj; KV - kolejničová vidlice
Φ [lm]	Světelný tok
ÚHEL [°]	Poloviční úhel svítivosti
R _a	Index podání barev (CRI)
T _c [K] (v tis.)	Náhradní teplota chromatičnosti
λ [nm]	Vlnová délka barevného světla
 [hod.] (v tis.)	Předpokládaná životnost L70B50
G A R A N	Poskytnutá záruka na produkt
 kg	Hmotnost produktu
U [V]	Jmenovité napětí
U _{nap.} [VAC] [VDC]	Napájecí napětí
U _{vyst.} [VDC]	Výstupní napětí
I [A]	Jmenovitý proud
I _{max.} [A]	Maximální proud
I _{vyst.} [A]	Výstupní proud
I _{vyst. max.} [A]	Maximální výstupní proud
 s.s. [A]	Startovací proud (studený start). Proudový náraz
P [W]	Jmenovitý příkon
P _{max.} [W]	Maximální výkon
AC DC	Zařízení na střídavý, stejnosměrný proud
 Účin. [%]	Účinnost napájecího zdroje
 Pr.t. [°C]	Pracovní teplota
 REG.	Stmívatelné zařízení
IP	Stupeň ochrany krytem elektrického zařízení
	Způsob ovládání
	Počet kanálů
	Obsah balení

Kódy pro označení barvy vyzařovaného světla

W	white		denní bílá 5000-7000K
NW	neutral white		neutrální bílá 4000-4800K
WW	warm white		teple bílá 2700-3800K
W+WW	white+warm white		1. čip = bílá 5000-7000K 2. čip = teple bílá 2700 3800K možnost nastavení poměru barvy
R	red		červená
G	green		zelená
B	blue		modrá
Y	yellow		žlutá
RGB	red, green, blue		červená/zelená/modrá možnost nastavení poměru barev
RGB+W	red, green, blue + white		červená/zelená/modrá/studená bílá možnost nastavení poměru barev
RGB+WW	red, green, blue + warm white		červená/zelená/modrá/teple bílá možnost nastavení poměru barev
RGB + W + WW	red, green, blue + white + warm white		červená/zelená/modrá/studená/ bílá/teple bílá možnost nastavení poměru barev



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Upozornění, poznámka, další možnosti



Další nabídka souvisejících produktů



Kontaktujte nás. Termín dodání na dotaz



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu www.ledkovky.cz



Můžeme dodat pásy také s velkým návinem např. až 50m



Dotaz



Vyrobeno v ČR



VOP = zboží koupíte také u našich smluvních velkoobchodních partnerů

S = převážně držíme skladem

TD = zboží pouze na předchozí poptávku, ověřte si termín dodání


SNZ = součástí je napájecí zdroj

OC = ověřte si cenu


Vysvětlivky katalogu



Energetický štítek pro svítidlo

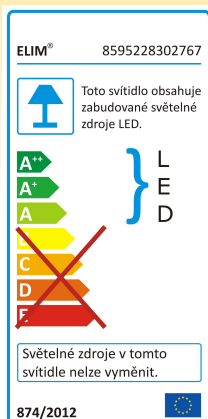

Energetický štítek pro světelný zdroj

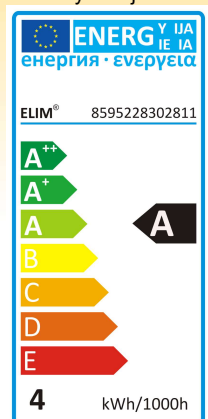

Tabulka náhrad za žárovku doporučená EK (nesměrové světelné zdroje)

Příkon žárovky [W]	LED světelný zdroj Φ [lm]
15	136
25	249
40	470
60	806
75	1 055
100	1 521
150	2 452
200	3 452

Ostatní značky, které můžete najít na štítku svítidla



Nezakrývat svítidlo tepelně izolačním materiálem



Vhodné pro přímou instalaci na hořlavé povrchy. Svítidlo není možné zakrývat izolujícím nebo obdobným materiálem



Není vhodné pro přímou instalaci na hořlavé povrchy. Pouze na nehořlavé povrchy.



Není vhodné pro přímou instalaci na hořlavé povrchy, nebo do nich.

Poznámky v tabulkách katalogu:

VOP = zboží koupíte také u našich smluvních velkoobchodních partnerů

S = převážně držíme skladem

TD = zboží pouze na předchozí poptávku, ověřte si termín dodání

SNZ = součástí je napájecí zdroj

OC = ověřte si cenu

SS = součástí svítidla je funkce soumrakového čidla

SP = součástí svítidla je funkce pohybového čidla

Stupně ochrany krytem: vyjadřují se IP kódem. IP kód je kódovací systém, který označuje stupně ochrany krytem před dotykem nebezpečných částí, vniknutím pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody.

1. číslo: ochrana proti vniknutí pevných částic		
IPxx	Popis	Předmět, který nesmí proniknout do krytu.
IP0x	Nechráněné	Žádná ochrana.
IP1x	Chráněné proti pevným předmětům větším než 50mm	Velký povrch lidského těla, např. ruka (ale ne ochrana proti úmyslnému vniknutí). Pevné předměty větší než 50mm.
IP2x	Chráněné proti pevným předmětům větším než 12mm	Prsty a podobné předměty ne delší než 80mm. Pevné předměty s větším průměrem než 12mm.
IP3x	Chráněné proti pevným předmětům větším než 2,5mm	Nástroje, dráty, atd. s průměrem větším než 2,5mm. Pevné předměty s větším průměrem než 2,5mm.
IP4x	Chráněné proti pevným předmětům větším než 1mm	Dráty nebo pásy hrubší než 1mm. Pevné předměty s průměrem větším než 1mm.
IP5x	Chráněné proti prachu.	Vniknutí prachu není zcela zabráněno, ale prach nemůže vniknout v takovém množství, aby ovlivnil řádnou funkci zařízení.
IP6x	Prachotěsné	Žádné vnikání prachu.

2. číslo: ochrana proti vniknutí kapalin		
IPxx	Popis	Podrobnosti ochrany
IPx0	Nechráněné	Žádná ochrana
IPx1	Chráněné proti kapající vodě	ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IPx2	Chráněné proti kapající vodě při naklonění 15°	ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IPx3	Chráněné proti rozprašené vodě	ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IPx4	Chráněné proti stříkající vodě	ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IPx5	Chráněné proti proudu vody	ochrana před tryskající vodou
IPx6	Chráněné proti vlnobití	ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IPx7	Chráněné proti účinkům dočasněho ponoření do vody	ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IPx8	Chráněné při trvalém ponoření pod tlakem	ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

LED světelné zdroje

Úvod



Výhody LED světelných zdrojů v porovnání s ostatními světelnými zdroji:


- Vyšší účinnost LED zdrojů světla, v současnosti až 12-ti násobná v porovnání s klasickými žárovkami.
- Delší životnost. Současné LED zdroje světla mají životnost třicetkrát až stokrát delší než klasické žárovky.
- Vysoká mechanická odolnost LED světelných zdrojů, tedy odolnost vůči otřesům, nárazům, vibracím.
- LED světelné zdroje nevyzařují ultrafialové ani infračervené světlo.
- Možnost častého spínání.
- Okamžité rozsvícení do plného výkonu, na rozdíl od úsporných zářivek a některých kompaktních zářivek.

Úhel poloviční svítivosti: někdy je nesprávně označován jako vyzařovací úhel. Označuje šířku kužele vyzařovaného světla, ve kterém světelný zdroj vyzařuje. Čím menší úhel, tím užší paprsek.


Teplota chromatičnosti: je odborný název pro vyjádření barvy, kterou daný světelný zdroj vyzařuje. Teplá bílá odpovídá hodnotám do 3300K. Používá se především pro osvětlení v obytných prostorách. Díky svému žlutému zabarvení připomíná původní vláknové žárovky. Neutrální bílá se pohybuje v rozsahu 3300-5300K, jedná se o mezistupeň teplé bílé a studené bílé. Studená bílá odpovídá hodnotám nad 5300K a používá se pro osvětlení průmyslových hal, obchodů a v potravinářském průmyslu. V domácnosti lze tuto barvu doporučit jako osvětlení do kuchyně.

Index podání barev (Ra nebo CRI): udává úroveň, na kterou umělé osvětlení snižuje schopnost rozlišení barev v porovnání s přirozeným denním světlem. Může být od 0 do 100. Hodnota 100 odpovídá dennímu světlu.

Osvětlení interiéru obchodu.

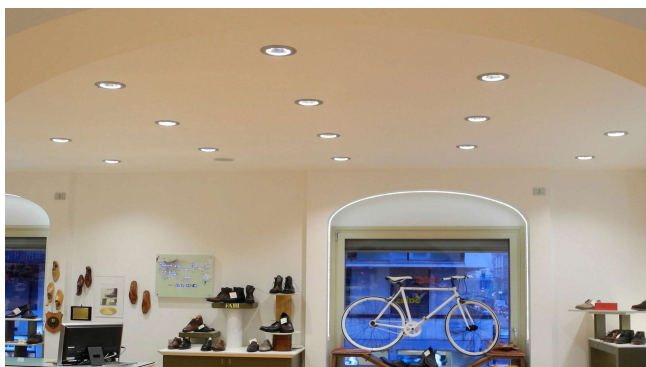

Osvětlení interiéru kuchyně.

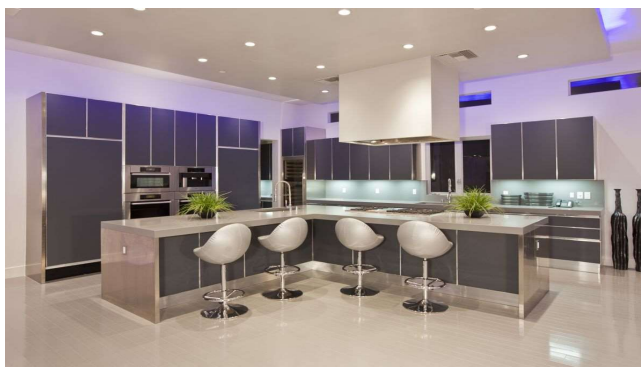

Osvětlení interiéru koupelny.



Osvětlení interiéru ložnice.



LED světelné zdroje

HP Opticus




O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10243	☐ HPW5-MR16	MR16	5	12	0,42	AC/DC	390	90	80	6,0 6,3		ANO	30	36	89 Kč	S; VOP; *
10229	☐ HPW5-GU10	GU10	5	230	0,04	AC	390	90	80	6,0 6,3		NE	30	36	101 Kč	S; VOP
10267	☐ HPW5-GU10-DIM	GU10	5	230	0,03	AC	390	90	80	6,0 6,3		ANO	30	36	108 Kč	S; VOP
10250	☒ HPWW5-MR16	MR16	5	12	0,42	AC/DC	380	90	80	2,8 3,0		ANO	30	36	89 Kč	S; VOP; *
10236	☒ HPWW5-GU10	GU10	5	230	0,04	AC	380	90	80	2,8 3,0		NE	30	36	101 Kč	S; VOP
10274	☒ HPWW5-GU10-DIM	GU10	5	230	0,03	AC	380	90	80	2,8 3,0		ANO	30	36	108 Kč	S; VOP


Světelné zdroje

HP5-MR16

*Stmívatelné analogovým regulátorem AR-30-15/ O.Č.:12001, viz strana 152.

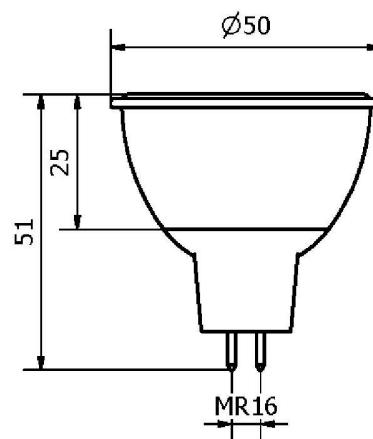

HP5-GU10

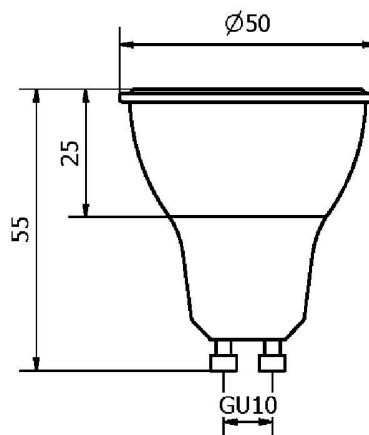

Doporučené stmívače pro HP5-GU10-DIM: **LEGRAND Valena™ Life 7 523 62; LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500**



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED světelné zdroje

HP Opticus




Světelné zdroje

O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10182	☐ HPW50-MR16	MR16	5	12	0,42	AC/DC	480	38	80	6,0 6,3		NE	30	36	95 Kč	S; VOP; *
10168	☐ HPW50-GU10	GU10	5	230	0,04	AC	480	38	80	6,0 6,3		NE	30	36	123 Kč	S; VOP
10205	☐ HPW50-GU10-DIM	GU10	5	230	0,03	AC	480	38	80	6,0 6,3		ANO	30	36	117 Kč	S; VOP
10199	☒ HPWW50-MR16	MR16	5	12	0,42	AC/DC	460	38	80	2,8 3,0		NE	30	36	97 Kč	S; VOP; *
10175	☒ HPWW50-GU10	GU10	5	230	0,04	AC	460	38	80	2,8 3,0		NE	30	36	123 Kč	S; VOP
10212	☒ HPWW5-GU10-DIM	GU10	5	230	0,03	AC	460	38	80	2,8 3,0		ANO	30	36	117 Kč	S; VOP

*Stmívatelné analogovým regulátorem AR-30-15/ O.Č.:12001, viz strana 152.


HP50-MR16

35 W

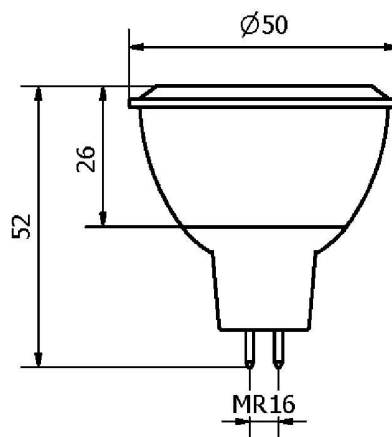

HP50-GU10

A⁺
 35 W

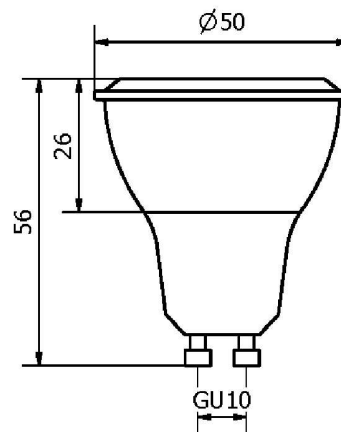

Doporučené stmívače pro HP50-GU10-DIM: **LEGRAND Valena™ Life 7 523 62; LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500**

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED světelné zdroje


HP Opticus




O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10342	☐ HPW7C-MR16	MR16	7	12	0,58	AC/DC	540	100	80	6,0 6,3	NE	30	36	99 Kč	S; VOP
10328	☐ HPW7C-GU10	GU10	7	230	0,06	AC	540	100	80	6,0 6,3	NE	30	36	108 Kč	S; VOP
10359	☐ HPWW7C-MR16	MR16	7	12	0,58	AC/DC	510	100	80	2,8 3,0	NE	30	36	99 Kč	S; VOP
10335	☐ HPWW7C-GU10	GU10	7	230	0,06	AC	510	100	80	2,8 3,0	NE	30	36	108 Kč	S; VOP

Světelné zdroje

HP7C-MR16

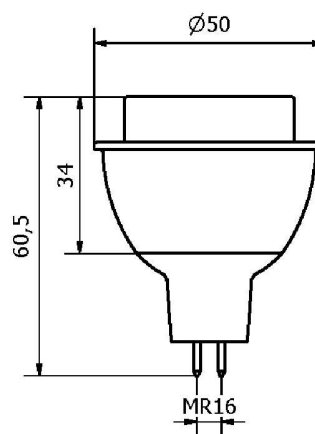

HP7C-GU10

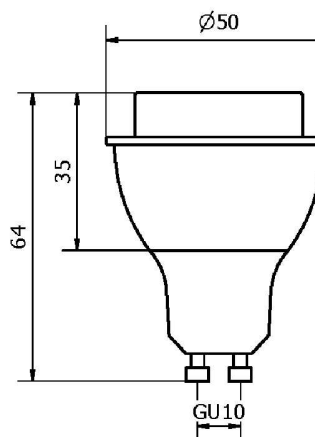

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED světelné zdroje


HP Opticus




Světelné zdroje

O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.	[hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10304	☐ HPW7CO-MR16	MR16	7	12	0,58	AC/DC	560	38	80	6,0 6,3		NE	30	36	99 Kč	S; VOP
10281	☐ HPW7CO-GU10	GU10	7	230	0,06	AC	560	38	80	6,0 6,3		NE	30	36	99 Kč	S; VOP
10311	☒ HPWW7CO-MR16	MR16	7	12	0,58	AC/DC	530	38	80	2,8 3,0		NE	30	36	99 Kč	S; VOP
10298	☒ HPWW7CO-GU10	GU10	7	230	0,06	AC	530	38	80	2,8 3,0		NE	30	36	99 Kč	S; VOP

HP7CO-MR16

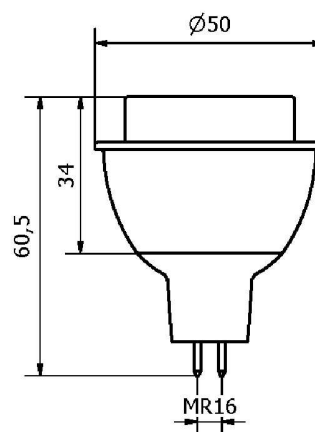

HP7CO-GU10

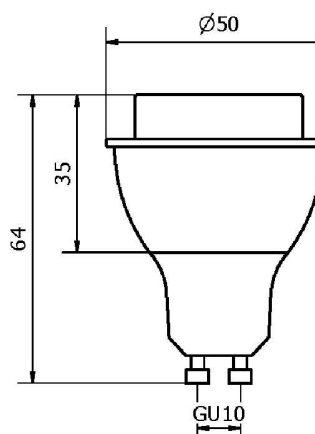

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu


LED světelné zdroje HP




O.Č	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08974	□ HPW-COB-MR16	MR16	6	12	0,5	AC/DC	420	90	80	6,1 6,3	NE	30	36	123 Kč	S; VOP
08981	■ HPWW-COB-MR16	MR16	6	12	0,5	AC/DC	405	90	80	3,0 3,2	NE	30	36	123 Kč	S; VOP
08967	■ HPWW-COB-GU10	GU10	6	230	0,05	AC	405	90	80	3,0 3,2	NE	30	36	123 Kč	S; VOP

Světelné zdroje

HP-COB-MR16

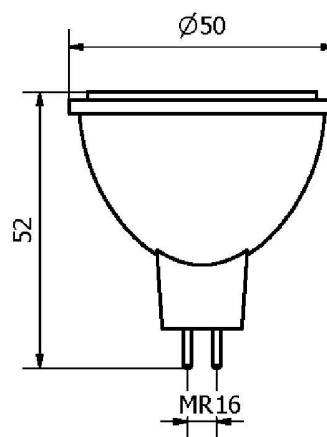

HP-COB-GU10

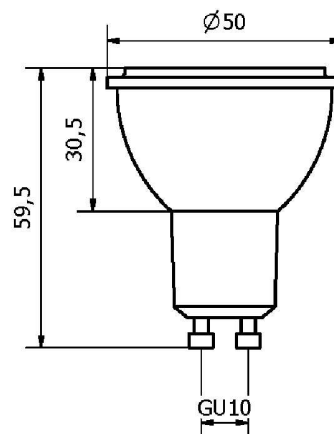

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu


LED světelné zdroje SMD



O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	REG.	[hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08936	SMD-W2835-MR16	MR16	5	12	0,415	AC/DC	450	115	80	6,1 6,3	NE	30	36	72 Kč	S
08943	SMD-WW2835-MR16	MR16	5	12	0,415	AC/DC	415	115	80	3,0 3,2	NE	30	36	72 Kč	S
08929	SMD-WW2835-GU10	GU10	5	230	0,04	AC	415	115	80	3,0 3,2	NE	30	36	72 Kč	S


SMD-2835-MR16

35 W

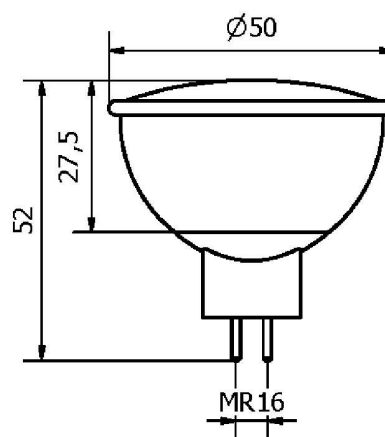

SMD-2835-GU10

35 W

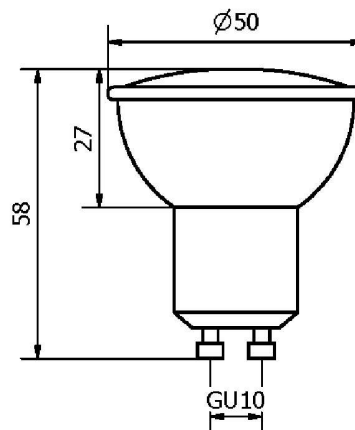

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu


LED světelné zdroje SMD




O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	REG.	[hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
02835	☐ SMD-W20-MR16	MR16	3,2	12	0,3	AC/DC	260	115	80	6,1 6,3	NE	30	36	89 Kč	S; VOP
02828	☐ SMD-W20-GU10	GU10	3,7	230	0,04	AC	260	115	80	6,1 6,3	NE	30	36	99 Kč	S; VOP
07656	☐ SMD-NW20-MR16	MR16	3,2	12	0,3	AC/DC	260	115	80	4,0 4,3	NE	30	36	89 Kč	S; VOP
07137	☐ SMD-NW20-GU10	GU10	3,7	230	0,04	AC	260	115	80	4,0 4,3	NE	30	36	78 Kč	S; VOP
02866	☐ SMD-WW20-GU10	GU10	3,7	230	0,04	AC	240	115	80	3,1 3,3	NE	30	36	95 Kč	S; VOP

Světelné zdroje

SMD-20-MR16

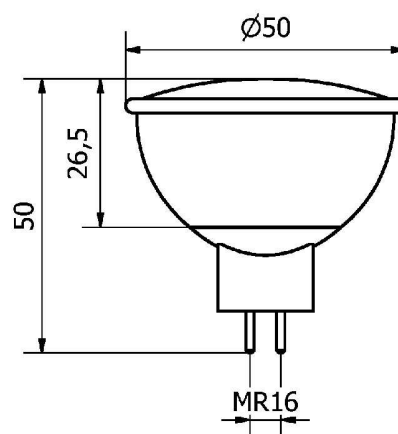

SMD-20-GU10

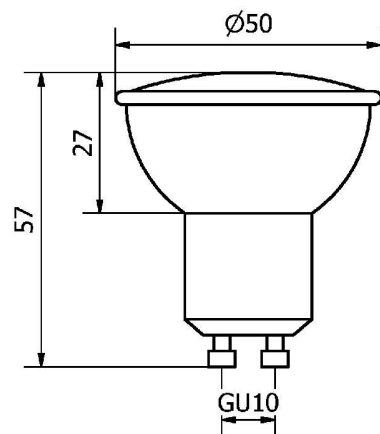

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu


LED světelné zdroje SMD



O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	REG.	[hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08271	□ SMD-W15-MR16	MR16	4	12	0,3	AC/DC	280	120	80	6,0 6,2	NE	30	24	56 Kč	S; VOP
08264	■ SMD-WW15-MR16	MR16	4	12	0,3	AC/DC	260	120	80	2,8 3,2	NE	30	24	56 Kč	S; VOP
08240	■ SMD-WW15-GU10	GU10	4	230	0,05	AC	260	120	80	2,8 3,2	NE	30	24	54 Kč	S; VOP


SMD-15-MR16

35 W

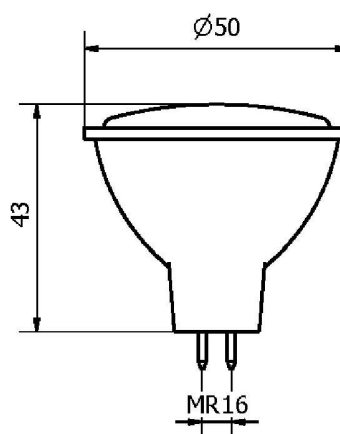

SMD-15-GU10

A
 35 W

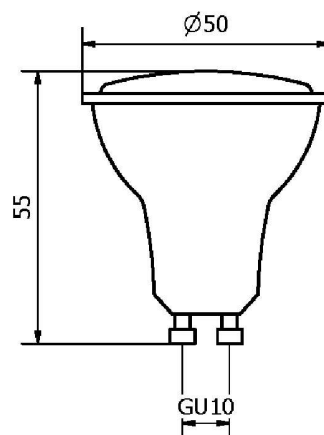

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED světelné zdroje SMD a LB




O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
09483	☐ SMD-W51-G9	G9	3,5	230	0,03	AC	250	>180	70	6,0 6,4	NE	30	24	80 Kč	S; VOP
09490	☐ SMD-WW51-G9	G9	3,5	230	0,03	AC	250	>180	70	2,8 3,2	NE	30	24	80 Kč	S; VOP
07885	☐ LB-W10-E27	E27	10	230	0,05	AC	900	>180	80	6,3 6,5	NE	40	36	130 Kč	S

Světelné zdroje

SMD-51-G9

A⁺


25W

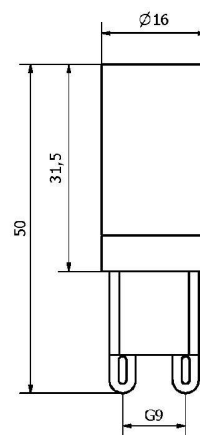

LB-10-E27

A⁺

70 W

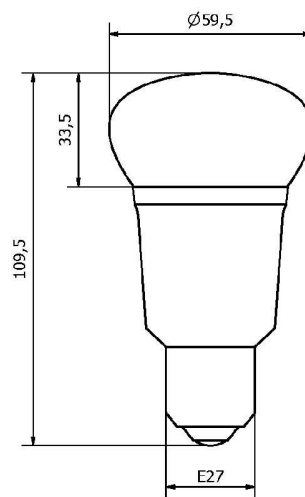

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED světelné zdroje RTF




Světelné zdroje

O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08028	RTF-WW4-E14	E14	4	230	0,05	AC	320	>180	80	2,7 3,0		NE	25	36	93 Kč	S
08011	RTF-WW8-E27	E27	8	230	0,06	AC	720	>180	80	2,7 3,0		NE	25	36	146 Kč	S

RTF-WW4-E14

A⁺


30W

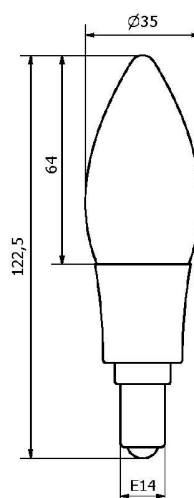

RTF-WW8-E27

A⁺

60W

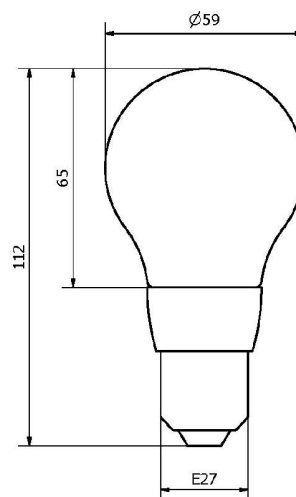

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu


LED světelné zdroje COB




O.Č.	Světelné zdroje		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		 [hod.] (v tis.)	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
09452	☐ COB-W1,5-G4	GU4	1	12	0,08	AC/DC	70	120	70	6,0 6,4	ANO	30	24	40 Kč	S; VOP
09445	☐ COB-WW1,5-G4	GU4	1	12	0,08	AC/DC	70	120	70	2,8 3,2	ANO	30	24	40 Kč	S; VOP
09476	☐ COB-W2,5-G4	GU4	1,5	12	0,125	AC/DC	100	120	70	6,0 6,4	ANO	30	24	60 Kč	S; VOP
09469	☐ COB-WW2,5-G4	GU4	1,5	12	0,125	AC/DC	100	120	70	2,8 3,2	ANO	30	24	60 Kč	S; VOP

Světelné zdroje

COB-1,5-G4

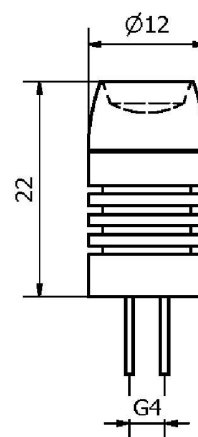

COB-2,5-G4

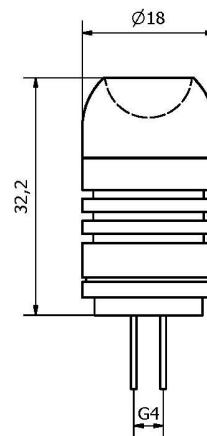

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu

LED svítidla

Úvod



V sortimentu naleznete převážně svítidla s integrovaným LED modulem. Jedná se o úspornou variantu svítidel s dlouhodobou životností. Vysoké měrné výkony a indexy podání barev umožňují využití svítidel v interiérech i exteriérech. Na některá svítidla se vztahuje záruka až 10 let.

Zakázková výroba: standardní doba dodání je 1 týden od závazné objednávky, při specifickém provedení podle přání zákazníka může být lhůta prodloužena až na 3 měsíce.

Aplikace orientačních svítidel.



Osvětlení ložnice.



Osvětlení kanceláře LED panely.



Osvětlení obývacího pokoje.



Osvětlení baru.



Osvětlení zasedací místnosti.



LED svítidla

Stolní lampy



O.Č.	LED stolní lampy		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
09254	☐ SL-USB-flexi	ZDR	-	5	-	DC	120	-	80	5,8 6,3	ANO	35	20	24	515 Kč	S
08417	☐ SL-S-Konus bílá	ZDR	7	230	0,065	AC	490	-	70	4,0 4,5	ANO	35	20	24	1 016 Kč	S;VOP
09247	☐ SL-P	KAB	-	5	-	DC	-	-	-	2,7 3,2	ANO	35	20	24	272 Kč	S;VOP

SL-USB-flexi



Skladná stolní lampa s integrovaným akumulátorem je vhodná nejen na Váš stůl, ale i na cesty. Díky USB vstupu na zadní straně podstavce lampy ji snadno dobijete za pomoci PC, notebooku nebo síťového adaptéru (součást balení). Lze nastavit dvě úrovně jasu.

SL-P



Dekorační lampa s integrovaným akumulátorem ve tvaru petrolejové lampy. Regulovatelný jas simuluje plápolání plamene. Lze ji zhasnout nebo rozsvítit fouknutím do plastové baňky. Dobíjí se přes USB rozhraní stolního nebo přenosného PC.

SL-S-Konus bílá



Dotyková regulovatelná stolní lampa vhodná pro osvětlení pracovního stolu. Vyniká dlouhou životností a velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Díky malému podstavci ji lze umístit i na menší stoly.



Další podobné produkty najdete v našem e-shopu www.ledkovky.cz



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

LED svítidla Reflektory



O.Č.	Reflektory slim Nízko profilová svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10588	☐ RSK-NW10 Slim náhrada za 50W halogen	KAB	10	230	0,05	AC	840	120	80	3,8 4,1	NE	35	65	24	0,42	270 Kč	S;VOP
10595	☐ RSK-NW30 Slim náhrada za 150W halogen	KAB	30	230	0,14	AC	2500	120	80	3,8 4,1	NE	35	65	24	1,08	561 Kč	S;VOP
10601	☐ RSK-NW50 Slim náhrada za 250W halogen	KAB	50	230	0,23	AC	4500	120	80	3,8 4,1	NE	35	65	24	2,0	851 Kč	S;VOP
10137	☐ RSK-W10 Slim náhrada za 50W halogen	KAB	10	230	0,05	AC	840	120	80	6,0 6,3	NE	35	65	24	0,42	254 Kč	S;VOP
10144	☐ RSK-W30 Slim náhrada za 150W halogen	KAB	30	230	0,14	AC	2500	120	80	6,0 6,3	NE	35	65	24	1,08	525 Kč	S;VOP
10151	☐ RSK-W50 Slim náhrada za 250W halogen	KAB	50	230	0,23	AC	4500	120	80	6,0 6,3	NE	35	65	24	2,0	851 Kč	S;VOP

Reflektor je opatřen tvrzeným sklem.




Pracovní teplota -20°C až +45°C

Svítidlo je opatřeno kabelovým přívodem, který nelze od svítidla odpojit.

10588 RSK-NW10 Slim

RSK-xx30 Slim

RSK-xx50 Slim

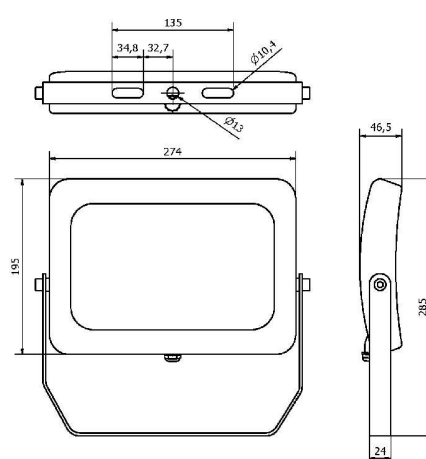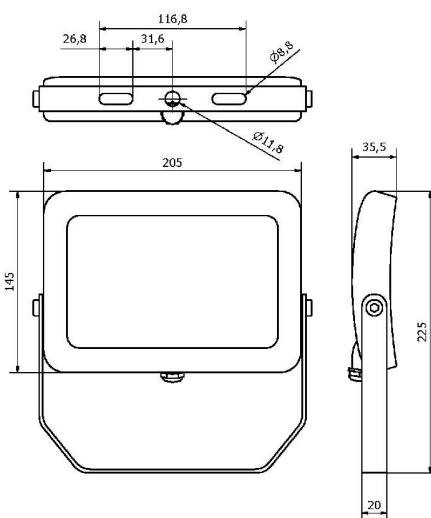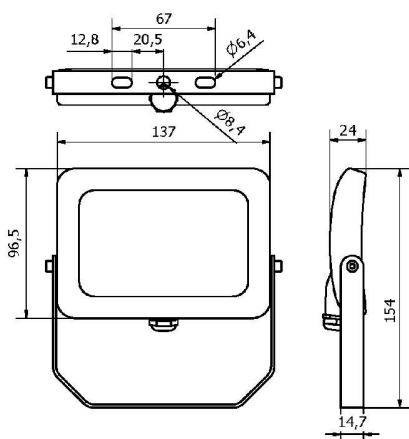

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Na přání zákazníka můžeme dodat reflektor s požadovanou délkou přívodního kabelu.

LED svítidla Reflektory




O.Č	Reflektory 10W - 50W se senzorem			P	U	I	AC DC	Φ	ÚHEL	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N t a n t a		CENA BEZ DPH	Poznámka
06574	☐	RSKS-W10 náhrada za 50W halogen	KAB	11	230	0,08	AC	750	120	70	6,3 6,6	NE	30	65	24	0,7	375 Kč	S;  SS;SP	
07601	☐	RSKS-W30 náhrada za 150W halogen	KAB	30	230	0,17	AC	2300	120	70	6,3 6,6	NE	30	65	24	2,2	740 Kč	S;  SS;SP	
07618	☐	RSKS-W50 náhrada za 250W halogen	KAB	50	230	0,26	AC	4200	120	70	6,3 6,6	NE	30	65	24	3,2	1 187 Kč	S;  SS;SP	


Reflektor je vybaven nastavitelným senzorem pohybu.

U pohybového čidla lze nastavit vertikálně směr, detekční vzdálenost, dobu svícení a úroveň okolního osvětlení, při níž bude reflektor reagovat na pohyb. Svítidlo je opatřeno kabelovým přívodem, který nelze od svítidla odpojit.


06574 RSKS-W10

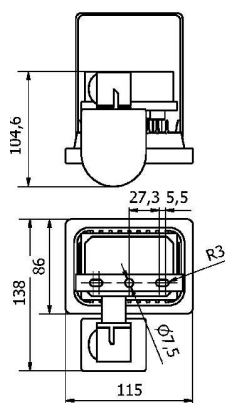

RSKS-W30

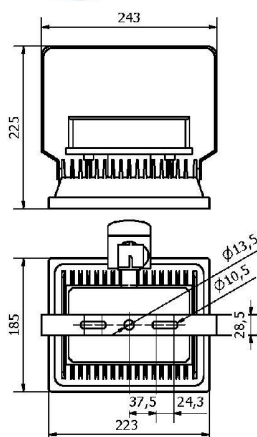

RSKS-W50

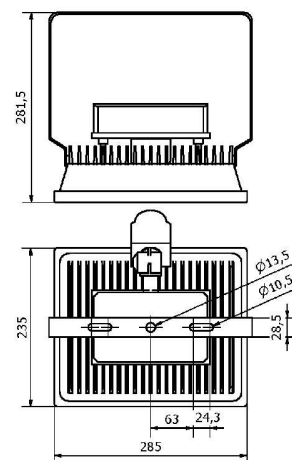

Poznámka: SS = součástí svítidla je funkce soumrakového čidla
SP = součástí svítidla je funkce pohybového čidla



Součástí reflektoru je kabel pro připojení k síťovému napětí v délce cca 50cm.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Na přání zákazníka můžeme dodat reflektor s požadovanou délkou přírodního kabelu.

LED svítidla


Orientační svítidla



Svítidla

O.Č	LED orientační svítidla designu ABB ELEMENT		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
07175	☐ OS-P-W4ET bílá/bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	531 Kč	S;VOP
07267	☒ OS-P-WW4ET bílá/bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	531 Kč	S;VOP
06659	☐ OS-P-W4ET bílá/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	563 Kč	S;VOP
07274	☒ OS-P-WW4ET bílá/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	563 Kč	S;VOP
07182	☐ OS-P-W4ET bílá/led.šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	534 Kč	S;VOP
08905	☒ OS-P-WW4ET bílá/led.šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	534 Kč	S;VOP
07199	☐ OS-P-W4ET sl.kost/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
07328	☒ OS-P-WW4ET sl.kost/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
11271	☐ OS-P-W4ET karamel/led. šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
08448	☒ OS-P-WW4ET karamel/led. šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
11332	☐ OS-P-W4ET karminová/led. šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
12124	☒ OS-P-WW4ET agáve/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
12131	☐ OS-P-W4ET kávová/led.opálová	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	708 Kč	S;VOP

11332 OS-P-W4ET karminová/led.šedá

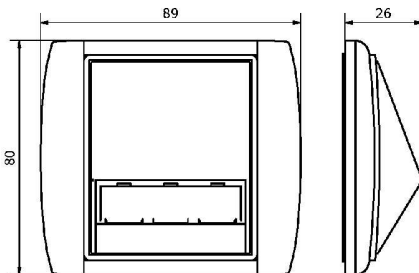

České výrobky, na které Vám společnost ELIM® poskytuje prodlouženou záruku. Svítidla jsou dodávána v rámečcích ABB. Cena produktu se specifickou barvou rámečku se může lišit. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme. Instalace pod omítku do KU68. Třída ochrany: II



11271
karamelová/led.šedá



12124
agáve/led.bílá



12131
kávová/led.opálová



008905
bílá/led.šedá



07328
slonová kost/led.bílá

TIP Standardně
dodáváme
design a barvu
dle katalogu ABB

OS-P-W4ET agáve/led.bílá

- Barva designu ABB
- Design ABB najdete také v katalogu ABB
- Použité LED ve svítidle
- Barva světla: W=studená; WW=teplá
- Typ orientačního svítidla

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

Dodáváme také 12VDC provedení regulovatelné.

Pro regulovatelné 12V provedení doporučujeme: AR30-15/12 Analogový regulátor napětí 30W o.č 12001, nebo PWM regulátor z naší nabídky

Vyrobeno v ČR



LED svítidla

Orientační svítidla




O.Č	LED orientační svítidla designu ABB TIME		P [W]	U [V]	I [V]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	GARAN	kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
07212	☐ OS-P-W4TE antracit	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	708 Kč	S;VOP
07281	☒ OS-P-WW4TE antracit	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	708 Kč	S;VOP
07205	☐ OS-P-W4TE bílá/bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
07298	☒ OS-P-WW4TE bílá/bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
07229	☐ OS-P-W4TE bílá/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
07335	☒ OS-P-WW4TE bílá/led.bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
07236	☐ OS-P-W4TE starostříbná	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	885 Kč	S;VOP
07304	☒ OS-P-WW4TE starostříbná	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	885 Kč	S;VOP
07250	☐ OS-P-W4TE titan	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	684 Kč	S;VOP
07311	☒ OS-P-WW4TE titan	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	684 Kč	S;VOP
10021	☐ OS-P-W4TE ocelová	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	683 Kč	S;VOP
07243	☐ OS-P-W4TE šampaňská	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	683 Kč	S;VOP
12094	☒ OS-P-WW4TE šampaňská	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	683 Kč	S;VOP
12100	☐ OS-P-W4TE lungo	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	708 Kč	S;VOP
12117	☒ OS-P-WW4TE lungo	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	708 Kč	S;VOP

12117 OS-P-WW4TE lungo

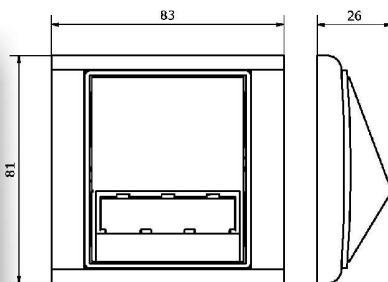

České výrobky, na které Vám společnost ELIM® poskytuje prodlouženou záruku. Svítidla jsou dodávána v rámečcích ABB. Cena produktu se specifickou barvou rámečku se může lišit. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme. Instalace pod omítku do KU68. Třída ochrany: II



07281 antracitová

07205 bílá/bílá

07229 bílá/ledové bílá

12094 šampaňská

10021 ocelová

07236 starostříbná

07311 titanová

TIP Standardně dodáváme design a barvu dle katalogu ABB

Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

TIP **Dodáváme také 12VDC provedení regulovatelné.**

! **Pro regulovatelné 12V provedení doporučujeme: AR30-15/12 Analogový regulátor napětí 30W o.č 12001, nebo PWM regulátor z naší nabídky**

Vyrobeno v ČR

LED svítidla


Orientační svítidla




Svítidla

O.Č	LED orientační svítidla designu ABB TANGO		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	GARAN		CENA BEZ DPH	Poznámka
07151	☐ OS-P-W4TO bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	531 Kč	S;VOP
07168	☒ OS-P-WW4TO bílá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	531 Kč	S;VOP
08370	☐ OS-P-W4TO béžová	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	563 Kč	S;VOP
08226	☒ OS-P-WW4TO béžová	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	563 Kč	S;VOP
08585	☐ OS-P-W4TO hnědá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	534 Kč	S;VOP
10526	☒ OS-P-WW4TO hnědá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	534 Kč	S;VOP
08219	☐ OS-P-W4TO kouřově šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
08035	☒ OS-P-WW4TO kouřová šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
08387	☐ OS-P-W4TO slonová kost	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
08394	☒ OS-P-WW4TO slonová kost	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
08424	☐ OS-P-W4TO šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	549 Kč	S;VOP
10533	☒ OS-P-WW4TO šedá	SV.	0,8	230	0,02	AC	12	110	-	3,0 3,3		NE	40	40	60	0,06	564 Kč	S;VOP
08202	☐ OS-P-W4TO vřesová červená	SV.	0,8	230	0,02	AC	29	110	-	5,5 5,8		NE	40	40	60	0,06	564 Kč	S;VOP
09308	☐ OS-P-W4-12V TO bílá	SV.	0,8	12	0,07	AC DC	-	110	-	5,5 5,8		ANO	40	40	60	0,06	630 Kč	S;VOP;
09315	☒ OS-P-WW-12V TO bílá	SV.	0,8	12	0,07	AC DC	-	110	-	3,0 3,3		ANO	40	40	60	0,06	630 Kč	S;VOP;

08226 OS-P-WW4TO béžová

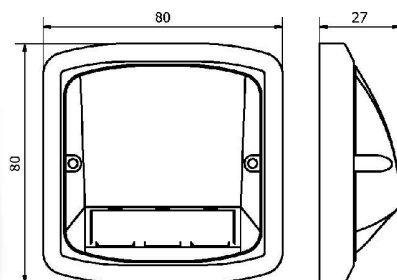

České výrobky, na které Vám společnost ELIM® poskytuje prodlouženou záruku. Svítidla jsou dodávána v rámečcích ABB. Cena produktu se specifickou barvou rámečku se může lišit. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme. Instalace pod omítku do KU68. Třída ochrany: II



TIP Standardně dodáváme design a barvu dle katalogu ABB



07151 bílá

08387 slonová kost

10533 šedá

08035 kouřová šedá

08202 vřesová červená

10526 hnědá

černá

TIP Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

TIP Dodáváme také 12VDC provedení regulovatelné.

! Pro regulovatelné 12V provedení doporučujeme: AR30-15/12 Analogový regulátor napětí 30W o.č 12001, nebo PWM regulátor z naší nabídky

Vyrobeno v ČR



LED svítidla

Orientační svítidla




O.Č.	LED orientační svítidla			P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
08318		OS-K-WW 80*80 NA Vhodné do el. krab. KPR 68.	KAB	1,5	230	0,02	AC	-	-	-	3,0 3,2	NE	15	40	36	0,14	446 Kč	S; VOP; 
08301		OS-K-WW 80 RA Vhodné do el. krabice KPR 68.	KAB	1,5	230	0,02	AC	-	-	-	3,0 3,2	NE	15	40	36	0,15	446 Kč	S; VOP; 
08332		OSP-SSP-WW86*86 bílá Vhodné do el. krabice KP67*67	KAB	1,0	230	0,03	AC	-	-	-	3,0 3,2	NE	15	40	36	0,08	299 Kč	S; VOP;  SS, SP
08349		OSP-SS-WW 86*86 bílá Vhodné do el. krabice KP67*67	KAB	0,5	230	0,03	AC	-	-	-	3,0 3,2	NE	15	40	36	0,07	138 Kč	S; VOP;  SS
08356		OSP-SP-WW 93*93 bílá el. krabice je součástí balení.	KAB	1,5	230	0,02	AC	-	-	-	3,0 3,2	NE	15	40	36	0,07	192 Kč	S; VOP;  SP


08318 OSK-WW 80*80 NA




08301 OSK-WW 80 RA




08332 OSP-SSP-WW-86*86 bílá



08349 OSP-SS-WW-86*86 bílá



08356 OSP-SP-WW-93*93 bílá



LED orientační svítidla v originálním designu. Jako základní konstrukční materiál je použit kartáčovaný a eloxovaný hliník, nebo povrchově upravený plast. Pomocí těchto orientačních svítidel můžete snadno osvětlit např. schodiště. Součástí svítidla je předřadník pro napětí 230 VAC. Třída ochrany: II

SS = součástí svítidla je funkce soumrakového čidla
SP = součástí svítidla je funkce pohybového čidla

Součástí dodávky je svítidlo, napájecí zdroj a instalační krabice



Poznámka: SS = součástí svítidla je funkce soumrakového čidla, SP = součástí svítidla je funkce pohybového čidla

LED svítidla

Orientační svítidla




O.Č	LED orientační svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]		REG. [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
03696	☐ OS-K-W5 Nautilus	SV.	1,0	230	0,03	AC	29	120	80	6,0 6,3		NE	40	40	60	0,23	899 Kč	S;VOP; ⊕
03702	☐ OS-K-WW5 Nautilus	SV.	1,0	230	0,03	AC	27	120	70	3,0 3,2		NE	40	40	60	0,23	899 Kč	S;VOP; ⊕
03672	☐ OS-K-W5 Rádus	SV.	1,0	230	0,03	AC	29	120	80	6,0 6,3		NE	40	40	60	0,22	731 Kč	S;VOP; ⊕
03689	☐ OS-K-WW5 Rádus	SV.	1,0	230	0,03	AC	27	120	70	3,0 3,2		NE	40	40	60	0,22	731 Kč	S;VOP; ⊕
05720	☐ OS-K-B5 Rádus	SV.	1,0	230	0,03	AC	-	120	-	465 473		NE	40	40	60	0,22	789 Kč	TD; ⊕
05737	☐ OS-K-Y5 Rádus	SV.	1,0	230	0,03	AC	-	120	-	585 595		NE	40	40	60	0,22	789 Kč	TD; ⊕
03658	☐ OS-D-W5	SV.	1,0	230	0,03	AC	29	120	80	6,0 6,3		NE	40	40	60	0,06	401 Kč	S;VOP; □
03665	☐ OS-D-WW5	SV.	1,0	230	0,03	AC	27	120	70	3,0 3,2		NE	40	40	60	0,06	401 Kč	S;VOP; □
05812	☐ OS-D-B5	SV.	1,0	230	0,03	AC	-	120	-	465 473		NE	40	40	60	0,06	469 Kč	TD; □
07595	☐ OS-D-Y5	SV.	1,0	230	0,03	AC	-	120	-	585 595		NE	40	40	60	0,06	469 Kč	TD; □

LED orientační svítidlo v originálním designu je vhodné k umístění do elektroinstalační krabice KU 68.

Jako základní materiál je zde použit eloxovaný hliník, nebo bukové dřevo. Orientačním svítidlem můžete nasvětlit schodiště a další obytné prostory. Svítidlo má vlastní předřadník na napětí 230VAC, tudíž nepotřebuje externí napájecí zdroj. Jedná se o český výrobek, na který Vám společnost ELIM® poskytuje prodlouženou záruku!

03696 OS-K-W5 Nautilus


Al - přírodní elox



Třída ochrany: I
instalace do KU68

03672 OS-K-W5 Rádus

Al - přírodní elox





Třída ochrany: I
instalace do KU68

03658 OS-D-W5

Buk - transparentní lak



Buk - mořený a lakovaný



Třída ochrany: II
instalace do KU68

TIP Po předchozí dohodě lze bukový rámeček namalovat do odstínů: kaštan tmavý, mahagon, dub tmavý a ořech světlý.

Vyrobeno v ČR


LED svítidla

Orientační svítidla



O.Č.	LED orientační svítidla do sádkartonu a podobného materiálu		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	G A R A N	kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
10038	☐ OS-K-W 80x80 SA	SV.	0,6	12	0,05	DC	15	120	90	6,0 6,3		ANO	15	20	24	0,10	584 Kč	S; VOP;
10045	☐ OS-K-WW 80x80 SA	SV.	0,6	12	0,05	DC	16	120	90	2,8 3,1		ANO	15	20	24	0,10	584 Kč	S; VOP;
10090	☐ OS-K-W 180x80 SA	SV.	1,8	12	0,15	DC	55	120	90	6,0 6,3		ANO	15	20	24	0,10	672 Kč	S; VOP;
10106	☐ OS-K-WW 180x80 SA	SV.	1,8	12	0,15	DC	32	120	90	3,0 3,2		ANO	15	20	24	0,10	672 Kč	S; VOP;


10038 OS-K-W 80x80 SA

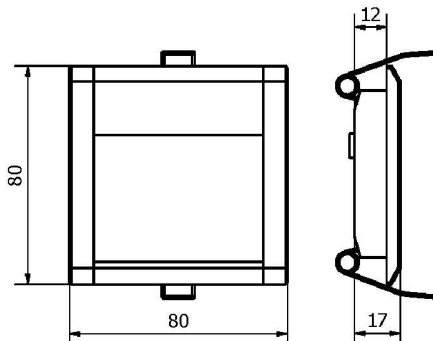


Orientační svítidla OS-K 80x80 SA, OS-K 180x80 SA jsou určena k osazení do sádkartonové stěny. Svítidla lze použít jako jednoduché orientační nebo dekorativní osvětlení chodeb, schodišť a obytných prostor. Snadná instalace za pomoci pružin.

12VDC provedení. Třída ochrany III
Povrchová úprava přírodní elox.

10090 OS-K-W 180x80 SA

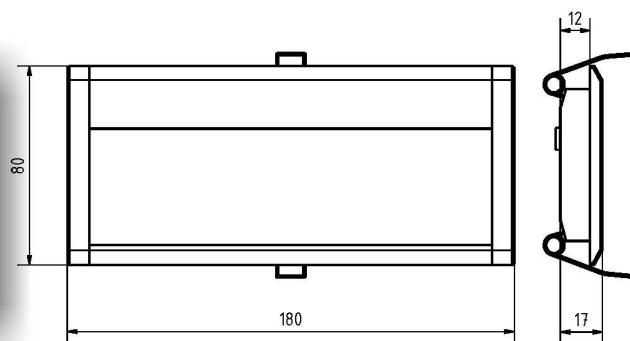

Jednoduchá instalace

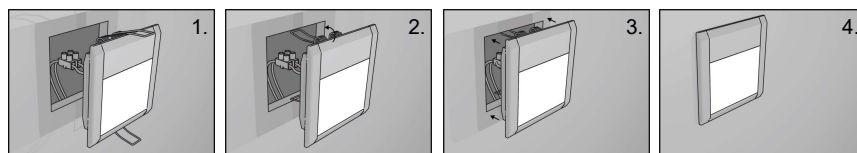

Nenašli jste požadovaný rozměr? Pošlete nám poptávku.



Stmívače lze vybrat z naší nabídky - příslušenství k LED sortimentu.



Vyrobeno v ČR


LED svítidla

Podhledová svítidla DL




O.Č.	LED podhledová svítidla			P [W]	U [V]	I [V]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N 	CENA BEZ DPH	Poznámka	
06697		DL-W-11W-180mm stříbrné	KAB	11,5	230	0,05	AC	750	120	80	5,4 5,8	NE	30	40	36	0,45	497 Kč	S
06680		DL-WW-11W-180mm stříbrné	KAB	11,5	230	0,055	AC	730	120	80	2,8 3,2	NE	30	40	36	0,45	550 Kč	S
04037		DL-W-11W-180mm bílé	KAB	11,5	230	0,05	AC	750	120	80	5,4 5,8	NE	30	40	36	0,45	543 Kč	S
06710		DL-W-14W-235mm stříbrné	KAB	14	230	0,07	AC	1015	120	80	5,6 6,0	NE	30	40	36	0,7	739 Kč	S
06703		DL-WW-14W-235mm stříbrné	KAB	14	230	0,07	AC	945	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	0,7	679 Kč	S
05089		DL-W-14W-235mm bílé	KAB	14	230	0,07	AC	1015	120	80	5,6 6,0	NE	30	40	36	0,7	777 Kč	S
05096		DL-WW-14W-235mm bílé	KAB	14	230	0,07	AC	945	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	0,7	777 Kč	S
07724		DL-W-18W-300mm stříbrné	KAB	18	230	0,08	AC	1300	120	80	5,6 6,0	NE	30	40	36	0,95	759 Kč	S
07748		DL-WW-18W-300mm stříbrné	KAB	18	230	0,08	AC	1200	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	0,95	759 Kč	S
07717		DL-W-18W-300mm bílé	KAB	18	230	0,08	AC	1300	120	80	5,6 6,0	NE	30	40	36	0,95	759 Kč	S
07731		DL-WW-18W-300mm bílé	KAB	18	230	0,08	AC	1200	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	0,95	893 Kč	S


DL-11W



DL-14W



DL-18W



Podhledová svítidla jsou určena do sádkartonových stropů. Snadná montáž je zajištěna pružinami na zadní straně svítidla. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří.


LED svítidla

Podhledová svítidla DL




O.Č.	LED podhledová svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	G A R A N t a	kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
11066	DL-W-4W-85mm bílé	KAB	4	230	0,02	AC	200	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,11	318 Kč	S; VOP
11073	DL-WW-4W-85mm bílé	KAB	4	230	0,02	AC	200	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,11	318 Kč	S; VOP
10618	DL-W-7W-120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,18	348 Kč	S; VOP
10649	DL-WW-7W-120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,18	348 Kč	S; VOP
10625	DL-W-13W-170mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,3	372 Kč	S; VOP
10656	DL-WW-13W-170mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,3	372 Kč	S; VOP
10632	DL-W-24W-240mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,55	546 Kč	S; VOP
10663	DL-WW-24W-240mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,55	546 Kč	S; VOP


DL-4W




DL-7W



DL-13W



DL-24W



Podhledová svítidla jsou určena do sádkartonových stropů. Snadná montáž je zajištěna pružinami na zadní straně svítidla. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří.



Máte zájem o možnost stmívání? Pošlete nám poptávku.


LED svítidla

Stropní svítidla DLP




O.Č.	LED stropní svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)		REG. [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10731	☐ DLP-W-7W-120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,26	363 Kč S; VOP
10762	☒ DLP-WW-7W-120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,26	363 Kč S; VOP
10748	☐ DLP-W-13W-170mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,42	409,5 Kč S; VOP
10779	☒ DLP-WW-13W-170mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,42	409,5 Kč S; VOP
10755	☐ DLP-W-24W-240mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,7	810 Kč S; VOP
10786	☒ DLP-WW-24W-240mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,7	810 Kč S; VOP


DLP-7W

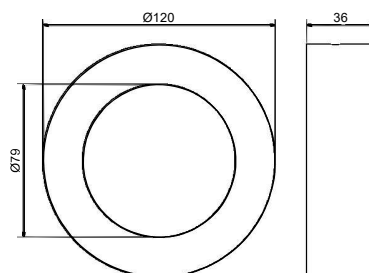

DLP-13W

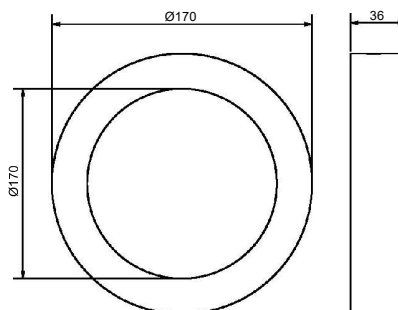

DLP-24W

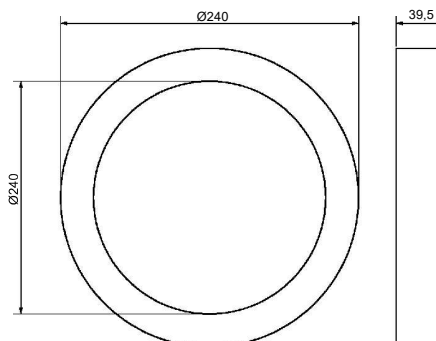

LED stropní svítidla vhodná k instalaci na pevný strop. Svítidla jsou opatřena bílým rámečkem. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří. Součástí svítidla je napájecí zdroj, který lze umístit do korpusu svítidla.



Máte zájem o možnost stmívání? Pošlete nám poptávku.



LED svítidla

Podhledová svítidla LP





O.Č.	LED podhledová svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
07779	□ LP-W-10W-200x200mm bílé	KAB	11	230	0,05	AC	580	120	80	5,6 6,0	NE	30	40	36	0,65	654 Kč	S
07786	■ LP-WW-10W-200x200mm bílé	KAB	11	230	0,045	AC	556	120	80	2,8 3,2	NE	30	40	36	0,65	590 Kč	S
05287	□ LP-W-18W-295x295mm stříbrné	KAB	18	230	0,08	AC	1200	120	80	5,4 5,8	NE	30	40	36	1,082	766 Kč	S
05294	■ LP-WW-18W-295x295mm stříbrné	KAB	17	230	0,08	AC	1100	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	1,082	776 Kč	S
07755	□ LP-W-18W-295x295mm bílé	KAB	18	230	0,08	AC	1200	120	80	5,4 5,8	NE	30	40	36	1,082	804 Kč	S
07762	■ LP-WW-18W-295x295mm bílé	KAB	17	230	0,08	AC	1100	120	80	2,7 3,1	NE	30	40	36	1,082	791 Kč	S
05133	□ LP-W-20W-300x300mm stříbrné	KAB	20	230	0,165	AC	1485	110	70	5,7 6,1	NE	30	40	36	1,57	1 080 Kč	S
05140	■ LP-WW-20W-300x300mm stříbrné	KAB	20	230	0,165	AC	1385	110	70	2,8 3,2	NE	30	40	36	1,57	1 080 Kč	S


LP-10W



LP-18W

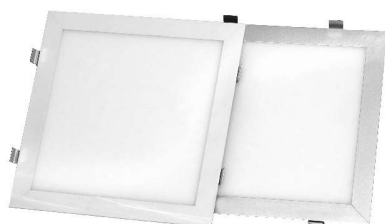

LP-20W

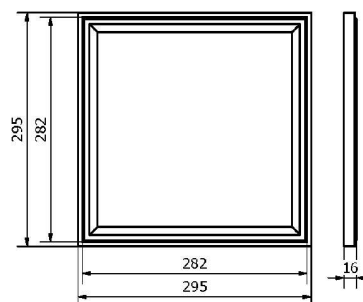

Podhledová svítidla jsou určena do sádkartonových stropů. Snadná montáž je zajištěna pružinami na zadní straně svítidla. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří.


LED svítidla

Podhledová svítidla LP




O.Č.	LED podhledová svítidla			P [W]	U [V]	I [V]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
11080		LP-W-4W-85x85mm bílé	KAB	4	230	0,02	AC	200	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,11	318 Kč	S; VOP
11097		LP-WW-4W-85x85mm bílé	KAB	4	230	0,02	AC	200	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,11	318 Kč	S; VOP
10670		LP-W-7W-120x120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,2	348 Kč	S; VOP
10700		LP-WW-7W-120x120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,2	348 Kč	S; VOP
10687		LP-W-13W-172x172mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,34	400,5 Kč	S; VOP
10717		LP-WW-13W-172x172mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,34	400,5 Kč	S; VOP
10694		LP-W-24W-235x235mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,63	567 Kč	S; VOP
10724		LP-WW-24W-235x235mm bílé	KAB	24	230	0,11	AC	1850	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,63	567 Kč	S; VOP


LP-4W




LP-7W



LP-13W



LP-24W



Podhledová svítidla jsou určena do sádkartonových stropů. Snadná montáž je zajištěna pružinami na zadní straně svítidla. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří.



Máte zájem o možnost stmívání? Pošlete nám poptávku.


LED svítidla

Stropní svítidla LPP




O.Č.	LED stropní svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
10793	LPP-W-7W-120x120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,28	363 Kč	S; VOP
10823	LPP-WW-7W-120x120mm bílé	KAB	7	230	0,03	AC	450	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,28	363 Kč	S; VOP
10809	LPP-W-13W-172x172mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	6,0 6,3	NE	30	40	24	0,55	429 Kč	S; VOP
10830	LPP-WW-13W-172x172mm bílé	KAB	13	230	0,06	AC	950	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	0,55	429 Kč	S; VOP
14562	LPP-W-25W-300x300mm bílé	KAB	25	230	0,12	AC	2000	120	80	5,8 6,1	NE	30	40	24	1,22	834 Kč	S; VOP
14579	LPP-WW-25W-300x300mm bílé	KAB	25	230	0,12	AC	2000	120	80	2,8 3,1	NE	30	40	24	1,22	834 Kč	S; VOP


LPP-7W

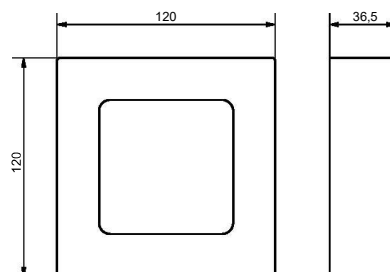

LPP-13W

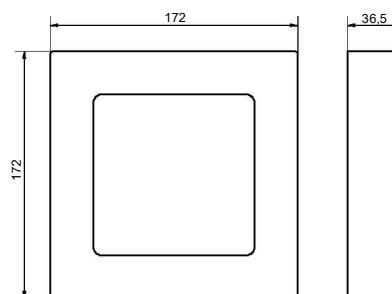

LPP-25W

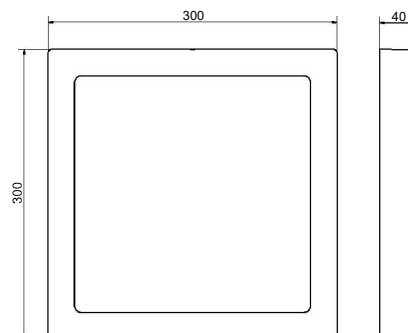

LED stropní svítidla vhodná k instalaci na pevný strop. Svítidla jsou opatřena bílým rámečkem. Jsou vhodná do moderních interiérů a kanceláří. Součástí svítidla je napájecí zdroj, který lze umístit do korpusu svítidla.



Máte zájem o možnost stmívání? Pošlete nám poptávku.

LED svítidla


Řada svítidel Office



O.Č	Svítidla do kanceláře: na strop, na stěnu, nebo na pracovní stůl			P	U	I	AC	Φ	ÚHEL	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N t a n t a		CENA BEZ DPH	Poznámka
09360	☐	ZS-AL-W-lineární-154x1000mm	SV.	93	230	0,65	AC	5000	120	90	6,1 6,3	NE	30	20	36	2,2	4 599 Kč	S; ☺
09377	☐	SS-AL-W-lineární-154x500mm	SV.	45	230	0,33	AC	2300	120	90	6,1 6,3	NE	30	20	36	2,0	2 399 Kč	S; ☺
08431	☐	LS-DES-W-1000	SV.	13,5	230	0,12	AC	560	120	90	6,0 6,3	NE	15	20	24	0,30	1 990 Kč	S; ⬢
10854	☒	LS-DES-WW-1000	SV.	13,5	230	0,12	AC	560	120	90	2,8 3,1	NE	15	20	24	0,30	1 990 Kč	S; ⬢

09360 ZS-AL-W-lineární-154x1000mm


Závěsné svítidlo určené pro instalace v interiérech. Tělo svítidla je z eloxovaného hliníku a světelná část svítidla je zavěšená na ocelových lankách. Je vybaveno mléčným difuzorem, který světlo rozptyluje a tak zmírňuje oslnění. Difuzor je odolný proti UV záření. Svítidlo je vhodné k nasvícení obytných prostor. Použité komponenty zaručují dlouhou životnost a malou spotřebu elektrické energie.

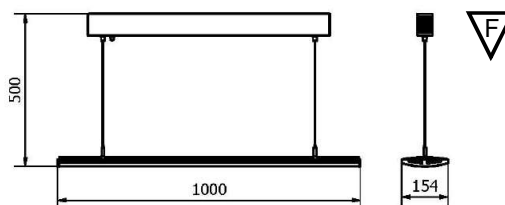

V případě instalace na hořlavé povrchy:
součástí balení jsou distanční podložky, které se nasadí na upevňovací vruty mezi tělo svítidla a stěnu tak, aby mezi svítidlem a stěnou byla mezera minimálně 3mm.


09377 SS-AL-W-lineární-154x500mm

LED svítidlo určené pro instalace v interiérech je vhodné na stěnu i strop. Tělo svítidla je z eloxovaného hliníku. Světlo je vyzařováno kolmo od stěny přes mléčný difuzor, který světlo rozptyluje a tak zmírňuje oslnění. Difuzor je odolný proti UV záření. Svítidlo je vhodné k nasvícení chodeb a obytných prostor. Použité komponenty zaručují dlouhou životnost a malou spotřebu elektrické energie.



08431 LS-DES-W-1000

Lineární LED svítidlo vhodné k osvětlení pracovní desky kuchyňské linky. Své místo najde k nasvětlení kancelářských nebo psacích stolů. Díky speciálnímu uchycení je možné svítidlo otáčet kolem své osy o 360°. Svítidlo je osazeno tlačítkovým vypínačem. LED svítidlo je navrženo tak, aby byla instalace co nejjednodušší a mohl ji provést i člověk bez odborné kvalifikace. Délka svítidla je 1 metr. Součástí dodávky je i napájecí zásuvkový adaptér.

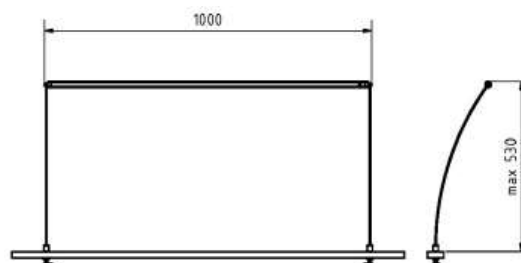

Nenašli jste požadovaný rozměr v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Řada svítidel Office





O.Č	LED svítidla lineární nástěnná, stropní			P	U	I	AC	Φ	ÚHEL	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N 	CENA BEZ DPH	Poznámka	
09339		NS-AL-W-lineární-90° délka svítidla = 300mm	SV.	15	230	0,12	AC	600	120	90	6,1 6,3	NE	30	20	36	0,60	965 Kč	S; 
09346		NS-AL-W-lineární délka svítidla = 300mm	SV.	15	230	0,12	AC	600	120	90	6,1 6,3	NE	30	20	36	0,60	952 Kč	S; 
11738		NS-AL-W-lineární délka svítidla = 2000mm	SV.	35	230	0,27	AC	2100	120	90	6,1 6,3	NE	30	20	36	2,85	2 600 Kč	S; 

09339 NS-AL-W-lineární 90°- 300mm

Nástěnné LED svítidlo určené pro instalace v interiérech. Tělo svítidla je z eloxovaného hliníku. Světlo je vyzařováno rovnoběžně se stěnou přes mléčný difuzor, který světlo rozptýluje a tak zmírňuje oslnění. Difuzor je odolný proti UV záření. Použité komponenty zaručují dlouhou životnost a malou spotřebu elektrické energie.



Instalace na stěnu

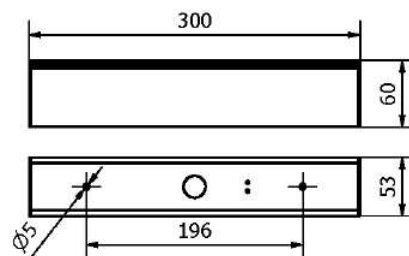




V případě instalace na hořlavé povrchy:
součástí balení jsou distanční podložky, které se nasadí na upevňovací vruty mezi tělo svítidla a stěnu tak, aby mezi svítidlem a stěnou byla mezera minimálně 3mm.

11738 NS-AL-W-lineární-2000mm

Vhodné na stěnu i strop. Tělo svítidla je z eloxovaného hliníku. Světlo je vyzařováno kolmo od stěny. Použité komponenty zaručují dlouhou životnost a malou spotřebu elektrické energie.



Instalace na strop

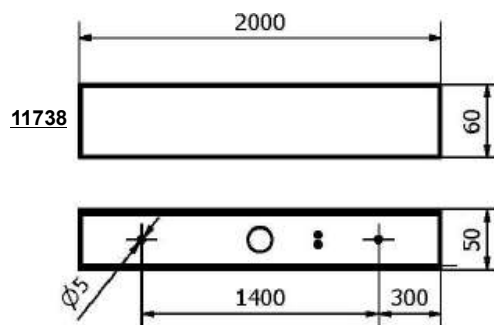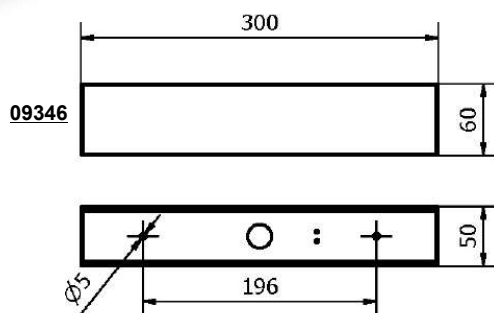

Nenašli jste požadovaný rozměr v nabídce? Pošlete nám poptávku.



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Řada svítidel HOME CLASSIC



O.Č	Závěsná svítidla se speciálním LED modulem s dlouhou životností		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
11110/211	☐ ZS-CONUS-NW	KAB	8,5	230	0,04	AC	600	75	80	4,0 4,2	ANO	50	20	36	0,70	1 999 Kč	S; ⊕
11110/214	☐ ZS-CONUS-NW	KAB	8,5	230	0,04	AC	600	75	80	4,0 4,2	ANO	50	20	36	0,70	1 999 Kč	S; ⊕
11110/218	☐ ZS-CONUS-NW	KAB	8,5	230	0,04	AC	600	75	80	4,0 4,2	ANO	50	20	36	0,70	1 999 Kč	S; ⊕
11110/222	☐ ZS-CONUS-NW	KAB	8,5	230	0,04	AC	600	75	80	4,0 4,2	ANO	50	20	36	0,70	1 999 Kč	S; ⊕


ZS-CONUS-NW je elegantní závěsné svítidlo určené k montáži na strop. Oproti běžným svítidlům vyniká velmi vysokou životností. Té je dosaženo použitím speciálního LED modulu. Barvu nebo vzor stínidla je možné vybrat z více než 40 druhů stínidel na adrese: <http://www.ledkovky.cz/zs-conus-nw> Použité LED zdroje světla nevyžadují předřadník, to snižuje pravděpodobnost poruchy a zvyšuje účinnost svítidla. Proti zničení vyšším napětím je svítidlo chráněno přepětovou ochranou. Ve svítidle jsou použity pouze u nás dlouhodobě ověřené komponenty. Při konstrukci byl použit ověřený management chlazení, tím je dosaženo delší životnosti svítidla a nižší degradace světelného toku.

11110/211 ZS-CONUS-NW


11110/214

11110/218

11110/222

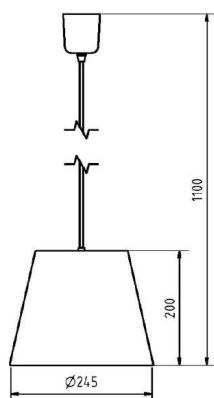

Vzorník dekoru

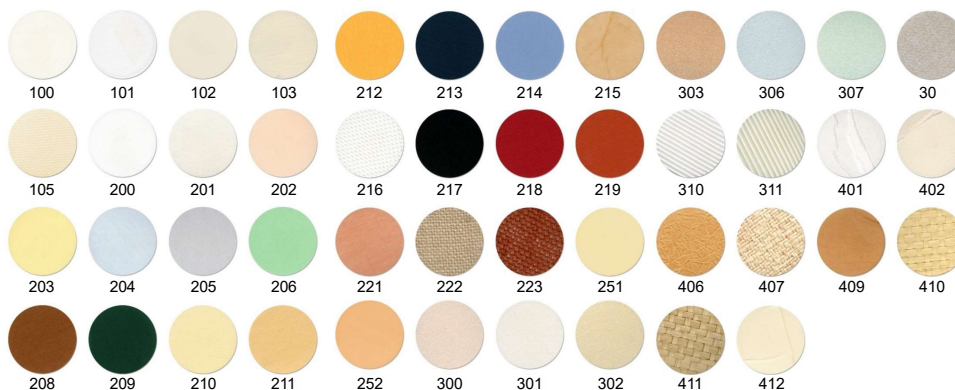

Nenašli jste barvu nebo dekor podle Vaší představy ? Podívejte se na nabídku v našem e-shopu, nebo nám pošlete poptávku.

Doporučené stmívače: LEGRAND 670 85; ABB 6523 U-500 - 6512-0-0307; ABB 6524 U-500 - 6512-0-0312

Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Rodina svítidel BLUE



O.Č	Stropní svítidlo se speciálním LED modulem který je chráněn Českým patentovým úřadem			P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
08097	☐	ZS-BKO-W3.13	SV.	40	230	0,18	AC	2600	120	80	5,4 5,7	ANO	50	20	120	4,00	4 799 Kč	S;   
08059	☐	ZS-BKO-NW3.13	SV.	40	230	0,18	AC	2600	120	80	3,7 4,0	ANO	50	20	120	4,00	4 799 Kč	S;   
08042	☒	ZS-BKO-WW3.13	SV.	40	230	0,18	AC	2600	120	80	2,8 3,1	ANO	50	20	120	4,00	4 799 Kč	S;   
08080	☐	ZS-BKU-W3.8	SV.	27	230	0,12	AC	1800	120	80	5,4 5,7	ANO	50	20	120	3,20	3 299 Kč	S;   
08073	☐	ZS-BKU-NW3.8	SV.	27	230	0,12	AC	1800	120	80	3,7 4,0	ANO	50	20	120	3,20	3 299 Kč	S;   
08066	☒	ZS-BKU-WW3.8	SV.	27	230	0,12	AC	1800	120	80	2,8 3,1	ANO	50	20	120	3,20	3 299 Kč	S;   

Stropní LED svítidlo vhodné pro instalaci v interiérech. Tělo svítidla je vyrobeno z nerezové oceli a eloxovaného hliníku. Při výrobě svítidla byly použity u nás ověřené komponenty. Proti zničení vyšším napětím je svítidlo chráněno přepětíovou ochranou. V konstrukci byl použit ověřený management chlazení, tím je dosaženo delší životnosti svítidla a nižší degradace světelného toku. Svítidlo je možné stmívat pomocí stmívače určeného pro technologii LED.

Design svítidla je navržen s kvalitní kartáčované oceli a modře eloxovaným hliníkem.

Použitý LED modul je chráněn naším průmyslovým vzorem u ÚPV ČR




08097 ZS-BKO-W3.13



08080 ZS-BKU-W3.8



Jednoduchá instalace

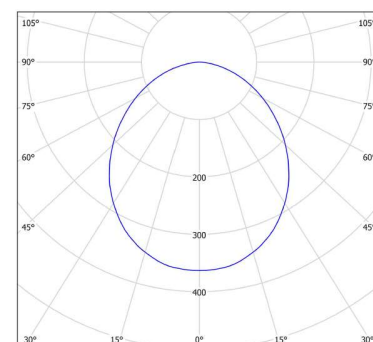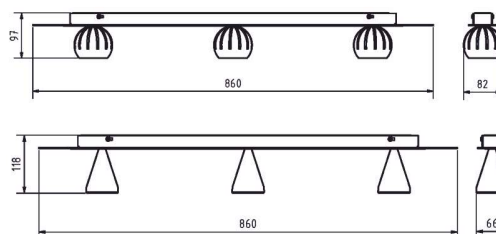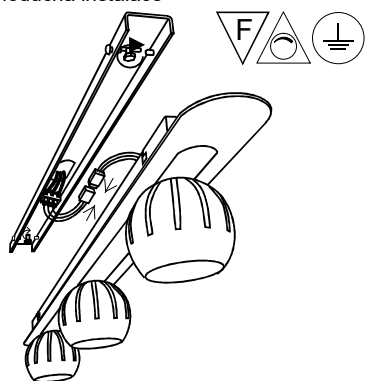

Máte zájem o jiný design svítidla s využitím našeho patentovaného LED modulu? Pošlete nám poptávku. Na takto vyrobené svítidlo dostanete také 10 letou záruku



Doporučené a odkoušené stmívače LEGRAND Valena™ Life 7 523 62; LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500



Vyrobena v ČR

LED svítidla


Rodina svítidel Fashion



O.Č.	Závěsná svítidla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N t a n t a	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
13466	* ZS-SOMBRE-B	E27	*	230	*	AC	*	*	*	*	*	*	*	20	24		780 Kč	S;
13473	* ZS-SOMBRE-Y	E27	*	230	*	AC	*	*	*	*	*	*	*	20	24		747 Kč	S;

* hodnota dle vybraného světelného zdroje

Designové závěsné svítidlo ve tvaru sombrera. Ideální ke zpestření interiéru. Vhodné k osvětlení restaurace, baru, kavárny atd. Standardní výška svítidla je 700 mm. Na přání možno rozměr upravit. Součástí svítidla není světelný zdroj. Svítidlo lze osadit pouze **LED světelným zdrojem** do 10W. S jiným světelným zdrojem hrozí poškození, nebo zapálení stínidla.

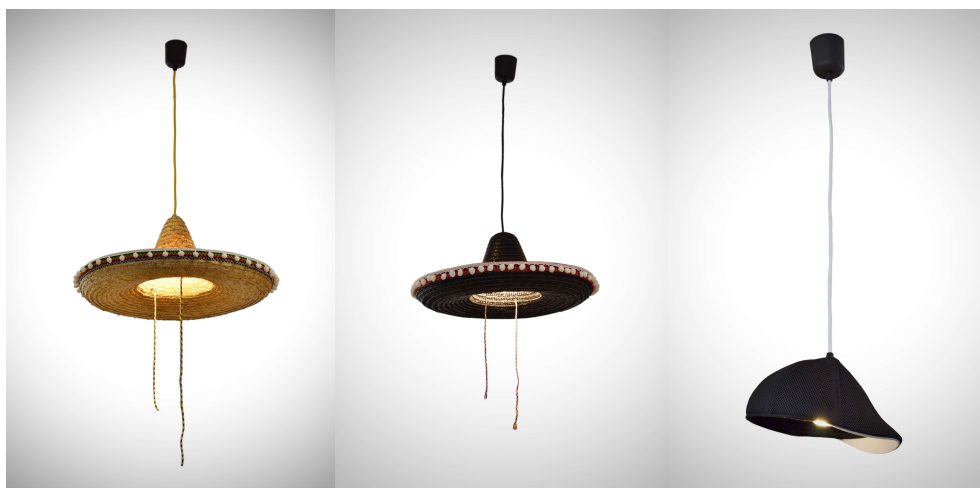

SOMBRE-B



SOMBRE-Y



Máte vlastní nápad? Pošlete nám poptávku. V zápětí Vám vypracujeme cenovou nabídku včetně technického návrhu.



Světelný zdroj doporučujeme vybrat z naší nabídky a to s teplotou chromatičnosti NW nebo WW



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Rodina svítidel SALOON



O.Č.	Závěsná svítidla design - BEER		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	GARAN		CENA BEZ DPH	Poznámka
08493	☐ ZS-P1-W BEER UNUM varianta stmív. / nestmív.	GU10	4/7	230	0,05	AC	280/520	40/120	80	5,1 6,2	NE/ANO	30	20	24			991 Kč	S; ▽; □
08615	☐ ZS-P1-WW BEER UNUM varianta stmív. / nestmív.	GU10	4/7	230	0,05	AC	260/485	40/120	80	2,8 3,2	NE/ANO	30	20	24			991 Kč	S; ▽; □
09582	☐ ZS-P3-W BEER TRIBUS varianta stmív. / nestmív.	GU10	12/21	230	0,02	AC	840/1560	40/120	80	5,1 6,2	NE/ANO	30	20	24			1 817 Kč	S; ▽; □
09537	☐ ZS-P3-WW BEER TRIBUS varianta stmív. / nestmív.	GU10	12/21	230	0,04	AC	780/1455	40/120	80	2,8 3,2	NE/ANO	30	20	24			1 817 Kč	S; ▽; □
09599	☐ ZS-P5-W BEER QUINQUE varianta stmív. / nestmív.	GU10	20/35	230	0,04	AC	1400/2600	40/120	80	5,1 6,2	NE/ANO	30	20	24			2 644 Kč	S; ▽; □
09551	☐ ZS-P5-WW BEER QUINQUE varianta stmív. / nestmív.	GU10	20/35	230	0,04	AC	1300/2425	40/120	80	2,8 3,2	NE/ANO	30	20	24			2 644 Kč	S; ▽; □

Součástí svítidla jsou světelné zdroje GU10.

08493 ZS-P1-W

09582 ZS-P3-W

09599 ZS-P5-W




Možné aplikace: bary, restaurace, hospůdky, vinárny, sklípky atd.

Další možnosti konfigurace svítidla - uvádějte vždy v objednávce.

- láhev pískovaná – hnědá / zelená
- kabel / stropní krytka – barevná varianta bílá / černá
- etiketa – dodání vlastní etikety / návrh / vlastní návrh
- pískování dle dodaného návrhu případně dle přání zhotovíme návrh
- malba na láhev – ruční malba dle návrhu nebo zadání
- kabel / stropní krytka – barevná kombinace dle přání

Příklad instalace závěsů



Máte svojí vlastní představu o svítidle. Nebo byste rádi svítidlo z vlastních lahví? Pošlete nám poptávku.



Pro stmívatelnou verzi máme doporučené a odzkoušené stmívače **LEGRAND Valena™ Life 7 523 62;**
LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Rodina svítidel SALOON




Svítidla

O.Č	Závěsná svítidla design - VINUM Délka svítidla = 700mm		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09520	☐ ZS-V1-W VINUM UNUM varianta stmív. / nestmív.	GU10	4/7	230	0,05	AC	280/ 520	36/120	80	5,1 6,2	NE/ ANO	30	20	24		991 Kč	S;
08622	☐ ZS-V1-WW VINUM UNUM varianta stmív. / nestmív.	GU10	4/7	230	0,05	AC	260/ 485	36/120	80	2,8 3,2	NE/ ANO	30	20	24		991 Kč	S;
09568	☐ ZS-V3-W VINUM TRIBUS varianta stmív. / nestmív.	GU10	12/21	230	0,02	AC	840/ 1560	36/120	80	5,1 6,2	NE/ ANO	30	20	24		1 817 Kč	S;
09544	☐ ZS-V3-WW VINUM TRIBUS varianta stmív. / nestmív.	GU10	12/21	230	0,04	AC	780/ 1455	36/120	80	2,8 3,2	NE/ ANO	30	20	24		1 817 Kč	S;
09575	☐ ZS-V5-W VINUM QUINQUE varianta stmív. / nestmív.	GU10	20/35	230	0,04	AC	1400/ 2600	36/120	80	5,1 6,2	NE/ ANO	30	20	24		2 644 Kč	S;
08813	☐ ZS-V5-WW VINUM QUINQUE varianta stmív. / nestmív.	GU10	20/35	230	0,04	AC	1300/ 2425	36/120	80	2,8 3,2	NE/ ANO	30	20	24		2 644 Kč	S;

Uvedená svítidla se hodí do barů, restaurací, hospůdek, vináren, sklípků atd.

Příklad instalace závěsů

Výběr lahve



Součástí svítidla je světelný zdroj.

Další možnosti konfigurace svítidla - uvádějte vždy v objednávce.



láhev pískovaná – hnědá / zelená; kabel / stropní krytka – černá

etiketa – dodání vlastní etikety / návrh / vlastní návrh; pískování dle dodaného návrhu případně dle přání zhotovíme návrh; malba na láhev – ruční malba dle návrhu nebo zadání; kabel / stropní krytka – barevná kombinace dle přání

O.Č	Závěsná svítidla design - VINUM		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
08103	☐ NS-KE-NW1.8 Design A	SV.	8,5	230	0,04	AC	600	105	80	4,0 4,2	ANO	50	20	120	1,5	1 516 Kč	S;

Nástěnné svítidlo s keramickým stínítkem je vhodné k dekorativnímu osvětlení, vstupních hal, vináren, restaurací atd. Při výrobě jsou použity ověřené komponenty. Proti zničení vyšším napětím je svítidlo chráněno přepětovou ochranou. V konstrukci byl použit ověřený management chlazení, tím je dosaženo delší životnosti svítidla a nižší degradace světelného toku. Svítidlo je možné stmívat pomocí stmívače určeného pro technologii LED. Design stínidla je ručně vyráběn mistrem keramického umění.

Použitý LED modul je chráněn naším průmyslovým vzorem u ÚPV ČR



Máte svoji vlastní představu o svítidle. Nebo byste rádi svítidlo z vlastních lahví? Pošlete nám poptávku.



Pro stmívatelnou verzi máme doporučené a ozkoušené stmívače **LEGRAND Valena™ Life 7 523 62;**
LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Řada svítidel EASY

jednodušší už to být nemůže!



O.Č.	Set nízko profilového svítidla délka svítidla 1m nebo 0,5m			P	U	I	AC DC	Φ	ÚHEL	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
10502	☐	LS-K6-W-1000 kompletní set svítidla	ZDR	15	230	0,13	AC	815	105	90	6,0 6,3	NE	15	20	24	0,10	1 159,50 Kč	S;  
10540	☐	LS-K6-WW-1000 kompletní set svítidla	ZDR	15	230	0,13	AC	750	105	90	2,8 3,1	NE	15	20	24	0,10	1 159,50 Kč	S;  
11561	☐	LS-NK6-WW-1000	KON	11	12	0,9	DC	665	105	90	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,15	698 Kč	S;  
11554	☐	LS-NK6-WW-500	KON	6	12	0,49	DC	315	105	90	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,08	485 Kč	S;  

Jednoduchý set, pro nasvícení kuchyňské pracovní plochy

10502 LS-K6-W-1000



LED svítidlo o délce 1m vhodné k nasvícení pracovní desky kuchyňské linky.

Svítidlo je navrženo tak, aby byla instalace co nejjednodušší a mohl ji provést i člověk bez odborné kvalifikace.

Svítidlo lze připevnit samolepicími magnetickými úchytkami, nebo kovovými úchytkami s vruty. Obojí je součástí dodávky. Svítidlo je napájeno napájecím adaptérem, ke kterému je připojeno pomocí konektorů. Napájecí adaptér je součástí dodávky. Na těle svítidla je tlačítkový vypínač. Délka svítidla je 1 metr.

Obsah balení:

- 1 x LED svítidlo v délce 1m
- 2 x magnetický pásek 5 cm
- 2 x úchyt profilu
- 1 x napájecí zásuvkový adaptér

LED svítidlo je vhodné k nasvícení pracovní desky kuchyňské linky a podobně. Svítidlo je navrženo tak, aby byla instalace co nejjednodušší a mohl ji provést i člověk bez odborné kvalifikace. Svítidlo je na obou koncích opatřeno 20 cm dlouhými vodiči s napájecími konektory (stejně konektory jaké má napájecí adapter). Pomocí těchto vodičů s konektory lze spojit více svítidel do jedné řady, maximálně však 3 svítidla o délce 1m, nebo 6 svítidel o délce 0,5m. LED svítidlo lze připevnit pomocí samolepicích magnetických úchytek, které jsou součástí svítidla. Svítidlo je možné napájet napájecím adaptérem, ke kterému se připojí pomocí konektorů. Maximální proudové zatížení na jeden konektor je 4A, tato hodnota nesmí být překročena. Napájecí adaptér není součástí dodávky. Výkon napáječe se vybere podle celkového příkonu svítidla. Délka svítidla je 1m (max. 3ks), nebo 0,5m (max. 6ks).

11561 LS-NK6-WW-1000



Nenašli jste požadovaný rozměr např. délku svítidla? Pošlete nám poptávku.



TIP Stmívače lze vybrat z naší nabídky - příslušenství k LED sortimentu.



Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Řada svítidel EASY

nízko profilové a rohové



Svítidla

O.Č	LED svítidla nízko profilové Jednoduchá řadová instalace		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09988	☐ LS-N6-W-500	KAB	6	12	0,49	DC	350	120	90	6,0 6,3	ANO	15	20	24	0,07	663 Kč	S;VOP;
10052	☐ LS-N6-WW-500	KAB	6	12	0,49	DC	315	120	90	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,07	663 Kč	S;VOP;
09995	☐ LS-N6-W-1000	KAB	11	12	0,9	DC	730	120	90	6,0 6,3	ANO	15	20	24	0,14	1 013 Kč	S;VOP;
10069	☐ LS-N6-WW-1000	KAB	11	12	0,9	DC	665	120	80	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,14	1 013 Kč	S;VOP;

Svítidlo LS se širokou škálou využití. Na obou koncích je opatřeno konektory. Výhodou tohoto systému je, že pomocí těchto konektorů lze spojit více svítidel do jedné řady (bez vodičů). Maximálně 6 svítidel/500mm, nebo 3 svítidla/1000mm. Svítidlo je vhodné pro osvětlení pracovní plochy např. kuchyňské linky. LED svítidlo lze připevnit pomocí samolepicích magnetických úchytů, které jsou součástí svítidla. Instalace je vhodná na magnetické i nemagnetické materiály. Maximální proudové zatížení na jeden konektor jsou 3A, tato hodnota nesmí být překročena. Svítidlo je možné stmívat napětím PWM. Stmívače vhodné pro regulaci LED pásků naleznete v našem sortimentu.

Obsah balení: 1 x svítidlo v délce 500 mm nebo 1000mm; 1 x propojka; 1 x oboustranný propojovací kabel v délce 20 cm;

1 x napájecí kabel v délce 1m;



Síťový napájecí zdroj není součástí dodávky. Výkon napáječe vyberete podle celkového příkonu svítidla.

Délka svítidla je 1m (max. 3ks), nebo 0,5m (max. 6ks)..

09988 LS-N6-W-500



Napájecí kabel

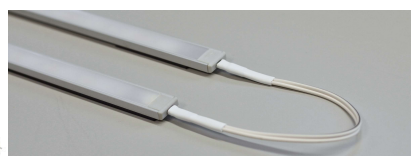
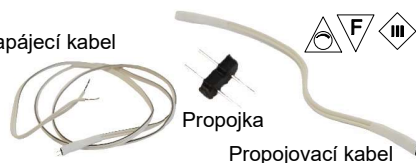


O.Č	LED svítidla rohové Jednoduchá řadová instalace		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N [kg]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10007	☐ LS-R11-W-500	KAB	6	12	0,49	DC	300	120	90	6,0 6,3	ANO	15	20	24	0,20	719 Kč	S;VOP
10076	☐ LS-R11-WW-500	KAB	6	12	0,49	DC	270	120	90	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,20	719 Kč	S;VOP
10014	☐ LS-R11-W-1000	KAB	11	12	0,9	DC	630	120	90	6,0 6,3	ANO	15	20	24	0,36	1 125 Kč	S;VOP
10083	☐ LS-R11-WW-1000	KAB	11	12	0,9	DC	570	120	90	2,8 3,1	ANO	15	20	24	0,36	1 125 Kč	S;VOP

10007 LS-R11-W-500

Svítidlo vhodné pro montáž do rohu např. pod kuchyňské skříňky.

Stejný obsah balení a stejná sestava svítidla jako LS-N6



Nenašli jste požadovaný rozměr např. délku svítidla? Pošlete nám poptávku.

Stmívače lze vybrat z naší nabídky - příslušenství k LED sortimentu.

Vyrobeno v ČR

LED svítidla

Moduly do svítidel




O.Č	LED moduly pro změnu světelného zdroje stropního svítidla			P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N 	CENA BEZ DPH	Poznámka	
11370	☐	SMK-NW10	KAB	10	230	0,08	AC	1000	120	80	4,0 4,3	NE	30	50	24	0,09	180 Kč	S;VOP; ☐
11400	☐	SMK-NW16	KAB	16	230	0,16	AC	1700	120	80	4,0 4,3	NE	30	50	24	0,16	255 Kč	S;VOP; ☐

Vestavný modul LED je určen k jednoduché inovaci stropních a nástěnných svítidel. Modulem lze snadno nahradit původní zdroj světla a tak vytvořit úsporné LED svítidlo. Při výměně stačí odinstalovat objímku, vodiče připojit k modulu LED a ten připevnit k tělu svítidla pomocí magnetů. Kvalitní provedení výrobku zajišťuje jeho dlouhou životnost a po celou tuto dobu bude ze sítě odebírat pouze zlomek elektrické energie oproti klasické žárovce při stejném světelném toku. Vhodné pro svítidla o průměru ≥ 200mm, nebo ≥ 240mm. LED modul nelze stmívat.


11370 SMK-NW10

Model vhodný pro svítidla o průměru ≥ 200mm



11400 SMK-NW16

Model vhodný pro svítidla o průměru ≥ 240mm



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.

LED svítidla

Řada FREESTYLE




O.Č.	LED zakázková výroba prosvětlené police		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
09353	NS-AL-RGB-police-400x200mm	KAB	5	12	0,42	DC	-	-	-	-	ANO	30	20	36	1,64	1 187 Kč	S,

09353 NS-AL-RGB-police

LED RGB designová světelná police pro využití v interiéru. Police je z tvrzeného, mléčného skla orámovaná hliníkovým profilem tloušťky 12mm. Profil je osazen LED RGB páskem, který prosvěcuje skleněnou desku police, RGB pásek může být řízen doporučeným RGB ovladačem, který umožňuje nastavení různých barevných režimů. Maximální příkon police je 5W při napětí 12VDC. Připevnění světelné police na zeď se provádí pomocí kovových základů (součástí dodávky). Nosnost police 2kg.


Svítidla

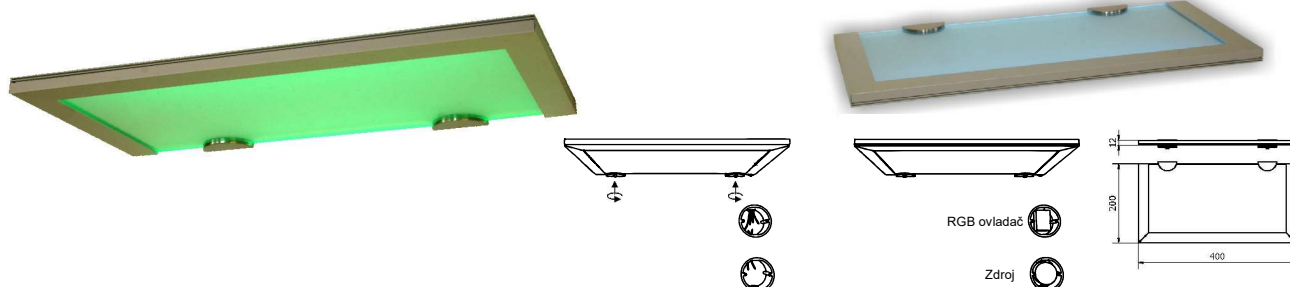


Doporučený napájecí zdroj: NZ-12VDC-12W PUK – o.č. 07694; doporučený RGB ovladač: RGB-12VDC-3x2A-RF-20T – o.č.06451

O.Č.	LED zakázková výroba Prosvětlené fotografie 3D zrcadla		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
08363	PF-100x150mm	ZDR	12	230	0,35	AC	-	-	-	-	NE	15	20	24	-	847 Kč	TD,
09810	PF-150x150mm	ZDR	12	230	0,35	AC	-	-	-	-	NE	15	20	24	-	924 Kč	TD,
09827	PF-150x200mm	ZDR	12	230	0,35	AC	-	-	-	-	NE	15	20	24	-	960 Kč	TD,

Prosvětlené fotografie

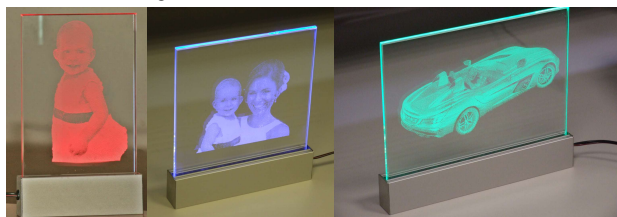

Dekorační LED skleněná fotografie. Motiv obrázku je vytvořen podle přání zákazníka. Předlohou může být fotografie, obrázek, logo apod. Zasláná fotografie je ořezána (odstraněno pozadí) a následně vypiskována na sklo. Možnost nasvícení v těchto barvách: červená, zelená, modrá, teplá bílá a studená bílá. Součástí svítidla je napájecí adaptér.

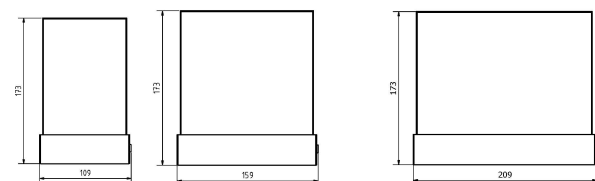

3D zrcadla

Moderní design zrcadel s 3D efektem. Dle požadavku zákazníka vyrobíme 3D zrcadlo které se hodí např. jako doplněk v koupelnách, chodbách, před síních atd. Zrcadlo s 3D efektem nenahrazuje zrcadlo klasické, které používáme denně.



LED svítidla

Řada FREESTYLE




O.Č	LED Hvězdné nebe miniaturní svítidla pro vytvoření imitace hvězd	ks	P Σ [W]	U [V]	I Σ [A]	CENA BEZ DPH	Pozn.	O.Č	LED Hvězdné nebe miniaturní svítidla pro vytvoření imitace hvězd	ks	P Σ [W]	U [V]	I Σ [A]	CENA BEZ DPH	Pozn.
01807	HN-W10 bílá LED 10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP	01746	HN-B10 modrá LED 10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP
05614	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPH-18-12	30	9	12	0,75	2 582 Kč	S;VOP	05539	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPH-18-12	30	9	12	0,75	2 582 Kč	S;VOP
05621	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPH-18-12	40	12	12	1,0	3 383 Kč	S;VOP	05546	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPH-18-12	40	12	12	1,0	3 383 Kč	S;VOP
05638	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	50	15	12	1,25	4 325 Kč	S;VOP	05553	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	50	15	12	1,25	4 325 Kč	S;VOP
05645	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	60	18	12	1,5	5 124 Kč	S;VOP	05560	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	60	18	12	1,5	5 124 Kč	S;VOP
05652	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	70	21	12	1,75	5 994 Kč	S;VOP	05577	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	70	21	12	1,75	5 994 Kč	S;VOP
05669	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	80	24	12	2,0	6 794 Kč	S;VOP	05584	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	80	24	12	2,0	6 794 Kč	S;VOP
05676	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	90	27	12	2,25	7 593 Kč	S;VOP	05591	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-35-12	90	27	12	2,25	7 593 Kč	S;VOP
05683	HN-W10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPV-60-12	100	30	12	2,5	8 481 Kč	S;VOP	05607	HN-B10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPV-60-12	100	30	12	2,5	8 481 Kč	S;VOP

Sady LED dekorálních svítidel o průměru cca 16mm, (LED10mm).
K dispozici je široká škála barev.
Svítidla jsou určena k instalaci do podhledových stropů.
Rozmístění jednotlivých svítidel závisí pouze na fantazii zákazníka.
Sadu lze doplnit stmívačem na dálkové ovládání z našeho sortimentu.


Sety obsahují
10mm jednobarevné
LED + objímky (počet dle
objednávky), napájecí zdroj,
svorkovnice, návod k instalaci




Jednobarevná LED



RGB LED



Způsoby instalace



Doporučené použití:

Hvězdné nebe může být umístěno do kazetového stropu nebo sádkartonu.

Využívá se pro dekorativní osvětlení místností např. ložnice, dětského pokoje, ale dá se využít také v restauracích, hotelích, hernách, barech, diskotékách, relaxačních prostorách atd.

Jednobarevné varianty nabízíme v těchto barvách: W WW B G R Y



Pokud jste nenašli tu správnou kombinaci barev, obraťte se na nás. Světýlka hvězdného nebe lze nekonečně kombinovat.



Pro ovládání HN si můžete vybrat ovladače z naší nabídky příslušenství k LED. Nebo Vám s výběrem poradíme.



Vyrobena v ČR

LED svítidla

Řada FREESTYLE



Svítidla

O.Č.	LED Hvězdné nebe miniaturní svítidla pro vytvoření imitace hvězd	ks	P Σ [W]	U [V]	I Σ [A]	CENA BEZ DPH	Pozn.
01739	HN-Y10 žlutá LED 10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP
08110	HN-Y10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	50	15	12	1,25	4 325 Kč	S;VOP
06673	HN-Y10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	60	18	12	1,5	5 124 Kč	S;VOP
08127	HN-Y10-set + napájecí zdroj 230V MW-APV-25-12	70	21	12	1,75	5 994 Kč	S;VOP
07571	HN-Y10-set + napájecí zdroj 230V MW-LPV-60-12	100	30	12	2,5	8 481 Kč	S;VOP

Set obsahuje 10mm jednobarevné LED + objímky
(počet dle objednávky), napájecí zdroj, svorkovnice,
návod k instalaci


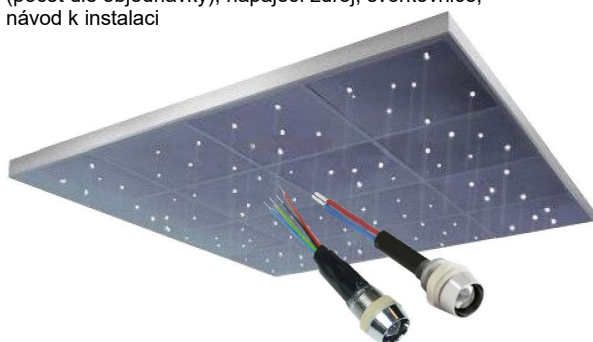


Schéma instalace - HN- x 10(R,G,B,Y) SET xx ks

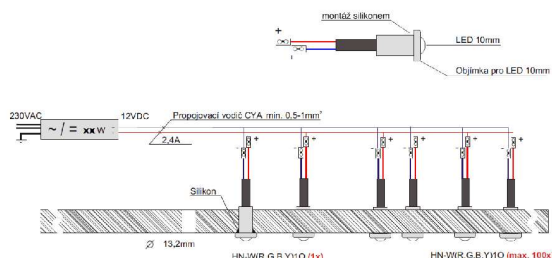


Set	Zdroj	Set	Zdroj		G A R A N
30ks	18W	70ks	35W	30	36
40ks	18W	80ks	35W	30	36
50ks	25W	90ks	35W	30	36
60ks	25W	100ks	60W	30	36

O.Č.	LED Hvězdné nebe miniaturní svítidla pro vytvoření imitace hvězd	ks	P Σ [W]	U [V]	I Σ [A]	CENA BEZ DPH	Pozn.
12049	HN-WW10 t.bílá LED10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP
02583	HN-G10 zelená LED10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP
06949	HN-G10-set + napájecí zdr. 230V MW-LPH-18-12	30	9	12	0,75	2 582 Kč	S;VOP
02576	HN-R10 červ. LED10mm v objímce s předřadníkem	1	0,28	12	0,02	81 Kč	S;VOP
06956	HN-R10-set + napájecí zdr. 230V MW-LPH-18-12	30	9	12	0,75	2 582 Kč	S;VOP
08882	HN-RGB10 LED 10mm v objímce s předřadníkem	1	0,88	12	0,07	201 Kč	S;VOP

HN RGB obsahuje segmenty tří barev - červená, zelená, modrá v
jedné LED diodě. Můžete tak pomocí RGB ovladače navolit
libovolnou barevnou kombinaci. HN RGB prodáváme po jednotlivých
diodách. Výpočet napájecího zdroje HN RGB: při volbě zdroje je
potřeba zjistit celkový příkon napájené sestavy. Výkon napájecího
zdroje musí být vyšší přibližně o 20 %. Doporučený ovládací prvek
pro HN RGB: RGB-12/24VDC-3x4A-RF-Touch (o.č. **06444** - černá
varianta dálkového ovládání, nebo **06437** - bílá varianta).

Schéma instalace - HN-RGB10 set xx ks

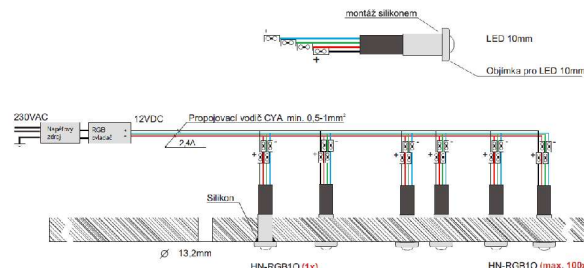

Počet LED	Zdroj	Počet LED	Zdroj		G A R A N
30ks	35W	70ks	100W	30	36
40ks	48W	80ks	100W	30	36
50ks	60W	90ks	100W	30	36
60ks	60W	100ks	100W	30	36

n x HN-RGB



Pokud jste nenašli tu správnou kombinaci barev, obraťte se na nás. Světýlka hvězdného nebe
lze nekonečně kombinovat.



Pro ovládání HN si můžete vybrat ovladače z naší nabídky příslušenství k LED. Nebo Vám s výběrem poradíme.



Vyrobeno v ČR

LED svítidla


Řada svítidel INDUSTRY



Průmyslová svítidla.

Svítidla řady INDUSTRY typ HB a HBE slouží pro osvětlení velkých hal. Poskytují komfortní osvětlení pro výrobní haly, skladovací prostory, čerpací stanice, obchodní centra, sportoviště atd.

Svítidla řady INDUSTRY typ PS-K jsou vyvinuta a vyráběna přednostně pro osvětlení výtahových kabin a podobných prostor. Největší podíl vývoje byl zaměřen na dlouhou životnost svítidla, nízký činitel údržby, vysokou imunitu svítidla při použití v náročných provozech kde se vyskytují proudové nárazy a napěťové nestability. Technologie svítidel PS-K je chráněna naším patentem.

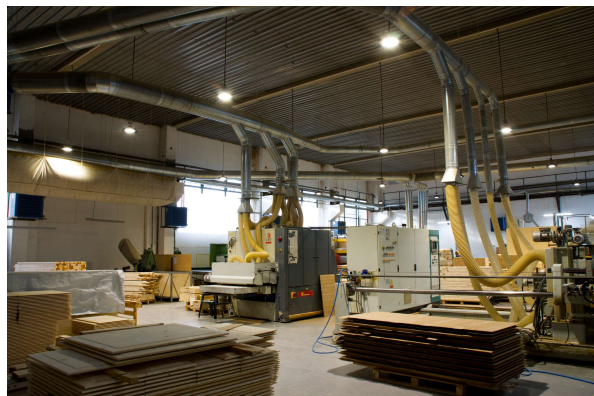

Svítidla

LED svítidla

Řada svítidel INDUSTRY

PS-K svítidla předurčena do výtahových kabin







O.Č.		LED podhledová svítidla PS-K 4,7W - 8,8W		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
07458		PS-K-W 1.4 SMD	KAB	4,7	230	0,02	AC	340	105	80	5,2 5,4	ANO	50	40	120	0,20	747 Kč	S;VOP;  
07465		PS-K-NW 1.4 SMD	KAB	4,7	230	0,02	AC	340	105	80	3,7 4,0	ANO	50	40	120	0,20	747 Kč	S;VOP;  
07472		PS-K-WW 1.4 SMD	KAB	4,7	230	0,02	AC	340	105	80	2,8 3,0	ANO	50	40	120	0,20	747 Kč	S;VOP;  
07977		PS-K-W 1.8 SMD	KAB	8,8	230	0,04	AC	600	105	80	5,2 5,4	ANO	50	40	120	0,44	1 004 Kč	S;VOP;  
07984		PS-K-NW 1.8 SMD	KAB	8,8	230	0,04	AC	600	105	80	3,7 4,0	ANO	50	40	120	0,44	1 004 Kč	S;VOP;  
07991		PS-K-WW 1.8 SMD	KAB	8,8	230	0,04	AC	600	105	80	2,8 3,0	ANO	50	40	120	0,44	1 004 Kč	S;VOP;  
07960		PS-K-W 2.4 12V	SV.	7,2	12	0,6	DC	320	105	80	6,0 6,3	ANO	30	40	60	0,36	1 345 Kč	S;VOP;  
08806		PS-K-W 2.4 24V	SV.	8,5	24	0,35	DC	360	105	80	6,0 6,3	ANO	30	40	60	0,36	1 345 Kč	S;VOP;  

07458 PS-K-W 1.4 SMD

07977 PS-K-W 1.8 SMD

07960 PS-K-W 2.4 12V



Svítidla vyvinutá k montáži do výtahových kabin. Oproti běžným světelným zdrojům, které výrobci často osazují do výtahových kabin, vyniká velmi vysokou životností. Té je dosaženo použitím speciálního LED modulu, který pracuje přímo se síťovým napětím 230VAC. Ke své funkci tedy nevyužívá předřadný spínací zdroj, což snižuje pravděpodobnost poruchy. Stroboskopický efekt je zde zcela eliminován. Svítidlo je regulovatelné v celém rozsahu klasickými triakovými stmívači.

Doporučené stmívače:

- LEGRAND 670 85
- ABB 6523 U-500 - 6512-0-0307
- ABB 6524 U-500 - 6512-0-0312


Svítidlo je také zabezpečeno proti krádeži - matice pro uchycení je umístěna ve vnějším prostoru výtahové kabiny, ke které nemá uživatel přístup. U 12V a 24V verze, je svítidlo regulovatelné v celém rozsahu klasickými PWM stmívači.

Stmívače lze objednat z naší nabídky.



Montážní otvor
*D=48-55mm
**D=65-70mm

Upevňovací matice



TIP Pro zajištění funkčnosti osvětlení při výpadku elektrické energie doporučujeme použít inverter z naší nabídky

TIP Pro 12V a 24V verze lze stmívače vybrat z naší nabídky - příslušenství k LED sortimentu.
Pro 230V verze máme doporučené a odzkoušené stmívače LEGRAND Valena™ Life 7 523 62;
LEGRAND Valena™ Life 7 521 60; 6512-0-0335/ ABB 6523 U-102-500

! Technologie aplikace speciálního LED modulu je chráněna naším patentem.

Vyrobeno v ČR, chráněno naším průmyslovým vzorem u patentovaného úřadu.

LED svítidla


Řada svítidel INDUSTRY



O.Č		LED průmyslová reflektorová svítidla HBE 100W-240W 90°		P	U	I	AC DC	Φ	ÚHEL	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	GARAN	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
11264		HBE-NW-100-90°	KAB	100	230	0,6	AC	12500	90	80	4,0	NE	50	65	60	7,2	10 092 Kč	TD;VOP; 
11288		HBE-NW-150-90°	KAB	150	230	0,7	AC	18750	90	80	4,0	NE	50	65	60	7,46	11 273 Kč	TD;VOP; 
11295		HBE-NW-200-90°	KAB	200	230	1,0	AC	25000	90	80	4,0	NE	50	65	60	8,22	15 000 Kč	TD;VOP; 
11301		HBE-NW-240-90°	KAB	240	230	1,2	AC	30000	90	80	4,0	NE	50	65	60	8,22	15 365 Kč	TD;VOP; 



Aplikace:

Skladové prostory, haly, průmyslové výroby, dílny, pavilony, stadióny, vlakové stanice, nákupní centra, čerpací stanice a další vnitřní i venkovní prostory.

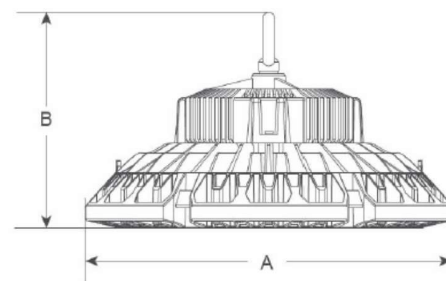

Model	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]
HBE-NW-100-60°	380	220
HBE-NW-100-90°	380	220
HBE-NW-150-90°	380	220
HBE-NW-200-90°	380	220
HBE-NW-240-90°	380	220

Svítidlo je vybaveno optickým systémem s vysokým světelným výkonem, širokou vyzařovací charakteristikou s rozptýleným světlem s nízkým oslněním. Doporučená instalační výška svítidla je 6-12 metrů.

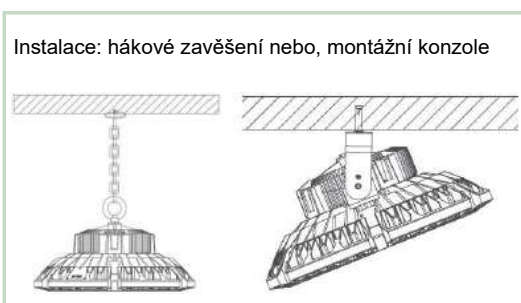

Malá hmotnost a rozměry svítidla
Měrný výkon 125 lm/W
Pracovní teplota: -30°C až +50°C
Proudový zdroj vysoké kvality MEANWELL
Optický kryt LED modulu
Hliníková konstrukce svítidla zajišťuje dokonalé chlazení
Nastavitelný úhel konzole: 30°, 60°, 90°, 120°, 150°

Tabulka náhrad:



High Bay svítidlo	Metalhalogenidové svítidlo
120W	250W
150W	400W
185W	600W
200W	600W
240W	750W



Pokud jste v nabídce nenašli svítidlo dle Vašich požadavků, zašlete nám poptávku.



V případě přání zákazníka regulovat intenzitu světla, můžeme Vám požadavek bezplatně vyprojektovat.

LED svítidla

Řada svítidel INDUSTRY





O.Č		LED průmyslová reflektorová svítidla HB 120W-240W 110°		P	U	I	AC DC	Φ	ÚHEL	R _s	T _c [K] (v tis.)	 REG.	 (hod.) (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
				[W]	[V]	[A]		[lm]	[°]		λ [nm]							
10557		HB-NW-120	KAB	120	230	0,6	AC	14500	110	80	4,3	NE	50	65	60	6,5	9 000 Kč	TD;VOP; ⊕
10564		HB-NW-150	KAB	150	230	0,7	AC	16500 18750	110	80	4,3	NE	50	65	60	8,2	9 492 Kč	TD;VOP; ⊕
10571		HB-NW-185	KAB	185	230	1,0	AC	20350 23125	110	80	4,3	NE	50	65	60	8,8	10 254 Kč	TD;VOP; ⊕
11134		HB-NW-200	KAB	200	230	1,0	AC	2200 24000	110	80	4,3	NE	50	65	60	12,5	11 340 Kč	TD;VOP; ⊕
11141		HB-NW-240	KAB	240	230	1,2	AC	26400 27600	110	80	4,3	NE	50	65	60	12,5	14 625 Kč	TD;VOP; ⊕

Aplikace:

Skladové prostory, haly, průmyslové výroby, dílny, pavilony, stadióny, vlakové stanice, nákupní centra, čerpací stanice a další vnitřní i venkovní prostory.



Svítidla jsou navržena pro osvětlení velkých ploch v průmyslovém prostředí, halách a interiérech. Svítidlo je vybaveno tvrzeným sklem s 92% propustností s vysokým světelným výkonem, širokou vyzařovací charakteristikou s rozptýleným světlem. Doporučená instalační výška svítidla je 4-8 metrů.

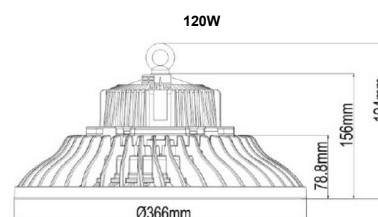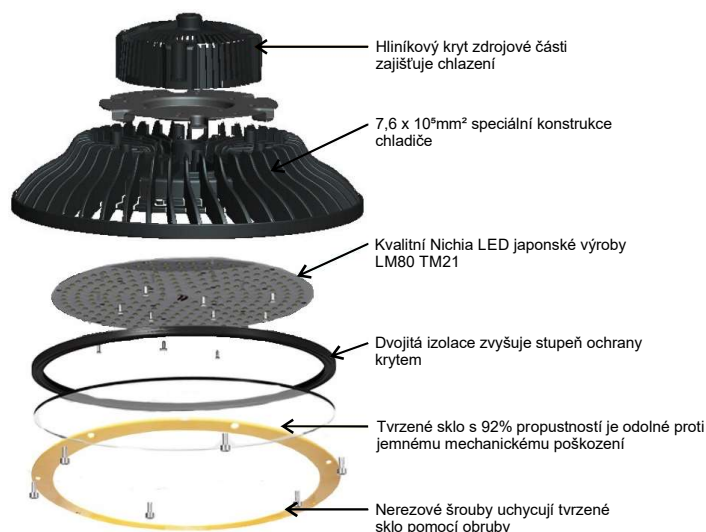

Malá hmotnost a rozměry svítidla
LED čipy Nichia 3030, Ra>80, standardní LM80
Měrný výkon 110 až 125 lm/W
Proudový zdroj vysoké kvality MEANWELL
Dle požadavků je možné svítidla regulovat
Skleněný kryt LED modulu
Hliníková konstrukce svítidla zajišťuje dokonalé chlazení
Ideální montážní výška: 4-8m
Nastavitelný úhel konzole: 30°, 60°, 90°, 120°, 150°
Pracovní teplota: -30°C až +50°C




Pokud jste v nabídce nenašli svítidlo dle Vašich požadavků, zašlete nám poptávku.



V případě přání zákazníka regulovat intenzitu světla, můžeme Vám požadavek bezplatně vyprojektovat.

LED svítidla

Řada svítidel INDUSTRY

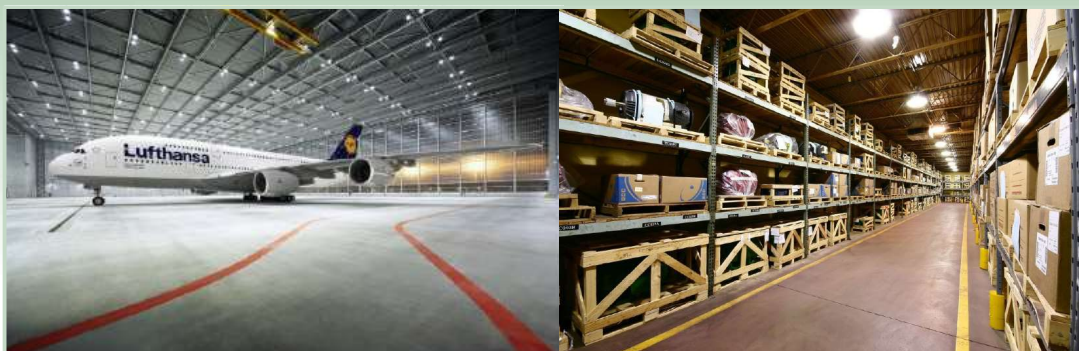


Příklad aplikace:
letištní hangáry,
skladové prostory

150W - 240W







Svítidla

150W až 185W;

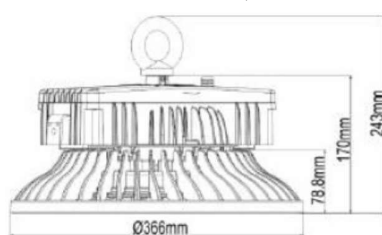

200W až 240W

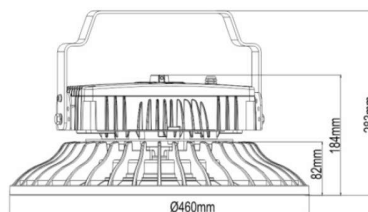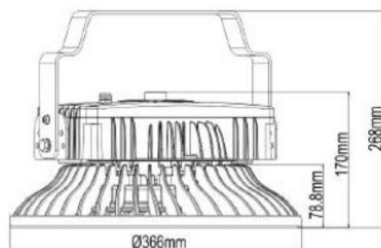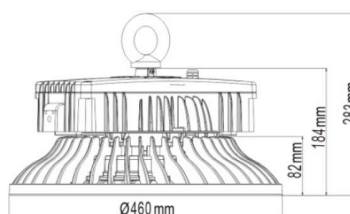

Pokud jste v nabídce nenašli svítidlo dle Vašich požadavků, zašlete nám poptávku.



V případě přání zákazníka regulovat intenzitu světla, můžeme Vám požadavek bezplatně vyprojektovat.

LED svítidla

Osvětlovací minisystém



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Osvětlovací mini systém byl vyvinut pro osvětlení drobných předmětů uložených ve výstavních vitrínách a skříních. Světelné hlavice jsou vždy přizpůsobeny ke konkrétním modelům systému-lištový systém; stojanový systém; tyčový systém atd. Hlavice jsou osazeny kvalitními čipy Cree nebo Epistar.

Na všechny uvedené produkty v tomto oddílu, vždy nejdříve vypracujeme technické řešení s cenovou nabídkou. V poplávce popište aplikaci ve které osvětlovací systém chcete použít. Například k osvětlení prosklených vitrín se šperky. Velikost vitríny, počet polic, celkový počet vitrín atp. včetně nákresu s rozměry. Standardně dodáváme svítidla s povrchovou úpravou - elox, chrom. Na vyžádání můžeme dodat svítidla v barvě černé, bílé, nebo jiné barvy.

- Lištový trolejový mini systém

Skládá se z trolejové lišty, osvětlovacích hlavice. Délku lišty dodáme dle vašeho projektu. Maximální délka jedné lišty je 2m.

Napájení: jedním napěťovým napáječem 230VAC/12VDC s přiměřeným výkonem dle počtu instalovaných světelných hlavice. Každá světelná hlavice má implementován předřadník (driver)

- Stojanový mini systém

Každá světelná hlavice má vlastní stojánek. Průměr stojánku se pohybuje od 6mm do 15mm dle typu. Stojánek má instalační dutou matici která se instaluje do základní desky (nábytkové desky, skleněné tabule atd) a zároveň slouží k nastavení a aretaci výšky hlavice.

Napájení: převážně proudovým napáječem 230VAC/300mA až 650mA

Každá světelná hlavice má svůj vlastní proudový napájecí zdroj.

Zdroj je umístěn např. dole v zakrytované části vitríny

- Traťový mini systém

Skládá se z traťové tyče, osvětlovacích hlavice a příslušenství. Délku traťové tyče dodáme dle vašeho projektu. Maximální délka jedné tyče je 2m.

Napájení: jedním napěťovým napáječem 230VAC/12VDC s přiměřeným výkonem dle počtu instalovaných světelných hlavice.

Každá světelná hlavice má implementován předřadník (driver)

Vhodné pro aplikace ve skleněných vitrínách. Nebo lze přímo využít tyčového systému pro stavbu vitrín.

- Kompaktní mini systém

Napájení: proudovým napáječem 230VAC/300mA až 650mA

Každá světelná hlavice má svůj vlastní proudový napájecí zdroj.

Vhodné pro aplikace do nábytkářské desky atd.

- Stojanový multisystém

V jednom stojanu je více světelných hlavice. Každá hlavice se dá samostatně naklápět a otáčet.

Ke každému multi svítilu je dodán napájecí zdroj.



LED svítidla

Osvětlovací minisystém



O.Č		Stojanový mini systém		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _e [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N t a	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
14098		OM2511-3W (LED5730 6x0,5W) chrome	KAB	3	12		DC	300	100	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 663 Kč	TD
14104		OM2302-3W chrom	KAB	3	-	0,3	DC	300	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 260 Kč	TD;SNZ
14111		OM2701-3W chrom	KAB	3	-	0,3	DC	480	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 419 Kč	TD; SNZ
14128		OM2601-3W chrom	KAB	3	-	0,3	DC	300	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 108 Kč	TD; SNZ
14135		OM2412-3W elox	KAB	3	-	0,3	DC	250	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 957 Kč	TD; SNZ
14142		OM711-3W chrom	KAB	3	-	0,3	DC	300	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 260 Kč	TD; SNZ
14159		OM7316-3W chrom	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 714 Kč	TD; SNZ
14166		OM7318-1W chrom	KAB	1	-	0,3	DC	130	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 108 Kč	TD; SNZ
14173		OM7319-3W chrom	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 907 Kč	TD; SNZ
14180		OM7316-5-3W	KAB	3	-	0,65	DC	180	15/30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	OC	TD; SNZ
14197		OM7316-1-3W chrom	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	OC	TD; SNZ
14203		OM7317-2-3W chrom	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 193 Kč	TD; SNZ

Uvedená stojanová mini svítidla se využívají hlavně pro osvětlení produktů ve vitrínách a obchodech, v klenotnictví, v muzeích na osvětlení exponátů atp.



Svítidla dodáváme v barvě - chrom, černá, bílá nebo přírodní elox.
Hlavice svítidla se může nastavovat do 90° vertikálně
a rovněž horizontálně do 360°.



Součástí reflektoru je kabel s konektorem pro připojení k napájeci.



Na tyto produkty vždy nejdříve vypracujeme návrh technického řešení s cenovou nabídkou. V poptávce popište aplikaci ve které osvětlovací systém chcete použít. Například k osvětlení prosklených vitrín se šperky. Velikost vitríny, počet polic, celkový počet vitrín atp.

LED svítidla


Osvětlovací minisystém



Barevná teplota světla kterou si můžete vybrat - teplá 3000K, neutrální 4500K, studená 6500K.

Pro zjednodušení výběru Vám v případě zájmu můžeme zapůjčit různé typy reflektorových zdrojů s různou chromatičností světla pro odzkoušení nasvětlení vašich exponátů. Výhodou je, že u některých typů hlavice si můžete vybrat optiku pro různé uhly nasvětlení.

Svítidla

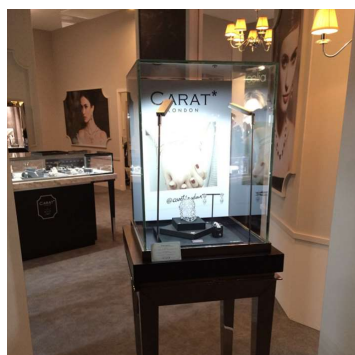

? Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme u uvedených produktů výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení odbytu.

TIP Postup při výběru svítidla: vyberte design (název svítidla včetně povrchové úpravy); teplotu světla (3K,4.5K,6K); velikost úhlu svítivosti. Příklad: OM7319-3W/chrom/3K/30°



LED svítidla Osvětlovací minisystém



Standardní délka tyče je 200/300/400mm. Avšak skutečná výška svítidla od instalační roviny může být přizpůsobena posunem tyče v matici dle požadavků zákazníka tak jak je uvedeno na obrázku.

Jak elegantní a jednoduché.

K většině svítidel je dodáván proudový zdroj, který se připojí jednoduše konektorem. Napájení zdroje je ze sítě 230VAC.

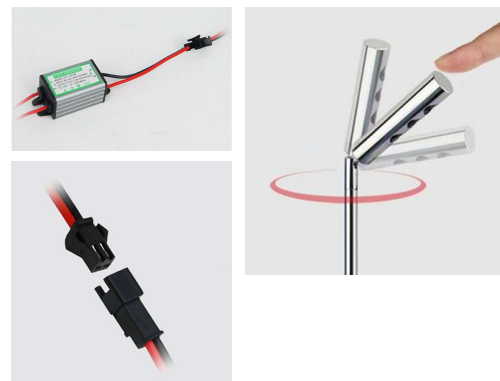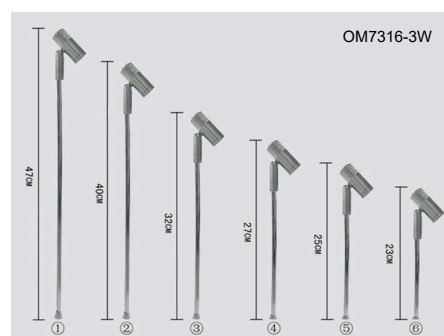

Svítidla



Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme na uvedené produkty výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení odbytu.



Na tyto produkty vždy nejdříve vypracujeme návrh technického řešení s cenovou nabídkou. V poptávce popište aplikaci ve které osvětlovací systém chcete použít. Například k osvětlení prosklených vitrín se šperky. Velikost vitríny, počet polic, celkový počet vitrín atp.

LED svítidla

Osvětlovací minisystém



Svítidla

O.Č.	Lištový trolejový mini systém		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG.		IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
14029	OM7317-T-3W chrom	KV	3	12	0,3	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 655 Kč	TD
14036	OM7318-T-1W chrom	KV	1	12	0,09	DC	130	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 814 Kč	TD
14043	OM7318-T-3W chrom	KV	3	12	0,3	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 882 Kč	TD
14050	OM7319-T-1W chrom	KV	1	12	0,09	DC	130	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 604 Kč	TD
14067	OM7319-T-3W chrom	KV	3	12	0,3	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 655 Kč	TD
14074	OM711-T-3W chrom	KV	3	12	0,3	DC	300	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 966 Kč	TD
14081	OM7316-T-3W chrom	KV	3	12	0,3	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	-	1 655 Kč	TD

OM7317-T-3W



OM7318-T-1W



OM7318-T-3W



OM7319-T-1W



OM7319-T-3W



OM711-T-3W



OM7316-T-3W



Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme na uvedené produkty výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení odbytu.



Standardně dodáváme svítidla s povrchovou úpravou - chrom. Na vyžádání můžeme dodat svítidla v barvě černé.



V objednávce uvádějte teplotu chromatičnosti svítidla. Teplá barva světla 3000K, neutrální 4500K, studená 6000K

LED svítidla

Osvětlovací 12V minisystém




O.Č.	Lištový trolejový mini systém		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	λ [nm]	REG.		IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
13992	Trolej OM 1m barva černá, bílá	KV; KAB	-	12	-	DC	-	-	-	-	-	-	-	20	24	-	1 117 Kč	TD
14005	Trolej OM 1,5m barva černá, bílá	KV; KAB	-	12	-	DC	-	-	-	-	-	-	-	20	24	-	1 680 Kč	TD
14012	Trolej OM 2m barva černá, bílá	KV; KAB	-	12	-	DC	-	-	-	-	-	-	-	20	24	-	2 234 Kč	TD

Lištový systém je moderní řešení pro osvětlení modulového typu.
Doporučené aplikace v klenotnictví, zlatnictví, hodinářství atp.

Lištu lze instalovat na povrch, nebo také zafrézováním např. do nábytkové desky. Trolej se používá pro mini svítidla LED OM7316-T; OM7317-T; OM7318-T; OM7319-T; OM711-T;
Při objednávce specifikujte požadavek na barvu lišty. K dispozici máme černou nebo bílou barvu.
Standardně dodáváme trolej v délce 1m; 1,5m; nebo 2m. Na přání můžeme trolej zkrátit na požadovanou délku.

OM Trolej



OM7318-T-1W



OM7318-T-3W




OM7319-T-1W



OM7319-T-3W



OM7317-T-3W



OM7316-T-3W



OM711-T-3W



Na tyto produkty vždy nejdříve vypracujeme návrh technického řešení s cenovou nabídkou. V poptávce popište aplikaci ve které osvětlovací systém chcete použít. Například k osvětlení prosklených vitrin se šperky. Velikost vitríny, počet polic, celkový počet vitrin atp.

LED svítidla

Osvětlovací minisystém



Svítidla

O.Č.	Traťový mini systém		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]		REG. [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N		CENA BEZ DPH	Poznámka
14210	- Traťová tyč OM 1m chrom, max. délka tyče 2m	-	-	12	-	DC	-	-	-	-	-	-	20	24	-	773 Kč	TD
14227	- OM711-P-3W chrom	KV	3	12	-	DC	300	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 966 Kč	TD
14234	- OM7316-P-3W chrom	KV	3	12	-	DC	180	15/30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 655 Kč	TD
14241	- OM7317-P-3W chrom	KV	3	12	-	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 655 Kč	TD
14258	- OM7318-P-1W chrom	KV	1	12	-	DC	130	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 814 Kč	TD
14265	- OM7318-P-3W chrom	KV	3	12	-	DC	210	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 882 Kč	TD
14272	- OM7319-P-1W chrom	KV	1	12	-	DC	90	15/30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 604 Kč	TD
14289	- OM7319-P-3W chrom	KV	3	12	-	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 655 Kč	TD

Skvělé řešení modulového osvětlovacího mini systému. Svítidlo se jednoduše zasune do traťové tyče podle právě požadované pozice. Můžete si libovolně určit polohu svítidla podle police. Napájecí vodič je přiveden do traťové tyče ve spodní části.



Jednoduchý stojan vyrobený z modulových traťových tyčí.

Příslušenství k traťové tyči pro výrobu stojanu.



Traťová tyč. Maximální délka tyče 2m.



Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme na uvedené produkty výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení obytu.

LED svítidla

Osvětlovací minisystém



O.Č	Kompaktní osvětlovací mini systém			P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
14296		OM7317-C-3W magnetická hlavice	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 344 Kč	TD; SNZ
14302		OM7316-3-3W přírodní elox	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 117 Kč	TD; SNZ
14319		OM7318-3-1W chrom	KAB	1	-	0,30	DC	130	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 806 Kč	TD; SNZ
14326		OM7255-3W Přírodní elox D=35mm V=31,4mm Dinst=28mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30/60	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 117 Kč	TD; SNZ
14333		OM7257-3W Přírodní elox D=50mm V=36mm Dinst=40mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 117 Kč	TD; SNZ
14340		OM7258-3W Přírodní elox D=35mm V=31,4mm Dinst=28mm	KAB	3	-	0,65	DC	180	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 117 Kč	TD; SNZ

Doporučené aplikace v klenotnictví, zlatnictví, hodinářství atp.


Vyznačují se jednoduchou instalací. Ke všem typům světelných hlavice je dodáván proudový zdroj který se napájí ze sítě 230VAC.



Součástí svítidla je proudový napáječ

Jednoduché uchycení hlavice k základně magnetem

Další varianty osvětlovacích hlavice



Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme na uvedené produkty výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení odbytu.



V katalogu nejsou představeny všechny možné varianty světelných hlavice. Více typů dohledáte v našem e-shopu

LED svítidla

Osvětlovací minisystém



Svítidla

O.Č	Stojanový systém Multi hlavice		P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.) λ [nm]	 REG.	 [hod.] (v tis.)	IP	G A R A N	 kg	CENA BEZ DPH	Poznámka
14357	OM2404 / 100mm max. délka 400mm; Ø=6mm 3W/100mm	KAB	3	12	-	DC	-	110	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	OC	TD; SNZ
14364	OM2003-3W (3x1W) barva černá, přírodní elox. Délka tyče=195; Ø=24mm Inst. Ø=11mm	KAB	3	-	0,30	DC	300	25	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	4 460 Kč	TD; SNZ
14418	OM2003-3W (3x1W) barva černá, přírodní elox. Délka tyče=295mm; Ø=24mm Inst. Ø=11mm	KAB	3	-	0,30	DC	300	25	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	4 595 Kč	TD; SNZ
14371	OM 2003-5W (5x1W) barva černá, přírodní elox. Délka tyče=195/295mm; Ø=24mm Inst. Ø=11mm	KAB	5	-	0,30	DC	480	25	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	OC	TD; SNZ
14388	OM2503-3W (3x1W) barva černá, přírodní elox. Délka=250mm;	KAB	3	-	0,30	DC	300	25	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	3 343 Kč	TD; SNZ
14395	OM701-3W (3x1W) barva černá, přírodní elox. Délka=310mm;	KAB	3	-	0,30	DC	300	25	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	1 974 Kč	TD; SNZ
14401	OM7317-V-3W (2x3W) barva černá, přírodní elox. Délka tyče=250 až 600mm; Inst. Ø=6mm	KAB	6	-	0,65	DC	360	30	80	3,0 4,5 6,0	NE	20	20	24	-	2 470 Kč	TD; SNZ

Multisystém se využívá pro osvětlení produktů ve vitrínách. OM2003 lze dodat v délce 195mm, nebo 295mm.

Ke všem typům svítidel je dodáván proudový zdroj který se napájí ze sítě 230VAC. Úhel hlavic je nastavitelný horizontálně a vertikálně.

OM2404


OM2003-3W

OM2003-5W

OM2503-3W

OM701-3W

OM7317-V-3W

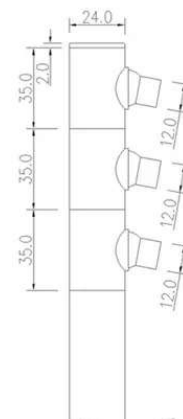

Pokud se jedná o kompletní zakázku, poskytujeme na uvedené produkty výrazné slevy. Informujte se v kanceláři oddělení odbytu.

LED pásky

Úvod



Původně LED pásky sloužily pouze pro dekorativní osvětlení. Dnes již existují výkonně LED pásky s dostatečně vysokým CRI, které mohou být využity k běžnému osvětlení interiérů i exteriérů. Pro tyto účely se doporučuje využívat pásky s CRI vyšším než 80. (V sortimentu naleznete i LED pásky s CRI 90.). Pro dostatečné osvětlení doporučujeme zvolit pásek se světelným tokem nad 600 lm/m. Pro designové osvětlení postačí pásek se světelným tokem nižším.

Pro správnou funkčnost po celou deklarovanou životnost LED pásku je nutné pásek dostatečně chladit, to je zajištěno instalací pásku do hliníkového profilu. Dostatečné chlazení je podmínkou dlouhé životnosti a správné funkce pásku i napájení. Pokud bude LED pásek nainstalován na nevhodné místo bez potřebného chlazení, bude vlivem vysokých provozních teplot docházet k trvalé degradaci světelného toku pásku..

Obecné informace:

Všechny nabízené pásky, kromě pásků v krytí IP67, jsou pro snazší instalaci opatřeny oboustrannou 3M lepicí páskou.

Prodlužování a napojování LED pásků je možné provádět pájením nebo použitím nabízených konektorů.

Většinu nabízených LED pásků lze dělit po 5 cm, nabízíme však pásky, které jsou dělitelné po 2,5 cm; 6,25 cm, 10 cm, nebo 15 cm.

LED pásky nabízíme s jmenovitým napětím 12 VDC. Do sortimentu byly zařazeny i druhy pásků s napájecím napětím 24 VDC a digitální pásek s napájecím napětím 5 VDC.

Nabízíme ucelený sortiment LED pásků včetně napěťových zdrojů, hliníkových profilů, difuzorů, koncovek, úchytlů, ovladačů a dalšího příslušenství.

Pro naše zákazníky rádi připravíme sestavy na míru.


Druhy čipů: Naše LED pásky jsou osazené čipy EPISTAR.

- LED pásky osazené SMD LED diodami s pouzdrem typu „3528 a 2835“: vynikají malými rozměry a velice nízkou spotřebou ve srovnání s výkonem pásku, jsou ideální pro orientační osvětlení např. na spojovacích chodbách, sklepech, ve vitrínách a zásuvkách. Druhy s větším počtem LED diod na metr jsou vhodné i pro osvětlení pracovní plochy, např. kuchyňské linky. V sortimentu nabízíme typy s **60 LED/m, 120 LED/m a 240 LED/m**.
- LED pásky osazené SMD LED diodami s pouzdrem typu „5050“: jsou přijatelnou kombinací výkonu a pořizovací ceny. Výhodou je, že tyto pásky nabízíme kromě jednobarevné varianty také ve variantách RGB, RGBW/WW a digitální RGB. V sortimentu nabízíme typy s **30LED/m, 60 LED/m a 120 LED/m**.
- LED pásky osazené SMD LED diodami s pouzdrem typu „3014“: dosahují velmi vysoké svítivosti. Pásky s čipy 3014 jsou nejúčinnější nabízenou variantou LED pásků. V sortimentu nabízíme typ se **120 LED/m** se světelným tokem 1 100 lm a příkonem 12W na jeden metr a **224 LED/m** se světelným tokem 2 500 lm a příkonem 19,2W na jeden metr.
- LED pásky osazené čipy s pouzdrem "335" vyzáří světlo bokem rovnoběžně s podložkou, na které je pásek upevněn. To umožňuje instalovat pásek do relativně úzké štěrbině, nebo jej tvarovat do oblouků s malými rádiusy a vytvářet tak svítící kontury plastických nápisů nebo ornamentů.. LED diody 335 vynikají malými rozměry a nízkou spotřebou elektrické energie. V sortimentu nabízíme typ s **60 LED/m**.

Zapojení LED pásků:

Při zapojení je nutné dodržet polaritu LED pásku (+/-). V místě připojení napájecích vodičů k LED pásku je na plošném spoji plné výstupní napětí zdroje. V dalším úseku je napětí sníženo o úbytky na plošném spoji pásku, a proto diodami protéká na konci pásku nižší proud než na jeho začátku, snižuje se intenzita svitu. Proto u dlouhých pásků doporučujeme připojit napájecí napětí rovnoměrně na více místech. Obecně platí, že u pásků s příkonem na metr $\geq 8W$ je maximální délka jednostranného zapojení 3 m. U pásků s příkonem $< 8W$ je maximální délka jednostranného zapojení 5 m.

Veškeré parametry LED pásků v tabulkách jsou uváděny na jeden metr délky.

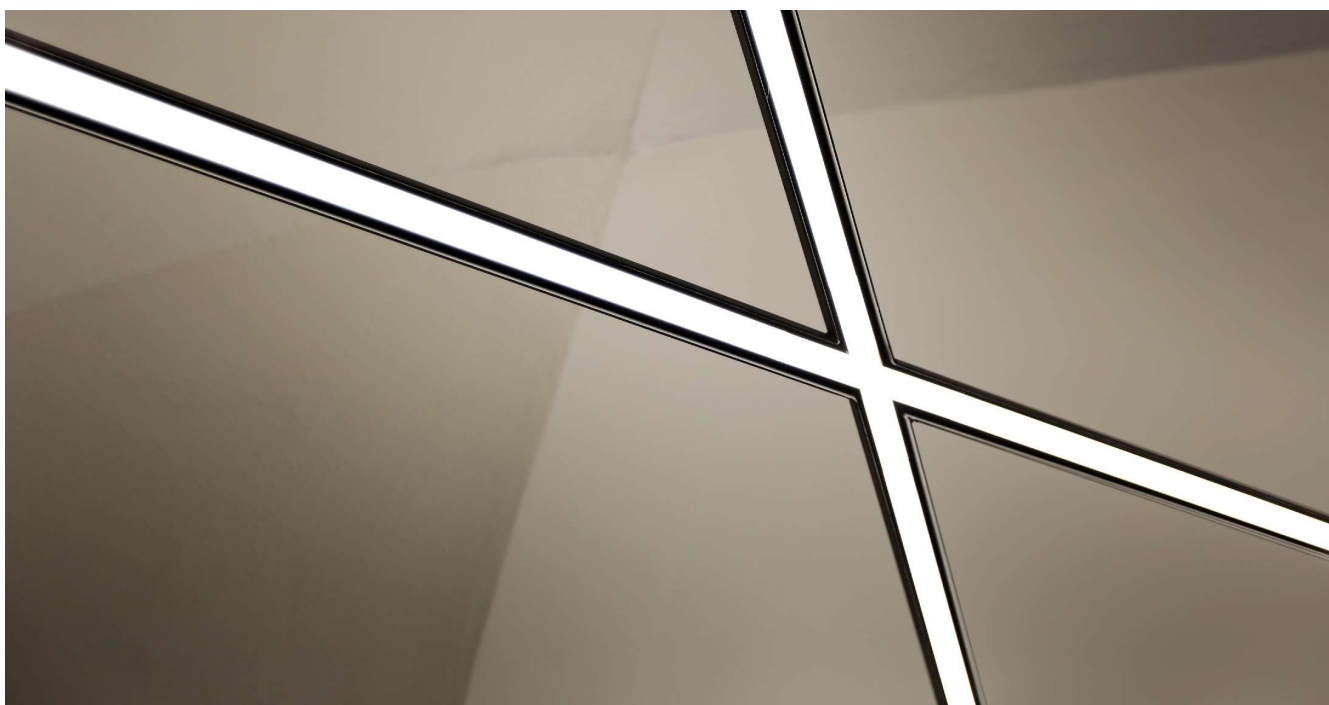


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
		12 VDC														
01593	□ FLB3-W	2835	4,8	12	0,38	DC	480	120	90	6,0 6,5	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	S; VOP
05478	□ FLB3-W-IP65	2835	4,8	12	0,38	DC	380	120	-	-	ANO	10	65	24	120 Kč/ m	S; VOP
08158	□ FLB3-W-IP67	2835	4,8	12	0,38	DC	430	120	90	6,0 6,5	ANO	10	67	24	135 Kč/ m	S; VOP
11899	□ FLB3-NW	2835	4,8	12	0,38	DC	430	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	S; VOP
01609	■ FLB3-WW	2835	4,8	12	0,38	DC	450	120	90	2,8 3,4	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	S; VOP
05485	■ FLB3-WW-IP65	2835	4,8	12	0,38	DC	360	120	-	-	ANO	10	65	24	120 Kč/ m	S; VOP
08165	■ FLB3-WW-IP67	2835	4,8	12	0,38	DC	410	120	90	2,8 3,4	ANO	10	67	24	135 Kč/ m	S; VOP

FLB3

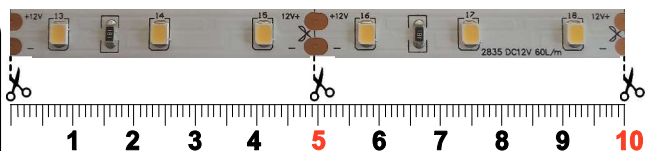


LED pásek řady "FLB3" se řadí mezi pásky nižším příkonem. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.


Pásek je vhodný jako dekorativní, nebo orientační osvětlení například na spojovacích chodbách, ve vitrínách, sklepech a další.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE



IP00



IP65



IP67

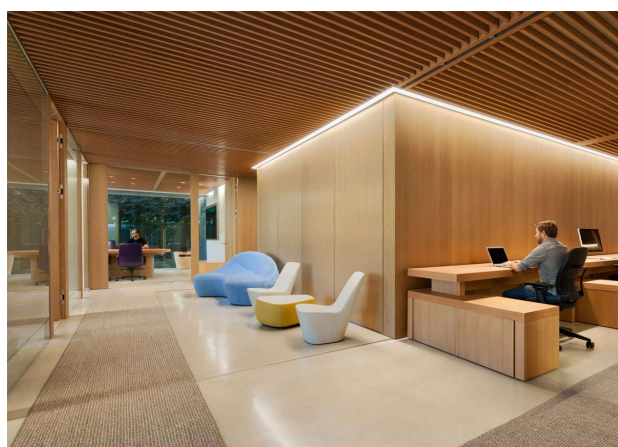

Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
	24 VDC															
17976	□ FLB3-W-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	480	120	90	6,0 6,5	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	TD; VOP
18003	□ FLB3-W-IP65-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	380	120	-	-	ANO	10	65	24	120 Kč/ m	TD; VOP
18010	□ FLB3-W-IP67-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	430	120	90	6,0 6,5	ANO	10	67	24	135 Kč/ m	TD; VOP
17983	□ FLB3-NW-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	430	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	TD; VOP
17990	■ FLB3-WW-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	450	120	90	2,8 3,4	ANO	15	00	24	90 Kč/ m	TD; VOP
18027	■ FLB3-WW-IP65-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	360	120	-	-	ANO	10	65	24	120 Kč/ m	TD; VOP
18034	■ FLB3-WW-IP67-24VDC	2835	4,8	24	0,2	DC	410	120	90	2,8 3,4	ANO	10	67	24	135 Kč/ m	TD; VOP

FLB3

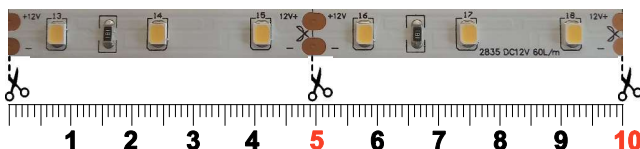

LED pásek řady "FLB3" se řadí mezi pásky nižším příkonem. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.


Pásek je vhodný jako dekorativní, nebo orientační osvětlení například na spojovacích chodbách, ve vitrínách, sklepech a další.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


IP00



IP65



IP67



LED pásky



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [mm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
		12 VDC														
03535	□ FLB6-W	2835	9,6	12	0,7	DC	880	120	90	6,0 6,5	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
05508	□ FLB6-W-IP65	2835	9,6	12	0,7	DC	700	120	-	-	ANO	10	65	24	180 Kč/ m	S; VOP
11905	□ FLB6-NW	2835	9,6	12	0,7	DC	850	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
03528	■ FLB6-WW	2835	9,6	12	0,7	DC	850	120	90	2,8 3,4	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
05492	■ FLB6-WW-IP65	2835	9,6	12	0,7	DC	680	120	-	-	ANO	10	65	24	180 Kč/ m	S; VOP
07519	□ FLB6-W-D	3528	16,5	12	1,4	DC	1 400	120	90	5,5 6,5	ANO	15	00	24	330 Kč/ m	S; VOP
07526	■ FLB6-WW-D	3528	16,5	12	1,4	DC	1 300	120	90	2,8 3,4	ANO	15	00	24	330 Kč/ m	S; VOP

FLB6

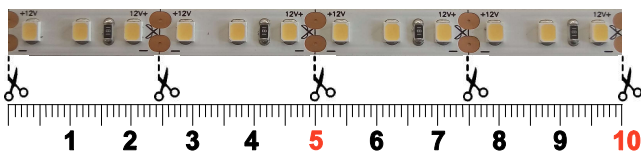

LED pásek řady "FLB6" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy.


Vhodný jako osvětlení kuchyňské linky.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


IP00



IP65



FLB6-D

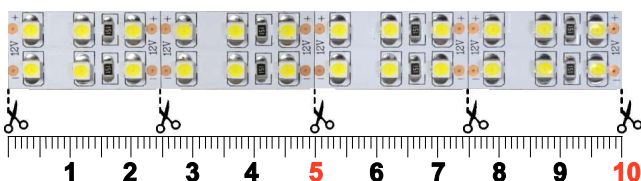


LED pásek řady "FLB6" se vyznačuje vyšším světelným výkonem. Písmeno "D" označuje pásky, na nichž jsou čipy umístěny ve dvou řadách vedle sebe, tím je dosaženo vyššího světelného výkonu pro nejnáročnější aplikace.

Pásek je vhodný pro plnohodnotné osvětlení pracovní plochy.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
		24 VDC														
18041	□ FLB6-W-24VDC	2835	9,6	24	0,4	DC	880	120	90	6,0 6,5	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
18072	□ FLB6-W-IP65-24VDC	2835	9,6	24	0,4	DC	700	120	-	-	ANO	10	65	24	180 Kč/ m	TD; VOP
18058	□ FLB6-NW-24VDC	2835	9,6	24	0,4	DC	850	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
18065	■ FLB6-WW-24VDC	2835	9,6	24	0,4	DC	850	120	90	2,8 3,4	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
18089	■ FLB6-WW-IP65-24VDC	2835	9,6	24	0,4	DC	680	120	-	-	ANO	10	65	24	180 Kč/ m	TD; VOP

FLB6

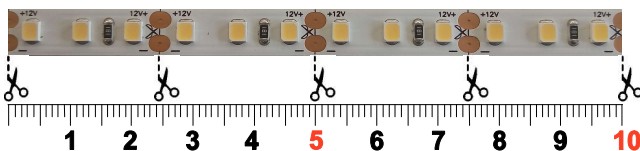

LED pásek řady "FLB6" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy.



Vhodný jako osvětlení kuchyňské linky.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00



IP65

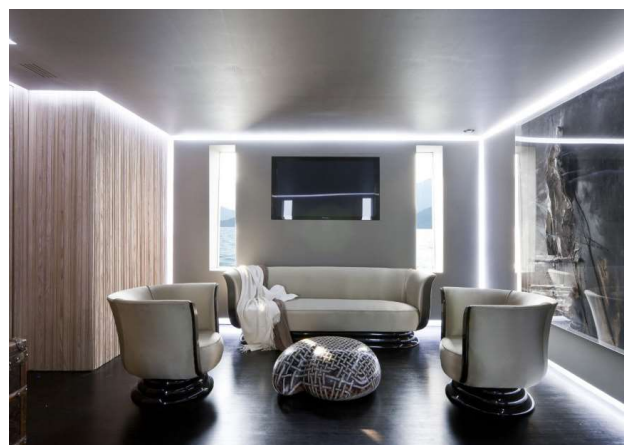

Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
03610	□ FLB6-H-W	5050	12	12	1	DC	950	120	90	6,0 6,3	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
08134	□ FLB6-H-W-IP67	5050	12	12	1	DC	610	120	-	-	ANO	10	67	24	240 Kč/ m	S; VOP
03627	■ FLB6-H-WW	5050	12	12	1	DC	850	120	90	2,8 3,1	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
08141	■ FLB6-H-WW-IP67	5050	12	12	1	DC	600	120	-	-	ANO	10	67	24	240 Kč/ m	S; VOP
07625	□ FLB6-3014-W	3014	16	12	1,35	DC	1 450	120	90	6,0 6,3	ANO	15	00	24	225Kč/ m	S; VOP
11912	□ FLB6-3014-NW	3014	16	12	1,35	DC	1 450	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
07632	■ FLB6-3014-WW	3014	16	12	1,35	DC	1 350	120	90	2,8 3,1	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP

FLB6-H

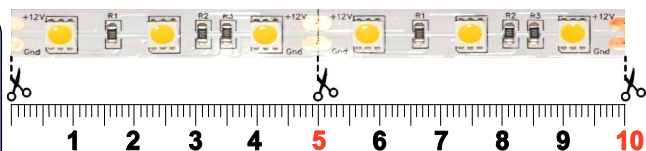


LED pásek řady "FLB6-H" se svým světelným tokem řadí mezi nejvýše výkonné. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.



Pásek lze použít například jako hlavní osvětlení v místnosti, nebo k nasvětlení reklamy.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


IP00



IP67

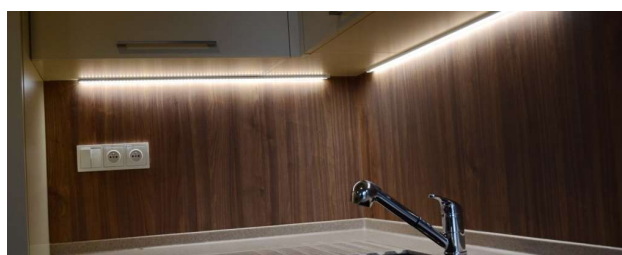

FLB6-3014


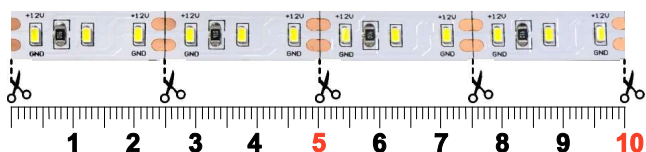


LED pásek řady "FLB6-3014" se svým světelným tokem řadí mezi nejvýše výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy. K výrobě jsou využity LED čipy 3014.

Pásek je vhodný například jako hlavní osvětlení místnosti, nebo pro výrobu svítidel.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00

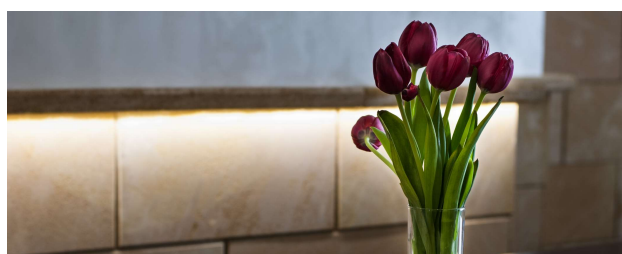

Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky




O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
	24 VDC															
18096	□ FLB6-3014-W-24VDC	3014	16	24	0,67	DC	1 450	120	90	6,0 6,3	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
18102	□ FLB6-3014-NW-24VDC	3014	16	24	0,67	DC	1 450	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
18119	■ FLB6-3014-WW-24VDC	3014	16	24	0,67	DC	1 350	120	90	2,8 3,1	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
18157	□ FLB3-335-W-24VDC	335	4,6	24	0,2	DC	300	120	70	6,0 6,5	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	TD; VOP
18164	■ FLB3-335-WW-24VDC	335	4,6	24	0,2	DC	280	120	70	2,8 3,4	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	TD; VOP
18171	□ FLB3-W-flexi-24VDC	2835	7,2	24	0,3	DC	750	120	70	6,0 6,5	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	TD; VOP
18188	■ FLB3-WW-flexi-24VDC	2835	7,2	24	0,3	DC	660	120	70	2,8 3,4	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	TD; VOP

FLB6-3014

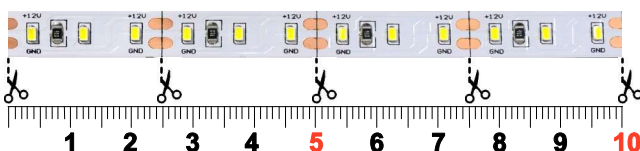


LED pásek řady "FLB6-3014" se svým světelným tokem řadí mezi nejvýše výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy. K výrobě jsou využity LED čipy 3014.
PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

FLB3-335

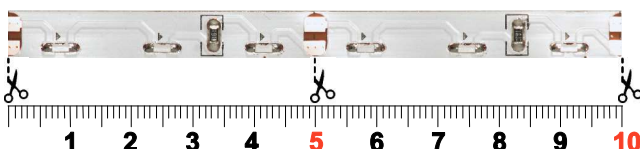


LED pásek s bočním svitem. Je vhodný tam, kde nelze použít běžný LED pásek s větším rozměrem. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.
PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

FLB3-flexi

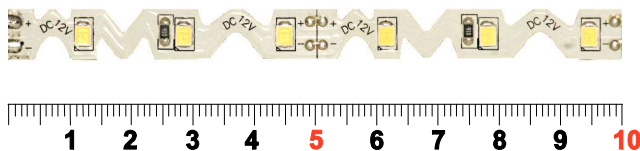


Flexibilní LED pásek lze libovolně tvarovat. Je ideální k vytváření nepravidelných tvarů, můžete tak osvětlovat svítící nápisy. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.
PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


IP00



IP00



IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
08639	□ FLB3-335-W	335	4,6	12	0,38	DC	300	120	70	6,0 6,5	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
08646	■ FLB3-335-WW	335	4,6	12	0,38	DC	280	120	70	2,8 3,4	ANO	15	00	24	225 Kč/ m	S; VOP
08677	□ FLB3-W-flexi	2835	7,2	12	0,6	DC	750	120	70	6,0 6,5	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	S; VOP
08684	■ FLB3-WW-flexi	2835	7,2	12	0,6	DC	660	120	70	2,8 3,4	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	S; VOP


FLB3-335

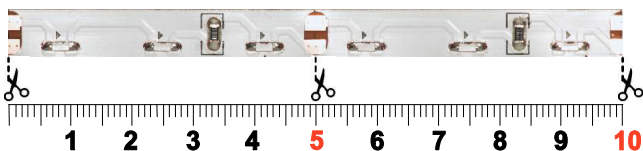


LED pásek s bočním svitem. Je vhodný tam, kde nelze použít běžný LED pásek s větším rozměrem. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00





FLB3-flexi

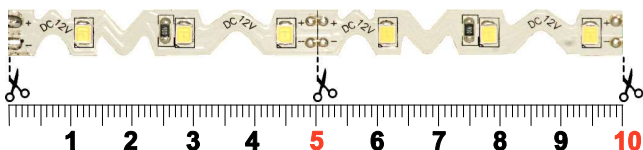

Flexibilní LED pásek lze libovolně tvarovat. Je ideální k vytváření nepravidelných tvarů, můžete tak osvětlovat svítící nápisy. Každá jednotka je osazena 3 LED čipy.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00

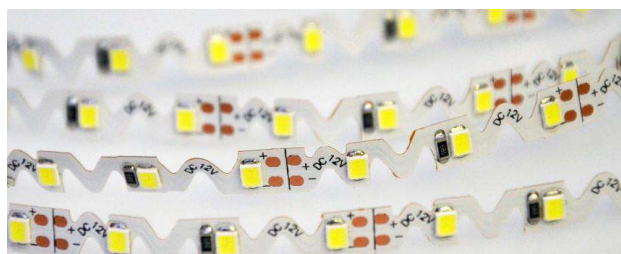

Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Jednobarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
		24 VDC														
12025	□ FLB6-W Long	2835	8,6	24	0,36	DC	820	120	90	6,0 6,3	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	S; VOP
12018	□ FLB6-NW Long	2835	8,6	24	0,36	DC	820	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	S; VOP
12032	□ FLB6-WW Long	2835	8,6	24	0,36	DC	800	120	90	2,8 3,1	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	S; VOP
18126	□ FLB6-W Long 10	2835	10,3	24	0,43	DC	980	120	90	6,2 6,5	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	TD; VOP
18133	□ FLB6-NW Long 10	2835	10,3	24	0,43	DC	960	120	90	4,0 4,3	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	TD; VOP
18140	□ FLB6-WW Long 10	2835	10,3	24	0,43	DC	920	120	90	2,8 3,1	ANO	15	00	24	285 Kč/ m	TD; VOP

FLB6 Long

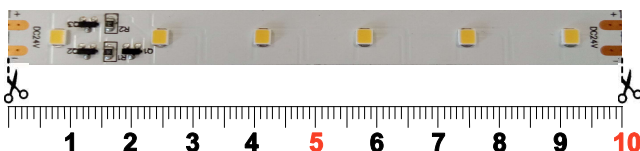


LED pásek řady "FLB6 LONG" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy. Výhodou LED pásků typu LONG je, že nedochází k poklesům intenzity světla v závislosti na délce. Každá jednotka obsahuje integrovaný proudový zdroj a díky tomu lze napájet z jedné strany až 20 metrů dlouhý pásek.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH

IP00




FLB6 Long 10

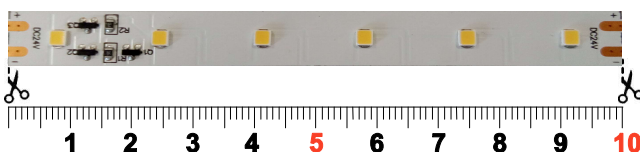

LED pásek řady "FLB6 LONG 10" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy. Výhodou LED pásků typu LONG je, že nedochází k poklesům intenzity světla v závislosti na délce. Každá jednotka obsahuje integrovaný proudový zdroj a díky tomu lze napájet z jedné strany až 15 metrů dlouhý pásek.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH

IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Vícebarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
	12 VDC															
02675	FLB3-RGB	5050	6,5	12	0,54	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	S; VOP
05454	FLB3-RGB-IP65	5050	6,5	12	0,54	DC	-	120	-	-	ANO	15	65	24	180 Kč/ m	S; VOP
05270	FLB3-RGB-IP67	5050	6,5	12	0,54	DC	-	120	-	-	ANO	15	67	24	195 Kč/ m	S; VOP
08691	FLB3-RGBW	5050	19,2	12	1,6	DC	300	120	80	6,0 6,5	ANO	15	00	24	360 Kč/ m	S; VOP
08707	FLB3-RGBWW	5050	19,2	12	1,6	DC	280	120	80	2,8 6,5	ANO	15	00	24	360 Kč/ m	S; VOP


FLB3-RGB

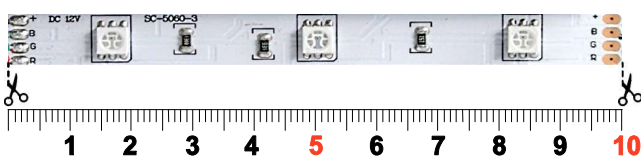


RGB LED pásek umožňuje pomocí RGB ovladače nastavení různých barev a barevných efektů. Je vhodný k dekorativnímu osvětlení například barů, výloh, vitrín a další.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH


IP00




IP65



IP67




FLB3-RGB(W/WW)

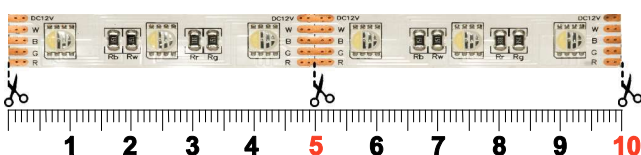

Tento pásek disponuje 4 barevnými kanály: Pomocí 4 kanálového RGB-W/WW ovladače a přijímače je možné barvy různě nastavovat a vytvářet různé barevné efekty.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Vícebarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
18195	FLB3-RGB-24VDC	5050	6,5	24	0,27	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	135 Kč/ m	TD; VOP
18201	FLB3-RGB-IP65-24VDC	5050	6,5	24	0,27	DC	-	120	-	-	ANO	15	65	24	180 Kč/ m	TD; VOP
18218	FLB3-RGB-IP67-24VDC	5050	6,5	24	0,27	DC	-	120	-	-	ANO	15	67	24	195 Kč/ m	TD; VOP
18225	FLB3-RGBW-24VDC	5050	20	24	0,83	DC	540	120	80	6,2 6,5	ANO	15	00	24	360 Kč/ m	TD; VOP
18232	FLB3-RGBWW-24VDC	5050	20	24	0,83	DC	540	120	80	2,8 3,1	ANO	15	00	24	360 Kč/ m	TD; VOP


FLB3-RGB

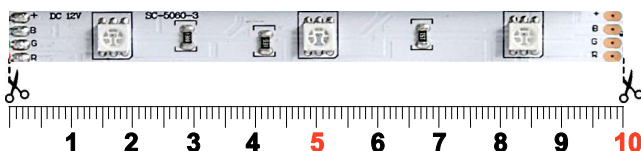


RGB LED pásek umožňuje pomocí RGB ovladače nastavení různých barev a barevných efektů. Je vhodný k dekorativnímu osvětlení například barů, výloh, vitrín a další.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH


IP00



IP65




IP67



LED pásky


FLB3-RGB(W/WW)

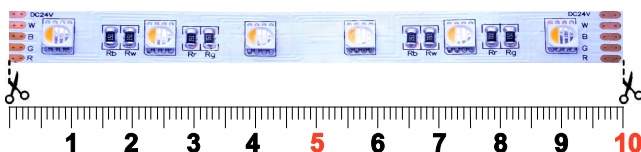

Tento pásek disponuje 4 barevnými kanály: Pomocí 4 kanálového RGB-W/WW ovladače a přijímače je možné barvy různě nastavovat a vytvářet různé barevné efekty.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH

IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů

LED pásky

Vícebarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
03085	FLB6-RGB	5050	12	12	1	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	210 Kč/ m	S; VOP
05522	FLB6-RGB-IP65	5050	12	12	1	DC	-	120	-	-	ANO	10	65	24	225 Kč/ m	S; VOP
07533	FLB6-RGB-D	5050	24	12	2	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	360 Kč/ m	S; VOP




FLB6-RGB




IP00

IP65




LED pásky

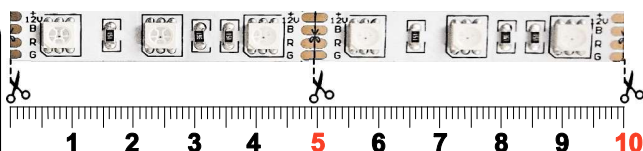


LED pásek řady "FLB6" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné.

Pásek je vhodný jako dekorativní osvětlení polic, zábradlí, nebo obrazů.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

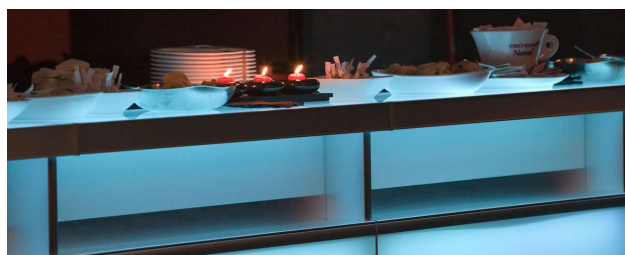

FLB6-RGB-D

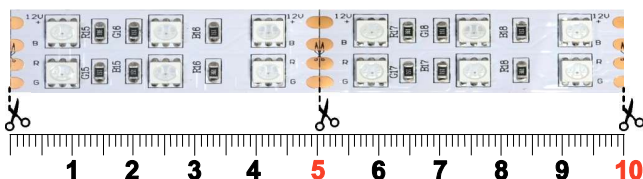


LED pásek řady "FLB6" se vyznačuje vyšším světelným výkonem. Písmeno "D" označuje pásky, na nichž jsou čipy umístěny ve dvou řadách vedle sebe, tím je dosaženo vyššího světelného výkonu. RGB pásek je možno pomocí RGB ovladače nastavit na různé barvy a barevná schémata.

Pásek je vhodný k podsvícení reklamních ploch.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů


LED pásky

Vícebarevné pásky



O.Č.	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _a	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
14692	FLB6-RGB-24VDC	5050	12	24	0,5	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	210 Kč/ m	TD; VOP
18249	FLB6-RGB-IP65-24VDC	5050	12	24	0,5	DC	-	120	-	-	ANO	10	65	24	225 Kč/ m	TD; VOP
18256	FLB6-RGB-Long-24VDC	5050	11	24	0,45	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	407 Kč/ m	TD; VOP
18263	FLB6-RGBW-Long-24VDC	5050	11	24	0,45	DC	280	120	80	6,2 6,5	ANO	15	00	24	535 Kč/ m	TD; VOP
18270	FLB6-RGBWW-Long-24VDC	5050	12	24	0,45	DC	280	120	80	2,8 3,1	ANO	15	00	24	535 Kč/ m	TD; VOP

FLB6-RGB

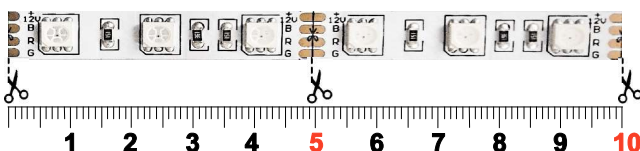


LED pásek řady "FLB6" se svým světelným tokem řadí mezi středně výkonné. Pásek je vhodný jako dekorativní osvětlení polic, zábradlí, nebo obrazů.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm

OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE

FLB6-RGB-Long

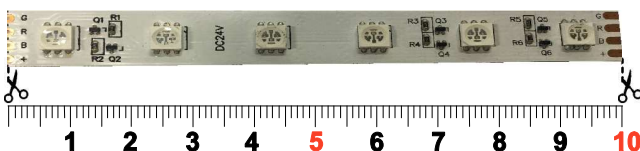


LED pásek řady "LONG" se řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka obsahuje integrovaný proudový zdroj a díky tomu lze napájet z jedné strany až 15 metrů.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm

OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH

FLB6-RGB(W/WW) Long

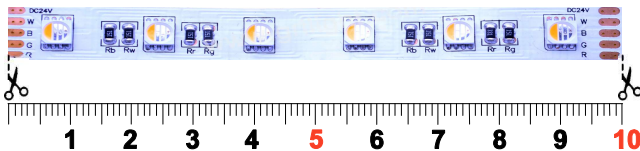


LED pásek řady "LONG" se řadí mezi středně výkonné. Každá jednotka je osazena 6 LED čipy. Výhodou LED pásků typu LONG je, že nedochází k poklesům intenzity světla v závislosti na délce. Každá jednotka obsahuje integrovaný proudový zdroj a díky tomu lze napájet z jedné strany až 15 metrů dlouhý pásek.


PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm

OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH


IP00




IP65



IP00



IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů

LED pásky


Vícebarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
08752	FLB3-RGB-digital	5050	9	5	1,8	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	345 Kč/ m	S; VOP
10441	FLB9 R-G-B	3528	5,3	12	0,44	DC	-	120	-	-	ANO	15	00	24	105 Kč/ m	S; VOP
10458	FLB9 R-G-B IP65	3528	5,3	12	0,44	DC	-	120	-	-	ANO	10	65	24	135 Kč/ m	S; VOP





FLB3-RGB-digital

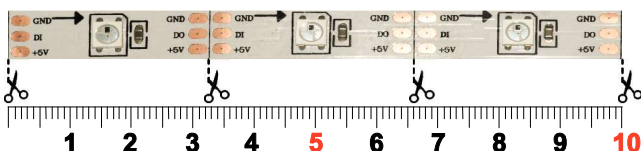


Tento pásek je vybaven integrovaným obvodem WS2812 uvnitř každého LED čipu. Lze jej řídit pomocí Digitálního ovladače T-1000S podle vytvořeného programu. Program umožňuje vytvářet různé barevné efekty nebo i jednoduché animace na ploše. Jeden LED čip představuje jeden pixel.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 2 JEDNOTKÁCH

IP00

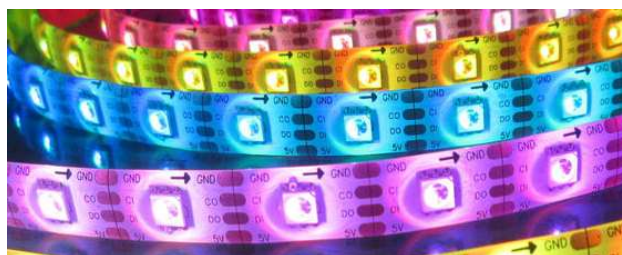

FLB9 R-G-B

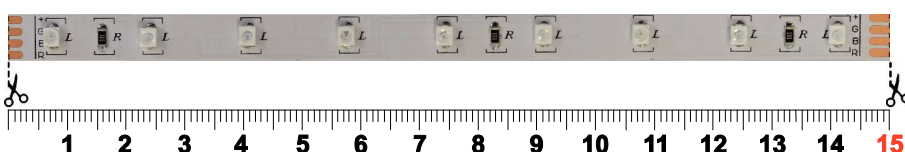


LED pásek řady "FLB9" je členěn na segmenty o délce 5cm, každý segment je osazen třemi LED v různých barvách (červená-zelená-modrá). Barvy lze regulovat RGB ovladačem nezávisle na sobě a tím vytvářet různé barevné efekty.



Pásek je vhodný jako dekorace kasin, heren, barů a dalších.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 3 JEDNOTKÁCH

IP00



IP65

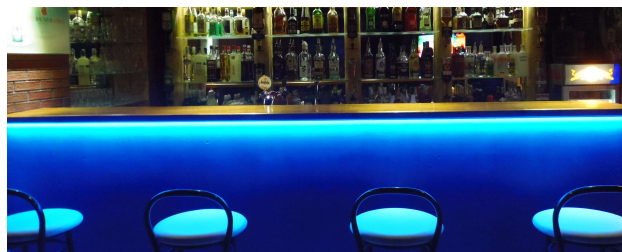

Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metru


LED pásky

Vícebarevné pásky



O.Č	LED pásky	pouzdro LED	P [W]	U [V]	I [A]	AC DC	Φ [lm]	ÚHEL [°]	R _s	T _c [K] (v tis.)	REG.	[hod.] (v tis.)	IP	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
		24 VDC														
18287	FLB6-RGB+W+WW-24VDC	5050	21,6	24	0,9	DC	1100	120	80	2,8 6,5	ANO	15	00	24	426 Kč/ m	S; VOP
18294	FLB7-W/WW-27	5630	24,5	24	1,02	DC	3 000	120	80	2,8 6,5	ANO	15	00	24	368 Kč/ m	S; VOP
08776	FLB7-W/WW	3014	19,2	24	0,8	DC	2 500	120	80	2,8 6,5	ANO	15	00	24	372 Kč/ m	S; VOP


FLB6-RGB+W+WW

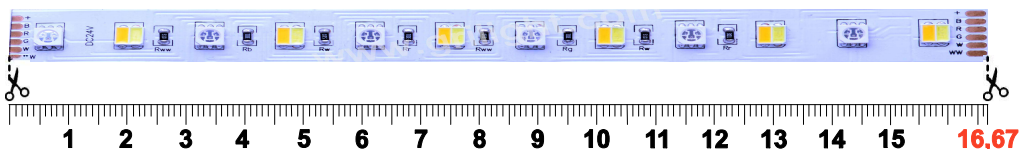

LED pásek RGB + odstíny bílé barvy (studená a teplá) se řadí mezi výkonnější led pásky. S tímto LED páskem si můžete nastavit odstín bílé barvy podle vašich potřeb v kombinaci s RGB barvami.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 16,67 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


FLB7-W/WW-27



LED pásek se dvěma odstíny bílé barvy (studená a teplá) FLB7-W/WW se řadí mezi výkonnější led pásky. S tímto LED páskem si můžete nastavit odstín bílé barvy podle vašich potřeb.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 12,5 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


FLB7-W/WW

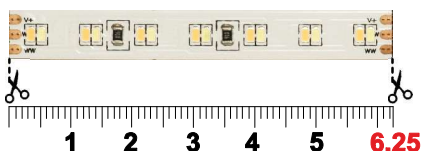


LED pásek se dvěma odstíny bílé barvy (studená a teplá) FLB7-W/WW se řadí mezi výkonnější led pásky. S tímto LED páskem si můžete nastavit odstín bílé barvy podle vašich potřeb.

PRODEJNÍ JEDNOTKA: 6,25 cm
OBJEDNATELNÉ PO 1 JEDNOTCE


IP00



IP00



IP00



Nabízíme možnost úpravy pásků na požadovanou délku a připojení napájecích vodičů požadované délky.



Nenašli jste Váš produkt v nabídce? Pošlete nám poptávku.



LED pásky Vám můžeme dodat i v návinech například 50 metrů

Príslušenství k LED sortimentu



Napájecí zdroje pro LED pásy a LED světelné zdroje:

jsou **napětíové** zdroje s konstantním výstupním napětím, **proudové** zdroje s konstantním výstupním proudem a **záložní** zdroje s konstantním výstupním napětím při výpadku elektrické sítě. Tyto zdroje jsou určeny pro LED sortiment. Při volbě vhodného zdroje je třeba zjistit celkový příkon napájené sestavy. U LED pásků zjistíme maximální příkon na jeden metr délky a ten vynásobíme celkovou délkou zapojeného pásu. Dostaneme tak příkon sestavy ve wattech. Výkon napájecího zdroje musí být vyšší než příkon sestavy. Doporučuje se rezerva 20%.



LED ovládací systémy:

v nabídce naleznete ovladače, přijímače, stmívače, zesilovače a další. LED ovládací systémy jsou určeny k řízení LED pásků, ovládání může být dotykové, bezdotykové, dálkovým ovladačem, nebo pomocí mobilního telefonu/tabletu přes WIFI. Komunikace mezi ovladačem a přijímačem probíhá radiofrekvenčně - není nutná přímá viditelnost ovladače na přijímač, nebo za pomoci infračerveného signálu - nutná přímá viditelnost ovladače na přijímač.

Hliníkové profily:

jsou nezbytnou součástí LED pásků. Zajišťují jejich ochranu a chlazení. Naše profily jsou vyrobeny z kvalitního eloxovaného hliníku, který LED pásy efektivně chladí a prodlužuje jejich životnost. Sortiment hliníkových profilů doplňují krycí lišty, koncovky, úchyty a další příslušenství.

Hliníkové profily

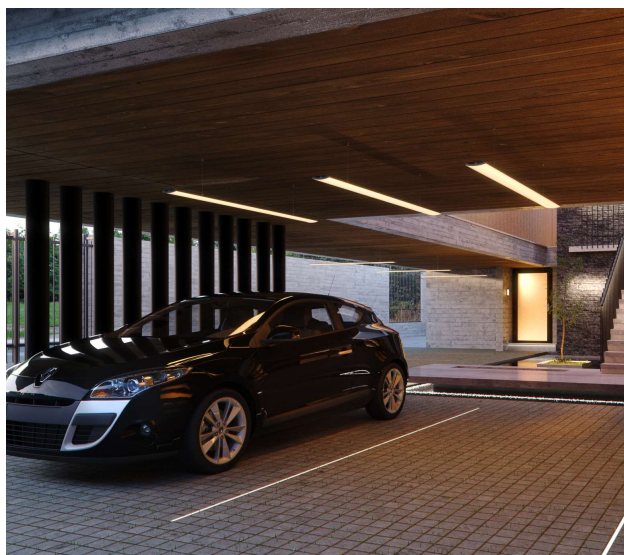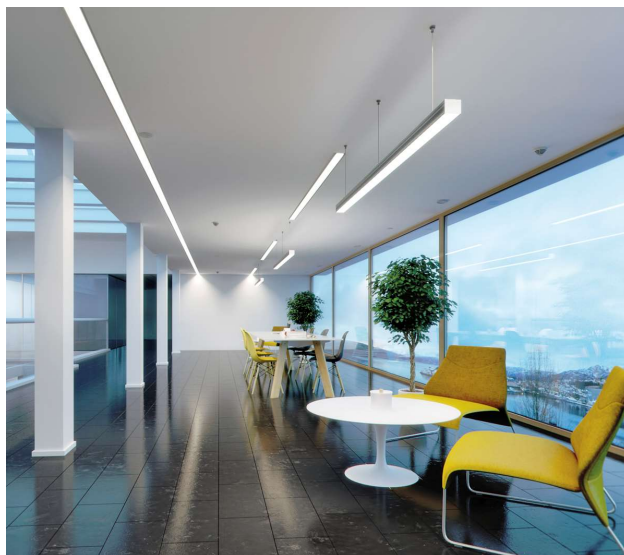


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-01 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05874	AL-01/N nástěnný	1	90 Kč	S; VOP
05881		2	180 Kč	
06178	KL-A/mléčná	1	13,5 Kč	S; VOP
06185		2	27 Kč	
07052	KL-AA/mléčná	1	51 Kč	S; VOP
07069		2	102 Kč	
07038	KL-AA/transparentní	1	51 Kč	S; VOP
07045		2	102 Kč	
06192	KL-B/čočka	1	127,5 Kč	S; VOP
06208		2	255 Kč	
03733	KP-01 koncovka pro profil 01 (pár)	-	12 Kč	S; VOP
03771	Úchyt s vrutem pro profil AL-01, 02 ,03	-	18 Kč	S; VOP



Příslušenství

KL-A



KL-AA



KL-B



KP-01



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- kuchyňské linky, ložnice...
- instalace pomocí úchytů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-02 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05898	AL-02/Z zápusťný	1	85,5 Kč	S; VOP
05904		2	171 Kč	
06178	KL-A/mléčná	1	13,5 Kč	S; VOP
06185		2	27 Kč	
07052	KL-AA/mléčná	1	51 Kč	S; VOP
07069		2	102 Kč	
07038	KL-AA/transparentní	1	51 Kč	S; VOP
07045		2	102 Kč	
06192	KL-B/čočka	1	127,5 Kč	S; VOP
06208		2	255 Kč	
03757	KP-02 koncovka pro profil 02 (pár)	-	12 Kč	S; VOP
03771	Úchyt s vrutem pro profil AL-01, 02 ,03	-	18 Kč	S; VOP



Hliníkové profily

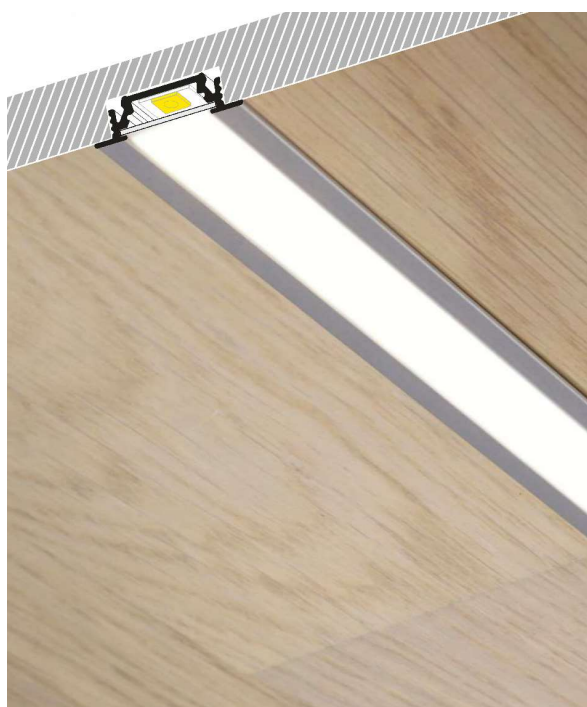

Příslušenství

KL-A



KL-AA



KL-B



KP-02



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- kuchyňské linky, ložnice, skříně...
- instalace pomocí úchytů

Zápusťný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-03 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05911	AL-03/R rohový	1	111 Kč	S; VOP
05928		2	222 Kč	
06178	KL-A/mléčná	1	13,5 Kč	S; VOP
06185		2	27 Kč	
07052	KL-AA/mléčná	1	51 Kč	S; VOP
07069		2	102 Kč	
07038	KL-AA/transparentní	1	51 Kč	S; VOP
07045		2	102 Kč	
06192	KL-B/čočka	1	127,5 Kč	S; VOP
06208		2	255 Kč	
03795	KP-03 koncovka pro profil 03 (pár)	-	12 Kč	S; VOP
03771	Úchyt s vrutem pro profil AL-01, 02 ,03	-	18 Kč	S; VOP

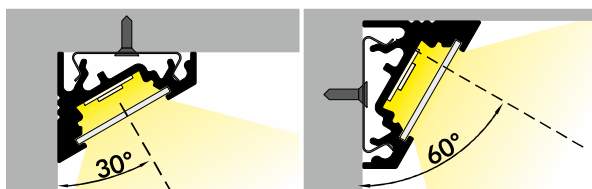

Příslušenství

KL-A



KL-AA



KL-B



KP-03



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- kuchyňské linky, ložnice, skříně...
- instalace pomocí úchytů

Rohový hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Jeden z nejpožívanějších rohových led profilů pro osvětlení kuchyňské linky. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí. Profil je možné nainstalovat ve dvou pozicích, a tak nastavit směr vyzařovaného světla v úhlech 30° nebo 60°.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-04 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05935	AL-04/N nástěnný	1	111 Kč	S; VOP
05942		2	222 Kč	
10489	KL-K/mléčná	1	19,5 Kč	S; VOP
10496		2	39 Kč	
03856	KP-04 koncovka pro profil 04 (kus)	-	12 Kč	S; VOP
10465	Úchyt s vrutem pro profil AL-04, 05	-	19 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-K



KP-04



ÚCHYT



- pro LED pásky šíře max. 14 mm
- kuchyňské linky, ložnice, skříně...
- instalace pomocí úchytů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásky před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-05 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05959 05966	AL-05/Z zápusťný	1 2	105 Kč 210 Kč	S; VOP
10489 10496	KL-K/mléčná	1 2	19,5 Kč 39 Kč	S; VOP
03863	KP-05 koncovka pro profil 05	-	12 Kč	S; VOP
10465	Úchyt s vrutem pro profil AL-04, 05	-	19 Kč	S; VOP

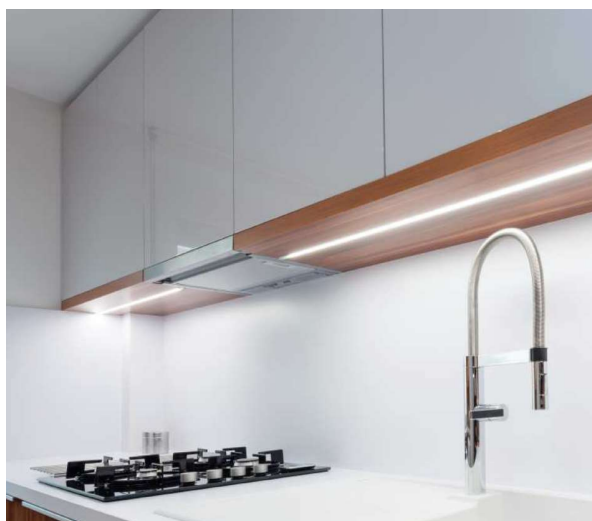

Příslušenství


KL-K



KP-05



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 14 mm
- kuchyňské linky, poličky, skříně...
- instalace pomocí úchytů nebo lepidla

Zápusťný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů nebo lepením. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásů a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-06 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05973	AL-06/N-MICRO ALU nástěnný	1	64,5 Kč	S; VOP
05980		2	129 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
06314	KL-F/DIFUZOR S čočka	1	174 Kč	S; VOP
06321		2	348 Kč	
04303	KP-06/ZÁSLEPKA PVC - MICRO	-	9 Kč	S; VOP
04310	KP-06-k/ZÁSLEPKA PVC - MICRO S OTVOREM	-	9 Kč	S; VOP
04471	KP-06-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - MICRO S OTVOREM; MW	-	24 Kč	S; VOP
13497	KP-06-MET/ZÁSLEPKA PVC - MICRO	-	48 Kč	TD; VOP
13527	KP-06-NAP/NAPÁJECÍ ZÁSLEPKA - MICRO-ALU	-	140 Kč	TD; VOP
04570	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, POZINK	-	26 Kč	S; VOP
09506	Úchyt plastový pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA PL-PDM	-	16 Kč	S; VOP
13206	Úchyt pro profil AL-06/ÚCHYTKA PIONISA	-	80 Kč	TD; VOP
13190	Úchyt pro profil AL-06/ÚCHYTKA PLANISA	-	80 Kč	TD; VOP
13213	Úchyt pro profil AL-06, 08/ÚCHYTKA REG-PD	-	102 Kč	TD; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-06



KP-06-k



KP-06-MW-k



KP-06-MET



KP-06-NAP



POZINK



PL-PDM



PIONISA



PLANISA



REG-PD



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, poličky, skříně...
- instalace pomocí úchytů



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-07 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
05997	AL-07/Z-MICRO K zápusťný	1	76,5 Kč	S; VOP
06000	AL-07/Z-MICRO K zápusťný	2	153 Kč	S; VOP
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	2	126 Kč	S; VOP
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	2	126 Kč	S; VOP
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	2	138 Kč	S; VOP
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	2	138 Kč	S; VOP
06314	KL-F/DIFUZOR S čočka	1	174 Kč	S; VOP
06321	KL-F/DIFUZOR S čočka	2	348 Kč	S; VOP
04327	KP-07/ZÁSLEPKA PVC - MICRO K	-	9 Kč	S; VOP
04334	KP-07-k/ZÁSLEPKA PVC - MICRO-K S OTVOREM	-	9 Kč	S; VOP
06475	KP-07-MV/ZÁSLEPKA PVC - MICRO-K; MW	-	24 Kč	S; VOP
04488	KP-07-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - MICRO-K MW S OTVOREM	-	24 Kč	S; VOP
13503	KP-07-MET/ZÁSLEPKA PVC - MICRO K	-	48 Kč	TD; VOP

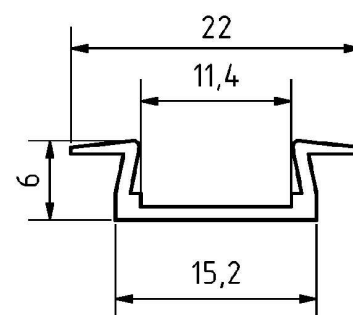

Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-07



KP-07-k




KP-07-MW



KP-07-MW-k



KP-07-MET



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, obývací stěny, skříně...
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla

Zápusťný hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků, v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

Při použití vhodného silikonového lepidla, je možné dosáhnout krytí IP 67, odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-08 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06017 06024	AL-08/N-PDS4 ALU nástěnný	1 2	72 Kč 144 Kč	S; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06314 06321	KL-F/DIFUZOR S čočka	1 2	174 Kč 348 Kč	S; VOP
04341	KP-08/ZÁSLEPKA PVC - PDS4	-	9 Kč	S; VOP
04358	KP-08-k/ZÁSLEPKA PVC - PDS4 S OTVOREM	-	9 Kč	S; VOP
04495	KP-08-MV/ZÁSLEPKA PVC - PDS4-ALU; MW	-	24 Kč	S; VOP
04501	KP-08-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - PDS4-ALU S OTVOREM; MW	-	24 Kč	S; VOP
13510	KP-08-MET/ZÁSLEPKA PDS4_ALU MET	-	48 Kč	TD; VOP
12971	KP-08-NAP/NAPÁJECÍ ZÁSLEPKA - PDS4	-	140 Kč	TD; VOP
04570	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, POZINK	-	26 Kč	S; VOP
13534	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, CHROM	-	35 Kč	TD; VOP
09506	Úchyt plastový pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA PL-PDM	-	16 Kč	S; VOP
13213	Úchyt pro profil AL-06, 08/ÚCHYTKA REG-PD	-	102 Kč	TD; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-08



KP-08-k



KP-08-MW



KP-08-MW-k



KP-08-MET



KP-08-NAP



POZINK



CHROM



PL-PDM



REG-PD



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- schodiště, obývací stěny, chodby...
- instalace pomocí úchytů



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-09 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06031 06048	AL-09/Z-PDS4-K zápusťný	1 2	84 Kč 168 Kč	S; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06314 06321	KL-F/DIFUZOR S čočka	1 2	174 Kč 348 Kč	S; VOP
04365	KP-09/ZÁSLEPKA PVC - PDS4-K	-	9 Kč	S; VOP
04372	KP-09-k/ZÁSLEPKA PVC PDS4-K-OTW	-	9 Kč	S; VOP
12988	KP-09-MV/ZÁSLEPKA PVC - PDS4-K-ALU; MW	-	24 Kč	TD; VOP
04518	KP-09-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - PDS4-K MW S OTVOREM	-	24 Kč	S; VOP
12995	KP-09-MET/ZÁSLEPKA - PDS4-K MET	-	48 Kč	TD; VOP



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-09



KP-09-k



KP-09-MW



KP-09-MW-k



KP-09-MET



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- schodiště, skříně, chodby...
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla

Zápusťný hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků, v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

Při použití vhodného silikonového lepidla, je možné dosáhnout krytí IP 67, odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-10 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06055	AL-10/N+reg/REGULOR ZWK nástěnný	1	150 Kč	S; VOP
06062		2	300 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
06314	KL-F/DIFUZOR S čočka	1	174 Kč	S; VOP
06321		2	348 Kč	
06642	KP-10/ZÁSLEPKA PVC REGULOR	-	24 Kč	S; VOP
04341	KP-08/ZÁSLEPKA PVC - PDS4	-	9 Kč	S; VOP
12971	KP-08-NAP/NAPÁJECÍ ZÁSLEPKA - PDS4	-	140 Kč	TD; VOP
04570	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, POZINK	-	26 Kč	S; VOP
13534	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, CHROM	-	35 Kč	TD; VOP
09506	Úchyt plastový pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA PL-PDM	-	16 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-10



KP-08-k



KP-08-NAP



POZINK



CHROM



PL-PDM



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- schodiště, skříně, chodby...
- instalace pomocí úchytů



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-11 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06079	AL-11/R-45-ALU rohový	1	134 Kč	S; VOP
06086		2	268 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
06314	KL-F/DIFUZOR S čočka	1	174 Kč	S; VOP
06321		2	348 Kč	
04389	KP-11/ZÁSLEPKA PVC - 45-ALU	-	9 Kč	S; VOP
04396	KP-11-k/ZÁSLEPKA PVC - 45-ALU S OTVOREM	-	9 Kč	S; VOP
04525	KP-11-MV/ZÁSLEPKA PVC - 45-ALU; MW	-	24 Kč	S; VOP
04532	KP-11-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - 45-ALU S OTVOREM; MW	-	24 Kč	S; VOP
04563	Úchyt pro profil AL-11,13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU POZINK	-	25 Kč	S; VOP
13183	Úchyt pro profil AL-11,13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU CHROM	-	35 Kč	TD; VOP



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-11



KP-11-k



KP-11-MW



KP-11-MW-k



POZINK



CHROM



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, skřínky, ložnice...
- instalace pomocí úchytů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-12 kulatý	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06093	AL-12/K-PDS-O kulatý	1	105 Kč	S; VOP
06109		2	210 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
06314	KL-F/DIFUZOR S čočka	1	174 Kč	S; VOP
06321		2	348 Kč	
04402	KP-12/ZÁSLEPKA PVC - PDS-O	-	24 Kč	S; VOP
04419	KP-12-k/ZÁSLEPKA PVC - PDS-O S OTVOREM	-	24 Kč	S; VOP
04549	KP-12-MV/ZÁSLEPKA PVC - PDS-O; MW	-	24 Kč	S; VOP
04556	KP-12-MV-k/ZÁSLEPKA PVC - PDS-O S OTVOREM; MW	-	24 Kč	S; VOP
13008	KP-12-MET/ZÁSLEPKA PDS-O MET	-	41 Kč	TD; VOP
12322	KP-12-NAP/NAPÁJECÍ ZÁSLEPKA - PDS-O	-	140 Kč	TD; VOP
04570	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, POZINK	-	26 Kč	S; VOP
13534	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, CHROM	-	35 Kč	TD; VOP
09506	Úchyt plastový pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA PL-PDM	-	16 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D



KL-E



KL-F



KP-12



KP-12-k



KP-12-MW



KP-12-MW-k



KP-12-MET



KP-12-NAP



POZINK



CHROM



PL-PDM



- pro LED pásky šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, pracovní stoly, nepřímé osvětlení...
- instalace pomocí úchytů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-13 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06116	AL-13/N-STOS-ALU nástěnný	1	105 Kč	S; VOP
06123		2	210 Kč	
11196	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 mléčná	1	69 Kč	S; VOP
11202		2	138 Kč	
11752	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 transparentní	1	69 Kč	S; VOP
11769		2	138 Kč	
06376	KL-H/DIFUZOR-HS12 mléčná	1	87 Kč	S; VOP
06383		2	174 Kč	
06390	KL-H/DIFUZOR-HS12 transparentní	1	87 Kč	S; VOP
06406		2	174 Kč	
04426	KP-13/ZÁSLEPKA PVC - STOS - ALU	-	9 Kč	S; VOP
13015	KP-13-MET/ZÁSLEPKA STOS - MET	-	48 Kč	TD; VOP
13558	AL-45-TEST-36	1	97 Kč	TD; VOP
15699		2	194 Kč	
13565	AL-46-TEST-74	1	138 Kč	TD; VOP
15712		2	276 Kč	
04563	Úchyt pro profil AL-11,13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU POZINK	-	25 Kč	S; VOP
13183	Úchyt pro profil AL-11,13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU CHROM	-	35 Kč	TD; VOP
09094	Úchyt pro profil AL-13, 19, 22, 29, 30, 45, 46, 58, 59, 72/KLIP TEKNIK	-	8 Kč	S; VOP



Příslušenství

KL-G2



KL-H



KP-13



KP-13-MET



AL-45



AL-46



POZINK



CHROM



KLIP



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-14 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06130	AL-14/R-PAC-ALU rohový	1	115,5 Kč	S; VOP
06147	AL-14/R-PAC-ALU rohový	2	231 Kč	S; VOP
11196	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 mléčná	1	69 Kč	S; VOP
11202	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 mléčná	2	138 Kč	S; VOP
11752	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 transparentní	1	69 Kč	S; VOP
11769	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 transparentní	2	138 Kč	S; VOP
06376	KL-H/DIFUZOR-HS12 mléčná	1	87 Kč	S; VOP
06383	KL-H/DIFUZOR-HS12 mléčná	2	174 Kč	S; VOP
06390	KL-H/DIFUZOR-HS12 transparentní	1	87 Kč	S; VOP
06406	KL-H/DIFUZOR-HS12 transparentní	2	174 Kč	S; VOP
04433	KP-14/ZÁSLEPKA PVC - PAC-ALU	-	13 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-G2

KL-H



KP-14



- pro LED pásky šíře max. 13 mm
- kuchyně, koupelny, dětské pokoje...
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla

Rohový hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků. V kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásky před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

LED svítidlo je možné sestavit tak, aby splňovalo odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody. Použitím vhodného silikonového lepidla lze docílit krytí IP67.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-15 do dlažby, podlahy	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13572 06154	AL-15/D-IP67-HR-ALU do dlažby, podlahy	1 2	90 Kč 180 Kč	S; VOP
13596 06413	KL-I/DIFUZOR HR-ALU mléčná	1 2	114 Kč 228 Kč	S; VOP
04440	KP-15/ZÁSLEPKA PVC HR-ALU	-	24 Kč	S; VOP
10519	KP-15-k/ZÁSLEPKA HR-ALU S OTVOREM	-	24 Kč	S; VOP

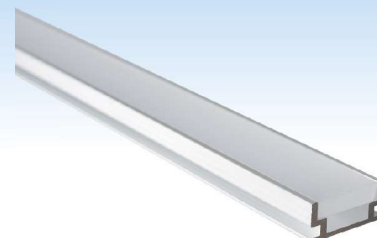

Příslušenství
KL-I



KP-15



KP-15-k



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- podlahy, dlažby, koupelny...
- instalace pomocí lepidla

Zápustný hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků. V kombinaci s doplňky, jako zesílené krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

Hliníkový profil AL-15 je konstruován pro nasvícení obkladů a dlažeb. Difuzor se do profilu lepí vhodným silikonovým lepidlem. Světlo poté splňuje krytí IP 67, odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-16 do dlažby, podlahy	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12667 06161	AL-16/D-IP67-HR-LINE-ALU do dlažby, podlahy	1 2	345 Kč 690 Kč	S; VOP
12674 06420	KL-J/DIFUZOR HR-LINE mléčná	1 2	117 Kč 234 Kč	S; VOP
04457	KP-16/ZÁSLEPKA PVC HR-LINE - Z	-	24 Kč	S; VOP
04464	KP-16-k/ZÁSLEPKA PVC - HR-LINE S OTVOREM	-	23 Kč	S; VOP
12735	Pěna pro montáž profilu AL-16 (26x30x1240mm)	-	25 Kč	TD; VOP
12711	Vodotěsná spojka - přímá	-	169 Kč	TD; VOP
12728	Vodotěsná rozvodná krabice - trojitá	-	306 Kč	TD; VOP

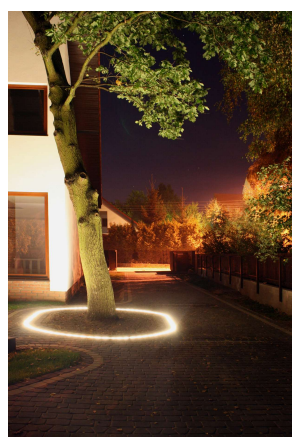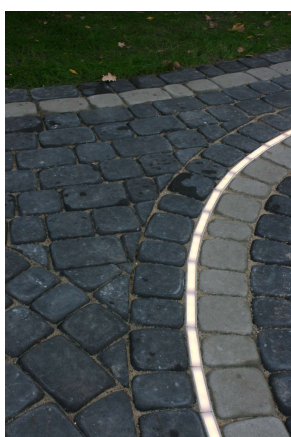

Hliníkové profily

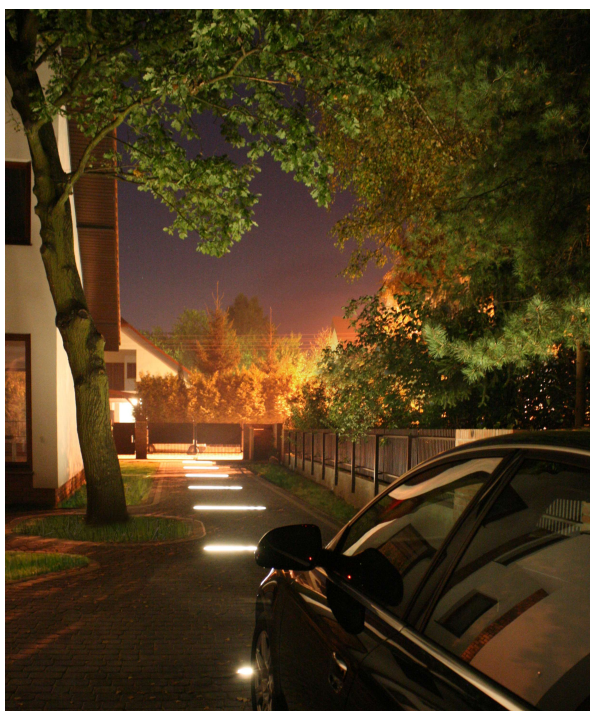

Příslušenství

KL-J



KP-16



KP-16-k



PĚNA



SPOJKA



KRABICE



- pro LED pásy šíře max. 12 mm
- parkoviště, chodníky, příjezdové cesty...
- instalace pomocí lepidla

Zápusťný hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků, v kombinaci s doplňky, jako zesílené průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí. Difuzor se do profilu lepí vhodným silikonovým lepidlem. Svítidlo poté splňuje krytí IP 67, odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody. Design hliníkového profilu a parametry krytu umožňují statické zatížení až do 20 kN na délku profilu 2,5 cm.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-17 schodišťový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13602	AL-17/S-STEP KPL-ALU	1	592,5 Kč	S; VOP
06987		2	1 185 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
06819	KP-17-S-L/ZÁSLEPKA PVC - STEP-L	-	76 Kč	S; VOP
06932	KP-17-S-R/ZÁSLEPKA PVC - STEP-R	-	76 Kč	S; VOP
13022	KP-17-90°/ZÁSLEPKA STEP 90°	-	112 Kč	TD; VOP



Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-17

KP-17-90°



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- schodiště, restaurace, kina...
- instalace pomocí šroubů

Schodišťový hliníkový profil pomáhá odvádět teplo z LED čipů a tím prodlužuje jejich životnost. Osvětlení lze nezávisle kombinovat, jako horní přímé osvětlení jednotlivých schodových stupňů, nebo jako nepřímé dolní osvětlení. Lze použít rovněž oba způsoby najednou. Profil je osazen dvěma protiskluzovými gumovými pásy.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-18 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
06963	AL-18/2-GIP-ALU	1	97,5 Kč	S; VOP
06970		2	195 Kč	
07014	KL-OK/DIFUZOR G-K, hranatá mléčná	1	219 Kč	S; VOP
07021		2	438 Kč	
06994	KL-OL/DIFUZOR G-L, kulatá mléčná	1	207 Kč	S; VOP
07007		2	414 Kč	
06840	KP-18-H/ZÁSLEPKA PVC - GIP - K	-	17 Kč	S; VOP
06833	KP-18-K/ZÁSLEPKA PVC - GIP - L	-	17 Kč	S; VOP
11516	Úchyt plastový pro profily AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA GIP	-	37 Kč	S; VOP
13619	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA REGIP	-	108 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-OK



KL-OL



KP-18-H



KP-18-K




GIP



REGIP



PRUŽINKA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 22 mm
- kuchyně, chodby, pracovní prostory...
- instalace pomocí úchytů nebo pružin



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-19 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09049	AL-19/2-LIPOD	1	192 Kč	S; VOP
09056	AL-19/2-LIPOD	2	384 Kč	S; VOP
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	2	264 Kč	S; VOP
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	2	258 Kč	S; VOP
09070	AL-19/install-TEKNIK	1	165 Kč	S; VOP
09087	AL-19/install-TEKNIK	2	330 Kč	S; VOP
09162	KP-19/ZÁSLEPKA PVC - LIPOD	-	17 Kč	S; VOP
13039	KP-19-MET/ZÁSLEPKA LIPOD MET	-	57 Kč	TD; VOP
11783	KP-19 install/ZÁSLEPKA PVC - TEKNIK	-	17 Kč	TD; VOP
11516	Úchyt plastový pro profily AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA GIP	-	37 Kč	S; VOP
13619	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA REGIP	-	108 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
09094	Úchyt pro profil AL-13, 19, 22, 29, 30, 45, 46, 58, 59, 72/KLIP TEKNIK	-	8 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP



KL-P



AL-19/install



KP-19



KP-19-MET



KP-INSTALL



GIP



REGIP



PRUŽINKA



KLIP



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-20 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10373	AL-20/Z-LARKO	1	232,5 Kč	S; VOP
10380		2	465 Kč	
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124		2	264 Kč	
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155		2	258 Kč	
10397	KP-20/ZÁSLEPKA PVC - LARKO	-	17 Kč	S; VOP
13046	KP-20-MET/ZÁSLEPKA LARKO MET	-	57 Kč	TD; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP



Hliníkové profily

Příslušenství

KL-P



KP-20



KP-20-MET



PRUŽINA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 24 mm
- kuchyně, kancelářské prostory, sádkartonové podhledy...
- instalace pomocí pružin



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-21 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10410	AL-21/Z-OPAC-30	1	112,5 Kč	S; VOP
10427	AL-21/Z-OPAC-30	2	225 Kč	S; VOP
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	2	264 Kč	S; VOP
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	2	258 Kč	S; VOP
07014	KL-OK/DIFUZOR G-K, hranatá mléčná	1	219 Kč	S; VOP
07021	KL-OK/DIFUZOR G-K, hranatá mléčná	2	438 Kč	S; VOP
06994	KL-OL/DIFUZOR G-L, kulatá mléčná	1	207 Kč	S; VOP
07007	KL-OL/DIFUZOR G-L, kulatá mléčná	2	414 Kč	S; VOP
10434	KP-21/ZÁSLEPKA OPAC-30	-	31 Kč	S; VOP
13053	KP-21-MET/ZÁSLEPKA OPAC-30 MET	-	44 Kč	TD; VOP
13633	KP-KOM-K/ZÁSLEPKA KOMPENSA-K	-	26 Kč	TD; VOP
13626	KP-KOM-L/ZÁSLEPKA KOMPENSA-L	-	26 Kč	TD; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP



Příslušenství

KL-P



KL-OK



KL-OL



KP-21



KP-21-MET



KP-KOM-K



KP-KOM-L



PRUŽINA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 21 mm
- kuchyně, sádkartonové podhledy...
- instalace pomocí pružin



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-22 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09414	AL-22/N-GIZA	1	112,5 Kč	S; VOP
09421		2	225 Kč	
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124		2	264 Kč	
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155		2	258 Kč	
07014	KL-OK/DIFUZOR G-K, hranatá mléčná	1	219 Kč	S; VOP
07021		2	438 Kč	
06994	KL-OL/DIFUZOR G-L, kulatá mléčná	1	207 Kč	S; VOP
07007		2	414 Kč	
09438	KP-22/ZÁSLEPKA PVC - GIZA	-	17 Kč	S; VOP
13077	KP-22-H/ZÁSLEPKA GIZAT	-	33 Kč	TD; VOP
13060	KP-22-K/ZÁSLEPKA GIL	-	35 Kč	TD; VOP
11516	Úchyt plastový pro profily AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA GIP	-	37 Kč	S; VOP
13619	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22/ÚCHYTKA REGIP	-	108 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

KL-P



KL-OK



KL-OL



KP-22



KP-22-H



KP-22-K



GIP



REGIP



PRUŽINKA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-23 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13640	AL-23-GLAD 45	1	170 Kč	TD; VOP
12612		2	340 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
12636	KP-23/ZÁSLEPKA GLAD	-	33 Kč	TD; VOP
13107	KP-23-k/ZÁSLEPKA GLAD S OTVOREM	-	33 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP



Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-23

KP-23-k



PRUŽINKA

H-90

H-180

V-90



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, skřínky, poličky...
- instalace pomocí šroubů nebo pružiny



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.



Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-24 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15446	AL-24-IMET	1	720 Kč	TD; VOP
11448		2	1440 Kč	
12308	KL-N/DIFUZOR HSP47 mléčný	1	208 Kč	TD; VOP
11462		2	416 Kč	
15958	KL-N/DIFUZOR HSP47 transparentní	1	208 Kč	TD; VOP
15965		2	416 Kč	
11486	KP-24-L/ZÁSLEPKA PVC - IMET - LEVÁ	-	49 Kč	TD; VOP
11479	KP-24-P/ZÁSLEPKA PVC - IMET - PRAVÁ	-	49 Kč	TD; VOP

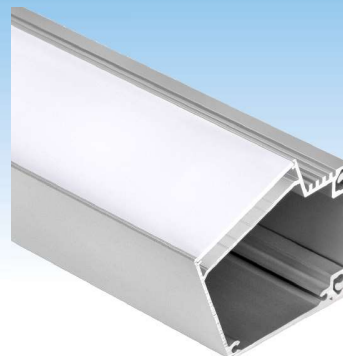

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-N



KP-24-L



KP-24-P



- pro LED pásky šíře max. 42 mm
- kuchyně, obývací pokoje...
- instalace pomocí šroubů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí šroubů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků, v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásky před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí. Nejvýznamnějším prvkem profilu je možnost ukrýt napájecí zdroj v prostoru samotného svítidla. Takto vytvořená svítidla nabízí mnoho možností pro kombinování nástěnných a stropních svítidel, svítících pod úhlem 30°.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-25 nástěnný / záspustný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12537 12452	AL-25-SEKOMA	1 2	730 Kč 1460 Kč	TD; VOP
12551 12575	KL-L/DIFUZOR SZER mléčný	1 2	480 Kč 960 Kč	TD; VOP
12834 15897	KL-L/DIFUZOR SZER mražený	1 2	456 Kč 912 Kč	TD; VOP
12476 12469	KL-LL/DIFUZOR SZER L mléčný	1 2	538 Kč 1076 Kč	TD; VOP
12513 12445	AL-26-TESE	1 2	458 Kč 916 Kč	TD; VOP
17266	KP-25/ZÁSLEPKA SEKOMA	-	96 Kč	TD; VOP
12506	KP-25-MET/ZÁSLEPKA SEKOMA MET	-	189 Kč	TD; VOP
12490	KP-26/ZÁSLEPKA TESE	-	134 Kč	TD; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

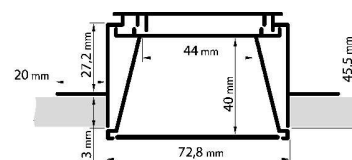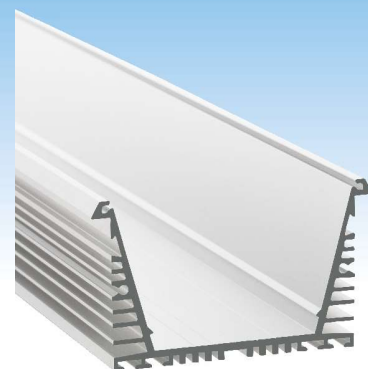

Příslušenství

KL-L



KL-LL



AL-26



KP-25



KP-25-MET



KP-26



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 44 mm
- ložnice, obývací pokoje, kanceláře...
- instalace pomocí šroubů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-27 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
10991 11004	AL-27-TRIADA	1 2	340 Kč 680 Kč	TD; VOP
11196 11202	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
11752 11769	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06376 06383	KL-H/DIFUZOR-HS12 mléčná	1 2	87 Kč 174 Kč	S; VOP
06390 06406	KL-H/DIFUZOR-HS12 transparentní	1 2	87 Kč 174 Kč	S; VOP
11615 11622	AL-29-TETRA-43	1 2	163 Kč 326 Kč	TD; VOP
15453 15460	AL-30-TETRA-78	1 2	191 Kč 382 Kč	TD; VOP
11042	KP-27/ZÁSLEPKA PVC - TRIADA	-	45 Kč	TD; VOP
17273	KP-27-MET/ZÁSLEPKA PVC TRIADA MET	-	63 Kč	TD; VOP
13244	ZÁVĚSKA PUSZ PRET ZD	-	238 Kč	TD; VOP
12391	ZÁVĚSKA PUSZ LIN ZD	-	249 Kč	TD; VOP
13237	ZÁVĚSKA UCHO ZD	-	33 Kč	TD; VOP
13657	SVORKA NA OCELOVÉ LANKO	-	3,5 Kč	TD; VOP
12360 13589	OCELOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
15088 15095	Prut pro závěsky PUSZ	1 2	183 Kč 346 Kč	TD; VOP
17396	Úchyt pro profil AL-27, 73/POVRCHOVÁ PRUŽINKA TR	-	44 Kč	TD; VOP

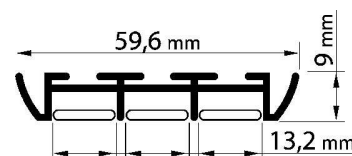

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-G2



KL-H



AL-29



AL-30



KP-27



KP-27-MET



PRET ZD



LIN ZD



UCHO ZD



SVORKA



PRUT



LANKO



PRUŽINKA



- pro LED pásy šíře max. 13 mm
- kuchyňské linky, obývací pokoje...
- instalace pomocí pružinky nebo závěsných úchytů



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-28 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
11028	AL-28-TRIADA-K	1	323 Kč	TD; VOP
11035		2	646 Kč	
11196	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 mléčná	1	69 Kč	S; VOP
11202		2	138 Kč	
11752	KL-G2/DIFUZOR-KA-BIS 12 transparentní	1	69 Kč	S; VOP
11769		2	138 Kč	
06376	KL-H/DIFUZOR-HS12 mléčná	1	87 Kč	S; VOP
06383		2	174 Kč	
06390	KL-H/DIFUZOR-HS12 transparentní	1	87 Kč	S; VOP
06406		2	174 Kč	
11059	KP-28/ZÁSLEPKA PVC TRIADA-K	-	45 Kč	TD; VOP
17402	Pružina do drážky KDU	-	86 Kč	TD; VOP

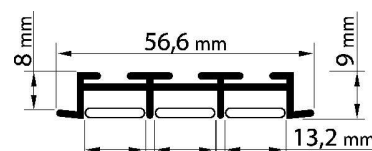

Příslušenství

KL-G2

KL-H



KP-28

PRUŽINA



- pro LED pásy šíře max. 13 mm
- sádkartonové podhledy, nábytek, kuchyně...
- instalace pomocí šroubů, lepidla nebo pružin

Jeden profil, třikrát více světla. Profil TRIADA-K je určen k zapuštění do nábytku nebo sádkartonového podhledu. Lze ho použít všude tam, kde požadujete větší světelný komfort. Příkladem může být pracovní plocha v kuchyni nebo v práci.

Velmi jednoduchou montáž lze zajistit pomocí pružinek.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-31 zápuštný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15477	AL-31-OBIT	1	380 Kč	TD; VOP
15484		2	760 Kč	
12841	KL-Q/DIFUZOR DHS mléčná	1	208 Kč	TD; VOP
15972		2	416 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
12285	KP-31/ZÁSELPA OBIT	-	48 Kč	TD; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP

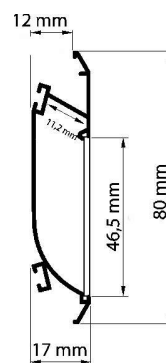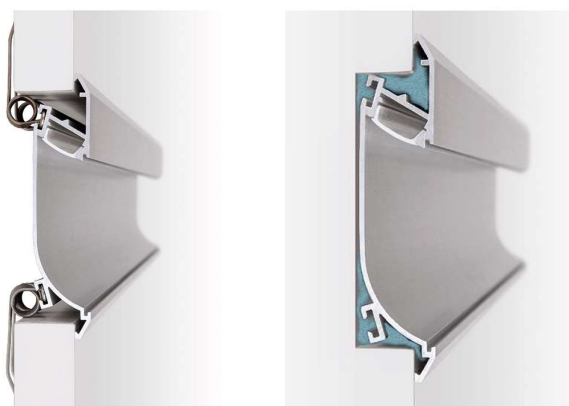

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-Q



KL-D



KP-31



PRUŽINA



- pro LED pásky šíře max. 11 mm
- sádkartonové stěny, chodby, schodiště...
- instalace pomocí lepidla nebo pružin

Profil OBIT je navržen pro osvětlení schodišť, chodeb atd. LED pásek je skrytý a díky odrazným plochám vytváří příjemné světlo, které neoslňuje. Velkou výhodou nalezne při vytváření orientačních svítidel. Sada difuzorů a odrazných ploch umožňuje získat požadovanou intenzitu a rozptýl světla.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-32 závěsný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12353 15491	AL-32-DES	1 2	798 Kč 1 596 Kč	TD; VOP
12841 15972	KL-Q/DIFUZOR DHS mléčná	1 2	208 Kč 416 Kč	TD; VOP
17662 17679	KL-Q/DIFUZOR DHS transparentní	1 2	208 Kč 416 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
12377	KP-32/ZÁSLEPKA DESIN MET	-	107 Kč	TD; VOP
13244	ZÁVĚSKA PUSZ PRET ZD	-	238 Kč	TD; VOP
12391	ZÁVĚSKA PUSZ LIN ZD	-	249 Kč	TD; VOP
13237	ZÁVĚSKA UCHO ZD	-	33 Kč	TD; VOP
13657	SVORKA NA OCELOVÉ LANKO	-	3,5 Kč	TD; VOP
12360 13589	OCELOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
15088 15095	Prut pro závěsky PUSZ	1 2	183 Kč 346 Kč	TD; VOP

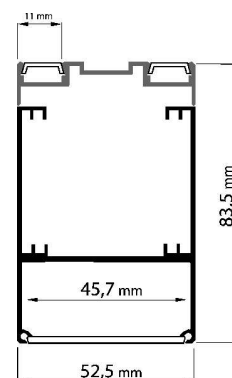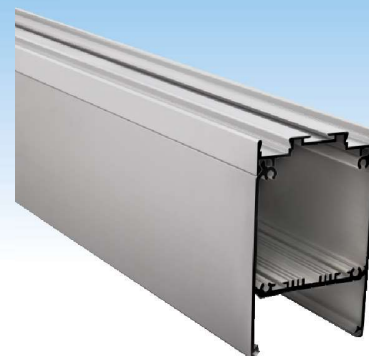

Příslušenství

KL-Q



KL-D



KL-E



KP-32



PRET ZD



LIN ZD



UCHO ZD



SVORKA



PRUT



LANKO



- pro LED pásy šíře max. 45 mm
- obývací prostory, chodby, restaurace...
- instalace pomocí závěsných úchytů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-33 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15514	AL-33-IKON	1	623 Kč	TD; VOP
15521		2	1246 Kč	
12308	KL-N/DIFUZOR HSP47 mléčný	1	208 Kč	TD; VOP
11462		2	416 Kč	
15958	KL-N/DIFUZOR HSP47 transparentní	1	208 Kč	TD; VOP
15965		2	416 Kč	
12230	KP-33/ZÁSLEPKA PVC - IKON	-	49 Kč	TD; VOP

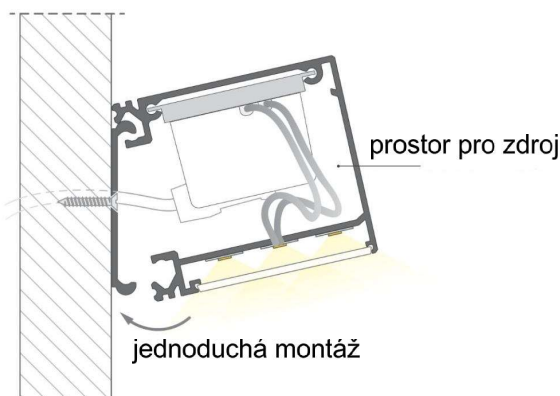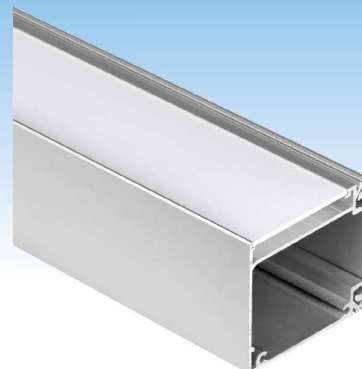

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-N



KP-33



- pro LED pásy šíře max. 42 mm
- kuchyně, obývací pokoje...
- instalace pomocí šroubů



Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí šroubů. Profil IKON je instalován k podkladu na „klik“, za pomoci montážní lišty, která je součástí profilu. Dodatečný prvkem pro zabezpečení jsou speciální plastové trubičky, které jsou rovněž v kompletu. Nejvýznamnějším prvkem profilu je možnost ukrýt napájecí zdroj v prostoru samotného svítidla. Takto vytvořená svítidla nabízí mnoho možností pro kombinování nástěnných a stropních svítidel, svítících nahoru nebo dolů.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-34 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15538	AL-34-INTER	1	567 Kč	TD; VOP
15545		2	1134 Kč	
12308	KL-N/DIFUZOR HSP47 mléčný	1	208 Kč	TD; VOP
11462		2	416 Kč	
15958	KL-N/DIFUZOR HSP47 transparentní	1	208 Kč	TD; VOP
15965		2	416 Kč	
12247	KP-34/ZÁSLEPKA PVC - INTER	-	49 Kč	TD; VOP
15101	ZÁVĚSKA PUSZ PRET LEB	-	260 Kč	TD; VOP
12384	ZÁVĚSKA PUSZ LIN LEB	-	286 Kč	TD; VOP
13657	SVORKA NA OCELOVÉ LANKO	-	3,5 Kč	TD; VOP
12360	OCELOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1	20 Kč	TD; VOP
13589		2	40 Kč	
15088	Prut pro závěsky PUSZ	1	183 Kč	TD; VOP
15095		2	346 Kč	

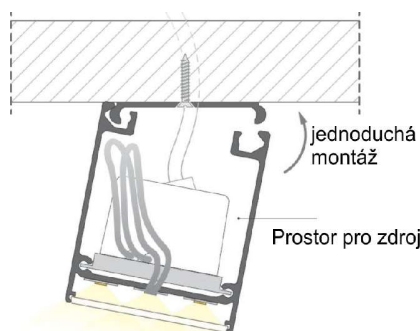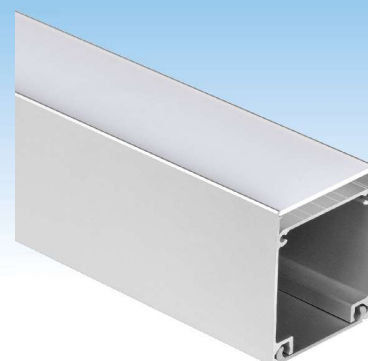

Příslušenství
KL-N



KP-34



PRET LEB



LIN LEB



SVORKA



PRUT



LANKO



- pro LED pásy šíře max. 42 mm
- kuchyně, obývací pokoje...
- instalace pomocí šroubů nebo závěsných úchytů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-35 dekorální	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15552	AL-35-KRAV 810	1	308 Kč	TD; VOP
15569		2	616 Kč	
12292	KP-35/ZÁSLEPKA - KRAV 810	-	58 Kč	TD; VOP

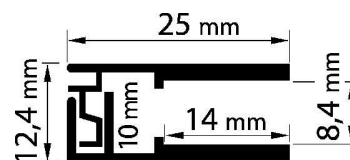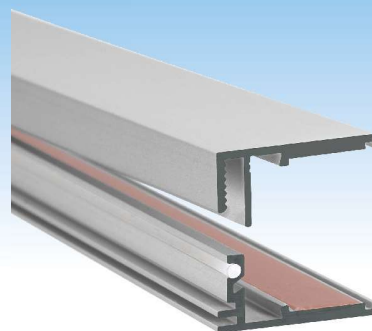

Hliníkové profily



Příslušenství
KP-35



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- policek, dekorální osvětlení...
- instalace pomocí úchytů

Profil KRAV se skládá ze dvou částí. Jedná se o konstrukční profil, který slouží k nasvětlení hrany skleněných nebo plastových tabulí o šířce od 8 do 10 mm. Uchycení nebo zavěšení osvětlených tabulí je nutné provést standardními úchyty, které naleznete na trhu. Výhodou profilu je možnost přizpůsobení se šířce podsvětleného skla nebo akrylové tabule, snadná montáž LED pásu a pevné uchycení k hraně skla.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-36 nástěnný / závěsný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15576	AL-36-Multi A	1	1049 Kč	TD; VOP
15583		2	2098 Kč	
15910	KL-M/Difuzor Multi mléčný	1	359 Kč	TD; VOP
15927		2	718 Kč	
15934	KL-M/Difuzor Multi transparentní	1	359 Kč	TD; VOP
15941		2	718 Kč	
16153	KL-W/DIFUZOR MUN mražený	1	578 Kč	TD; VOP
16160		2	1156 Kč	
15590	AL-37-Multi B	1	551 Kč	TD; VOP
15606		2	1102 Kč	
12254	KP-36/ZÁSLEPKA PVC - MULTI A	-	98 Kč	TD; VOP
17327	KP-37/ZÁSLEPKA MULTI B	-	101 Kč	TD; VOP

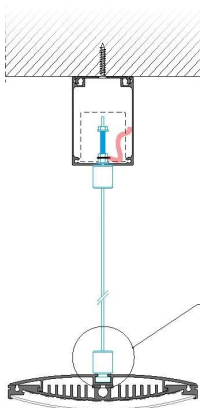

Příslušenství

KL-M



KL-W



AL-37



KP-36



KP-37



- pro LED pásy šíře max. 12 mm
- zasedací místnosti, chodby, garáže...
- instalace pomocí šroubů nebo závěsných úchytů

Profil MULTI-A slouží k výrobě přisazených LED svítidel. S použitím profilu MULTI-B je možné vytvořit závěsné svídlo. Napájecí zdroj je možné ukryt do svítidla při použití profilu BOX. Takovéto svídlo vytváří elegantní a luxusní osvětlení. Mražená krycí lišta KL-W zaručí minimální oslnění při propustnosti světla 95%.



Sestavíme Vám kompletní LED svídlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-38 nástěnný / závěsný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12056 15613	AL-38-PDS ZM	1 2	123 Kč 246 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
13114	KP-38/ZÁSLEPKA PDS-ZM	1	26 Kč	TD; VOP
13251	ZÁVĚSKA PUSZ PRET ZM	-	241 Kč	TD; VOP
12599	ZÁVĚSKA PUSZ LIN ZM	-	266 Kč	TD; VOP
13664	ZÁVĚSKA UCHO ZM	-	33 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
15088 15095	Prut pro závěsky PUSZ	1 2	183 Kč 346 Kč	TD; VOP
12360 13589	OCELOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

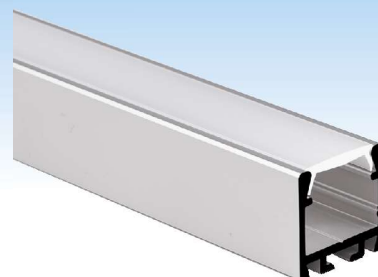

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-38

PRET ZM

LIN ZM

UCHO ZM



PRUŽINKA

PRUT

LANKO



H-90

H-135

H-180

V-90

V-135



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-39 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15637	AL-39-Box ALU	1	739 Kč	TD; VOP
15644		2	1478 Kč	
12261	KP-39/ZÁSLEPKA PVC - BOX	-	42 Kč	TD; VOP

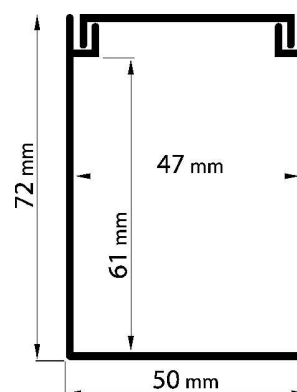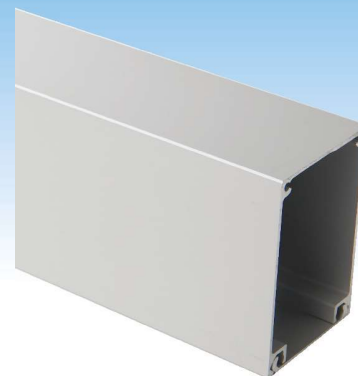

Příslušenství
KP-39



- prostor pro ukrytí napájecího zdroje
- obývací prostory, chodby
- jednoduchá montáž

Profil BOX se skládá ze dvou částí, ze samotného BOXU, který tvoří korpus profilu a montážní základny. Obě části se spojí na „klik“. Dodatečný prvkem pro zabezpečení jsou speciální plastové trubičky, které jsou součástí kompletu. Záslepky pak vytvoří estetické zakončení profilu, ale rovněž umožní větrání a chlazení.

BOX umožňuje vytváření hotových LED svítidel, různých rozměrů a kompozic, napájených integrovaným zdrojem. Realizace svítidel, zavěšených na lankách nebo na prutech se provádí pomocí podélné napájecí úchytky a systémem závěsek DP.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



TIP Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.



Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-41 dekorální	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15675	AL-41-EX-ALU	1	623 Kč	TD; VOP
15682		2	1246 Kč	
12278	KP-41/ZÁSLEPKA EX, NEREZOVÝ PLECH	-	21 Kč	TD; VOP
17334	KP-41-GEL/ZÁSLEPKA 3D - GEL - EX-ALU	-	24 Kč	TD; VOP

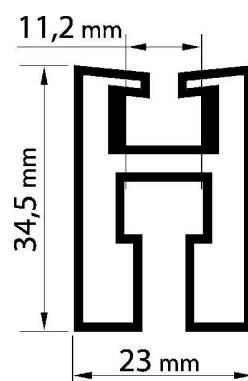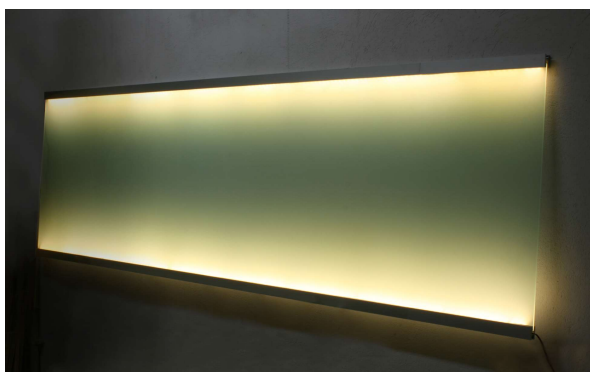

Příslušenství

KP-41

KP-41-GEL



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, informační tabule...
- instalace pomocí šroubů

Montáž skla se provádí pomocí rozpěrných šroubů, umístěných ve speciálním kanálku v profilu. Rozpínání šroubů má za následek stahování stěn profilu na skleněné tabuli. Uchycení svítidla k podkladu se provádí za pomoci montážních šroubů, běžně dostupných na trhu. Díky tomuto systému uchycení je možno profil instalovat na většinu povrchů, které budou schopny udržet váhu svítidla. Stačí použít montážní šrouby odpovídající velikosti a materiálu pro který jsou určeny.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-42 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16344	AL-42-KIDES	1	974 Kč	TD; VOP
16351		2	1948 Kč	
12841	KL-Q/DIFUZOR DHS mléčná	1	208 Kč	TD; VOP
15972		2	416 Kč	
17662	KL-Q/DIFUZOR DHS transparentní	1	208 Kč	TD; VOP
17679		2	416 Kč	
17587	KP-42-MET/ZÁSLEPKA KIDESIN MET	-	107 Kč	TD; VOP

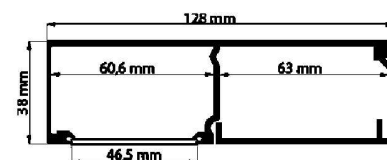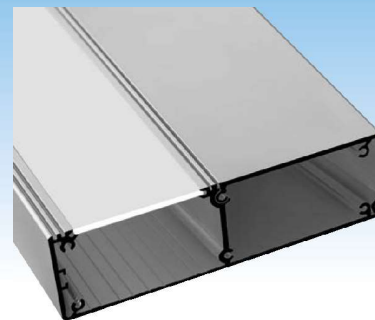

Příslušenství

KL-Q



KP-42-MET



- pro LED pásy šíře max. 43 mm
- chodby, studia, kanceláře...
- instalace pomocí šroubů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí šroubů. Profil KIDES je instalován k podkladu na „klik“. Nejvýznamnějším prvkem profilu je možnost ukrytí napájecí zdroj v prostoru samotného svítidla. Profil KIDES je určený pro vytváření nástěnných svítidel. Světelný tok je směřován směrem dolů.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.



Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-43 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16368	AL-43-KIDES DUO	1	867 Kč	TD; VOP
16375		2	1734 Kč	
16139	KL-V/DIFUZOR KIDES DUO	1	332 Kč	TD; VOP
16146		2	664 Kč	
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124		2	264 Kč	
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155		2	258 Kč	
16016	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	1	182 Kč	TD; VOP
16023		2	364 Kč	
16382	AL-44-ATRA	1	504 Kč	TD; VOP
16399		2	1008 Kč	
17594	KP-43-MET/ZÁSLEPKA KIDESIN DUO MET	-	102 Kč	TD; VOP

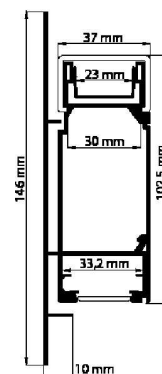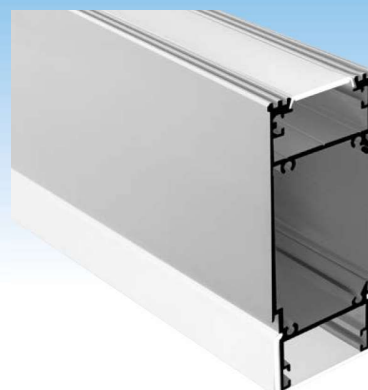

Hliníkové profily

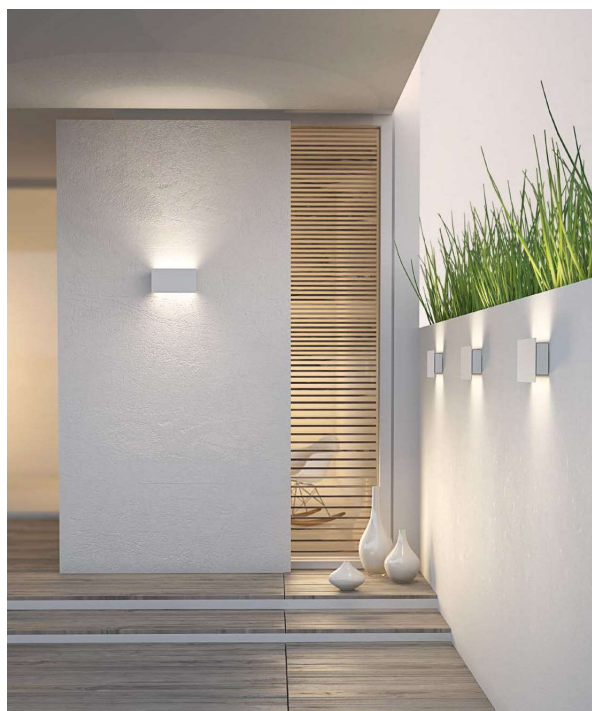

Příslušenství

KL-V



KL-P



KL-R22



AL-44



KP-43-MET



- pro LED pásy šíře max. 23 mm
- chodby, studia, kanceláře...
- instalace pomocí šroubů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí šroubů. Profil KIDES DUO je instalován k podkladu na „klik“ pomocí montážního profilu, který je součástí. Profil KIDES DUO je určený pro vytváření nástěnných svítidel. Světlo může být vyzařováno jak dolů tak i nahoru. Profil je možné překrýt profilem ATRA, což dodá svítidlu estetický čistý vzhled.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-49 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16405	AL-49-IDOL	1	636 Kč	TD; VOP
16412		2	1272 Kč	
12308	KL-N/DIFUZOR HSP47 mléčný	1	208 Kč	TD; VOP
11462		2	416 Kč	
15958	KL-N/DIFUZOR HSP47 transparentní	1	208 Kč	TD; VOP
15965		2	416 Kč	
17082	KP-49/ZÁSLEPKA PVC - IDOL	-	49 Kč	TD; VOP

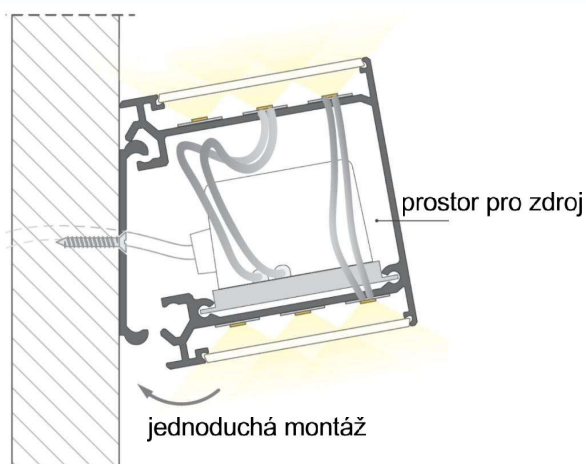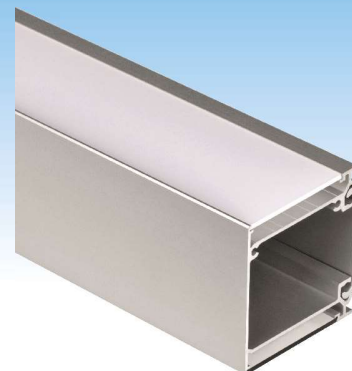

Příslušenství


KL-N



KP-49



- pro LED pásy šíře max. 42 mm
- kuchyně, obývací pokoje...
- instalace pomocí šroubů

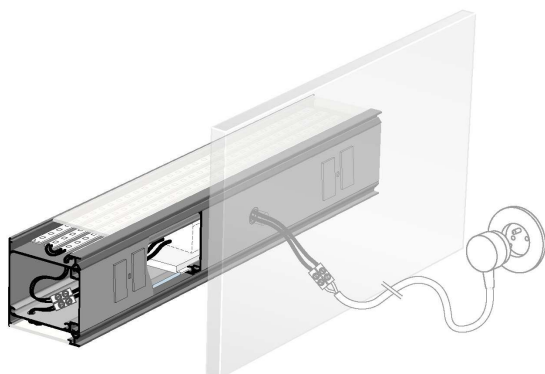

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí šroubů. Profil IDOL je instalován k podkladu na „klik“, za pomoci montážní lišty, která je součástí profilu. Dodatečný prvkem pro zabezpečení jsou speciální plastové trubičky, které jsou rovněž v kompletu. Nejvýznamnějším prvkem profilu je možnost ukrytí napájecí zdroj v prostoru samotného svítidla. Takto vytvořená svítidla nabízí mnoho možností pro kombinování nástěnných a stropních svítidel, svítících nahoru i dolů.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-51 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16429	AL-51-KOPRO	1	261 Kč	TD; VOP
16436		2	522 Kč	
16030	KL-TK/DIFUZOR KOPRO - K	1	268 Kč	TD; VOP
16047		2	536 Kč	
16054	KL-TL/DIFUZOR KOPRO - L	1	201 Kč	TD; VOP
16061		2	402 Kč	
16078	KL-TP/DIFUZOR KOPRO - P	1	177 Kč	TD; VOP
16085		2	354 Kč	
17099	KP-51-K/ZÁSLEPKA KOPRO-K	-	49 Kč	TD; VOP
17105	KP-51-K-MET/ZÁSLEPKA KOPRO-K-metalická	-	144 Kč	TD; VOP
17112	KP-51-L/ZÁSLEPKA KOPRO-L	-	49 Kč	TD; VOP
17129	KP-51-P/ZÁSLEPKA KOPRO-P	-	49 Kč	TD; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

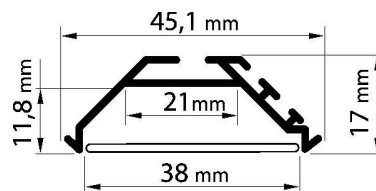

Hliníkové profily

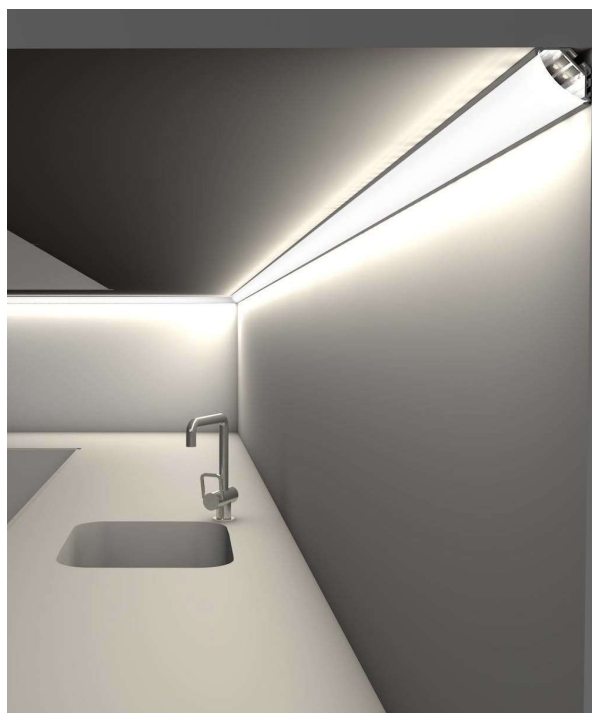

Příslušenství

KL-TK



KL-TL




KL-TP



KP-51-K



KP-51-K-MET




KP-51-L



KP-51-P



PRUŽINKA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 21 mm
- kuchyňské linky, nábytek, vitríny...
- instalace pomocí šroubů nebo pružin



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil bez eloxování AL-52 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16443	AL-52-KOZEL	1	217 Kč	TD; VOP
16450		2	434 Kč	
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124		2	264 Kč	
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155		2	258 Kč	
16016	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	1	182 Kč	TD; VOP
16023		2	364 Kč	
16177	KL-W22/DIFUZOR MUN 22 mražený	1	164 Kč	TD; VOP
16184		2	328 Kč	
17136	KP-52/ZÁSLEPKA KOZEL	-	29 Kč	TD; VOP
17730	Spojka H-NA-90	-	76 Kč	TD; VOP
17723	Spojka H-NA-135	-	82 Kč	TD; VOP
17709	Spojka H-NA-180	-	72 Kč	TD; VOP
17716	Spojka V-NA-90	-	78 Kč	TD; VOP
17693	Spojka V-NA-135	-	76 Kč	TD; VOP

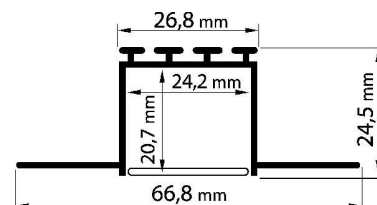

Příslušenství

KL-P



KL-R22



KL-W22



KP-52



H-NA-90



H-NA-135



H-NA-180



V-NA-90



V-NA-135



- pro LED pásy šíře max. 24 mm
- sádkartonové podhledy, muzea, ateliéry...
- instalace pomocí sádkového lepidla nebo montážního tmelu



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil bez eloxování AL-53 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16467 16474	AL-53-KOZUS	1 2	194 Kč 388 Kč	TD; VOP
09117 09124	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1 2	132 Kč 264 Kč	S; VOP
09148 09155	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1 2	129 Kč 258 Kč	S; VOP
16016 16023	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	1 2	182 Kč 364 Kč	TD; VOP
16177 16184	KL-W22/DIFUZOR MUN 22 mražený	1 2	164 Kč 328 Kč	TD; VOP
17600	KP-53/ZÁSLEPKA KOZUS	-	34 Kč	TD; VOP
17730	Spojka H-NA-90	-	76 Kč	TD; VOP
17723	Spojka H-NA-135	-	82 Kč	TD; VOP
17709	Spojka H-NA-180	-	72 Kč	TD; VOP
17716	Spojka V-NA-90	-	78 Kč	TD; VOP
17693	Spojka V-NA-135	-	76 Kč	TD; VOP

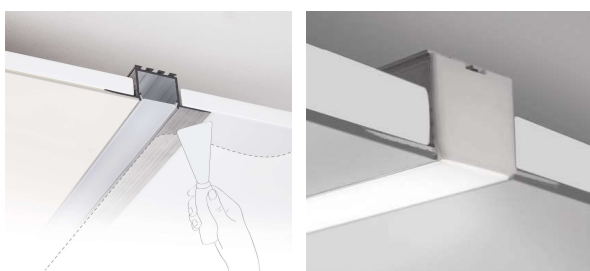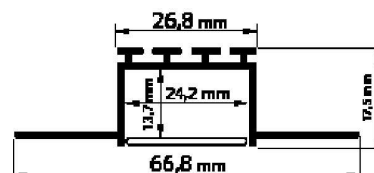

Hliníkové profily

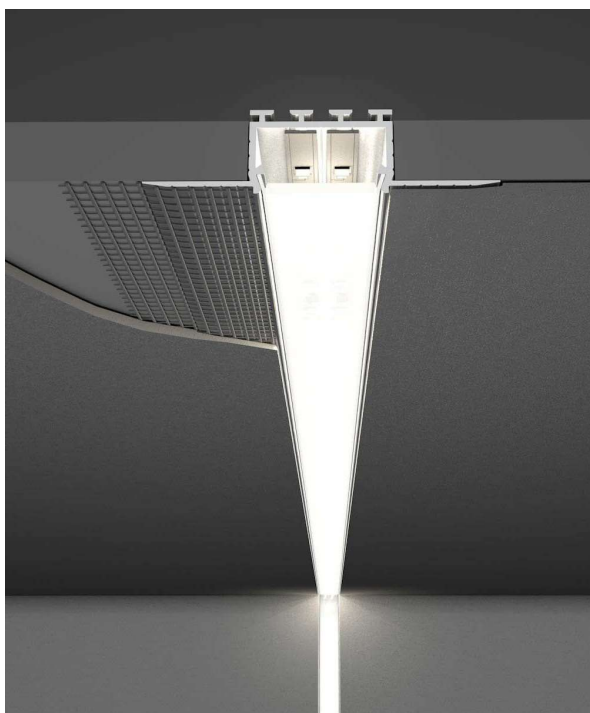

Příslušenství

KL-P



KL-R22



KL-W22



KP-53



H-NA-90



H-NA-135



H-NA-180



V-NA-90



V-NA-135



- pro LED pásy šíře max. 24 mm
- sádkartonové podhledy, muzea, ateliéry...
- instalace pomocí sádkového lepidla nebo montážního tmelu



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-54 dekorační	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16481	AL-54-KRAV 56	1	284 Kč	TD; VOP
16498	AL-54-KRAV 56	2	568 Kč	TD; VOP
17341	KP-54/ZÁSLEPKA - KRAV 56	-	58 Kč	TD; VOP

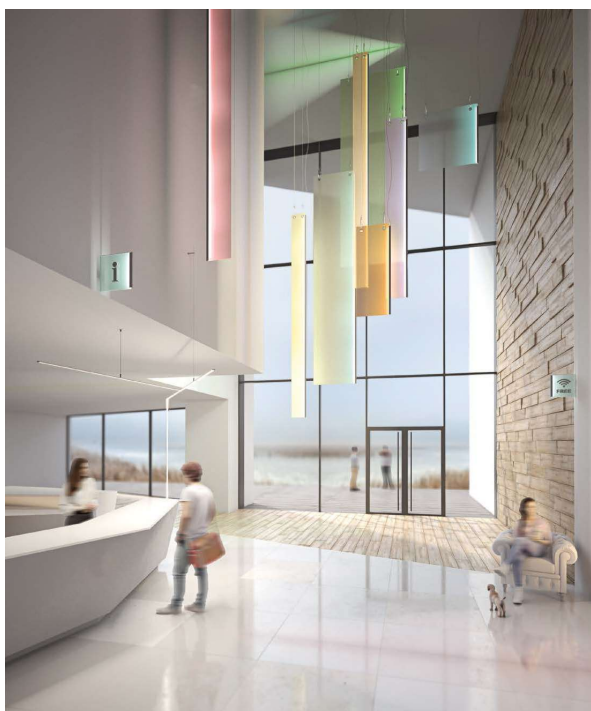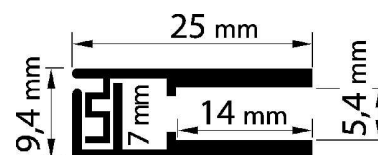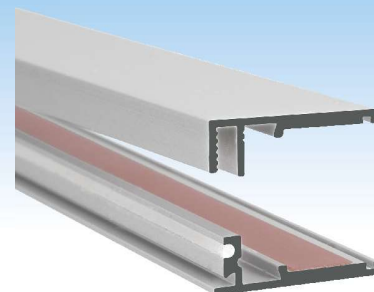

Příslušenství
KP-54



- pro LED pásy šíře max. 6 mm
- poličky, dekorační osvětlení...
- instalace pomocí úchytů

Profil KRAV se skládá ze dvou částí. Jedná se o konstrukční profil, který slouží k nasvícení hrany skleněných nebo plastových tabulí o šířce od 5 do 6 mm. Uchytení nebo zavěšení osvětlených tabulí je nutné provést standardními úchyty, které naleznete na trhu. Výhodou profilu je možnost přizpůsobení se šířce podsvíceného skla nebo akrylové tabule, snadná montáž LED pásu a pevné uchytení k hraně skla.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.




Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-55 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16504	AL-55-KUBIK 45	1	179 Kč	TD; VOP
16511		2	358 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

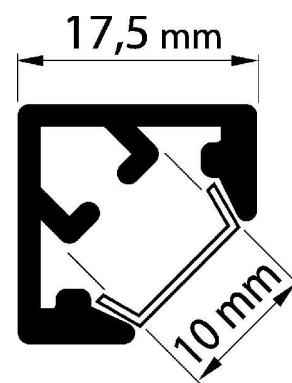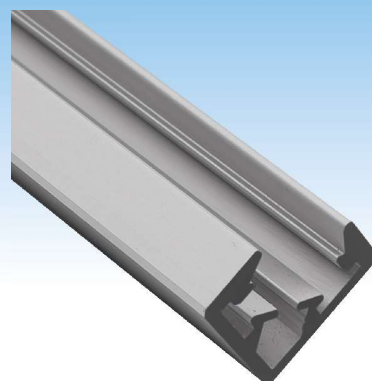

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D

KL-E



H-90

H-135

H-180

V-90

V-135



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- vitríny, klenotnictví...
- instalace pomocí spojek

Profil KUBIK je vhodný k sestavování světelných konstrukcí, kde je světlo směřováno pod úhlem 45° a to dovnitř nebo ven. Například osvětlené vitríny, svítící rámy. Světelnou konstrukci vytvořenou z profilu KUBIK lze osvětlit objekty umístěné v jeho prostoru.

Pomocí speciálních spojek lze spojit více hliníkových profilů a vytvořit pevný a stabilní spoj. Tím můžete dosáhnout různých tvarů.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil bez eloxování AL-57 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16542	AL-57-LIT-L	1	342 Kč	TD; VOP
16559		2	684 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
06277	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1	69 Kč	S; VOP
06284		2	138 Kč	
06291	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1	69 Kč	S; VOP
06307		2	138 Kč	
17617	KP-57-L/ZÁSLEPKA TELIT-L LEVÁ	-	27 Kč	TD; VOP
17624	KP-57-P/ZÁSLEPKA TELIT-P PRAVÁ	-	27 Kč	TD; VOP
13176	KP-NISA/ZÁSLEPKA ONISA	-	19 Kč	TD; VOP
17730	Spojka H-NA-90	-	76 Kč	TD; VOP
17709	Spojka H-NA-180	-	72 Kč	TD; VOP
17716	Spojka V-NA-90	-	78 Kč	TD; VOP

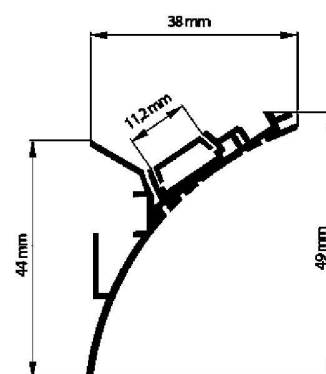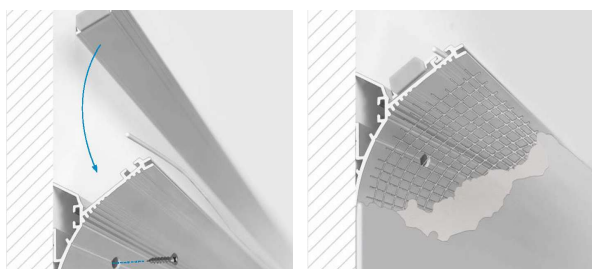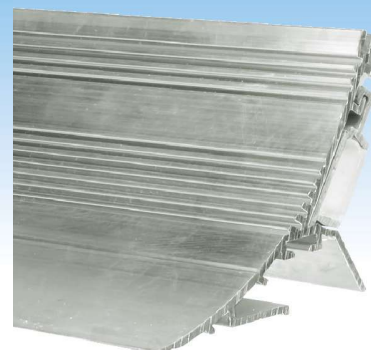

Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-57-L

KP-57-P

KP-NISA



H-NA-90

H-NA-180

V-NA-90



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- designová studia, obývací prostory..
- instalace pomocí šroubů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-58 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16238	AL-58-LOC-30	1	317 Kč	TD; VOP
16245	AL-58-LOC-30	2	634 Kč	TD; VOP
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	2	264 Kč	S; VOP
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	2	258 Kč	S; VOP
16016	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	1	182 Kč	TD; VOP
16023	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	2	364 Kč	TD; VOP
16177	KL-W22/DIFUZOR MUN 22 mražený	1	164 Kč	TD; VOP
16184	KL-W22/DIFUZOR MUN 22 mražený	2	328 Kč	TD; VOP
16269	KP-58-L/ZÁSLEPKA - LOC-30, LEVÁ	-	25 Kč	TD; VOP
16276	KP-58-P/ZÁSLEPKA - LOC-30, PRAVÁ	-	25 Kč	TD; VOP
09094	Úchyt pro profil AL-13, 19, 22, 29, 30, 45, 46, 58, 59, 72/KLIP TEKNIK	-	8 Kč	S; VOP

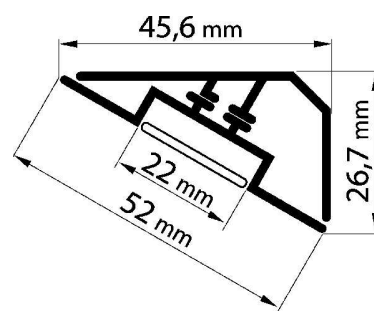

Příslušenství

KL-P

KL-R22

KL-W22



KP-58-L

KP-58-P

KLIP



- pro LED pásy šíře max. 22 mm
- kuchyňské linky, skříně, police...
- instalace pomocí šroubů

Profil LOC-30 se skládá ze dvou částí. Základního profilu montovaného na základnu a profilu se světelným zdrojem. Součástí jsou rovněž KLIPY TEKNIK (4 ks/m). Takto vyrobené svítidlo osvětlí plochu pod úhlem 30 stupňů a je vhodné například pro nasvícení pracovní plochy kuchyňské linky. Předností tohoto profilu je velice snadná instalace a servis.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-59 zápuštný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15736 15743	AL-59-LOKOM	1 2	238 Kč 476 Kč	TD; VOP
09117 09124	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1 2	132 Kč 264 Kč	S; VOP
09148 09155	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1 2	129 Kč 258 Kč	S; VOP
16016 16023	KL-R22/DIFUZOR LIGER 22 mléčně matný	1 2	182 Kč 364 Kč	TD; VOP
16177 16184	KL-W22/DIFUZOR MUN 22 mražený	1 2	164 Kč 328 Kč	TD; VOP
09070 09087	AL-19/instal-TEKNIK	1 2	165 Kč 330 Kč	S; VOP
16740 16757	AL-72-TEKUS	1 2	208 Kč 416 Kč	TD; VOP
17365	KP-59/ZÁSLEPKA PVC - LOKOM	-	30 Kč	TD; VOP
17358	KP-59-MET/ZÁSLEPKA LOKOM MET	-	57 Kč	TD; VOP
09094	Úchyt pro profil AL-13, 19, 22, 29, 30, 45, 46, 58, 59, 72/KLIP TEKNIK	-	8 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

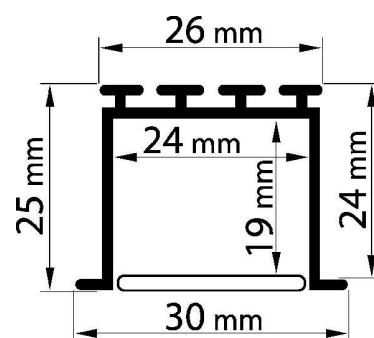

Příslušenství

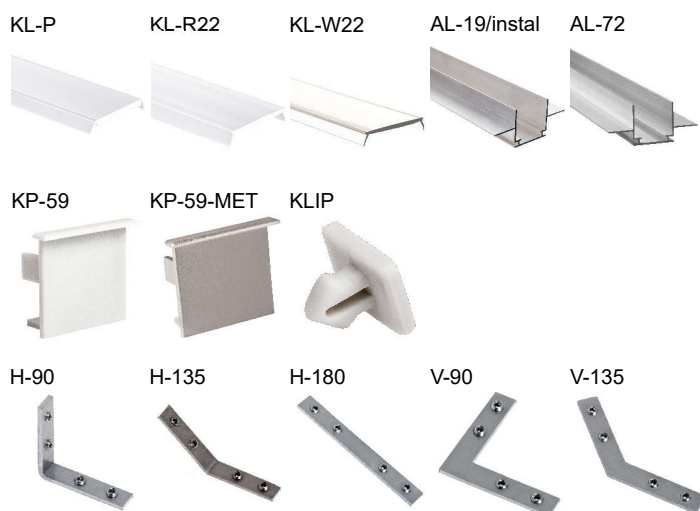

Hliníkové profily

- pro LED pásy šíře max. 24 mm
- sádkartonové podhledy, kanceláře...
- instalace pomocí klipů a montážních profilů



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-60 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16566	AL-60-NIBO	1	631 Kč	TD; VOP
16573		2	1262 Kč	
17143	KP-60/ZÁSLEPKA PVC - NIBO	-	44 Kč	TD; VOP



Příslušenství

KP-60



- prostor pro ukrytí napájecího zdroje
- obývací prostory, chodby
- jednoduchá montáž

Profil NIBO se skládá ze dvou částí, ze samotného NIBO, který tvoří korpus profilu a montážní základny. Obě části se spojí na „klik“. Dodatečný prvek pro zabezpečení jsou speciální plastové trubičky, které jsou součástí kompletu. Záslepky pak vytvoří estetické zakončení profilu, ale rovněž umožní větrání a chlazení.

NIBO umožňuje vytváření hotových LED svítidel, různých rozměrů a kompozic, napájených integrovaným zdrojem. Realizace svítidel, zavěšených na lankách nebo na prutech se provádí pomocí podélné napájecí úchytky a systémem závěsek DP.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový profil bez eloxování AL-61 dekorální	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16580	AL-61-NISA-KON	1	261 Kč	TD; VOP
16597		2	522 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
13176	KP-NISA/ZÁSLEPKA ONISA	-	19 Kč	TD; VOP

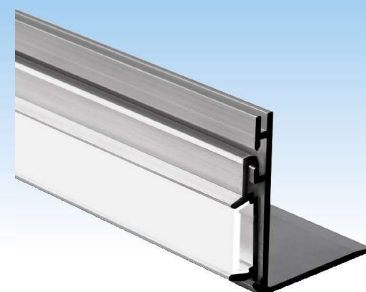

Příslušenství
KL-D



KP-NISA



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, sádkartonové niky...
- instalace pomocí šroubů

NISA-KON je sada dvou profilů určených pro nepřímé osvětlení stropních podhledů. Komplet umožňuje směřování světelného toku kolmo ke stěně. Profil má tvar úhelníku. Horizontální hrana je instalována na sádkartonovou desku. Druhá část profilu slouží pro instalaci LED pásu a směřuje světelný tok směrem ke stěně.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil bez eloxování AL-62 dekorativní	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12780 15750	AL-62-NISA-KRA	1 2	294 Kč 588 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
13176	KP-NISA/ZÁSLEPKA ONISA	-	19 Kč	TD; VOP

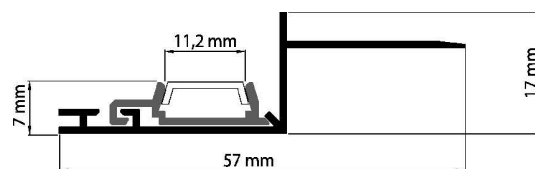

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D



KP-NISA



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, sádkartonové niky...
- instalace pomocí šroubů

NISA-KRA je sada dvou profilů určených pro nepřímé osvětlení stropních podhledů. Komplet umožňuje směřování světelného toku rovnoběžně se stěnou, směrem nahoru. Profil má tvar schodu, díky čemuž může být instalována na hranu sádkartonové desky. Spodní hrana profilu vytváří prodloužení podhledu a po zatmění a začistění vytváří tenkou a efektní hranu.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový profil bez eloxování AL-63 dekorální	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16603 16610	AL-63-NISA-NI	1 2	310 Kč 620 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
13176	KP-NISA/ZÁSLEPKA ONISA	-	19 Kč	TD; VOP

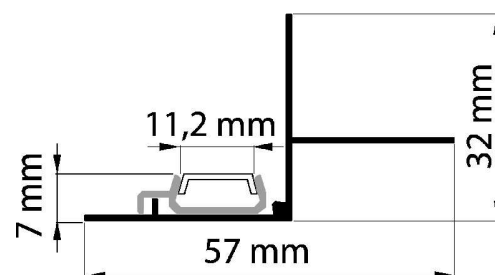

Příslušenství
KL-D



KP-NISA



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, sádkartonové niky...
- instalace pomocí šroubů



NISA-NI je sada dvou profilů určených pro nepřímé osvětlení stropních podhledů. Komplet umožňuje směřování světelného toku kolmo ke stěně nebo rovnoběžně se stěnou, směrem nahoru. Profil má tvar schodu, díky čemuž může být instalována na hranu sádkartonové desky. Spodní hrana profilu vytváří prodloužení podhledu a po zatmelení a začištění vytváří tenkou a efektní hranu.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil bez eloxování AL-64 dekorální	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16627	AL-64-NISA-PLA	1	257 Kč	TD; VOP
16634		2	514 Kč	
06239	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1	63 Kč	S; VOP
06246		2	126 Kč	
06253	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1	63 Kč	S; VOP
06260		2	126 Kč	
13176	KP-NISA/ZÁSLEPKA ONISA	-	19 Kč	TD; VOP

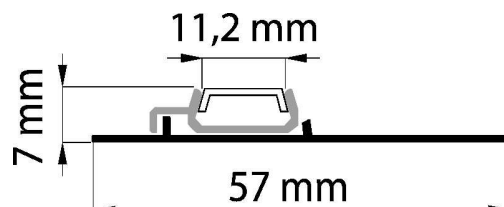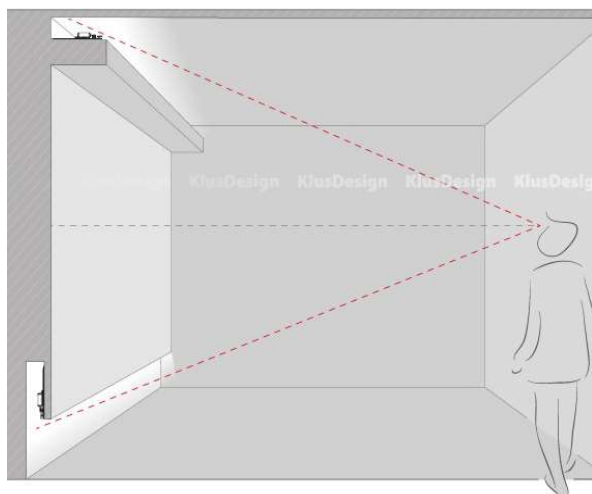

Hliníkové profily

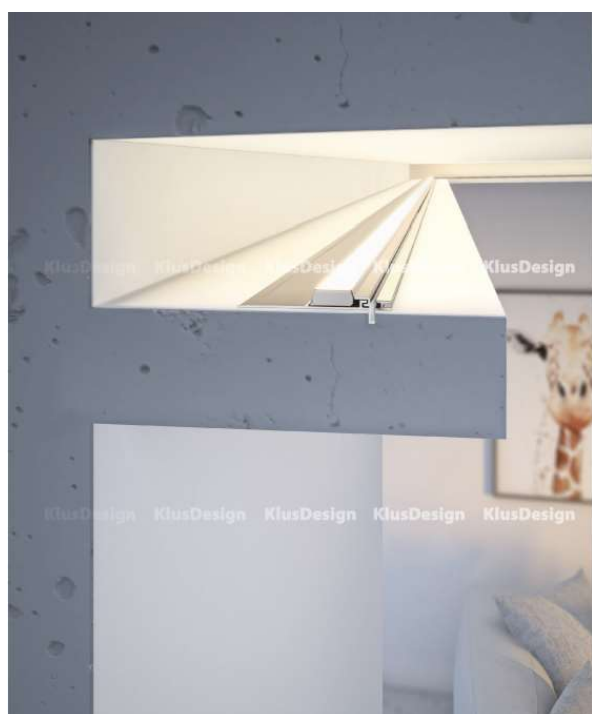

Příslušenství

KL-D



KP-NISA



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, sádkartonové niky...
- instalace pomocí šroubů

NISA-PLA je sada dvou profilů určených pro nepřímé osvětlení stropních podhledů. Komplet umožňuje směřovat světelný tok souběžně se stěnou, směrem nahoru. Profil má plochý tvar a je montován na sádkartonovou desku.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-65 dekorační	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12797 15774	AL-65-POLI	1 2	131 Kč 262 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
13121	KP-65/ZÁSLEPKA POLI	-	30 Kč	TD; VOP
13220	Úchyt pro profil AL-65/ÚCHYTKA POLI	-	45 Kč	TD; VOP



Příslušenství

KL-D



KL-E



KP-65



ÚCHYT POLI



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyně, sádkartonové niky...
- instalace pomocí úchytů

Systém POLI je vhodný pro osvětlení stropních podhledů. Jeho výhodou je, že je možné ho nainstalovat na těžko dostupná místa. Díky konstrukci profilu je možné si nastavit požadovaný vyzařovací úhel. Profil je možné ohýbat, čímž dosáhnete souvislého osvětlení i v místech, kde by to za normálních okolností nebylo možné.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-66 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15798	AL-66-SEKODU	1	755 Kč	TD; VOP
15804		2	1510 Kč	
12551	KL-L/DIFUZOR SZER mléčný	1	480 Kč	TD; VOP
12575		2	960 Kč	
12834	KL-L/DIFUZOR SZER mražený	1	456 Kč	TD; VOP
15897		2	912 Kč	
12476	KL-LL/DIFUZOR SZER L mléčný	1	538 Kč	TD; VOP
12469		2	1 076 Kč	
12513	AL-26-TESE	1	458 Kč	TD; VOP
12445		2	916 Kč	
17372	KP-66/ZÁSLEPKA SEKODU	-	94 Kč	TD; VOP
15194	KP-66-MET/ZÁSLEPKA SEKODU MET	-	117 Kč	TD; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09209	Spojka H-135	-	85 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP
09186	Spojka V-135	-	80 Kč	S; VOP

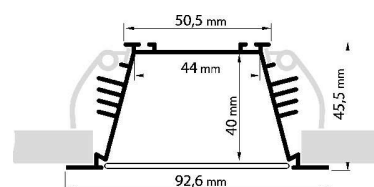

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-L



KL-LL



AL-26



KP-66



KP-66-MET



PRUŽINA



H-90



H-135



H-180



V-90



V-135



- pro LED pásy šíře max. 44 mm
- sádkartonové podhledy, ložnice, kanceláře...
- instalace pomocí pružin nebo konstrukčního profilu



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-67 schodišťový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16641 16658	AL-67-STEKO	1 2	314 Kč 628 Kč	TD; VOP
17150	KP-67-L/ZÁSLEPKA - STEKO, LEVÁ	-	32 Kč	TD; VOP
17167	KP-67-P/ZÁSLEPKA - STEKO, PRAVÁ	-	32 Kč	TD; VOP

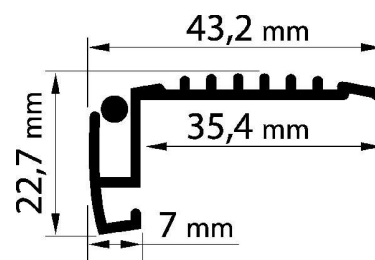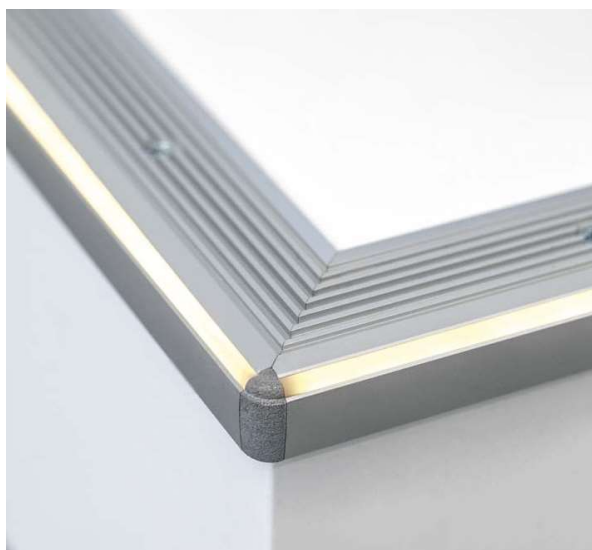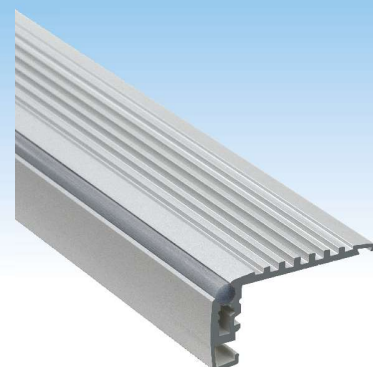

Příslušenství

KP-67-L

KP-67-P



- pro LED pásy šíře max. 6 mm
- schodiště, multikina, restaurace ...
- instalace pomocí šroubů

Hliníkový profil STEKO je vhodný k nasvícení jednotlivých schodnic Vašeho schodiště. Do profilu se instaluje pásek s bočním svitem a šířkou max 6mm. Profil je z vrchní strany uzavřen silikonovou průsvitnou šňůrou, která se do profilu jednoduše zatlačí. V přední části profilu STEKO je umístěn kanálek v kterém je možné vést přívodní vodiče až k led pásku. Aby bylo možné přivést napájecí vodiče, je nutné stěnu kanálku v daném místě provrtat.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-68 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16665	AL-68-TAKO	1	100 Kč	TD; VOP
16672		2	200 Kč	
16214	KL-Y/DIFUZOR-T	1	20 Kč	TD; VOP
16221		2	40 Kč	
17181	KP-68/ZÁSLEPKA PVC - TAKO	-	11 Kč	TD; VOP
17402	Pružina do drážky KDU	-	86 Kč	TD; VOP

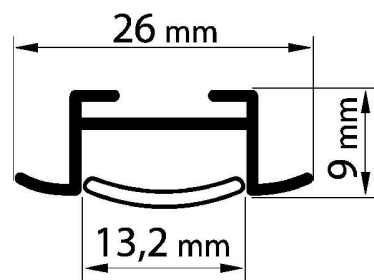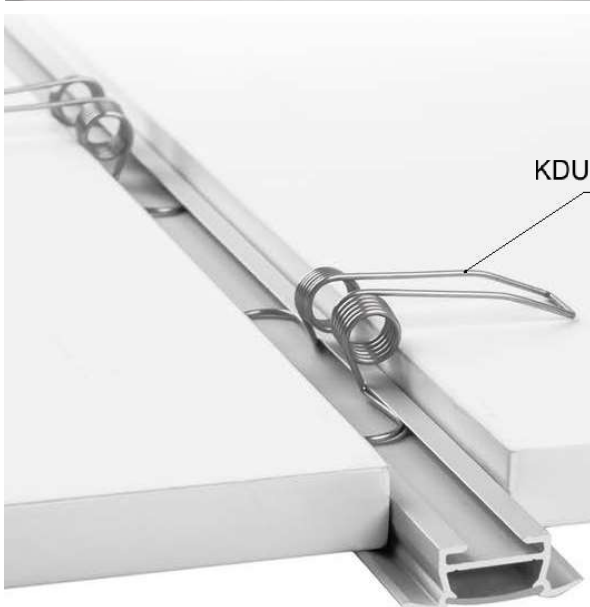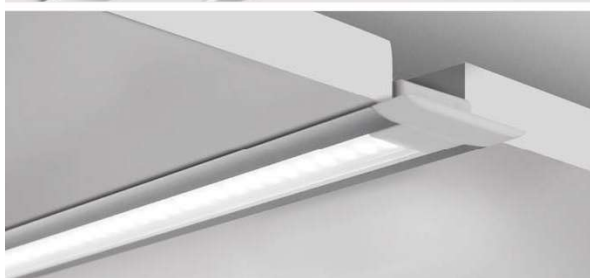

Příslušenství

KL-Y



KP-68

PRUŽINA



- pro LED pásy šíře max. 12 mm
- sádkartonové podhledy, kuchyně ...
- instalace pomocí šroubů, lepidla nebo pružin

Hliníkový profil TAKO určený pro zápusťnou montáž pomocí vrtů, lepidla nebo pružin. Difuzor do profilu TAKO je instalován na „klik“ nebo se nasouvá z boční strany. Jeho povrch má saténovou strukturu a je prakticky průhledný. Montáž a demontáž pomocí pružin je velice jednoduchá. Koncovky profilu jsou dostupné v bílé barvě.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-69 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16689 16696	AL-69-TAMI	1 2	86 Kč 172 Kč	TD; VOP
16214 16221	KL-Y/DIFUZOR-T	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
17198	KP-69/ZÁSLEPKA PVC - TAMI	-	11 Kč	TD; VOP
04570	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, POZINK	-	26 Kč	S; VOP
13534	Úchyt pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA, CHROM	-	35 Kč	TD; VOP
09506	Úchyt plastový pro profily AL-06, 08, 10, 12, 69/ÚCHYTKA PL-PDM	-	16 Kč	S; VOP
13213	Úchyt pro profil AL-06, 08/ÚCHYTKA REG-PD	-	102 Kč	TD; VOP
15118	ZÁVĚSKA PUSZ PRET MR	-	259 Kč	TD; VOP
15125	ZÁVĚSKA PUSZ LIN MR	-	285 Kč	TD; VOP
13657	SVORKA NA OCELOVÉ LANKO	-	3,5 Kč	TD; VOP
12360 13589	OCELOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
15088 15095	Prut pro závěsky PUSZ	1 2	183 Kč 346 Kč	TD; VOP

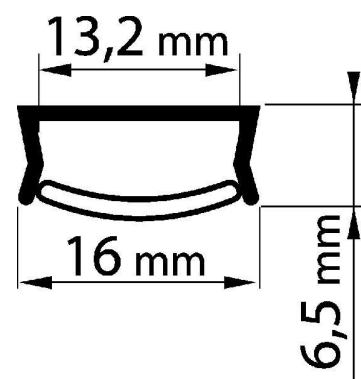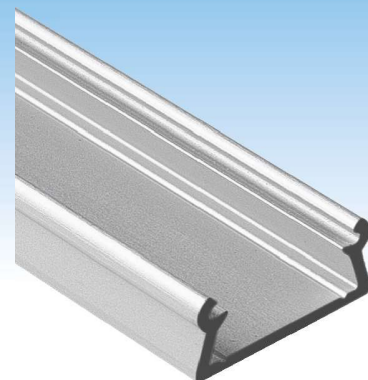

Příslušenství
KL-Y



KP-69



POZINK



CHROM



PL-PDM



REG-PD



PRET MR



LIN MR



SVORKA



PRUT



LANKO



- pro LED pásy šíře max. 12 mm
- kuchyňské linky, poličky, skříně...
- instalace pomocí úchytů nebo závěsných úchytů



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-70 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16702	AL-70-TAN-C5	1	116 Kč	TD; VOP
16719		2	232 Kč	
16214	KL-Y/DIFUZOR-T	1	20 Kč	TD; VOP
16221		2	40 Kč	
17204	KP-70/ZÁSLEPKA PVC - TAN-C5	-	11 Kč	TD; VOP
04563	Úchyt pro profil AL-11, 13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU POZINK	-	25 Kč	S; VOP
13183	Úchyt pro profil AL-11, 13, 70/ÚCHYTKA 45 - ALU CHROM	-	35 Kč	TD; VOP

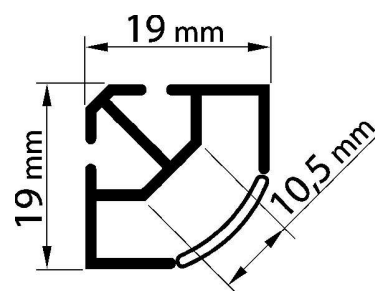

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-Y



KP-70

POZINK

CHROM



- pro LED pásky šíře max. 10 mm
- kuchyňské linky, poličky, koupelny...
- instalace pomocí úchytů

Hliníkový profil TAN C5 určený pro rohovou montáž pomocí úchytů. Difuzor do profilu TAN C5 je instalován na „klik“ nebo se nasouvá z boční strany. Jeho povrch má saténovou strukturu a je prakticky průhledný. Koncovky profilu jsou dostupné v bílé barvě.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-73 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16764 16771	AL-73-TOST	1 2	127 Kč 254 Kč	TD; VOP
16214 16221	KL-Y/DIFUZOR-T	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
17228	KP-73/ZÁSLEPKA PVC - TOST	-	11 Kč	TD; VOP
17396	Úchyt pro profil AL-27, 73/POVRCHOVÁ PRUŽINKA TR	-	44 Kč	TD; VOP

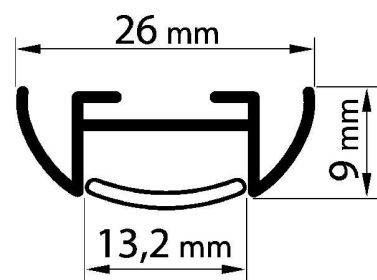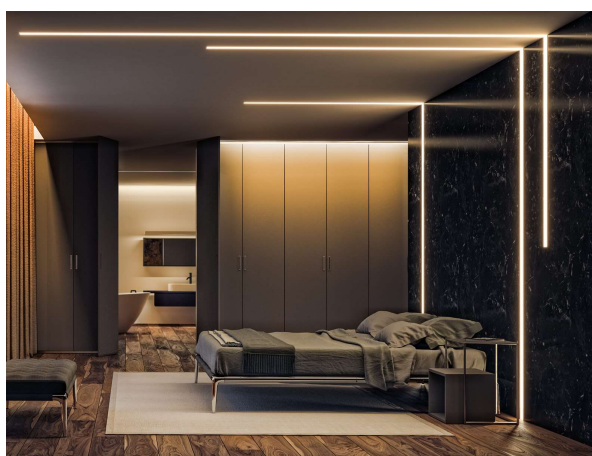

Příslušenství
KL-Y



KP-73

PRUŽINKA



- pro LED pásy šíře max. 12 mm
- kuchyně, kanceláře, pracovny...
- instalace pomocí pružin

Hliníkový profil TOST určený pro nástěnnou montáž pomocí pružin. Difuzor do profilu TOST je instalován na „klik“ nebo se nasouvá z boční strany. Jeho povrch má saténovou strukturu a je prakticky průhledný. Koncovky profilu jsou dostupné v bílé barvě.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu


Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový eloxovaný profil AL-74 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12803	AL-74-WERKIN	1	351 Kč	TD; VOP
15811		2	702 Kč	
09117	KL-P/DIFUZOR HS22 mléčná	1	132 Kč	S; VOP
09124		2	264 Kč	
09148	KL-P/DIFUZOR HS22 transparentní	1	129 Kč	S; VOP
09155		2	258 Kč	
13145	KP-74-L/ZÁSLEPKA WERKIN-WL	-	27 Kč	TD; VOP
13138	KP-74-P/ZÁSLEPKA WERKIN-WP	-	27 Kč	TD; VOP
09193	Spojka H-90	-	78 Kč	S; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP



Zatmelený a vymalovaný profil



Příslušenství

KL-P



KP-74-L

KP-74-P

H-90

H-180

V-90



- pro LED pásy šíře max. 14 mm
- kuchyně, obývací prostory, designová studia...
- instalace pomocí šroubů

Systém WERKIN je sada dvou profilů a je určený k osvětlení monolitických stropů a stěn v interiérech. Pro případ vytváření dlouhých světelných linií je profil osazen malými zámkami, díky kterým je možné profily napevno spojit za pomoci spojek. Malé zámkové profily slouží rovněž jako úchyt pro povrchové pružinky, za jejichž pomoci lze svítidlo namontovat na sádkartonové povrchy bez použití montážní lišty. Do profilu lze použít mléčný nebo transparentní difuzor.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-75 nástěnný / závěsný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
12810 15835	AL-75-SEPOD	1 2	738 Kč 1 476 Kč	TD; VOP
12551 12575	KL-L/DIFUZOR SZER mléčný	1 2	480 Kč 960 Kč	TD; VOP
12834 15897	KL-L/DIFUZOR SZER mražený	1 2	456 Kč 912 Kč	TD; VOP
12476 12469	KL-LL/DIFUZOR SZER L mléčný	1 2	538 Kč 1 076 Kč	TD; VOP
12827 15859	AL-76-TESPO	1 2	628 Kč 1 256 Kč	TD; VOP
13152	KP-75-MET/ZÁSLEPKA SEPOD MET	-	128 Kč	TD; VOP
13169	KP-76-MET/ZÁSLEPKA TESPO MET	-	86 Kč	TD; VOP
13251	ZÁVĚSKA PUSZ PRET ZM	-	241 Kč	TD; VOP
12599	ZÁVĚSKA PUSZ LIN ZM	-	266 Kč	TD; VOP
401035	Úchyt DRA/Pružina do drážky	-	30 Kč	S; VOP
08523	Úchyt pro profil AL-18, 19, 22, 23, 38, 51, 75/Pružinka V	-	30 Kč	S; VOP
15088 15095	Prut pro závěsky PUSZ	1 2	183 Kč 346 Kč	TD; VOP
12360 13589	OCÉLOVÉ LANKO O PRŮMĚRU 1MM	1 2	20 Kč 40 Kč	TD; VOP
09216	Spojka H-180	-	72 Kč	S; VOP
09179	Spojka V-90	-	79 Kč	S; VOP

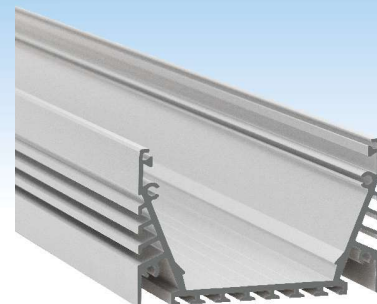

Příslušenství

KL-L



KL-LL



AL-76



KP-75-MET



KP-76-MET



PRET ZM



LIN ZM



PRUŽINA



PRUŽINKA



PRUT



LANKO



H-180



V-90



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.



Hliníkové profily

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-77 do zábradlí	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
16788 16795	AL-77-POR	1,05 2,1	144 Kč 288 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
17235	KP-77/ZÁSLEPKA - POR	-	29 Kč	TD; VOP
17242	Úchyt pro profil AL-77/ÚCHYTKA - POR	-	41 Kč	TD; VOP
17259	Úchyt pro profil AL-77/ÚCHYTKA - PORPLUS	-	41 Kč	TD; VOP

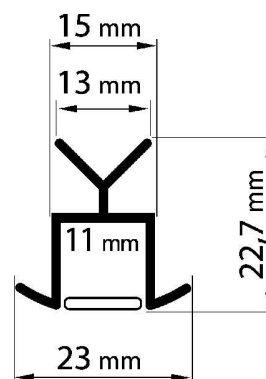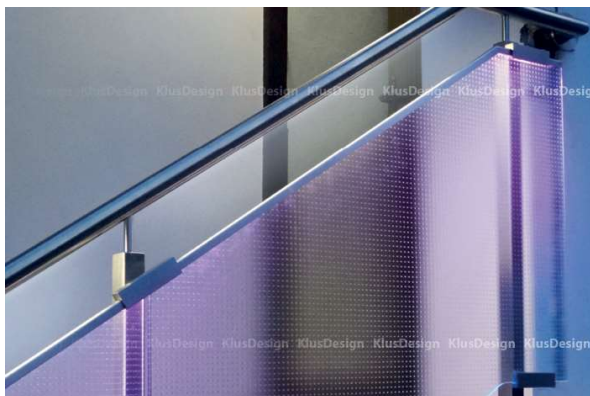

Hliníkové profily



Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-77

ÚCHYT POR

ÚCHYT PORPLUS



- pro LED pásky šíře max. 11 mm
- schodiště, madla, zábradlí...
- instalace pomocí úchytů

Hliníkový profil POR je určen k zápusné instalaci do madel zábradlí. Vhodné pro ocelová, nerezová a hliníková zábradlí. Instalace svítidla se provádí pomocí úchytů POR nebo PORPLUS. Úchytka je ukryta uvnitř zábradlí a jednoduše se profil do nich zacvakne. Jejich tvar umožňuje jednoduchou demontáž při výměně svítidla. LED svítidlo je možné sestavit tak, aby splňovalo odolnost proti vniknutí pevných cizích těles nebo proti vniknutí vody. Použitím vhodného silikonového lepidla lze docílit krytí IP67.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.






Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil AL-79 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15873 15880	AL-79-PULA	1 2	872 Kč 1744 Kč	TD; VOP
06239 06246	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS mléčná	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06253 06260	KL-D/DIFUZOR-KA-BIS transparentní	1 2	63 Kč 126 Kč	S; VOP
06277 06284	KL-E/DIFUZOR-HS mléčná	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
06291 06307	KL-E/DIFUZOR-HS transparentní	1 2	69 Kč 138 Kč	S; VOP
14753	KP-79-MET-L/ZÁSLEPKA PULA-P-MET - LEVÁ	-	103 Kč	TD; VOP
14746	KP-79-MET-P/ZÁSLEPKA PULA-P-MET - PRAVÁ	-	103 Kč	TD; VOP

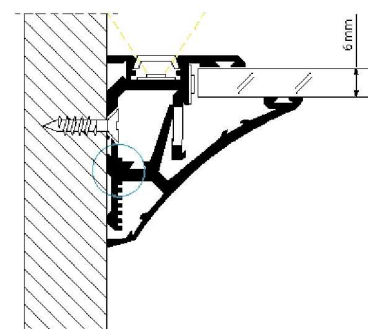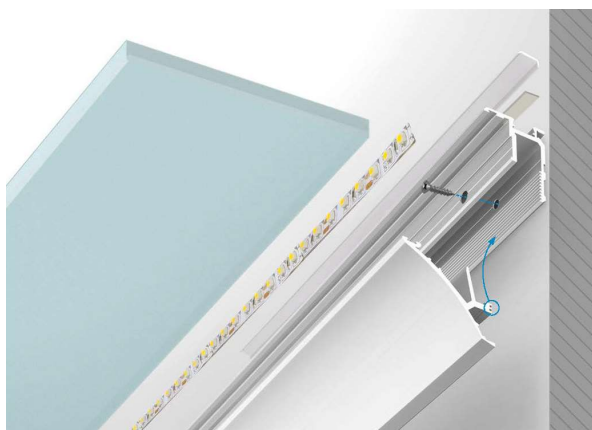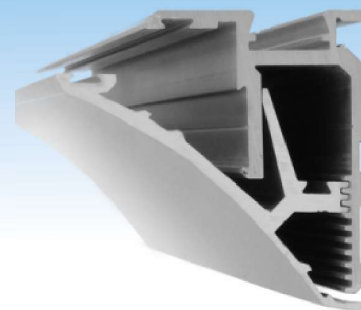

Příslušenství

KL-D

KL-E



KP-79-MET-L

KP-79-MET-P



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- koupelny, poličky, nábytek...
- instalace pomocí šroubů

Hliníkový profil PULA je konstrukční profil, díky kterému je možné uchytit a zároveň podsvítit skleněné, plastové nebo dřevěné police. Obsahuje dno komory pro LED pásek. Jedna je určena k podsvícení průhledných polic a druhá k nasvícení stěny nad polici. Profil PULA je možno použít v architektuře interiéru, nábytkářství či k reklamním účelům. Plní funkci uchycení poličky k podkladu nebo jako základna pro LED osvětlení. Profil dokáže uchytit poličku o rozměrech od 6 do 20 mm a dokáže udržet váhu do 5 kg na délku 30 cm. Maximální hloubka poličky je 25cm.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



TIP Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový profil konstrukční	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09070 09087	AL-19/instal-TEKNIK	1 2	165 Kč 330 Kč	S; VOP
12513 12445	AL-26-TESE	1 2	458 Kč 916 Kč	TD; VOP
11615 11622	AL-29-TETRA-43	1 2	163 Kč 326 Kč	TD; VOP
15453 15460	AL-30-TETRA-78	1 2	191 Kč 382 Kč	TD; VOP


AL-19/instal

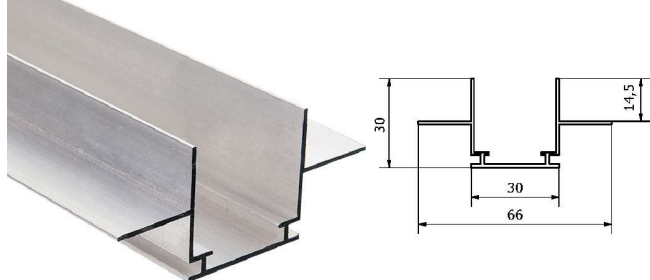

- pro profil AL-19, 22, 59

Profil TEKNIK je montážní profil, který slouží jako základna pro instalaci profilu s LED světlem. Profil se montuje současně při výstavbě sádkartonových stěn.


AL-26

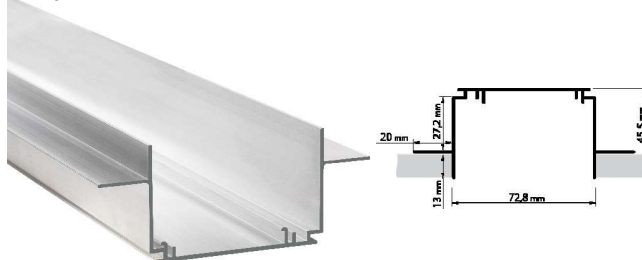

- pro profil AL-25

Profil TESE je montážní profil, který slouží jako základna pro instalaci profilu AL-25. Profil se montuje současně při výstavbě sádkartonových stěn.


AL-29

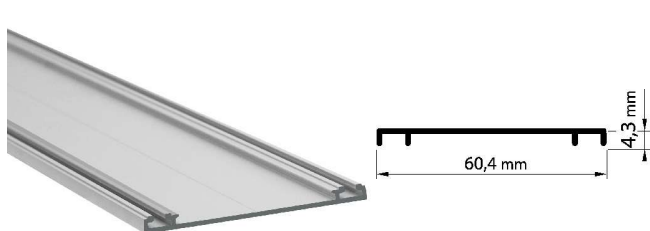

- pro profil AL-27

Profil TETRA-43 slouží jako montážní lišta pod profil TRIADA. Upevňuje se k podkladu za pomoci šroubů. Umožňuje vedení vodičů v prostoru mezery.

AL-30

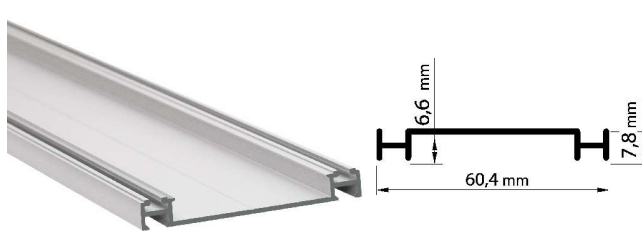

- pro profil AL-27

Profil TETRA-78 slouží jako montážní lišta pod profil TRIADA. Upevňuje se k podkladu za pomoci šroubů. Umožňuje vedení vodičů v prostoru mezery.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové systémy pro LED svítidla



O.Č.	Hliníkový profil konstrukční	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
15590 15606	AL-37-Multi B	1 2	551 Kč 1102 Kč	TD; VOP
15651 15668	AL-40-Podložka pod LED pásek 11x5 mm	1 2	66 Kč 132 Kč	TD; VOP
16382 16399	AL-44-ATRA	1 2	504 Kč 1008 Kč	TD; VOP
13558 15699	AL-45-TEST-36	1 2	97 Kč 194 Kč	TD; VOP


AL-37



- pro profil AL-36

Profil MULTI-B slouží k zavěšení profilu MULTI-A a vytvoření závěsného svítidla. Profil je eloxovaný.

AL-40

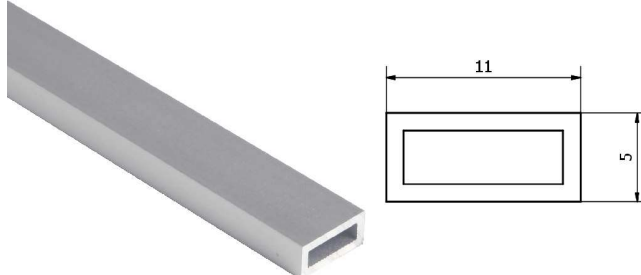

- pro profil AL-08, 09, 11, 12, 23, 38, 55

Tato podložka louží k protažení vodičů na opačný konec profilu. Využívá se toho hlavně při montáži svítidel a přivedení napětí k vypínači.


AL-44



- pro profil AL-43

Zástěna ATRA je hliníkový profil, který může být namontovaný k profilu KIDES DUO, aby zakryl jeho difuzory a světelné zdroje.

AL-45

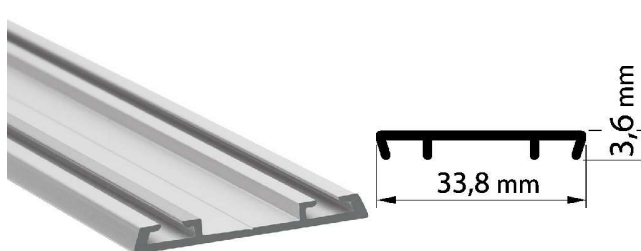

- pro profil AL-13

Profil slouží jako montážní lišta pod profil AL-13. Upevňuje se k podkladu za pomoci šroubů a jeho výška je 3,6 mm. Umožňuje vedení vodičů v prostoru mezery.



Dodáme Vám také třimetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č.	Hliníkový profil konstrukční	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13565 15712	AL-46-TEST-74	1 2	138 Kč 276 Kč	TD; VOP
16740 16757	AL-72-TEKUS	1 2	208 Kč 416 Kč	TD; VOP
12827 15859	AL-76-TESPO	1 2	628 Kč 1256 Kč	TD; VOP
16801 16818	AL-78-TES-16	1 2	386 Kč 772 Kč	TD; VOP


AL-46

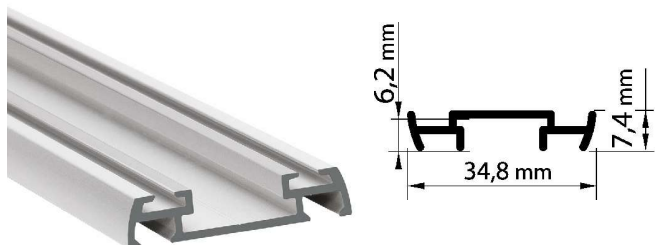

- pro profil AL-13

Profil slouží jako montážní lišta pod profil AL-13. Upevňuje se k podkladu za pomoci šroubů a jeho výška je 7,4 mm. Umožňuje vedení vodičů v prostoru mezery.


AL-72

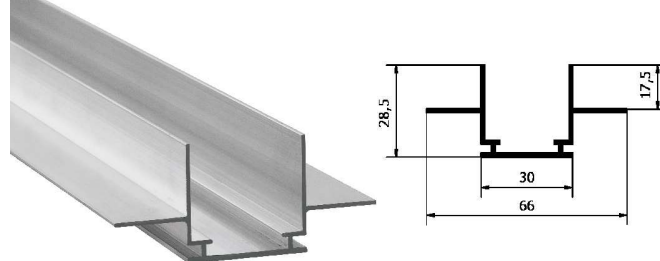

- pro profil AL-19, 22, 59

Profil TEKUS je montážní profil, který slouží jako základna pro instalaci profilu s LED světlem. Profil se montuje současně při výstavbě sádkartonových stěn.


AL-76

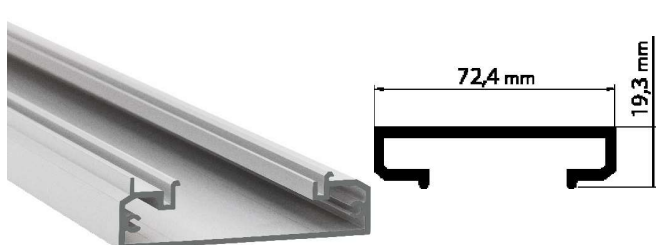

- pro profil AL-75

Profil TESPO usnadňuje výstavbu přisazených a závěsných svítidel. Instaluje se na povrch za pomoci běžně dostupných šroubů a vrtul. Spojení profilů se děje za pomoci systému a pružin BLOK.

AL-78

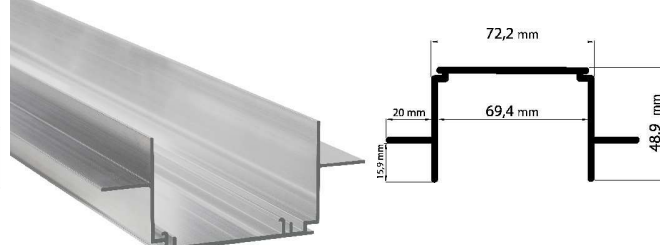

- pro profil AL-25

Profil TES-16 je montážní profil, který slouží jako základna pro instalaci profilu AL-25. Profil se montuje současně při výstavbě sádkartonových stěn.



Dodáme Vám také třímetrové profily, nebo lakované v odstínech RAL. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil HL-06 nástěnný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09612	HL-06/N	1	52,5 Kč	S; VOP
09629		2	105 Kč	
09704	KrL-D-mléčná	1	52,5 Kč	S; VOP
09711		2	105 Kč	
09674	KrL-D-transparentní	1	52,5 Kč	S; VOP
09681		2	105 Kč	
09728	ZA-06 bez průchodky	-	13 Kč	S; VOP
09735	ZA-06-k s průchodkou	-	13 Kč	S; VOP
09766	Úchyt pro profil HL-06/N	-	13 Kč	S; VOP



Příslušenství
KrL-D



ZA-06



ZA-06-k



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, poličky, vitríny...
- instalace pomocí úchytů

Nástěnný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

Díky svým malým rozměrům se hodí k zabudování do tenkých nábytkových desek.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.




Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásky



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil HL-07 zápusťný	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09643	HL-07/Z	1	52,5 Kč	S; VOP
09650		2	105 Kč	
09704	Krl-D-mléčná	1	52,5 Kč	S; VOP
09711		2	105 Kč	
09674	Krl-D-transparentní	1	52,5 Kč	S; VOP
09681		2	105 Kč	
09742	ZA-07 bez průchodky	-	13 Kč	S; VOP
09759	ZA-07-k s průchodkou	-	13 Kč	S; VOP



Hliníkové profily



Příslušenství

Krl-D



ZA-07

ZA-07-k



- pro LED pásky šíře max. 11 mm
- kuchyňské linky, poličky, vitríny...
- instalace pomocí šroubů nebo lepidla

zápusťný hliníkový profil je vhodný pro povrchovou montáž pomocí úchytů. Profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků a v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásky před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí. Díky svým malým rozměrům se hodí k zabudování do tenkých nábytkových desek. Díky přesahu na čelní straně zakryje případné nerovnosti způsobené frézováním.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.





Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové profily pro LED pásy



O.Č	Hliníkový eloxovaný profil HL-08 rohový	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
09872	HL-08/R	1	78 Kč	S; VOP
09889		2	156 Kč	
09902	KrL-08-mléčná	1	55,5 Kč	S; VOP
09919		2	111 Kč	
09933	KrL-08-transparentní	1	55,5 Kč	S; VOP
09957		2	111 Kč	
09940	ZA-08 bez průchodky	-	14 Kč	S; VOP
09964	ZA-08-k s průchodkou	-	13 Kč	S; VOP
09971	Úchyt pro profil HL-08/R	-	13 Kč	S; VOP

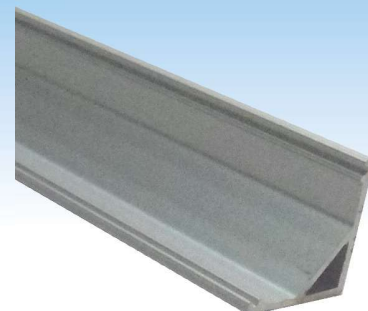

Příslušenství
KrL-08



ZA-08



ZA-08-k



ÚCHYT



- pro LED pásy šíře max. 10 mm
- kuchyně, poličky, vitríny...
- instalace pomocí úchytů

Rohový hliníkový profil pomáhá odvádět teplo a tím prodlužuje životnost LED pásků, v kombinaci s doplňky, jako průsvitné krycí lišty a koncovky, chrání LED pásy před mechanickým poškozením a ostatními vlivy okolí.

Díky tomuto profilu nebude pásek vidět a z kuchyně či jiného prostoru můžete udělat efektivní osvětlení s moderním designem.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové systémy pro LED svítidla



O.Č	Hliníkový systém eloxovaný	Obsah balení	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13701	HS-01 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	590 Kč	TD; VOP
13718	HS-02 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	790 Kč	TD; VOP
13725	HS-03 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	699 Kč	TD; VOP
13732	HS-04 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	699 Kč	TD; VOP


HS-01



- pro LED pásy šíře max. 9 mm

Hliníkový systém pro vytváření LED osvětlení v sádkartonových podhledech nebo stěnách. Po ztmelení vytváří krásné osvětlení.


HS-02



- pro LED pásy šíře max. 20 mm

Hliníkový systém pro vytváření LED osvětlení v sádkartonových podhledech nebo stěnách. Po ztmelení vytváří krásné osvětlení.


HS-03



- pro LED pásy šíře max. 9 mm

Hliníkový systém určený k vytváření LED osvětlení v sádkartonových stěnách. Profil určen do vnitřního rohu. Po ztmelení vytváří efektní vnitřní roh s LED světlem.

HS-04



- pro LED pásy šíře max. 9 mm

Hliníkový systém určený k vytváření LED osvětlení v sádkartonových stěnách. Profil určen do vnějšího rohu. Po ztmelení vytváří efektní vnější roh s LED světlem.



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové systémy pro LED svítidla



O.Č.	Hliníkový systém eloxovaný	Obsah balení	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13763	HS-07 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x skříňový úchyt	2	702 Kč	TD; VOP
13770	HS-08 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	695 Kč	TD; VOP
13787	HS-09 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	541 Kč	TD; VOP
13794	HS-10 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu; 4 x úchyt	2	453 Kč	TD; VOP
13923	Úchyt pro HS-07	-	-	34,5 Kč	TD; VOP
13930	Úchyt pro HS-08, 09	-	-	11 Kč	TD; VOP

HS-07



- pro LED pásy šíře max. 12 mm

Hliníkový profil určený k instalaci do velkých šatních skříní. Profil slouží jako nosná tyč pro zavěšení ramínek a zároveň vytváří příjemné osvětlení šatní skříně.


HS-08



- pro LED pásy šíře max. 12 mm

Systém určený k nepřímému osvětlení stěn v interiérech. Profil je navržen tak, aby světlo bylo vyzařováno jak nahoru tak i dolů.


HS-09

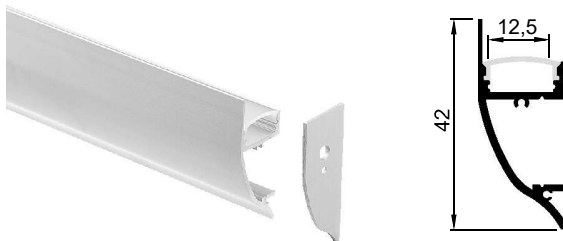

- pro LED pásy šíře max. 12 mm

Systém určený k osvětlení stěn a stropů v interiérech. Svým tvarem umožňuje jednoduše vytvořit elegantní římsu s nepřímým osvětlením stropu

HS-10

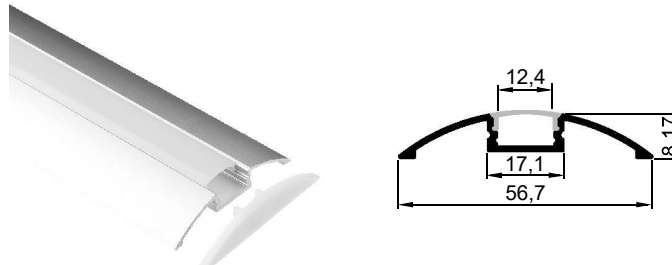

- pro LED pásy šíře max. 12 mm

Přisazený profil určený k instalacím v interiérech. Jeho tvar pomůže efektně skrýt spoje dvou materiálů a vytvořit elegantní osvětlení.

Příslušenství

Úchyt pro HS-07



Úchyt pro HS-08, 09



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Hliníkové profily


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové systémy pro LED svítidla



O.Č	Hliníkový systém eloxovaný	Obsah balení	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13800	HS-11 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu; 4 x úchyt	2	1 927 Kč	TD; VOP
13824	HS-13 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu; 4 x úchyt	2	2 674 Kč	TD; VOP
13848	HS-15 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu	2	2 433 Kč	TD; VOP
13909	ZÁVĚSKA HS-LOC pro HS-11, 13, 15, 17, 18	-	2	91 Kč	TD; VOP



HS-11



- pro LED pásy šíře max. 55 mm

Hliníkový profil vhodný k přisazené instalaci pomocí montážních úchytů. Díky závěsce HS-LOC je možné vytvořit závěsné svítidlo.


HS-13



- pro LED pásy šíře max. 55 mm

Hliníkový profil vhodný k přisazené instalaci pomocí montážních úchytů. Profil má uvnitř prostor pro umístění napájecího zdroje.

HS-15



- pro LED pásy šíře max. 81 mm

Hliníkový profil vhodný k vytvoření elegantního závěsného svítidla. Pro uchycení slouží závěska HS-LOC.

Příslušenství
HS-LOC



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.


Příslušenství k LED sortimentu

Hliníkové systémy pro LED svítidla



O.Č	Hliníkový systém eloxovaný	Obsah balení	L [m]	CENA BEZ DPH	Poznámka
13817	HS-12 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 2 x koncovka profilu; 2 x koncovka profilu s dírou	2	2 006 Kč	TD; VOP
13855	HS-16 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu	2	2 380 Kč	TD; VOP
13862	HS-17 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu	2	1 435 Kč	TD; VOP
13879	HS-18 mléčný 2m komplet	Hliníkový profil + mléčná krycí lišta 4 x koncovka profilu	2	2 812 Kč	TD; VOP
13886	Úchyt pružinka pro HS-12, 16	-	-	28 Kč	TD; VOP
13909	ZÁVĚSKA HS-LOC pro HS-11, 13, 15, 17, 18	-	-	91 Kč	TD; VOP


HS-12



- pro LED pásy šíře max. 55 mm

Hliníkový profil vhodný k instalaci do sádkartonových podhledů. Snadná montáž je zajištěna pomocí pružinek.


HS-16



- pro LED pásy šíře max. 81 mm

Díky větší velikosti je možné vytvořit výkonné LED svítidlo vhodné k zabudování do sádkartonového podhledu.


HS-17



- pro LED pásy šíře max. 30 mm

Systém vhodný k tvorbě závěsných LED svítidel. Díky netradičnímu tvaru vytváří moderní a elegantní LED osvětlení, které zaujme na pohled.

HS-18



- pro LED pásy šíře max. 60 mm

Velikost tohoto svítidla bude dominantou Vašeho osvětlení v místnosti. Vhodné k zavěšení pomocí ocelových lanek.

Příslušenství

PRUŽINKA



HS-LOC



Sestavíme Vám kompletní LED svítidlo. Pošlete nám poptávku.



Zkrátíme Vám profil na přesný rozměr.



Další podobné produkty najdete v našem eshopu.

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače do Al profilů



O.Č	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
04587	MV/mikrovypínač	12-24	4	-	1	00	43x11x10	24	252 Kč	S; VOP; *
06925	MV-L/bezdotykový mikrovypínač	12-24	4	-	1	00	43x11x3	24	539 Kč	S; VOP; *
11660	POS-L/pohybový sensor do Al profilu	9-28	7,5	-	1	00	45x10x10	24	720 Kč	S; VOP
11677	STM-L/3v1 bezdotykový stmívač	6-28	5	-	1	00	25x10x3	24	608 Kč	S; VOP
06918	STM-L/dotykový stmívač do Al profilu	9-28	7,5	-	1	00	25x10x3	24	395 Kč	S; VOP
06901	STM-L/senzorový stmívač do Al profilu	10-28	7,5	-	1	00	stmívač 25x10x3 sensor 20x9x3	24	432 Kč	S; VOP

*: nelze instalovat do profilů AL1, AL2 a AL3

MV-mikrovypínač




Spínač je ovládán mechanickým tlačítkem. Tento typ nelze instalovat do profilů AL1, AL2 a AL3.

MV-L/bezdotykový mikrovypínač



Spínač je ovládán snímačem pohybu, detekční vzdálenost do 10cm. Tento typ nelze instalovat do profilů AL1, AL2 a AL3.

POS-L/pohybový sensor do Al profilu




Sensor je ovládán snímačem pohybu, detekční vzdálenost až 5m, na sensoru lze nastavit jas, citlivost, zpoždění zhasnutí.

STM-L/3v1 bezdotykový stmívač



Stmívač je ovládán snímačem pohybu, s detekční vzdálenost do 10cm. Stmívač lze nastavit jako stmívač, spínač, nebo soumrakové čidlo.

STM-L/dotykový stmívač do Al profilu



Stmívač se ovládá dotykem na hliníkový profil, ve kterém je stmívač nainstalován.

STM-L/senzorový stmívač do Al profilu



Stmívač se ovládá dotykem na difuzoru Al profilu v dotykovém bodě označeném svítící barevnou LED.



Vyrobeno v ČR



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače



O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
04013	STM-12/24VDC-4A-B	12-24	4	-	1	20	66x33x33	24	129 Kč	S; VOP; černé provedení
04006	STM-12/24VDC-4A-W	12-24	4	-	1	20	66x33x33	24	129 Kč	S; VOP; bílé provedení
05218	STM-12/24VDC-8A-manual	12-24	8	-	1	20	85x85x60	24	209 Kč	S; VOP
08462	STM-1x8A-dotykový panel	12-24	8	-	1	20	80,5x80,5x42	24	719 Kč	S; VOP

STM-12/24VDC-4A



Manuální stmívač s vypínačem určený k ovládání jednobarevných LED pásků a podobných zdrojů světla. Ovladač je šňůrového provedení s vývody opatřenými konektory.

STM-12/24VDC-8A-manual



Manuální ovladač jednobarevných LED pásků a podobných zdrojů světla. Tento ovladač je přizpůsoben k instalaci na povrch.

STM-1x8A-dotykový panel



Dotykový ovladač jednobarevných LED pásků. Tento ovladač umožňuje nastavit 10 úrovní jasu a různé světelné efekty. V ovladači je naprogramováno 8 světelných efektů. Stmívač umožňuje ovládat jednobarevné LED pásky a LED zdroje světla, která jsou k tomu přizpůsobena. Tento STM dotykový ovladač je vhodný k instalaci do elektroinstalační krabice Ku68.

Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače



O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
03009	STM-5/24VDC-8A-RF-v1	5-24	8	RF	1	20	89x57x34,5	24	279 Kč	S; VOP
06468	STM-12/24VDC-8A-RF-v2	12-24	8	RF	1	20	89x57x34,5	24	357 Kč	S; VOP
12001	AR-30-15/12 Analogový regulátor napětí 30W	15	2,5	-	1	00	71x71x55	36	1 105 Kč	S; VOP

STM-5/24VDC-8A-RF-v1



Ovladač pro jednobarevné LED pásy a podobné zdroje světla s dálkovým ovládáním ve tvaru klíčenky.

STM-12/24VDC-8A-RF-v2



Ovladač jednobarevných LED pásků a podobných zdrojů světla s dálkovým ovládáním.

AR-30-15/12 Analogový regulátor napětí 30W



Analogový regulátor napětí je určen k manuálnímu řízení jasu jednobarevných LED pásků s napájecím napětím 12VDC a LED zdrojů světla s napájecím napětím 12VDC, které umožňují stmívání, například HPW5-MR1 6, HPW50-MR 16 nebo PS-K-W2,4 12V. Vstupní napětí regulátoru je 15VDC, výstupní 1,5-13V.

Na rozdíl od regulace PWM umožňuje plynulé stmívání až do úplného zhasnutí bez blikání na minimálních úrovních. Analogový regulátor je určen k montáži do elektroinstalačních krabice KPR68 hluboké minimálně 60mm.

Regulátor je kompatibilní s kryty stmívače s otočným



Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače RGB



O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
04020	RGB-12/24VDC-3x2A-IR-24T	12-24	3x2	IR	3	20	57x35,5x22	24	194 Kč	S; VOP
06451	RGB-12/24VDC-3x2A-RF-20T	12-24	3x2	RF	3	20	57x35,5x22	24	431 Kč	S; VOP
08455	RGB-3x4A-dotykový panel	12-24	3x4A	-	3	20	80,5x80,5x42	24	981 Kč	S; VOP
02569	RGB-12/24VDC-LED, dálkový ovladač RGB	12-24	3x3	RF	3	20	140x64x24	24	540 Kč	S; VOP

RGB-12/24VDC3x2A-IR-24T



Ovladač RGB LED pásků IR dálkovým ovládáním. Dálkovým ovladačem je možné nastavit některou z předdefinovaných barev nebo barevných efektů. U IR ovládání je nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem.

RGB-12/24VDC-3x2A-RF-20T



Ovladač RGB LED pásků s RF dálkovým ovládáním. V tomto ovladači jsou přednastaveny barvy a barevné efekty.

RGB-3x4A-dotykový panel



Ovladač RGB LED pásků a podobných zdrojů světla s ovládáním dotykovými senzory. Tento ovladač má přednastaveno 19 barevných efektů. Tento typ je určený k instalaci do elektroinstalační krabice KU68.

RGB-12/24VDC-LED, dálkový ovladač RGB



Ovladač RGB LED pásků s RF dálkovým ovládáním. V tomto ovladači jsou přednastaveny barvy a barevné efekty prolnání barev.



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače RGB, digitální a WIFI



O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
09391	RGB ovladač dotykový RF-10 okruhů BÍLÁ	3xAAA	-	RF	4	20	-	24	1 781 Kč	S; VOP; barva ovladače bílá
05744	RGB ovladač dotykový RF-10 okruhů ČERNÁ	3xAAA	-	RF	4	20	-	24	1 781 Kč	S; VOP; barva ovladače černá
05751	RGB přijímač 4x5A pro 10 okruhový RGB ovladač	12-36	4x5	RF	4	20	177x46x20	24	1 389 Kč	S; VOP
08738	Wifi ovladač USB	5	-	WIFI	-	20	90x66x15	24	974 Kč	S; VOP
08769	Digitální ovladač T-1000S	5 nebo 7,5-24	-	-	-	20	159x75x24	24	1 488 Kč	S; VOP

RGB ovladač dotykový RF-10 okruhů



RGB přijímač 4x5A pro 10 okruhový RGB ovladač

Ovladač RGBW (čtyři kanály). S možností míchání barev a nastavení jasu. Tento ovladač umožňuje dálkové ovládání až deseti okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

Přijímač k ovladači RGB ovladač dotykový RF-10 okruhů. Přijímač je možné nastavit na čtyřkanalový (RGBW) nebo tříkanalový (RGB) režim.

Digitální ovladač T-1000S



Wifi ovladač USB



Digitální ovladač T-1000S slouží jako řídicí jednotka pro digitálně řízený LED pásek typ FLB3-RGB-digital, se kterým můžete vytvářet různé, plošné, barevné animace. Ovladač umožňuje nezávislé nastavení barev jednotlivých LED a umožňuje tak vytvořit barevné, animované efekty. Například barevný běžící text. Pomocí počítačového programu "LedEdit" lze vytvářet vlastní vizuální animované efekty.

Wifi ovladač USB je převodník mezi Wifi signálem a RF signálem dálkových ovladačů LED pásků. S tímto převodníkem a mobilním telefonem s OS Android nebo iOS s volně dostupnou aplikací „MILIGHT“ lze nahradit dálkové ovladače ze série MI-light, které naleznete v naší nabídce na další straně.



Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače Mi-Light, jednobarevné



O.Č	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
17761	STM-přijímač-6A-RF-1 kanál	12-24	6	RF	1	20	85x45x22,5	24	399 Kč	S; VOP
17778	STM-ovladač-RF-4 okruhy	2xAAA	-	RF	1	20	-	24	240 Kč	S; VOP
17808	STM Mi-panel-T1-230VAC-RF	180-240	-	RF	1	20	86x86x33	24	732 Kč	S; VOP
17815	STM Mi-panel-B1-AKU-RF	2xAAA	-	RF	1	20	86x86x20	24	685 Kč	S; VOP

STM-přijímač-6A-RF-1 kanál




Přijímač pro jednobarevné ovladače Mi-light

STM-ovladač-RF-4 okruhy




Ovladač jednobarevných pásků. S možností stmívání. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

STM Mi-panel-T1-230VAC-RF

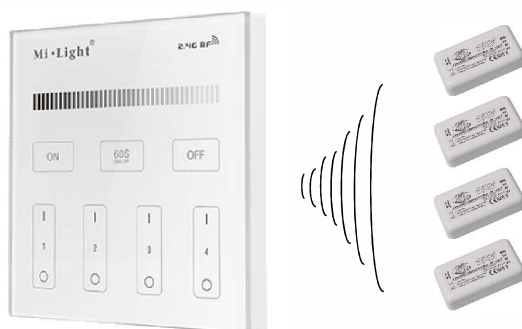

Radiofrekvenční ovladač pro jednobarevné led pásky. Ovladač je napájen napětím 230VAC. Tento typ je vhodný k instalaci do elektroinstalační krabice KU68. Dotykový panel je z tvrzeného a vysoce kvalitního skla, odolného proti poškrábání.

STM Mi-panel-B1-AKU-RF

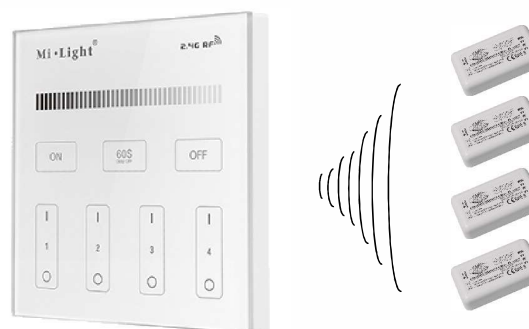

Radiofrekvenční dotykový panel pro jednobarevné led pásky. Tento ovladač je napájen AAA bateriemi a nejsou nutné žádné vodiče. Instalace na různé povrchy se zajišťuje pomocí šroubů nebo oboustrannné lepenky. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače Mi-Light, dvoubarevné




O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08783	STM-přijímač-W/WW-2x6A-RF-2 kanály	12-24	2x6	RF	2	20	85x45x22,5	24	399 Kč	S; VOP
08790	STM-ovladač-W/WW-RF-4 okruhy	2xAAA	-	RF	2	20	-	24	287 Kč	S; VOP
17822	STM Mi-panel-T2-W/WW-230VAC-RF	180-240	-	RF	2	20	86x86x33	24	732 Kč	S; VOP
17839	STM Mi-panel-B2-W/WW-AKU-RF	2xAAA	-	RF	2	20	86x86x20	24	685 Kč	S; VOP

STM-přijímač-W/WW-2x6A-RF-2 kanály




Přijímač pro W/WW ovladače Mi-light.
Přijímač může ovládat dvoubarevné LED pásy.

STM-ovladač-W/WW-RF-4 okruhy



Ovladač dvoubarevných pásek (studená a teplá bílá). S
možností míchání barev a stmívání.
Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů
nezávislých na sobě.

STM Mi-panel-T2-W/WW-230VAC-RF



Radiofrekvenční ovladač pro W/WW led pásy. Ovladač je
napájen napětím 230VAC. Tento typ je vhodný k instalaci do
elektroinstalační krabice KU68.
Dotykový panel je z tvrzeného a vysoce kvalitního skla,
odolného proti poškrábání.

STM Mi-panel-B2-W/WW-AKU-RF



Radiofrekvenční dotykový panel pro W/WW led pásy. Tento
ovladač je napájen AAA bateriemi a nejsou nutné žádné vodiče.
Instalace na různé povrchy se zajišťuje pomocí šroubů nebo
oboustranné lepenky. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až
čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.



Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače Mi-Light, RGB/RGBW



O.Č	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08714	RGB-přijímač-RGBW/WW-4x6A-RF-4 kanály	12-24	4x6	RF	4	20	85x45x22,5	24	458 Kč	S; VOP
08721	RGB-ovladač-RGBW/WW-RF-4 okruhy	2xAAA	-	RF	4	20	-	24	410 Kč	S; VOP
17846	RGB Mi-panel-T3-RGB/RGBW-230VAC-RF	180-240	-	RF	4	20	86x86x33	24	732 Kč	S; VOP
17853	RGB Mi-panel-B3-RGB/RGBW-AKU-RF	2xAAA	-	RF	4	20	86x86x20	24	685 Kč	S; VOP

RGB-přijímač-RGBW/WW-4x6A-RF-4 kanály




Přijímač pro RGB/RGBW ovladače Mi-light. Přijímač může ovládat vícebarevné LED pásy.

RGB-ovladač-RGBW/WW-RF-4 okruhy




Ovladač pro ovládání RGB nebo RGBW led pásků. S možností míchání barev a stmívání. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

RGB Mi-panel-T3-RGB/RGBW-230VAC-RF

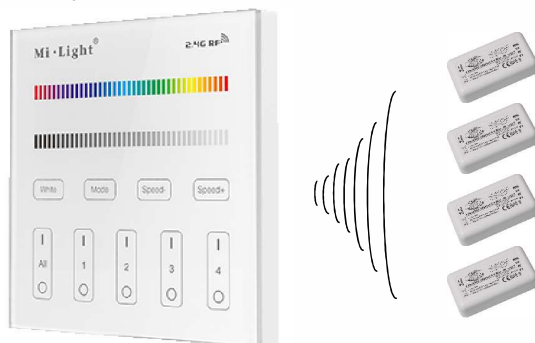

Radiofrekvenční ovladač pro RGB nebo RGBW led pásy. Ovladač je napájen napětím 230VAC. Tento typ je vhodný k instalaci do elektroinstalační krabice KU68. Dotykový panel je z tvrzeného a vysoce kvalitního skla, odolného proti poškrábání.

RGB Mi-panel-B3-RGB/RGBW-AKU-RF

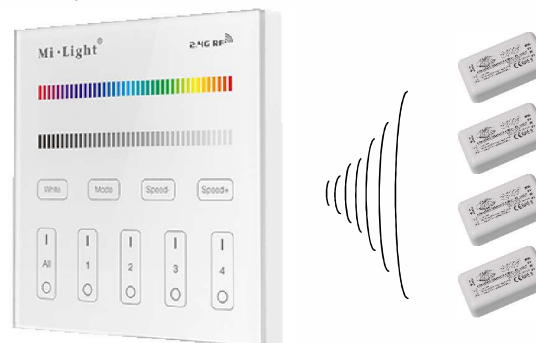

Radiofrekvenční dotykový panel pro RGB nebo RGBW led pásy. Tento ovladač je napájen AAA bateriemi a nejsou nutné žádné vodiče. Instalace na různé povrchy se zajišťuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače Mi-Light, RGB+W+WW



O.Č.	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
17785	RGB-přijímač-RGB+W+WW-5x6A-RF-5 kanálů	12-24	10 *(6/kanál)	RF	5	20	85x45x22,5	24	455 Kč	S; VOP
17792	RGB-ovladač-RGB+W+WW-RF-4 okruhy	2xAAA	-	RF	5	20	-	24	468 Kč	S; VOP
17860	RGB Mi-panel-T4-RGB+W+WW-230VAC-RF	180-240	-	RF	5	20	86x86x33	24	767 Kč	S; VOP
17877	RGB Mi-panel-B4-RGB+W+WW-AKU-RF	2xAAA	-	RF	5	20	86x86x20	24	685 Kč	S; VOP

RGB-přijímač-RGB+W+WW



Přijímač pro RGB+W+WW ovladače Mi-light. Přijímač může ovládat vícebarevné LED pásy.


* 6A na kanál při použití kanálu samostatně. Při použití všech barev je celkový výstupní proud 10A.

RGB-ovladač-RGB+W+WW-RF-4 okruhy




Ovladač pro ovládání RGB+W+WW led pásy. S možností míchání barev, stmívání a nastavení různých módů. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.

RGB Mi-panel-T4-RGB+W+WW-230VAC-RF

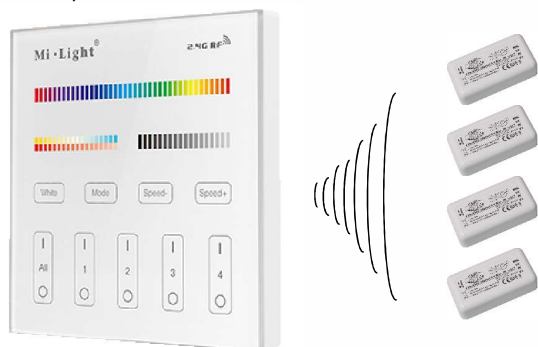

Radiofrekvenční ovladač pro RGB+W+WW led pásy. Ovladač je napájen napětím 230VAC. Tento typ je vhodný k instalaci do elektroinstalační krabice KU68. Dotykový panel je z tvrzeného a vysoce kvalitního skla, odolného proti poškrábání.

RGB Mi-panel-B4-RGB+W+WW-AKU-RF

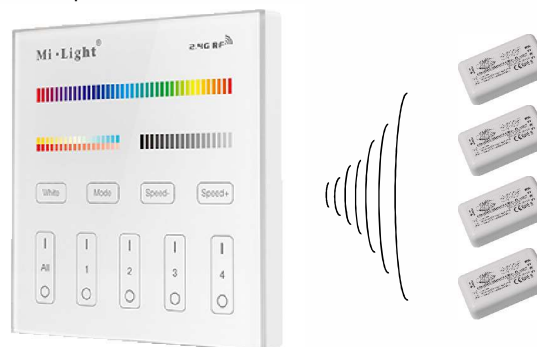

Radiofrekvenční dotykový panel pro RGB+W+WW led pásy. Tento ovladač je napájen AAA bateriemi a nejsou nutné žádné vodiče. Instalace na různé povrchy se zajišťuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky. Ovladač umožňuje dálkové ovládání až čtyř okruhů přijímačů nezávislých na sobě.



Příslušenství k LED sortimentu

Ovladače Touch panel



O.Č	Stmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
17914	Touch panel přijímač-4x5A-RF	12-24	4x5	RF	4	20	175x44x30	24	2483 Kč	S; VOP
17884	Touch panel-230VAC-RF	100-240	-	RF	1	20	86x86x36	24	1380 Kč	S; VOP
17891	RGB Touch panel W/WW-230VAC-RF	100-240	-	RF	2	20	86x86x36	24	1380 Kč	S; VOP
17907	Touch panel RGB-230VAC-RF	100-240	-	RF	3	20	86x86x36	24	1380 Kč	S; VOP

Touch panel přijímač-4x5A-RF



Přijímač pro W; W/WW; RGB ovladače TOUCH. Přijímač je univerzální pro všechny typy ovladačů TOUCH.

Touch panel-230VAC-RF



Ovladač pro ovládání jednobarevné led pásy. S možností stmívání. Ovladač disponuje velmi kvalitním dotykovým panelem s otočným kolečkem.

Touch panel W/WW-230VAC-RF



Ovladač pro ovládání dvoubarevné W/WW led pásy. S možností stmívání. Ovladač disponuje velmi kvalitním dotykovým panelem s otočným kolečkem.

Touch panel RGB-230VAC-RF



Ovladač pro ovládání vícebarevné RGB led pásy. S možností stmívání. Ovladač disponuje velmi kvalitním dotykovým panelem s otočným kolečkem.

Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Zesilovače



O.Č	Strmívače, ovladače	U _{nap.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]			IP	Rozměry DxŠxV [mm]	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
04617	ZES-12/24VDC-3x4A-RGB	12-24	3x4	-	3	20	105x64x24	24	279 Kč	S; VOP
11790	ZES-12/24VDC-3x8A-RGB black box	12-24	3x8	-	3	20	90x91x25	24	279 Kč	S; VOP
08745	ZES-RGBW/WW-4x6A	12/24	4x6	-	4	20	95x65x22	24	336 Kč	S; VOP
08578	ZES-12VDC-3x4A-RGB	12	3x4	-	3	20	55x13x7	24	173 Kč	S; VOP
08233	ZES-5-24VDC-1x8A	5-24	8	-	1	20	55x13x7	24	134 Kč	S; VOP

Zesilovače signálu ovladačů umožňují řídit jedním ovladačem LED pásy s větším příkonem než je v možnostech ovladače. V nabídce jsou zesilovače jednonábové pro jednobarevné LED pásy, tříkanálové pro RGB LED pásy a čtyřkanálové pro RGBW LED pásy.

ZES-12/24VDC-3x4A-RGB



ZES-12/24VDC-3x8A-RGB black box




ZES-RGBW/WW-4x6A



ZES-12VDC-3x4A-RGB



ZES-5-24VDC-1x8A

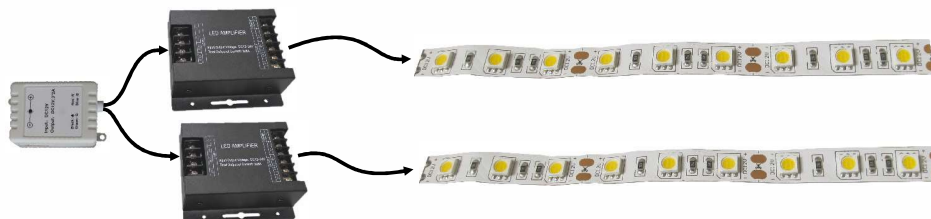


Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje do KU68 a GLP



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{výst.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]	Účin. [%]	s.s. [A]	Prt. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
07694	Zdroj napětový NZ-12VDC-12W PUK	12	100-240	12	1	86	30	-20 +40	NE	20	53x23	0,06	24	225 Kč	S; VOP

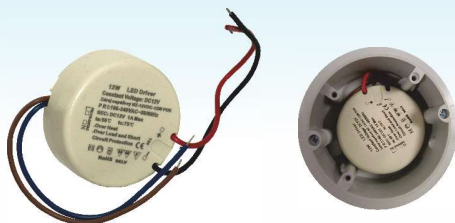

Zdroj napětový NZ-12VDC-12W PUK

Svým tvarem a rozměry umožňuje instalaci do elektroinstalační krabice KU68

O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{výst.} [VDC]	I _{výst. max.} [A]	Účin. [%]	s.s. [A]	Prt. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	GARAN	CENA BEZ DPH	Poznámka
13275	GLP-GPV-12-12	12	90-264	12	1	76	30	-30 +70	NE	67	129,5x25x20	0,13	24	192 Kč	TD, VOP
17426	GLP-GPV-12-24	12	90-264	24	0,5	80	30	-30 +70	NE	67	129,5x25x20	0,13	24	204 Kč	TD, VOP
13282	GLP-GPV-18-12	18	180-264	12	1,5	82	40	-30 +70	NE	67	129,5x25x21	0,15	24	198 Kč	TD, VOP
17433	GLP-GPV-18-24	18	180-264	24	0,75	84	40	-30 +70	NE	67	129,5x25x21	0,15	24	166 Kč	TD, VOP
13299	GLP-GPV-35-12	36	90-264	12	3	82	70	-20 +70	NE	67	148x32x28	0,2	24	294 Kč	TD, VOP
17440	GLP-GPV-35-24	36	90-264	24	1,5	84	70	-20 +70	NE	67	148x32x28	0,2	24	294 Kč	TD, VOP
13305	GLP-GPV-50-12	48	90-264	12	4	82	70	-20 +70	NE	67	148x40x34	0,34	24	354 Kč	TD, VOP
17457	GLP-GPV-50-24	48	90-264	24	2	82	70	-20 +70	NE	67	148x40x34	0,34	24	324 Kč	TD, VOP

GLP-GPV-12



GLP-GPV-18



GLP-GPV-35



GLP-GPV-50



Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napěťové zdroje GLP



O.Č.	Napěťové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Učín. [%]	s.s. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
13312	GLP-GPV-60-12	60	90-264	12	5	82	70	-30 +70	NE	67	162x42x33	0,39	24	366 Kč	TD,VOP
17464	GLP-GPV-60-24	60	90-264	24	2,5	84	70	-30 +70	NE	67	162x42x33	0,39	24	348 Kč	TD,VOP
13329	GLP-GPV-75-12	72	90-264	12	6	84	70	-30 +70	NE	67	162x42x33	0,38	24	466 Kč	TD, VOP
17471	GLP-GPV-75-24	72	90-264	24	3	86	70	-30 +70	NE	67	162x42x33	0,38	24	434 Kč	TD,VOP
13336	GLP-GPV-100-12	99,6	90-264	12	8,3	87	75	-30 +70	NE	67	187x52x37	0,62	24	668 Kč	TD, VOP
17488	GLP-GPV-100-24	100,8	90-264	24	4,2	88	75	-30 +70	NE	67	187x52x37	0,62	24	668 Kč	TD,VOP
13343	GLP-GPV-150-12	120	180-277	12	10	87	60	-20 +70	NE	67	203x70x45	1,15	24	891 Kč	TD, VOP
17495	GLP-GPV-150-24	144	180-277	24	6	89	60	-20 +70	NE	67	203x70x45	1,15	24	850 Kč	TD,VOP
14975	GLP-GPV-200-12	192	200-264	12	16	87	30	-30 +70	NE	67	205x70x45	1,2	24	1255 Kč	TD, VOP
17501	GLP-GPV-200-24	199	200-264	24	8,3	90	30	-30 +70	NE	67	205x70x45	1,2	24	1270 Kč	TD,VOP

GLP-GPV-60



GLP-GPV-75



GLP-GPV-100



GLP-GPV-150



GLP-GPV-200



Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje GLP



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Účin. [%]	s.s. [A]	Prt. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
13350	GLP-GLG-150-12A	150	90-264	12	12,5	90	75	-30 +70	NE	65	221x70x45	1,15	24	1462 Kč	TD, VOP
17549	GLP-GLG-150-24A	151,2	90-264	24	6,3	92	75	-30 +70	NE	65	221x70x45	1,15	24	1460 Kč	TD, VOP
17556	GLP-GLG-200-12	199,2	90-264	12	16,6	87	65	-30 +70	NE	67	242x96x50	1,8	24	1672 Kč	TD, VOP
17563	GLP-GLG-200-24	199,9	90-264	24	8,33	87	65	-30 +70	NE	67	242x96x50	1,8	24	1672 Kč	TD, VOP
17419	GLP-GLG-300-12	300	90-264	12	25	87	65	-30 +70	NE	67	285x96x50	2,2	24	2310 Kč	TD, VOP
17570	GLP-GLG-300-24	300	90-264	24	12,5	89	65	-30 +70	NE	67	285x96x50	2,2	24	2310 Kč	TD, VOP

GLP-GLG-150-xxA



GLP-GLG-200



GLP-GLG-300



Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje Mean Well



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Učín. [%]	s.s. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10113	MW-APV-8-12	8	90-264	12	0,67	80	70	-30 +70	NE	42	60x30x22	0,09	24	179 Kč	S; VOP
03948	MW-APV-12-12	12	90-264	12	1	82	70	-30 +70	NE	42	77x40x29	0,08	24	192 Kč	S; VOP
05423	MW-APV-25-12	25	90-264	12	2,1	82	45	-30 +70	NE	42	84x57x29,5	0,13	24	368 Kč	S; VOP
05409	MW-APV-35-12	36	90-264	12	3	83	45	-30 +70	NE	42	84x57x29,5	0,18	24	375 Kč	S; VOP
03931	MW-LPH-18-12	18	180-264	12	1,5	77	50	-30 +70	NE	67	140x30x22	0,175	24	203 Kč	S; VOP
12070	MW-LPH-18-24	18	180-264	24	0,75	82	50	-30 +70	NE	67	140x30x22	0,175	24	203 Kč	S; VOP

MW-APV-8-12



MW-APV-12-12



MW-APV-25-12



MW-APV-35-12



MW-LPH-18-12



MW-LPH-18-24



Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje Mean Well



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Účin. [%]	s.s. [A]	Prt. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
13428	MW-LPV-20-12	20	90-264	12	1,67	81	35	-30 +70	NE	67	118x35x26	0,22	24	360 Kč	S; VOP
09261	MW-LPV-35-5	30	90-264	5	6	77	55	-30 +65	NE	67	148x40x30	0,34	24	617 Kč	S; VOP
03924	MW-LPV-35-12	36	90-264	12	3	84	55	-30 +65	NE	67	148x40x30	0,34	24	408 Kč	S; VOP
08899	MW-LPV-35-24	36	90-264	24	2,4	84	55	-30 +65	NE	67	148x40x30	0,34	24	486 Kč	S; VOP
09278	MW-LPV-60-05	40	90-264	5	8	76	60	-30 +70	NE	67	162,5x42,5x32	0,4	24	713 Kč	S; VOP
03917	MW-LPV-60-12	60	90-264	12	5	83	60	-30 +70	NE	67	162,5x42,5x32	0,4	24	441 Kč	S; VOP
05706	MW-LPV-60-24	60	90-264	24	2,5	86	60	-30 +70	NE	67	162,5x42,5x32	0,4	24	543 Kč	S; VOP
09285	MW-LPV-100-5	60	90-264	5	12	80	75	-25 +70	NE	67	190x52x37	0,63	24	1 167 Kč	S; VOP
03900	MW-LPV-100-12	102	90-264	12	8,5	85	75	-25 +70	NE	67	190x52x37	0,63	24	762 Kč	S; VOP
05386	MW-LPV-100-24	100	90-264	24	4,2	88	75	-25 +70	NE	67	190x52x37	0,63	24	762 Kč	S; VOP
10120	MW-LPV-150-12	120	180-305	12	10	87	60	-25 +65	NE	67	191x63x37,5	0,74	24	960 Kč	S; VOP
11509	MW-LPV-150-24	151	180-305	24	6,3	89	60	-25 +65	NE	67	191x63x37,5	0,74	24	1 026 Kč	S; VOP

MW-LPV-20-12



MW-LPV-35



MW-LPV-60



MW-LPV-100



MW-LPV-150



Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napěťové zdroje Mean Well



O.Č.	Napěťové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Učín. [%]	s.s. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
07663	MW-RS-25-12	25	88-264	12	2,1	81	30	-20 +70	NE	00	78x51x28	0,2	36	402 Kč	S; VOP
09292	MW-RS-150-5	130	176-264	5	26	78	40	-25 +70	NE	00	199x98x38	0,7	36	879 Kč	S; VOP
09513	MW-RS-150-24	156	176-264	24	6,5	86	40	-25 +70	NE	00	199x98x38	0,7	36	765 Kč	S; VOP
11172	MW-LRS-50-12	50	85-264	12	4,2	86	45	-30 +70	NE	00	99x82x30	0,23	24	374 Kč	S; VOP
10939	MW-LRS-150-12	150	170-264	12	12,5	87,5	60	-30 +70	NE	00	159x97x30	0,48	24	744 Kč	S; VOP
13374	MW-HLG-240H-12A	192	90-305	12	16	90	75	-40 +70	NE	65	245x68x39	1,3	36	1 880 Kč	TD; VOP
13381	MW-HLG-240H-24A	240	90-305	24	10	93	75	-40 +70	NE	65	245x68x39	1,3	36	1 944 Kč	TD; VOP
13398	MW-HLG-320H-12A	264	90-305	12	22	91	75	-40 +70	NE	65	252x90x44	1,88	36	2 978 Kč	TD; VOP
13404	MW-HLG-320H-24A	320	90-305	24	13,3	94	75	-40 +70	NE	65	252x90x44	1,88	36	2 978 Kč	TD; VOP
13411	MW-HLG-600H-12A	480	90-305	12	40	92	70	-40 +70	NE	65	280x144x48,5	3,9	36	6 480 Kč	TD; VOP

MW-RS-25-12



MW-RS-150



MW-LRS-50-12



MW-LRS-150-12



MW-HLG-240H



MW-HLG-320H



MW-HLG-600H-12A



Zdroje a ovladače



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje Mean Well



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Účin. [%]	s.s. [A]	Prt. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
11523	MW-GST-25A-12-P1J	25	85-264	12	2,1	86,5	65	-30 +70	NE	20	93x54x36	0,21	36	438 Kč	S; VOP
13367	MW-GST-25A-24-P1J	25	85-264	24	1	88	65	-30 +70	NE	20	93x54x36	0,21	36	438 Kč	S; VOP
11530	MW-GST-60A-12-P1J	60	90-264	12	5	89	65	-30 +70	NE	20	125x50x32	0,31	36	546 Kč	S; VOP
11547	MW-GST-90A-12-P1M	80	90-264	12	6,7	89	70	-30 +70	NE	20	145x60x32	0,45	36	992 Kč	S; VOP

MW-GST-25A-P1J



MW-GST-60A-12-P1J



MW-GST-90A-12-P1M



Tyto zdroje jsou na výstupu osazeny DC konektorem 5,5mm/2,1

Tyto zdroje jsou na výstupu osazeny DC konektorem 5,5mm/2,1

Tyto zdroje jsou na výstupu osazeny DC konektorem 5,5mm/2,5

Síťový napájecí kabel není součástí těchto zdrojů kabel, naleznete jej v příslušenství: objednáč číslo 11127 - Přívodní kabel T3

O.Č.	Příslušenství k napětovým zdrojům MW-GST	Popis	CENA BEZ DPH	Poznámka
11127	Přívodní kabel T3	napájecí kabel s vidlicí ke zdrojům MW-GST	73,5 Kč	S; VOP
078000009	DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zástrčka	souosý napájecí konektor pro napětí do 24VDC	5 Kč	S
078000006	DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zásuvka	souosý napájecí konektor pro napětí do 24VDC	7,5 Kč	S
078000005	DC konektor kabelový 5,5mm/2,5mm (PC-GP2,5), zásuvka	souosý napájecí konektor pro napětí do 24VDC	12 Kč	S
078000007	DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zástrčka černá 2,1/5,5	souosý napájecí konektor pro napětí do 24VDC s vodičem	12 Kč	S
078000004	DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zásuvka černá 2,1/5,5	souosý napájecí konektor pro napětí do 24VDC s vodičem	12 Kč	S
078000008	DC rozbočovač s 2 výstupy 2,1/5,5	rozdvojka souosého napájecího DC konektoru	28,5 Kč	S

Přívodní kabel T3



DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zástrčka



DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zásuvka



DC konektor kabelový 5,5mm/2,5mm (PC-GP2,5), zásuvka



DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zástrčka černá 2,1/5,5



DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zásuvka černá 2,1/5,5



DC rozbočovač s 2 výstupy 2,1/5,5



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Napětové zdroje PWM a záložní zdroj



O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst. max.} [A]	Účin. [%]	S.S. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
10960	MW-PWM-40-12	40	90-305	12	3,3	86	50	-40 +85	PWM	67	150x53x35	0,5	36	914 Kč	S; VOP
10953	MW-PWM-60-12	60	90-305	12	5	86	50	-40 +85	PWM	67	150x53x35	0,5	36	1 218 Kč	S; VOP
11943	MW-PWM-120-12	120	90-305	12	10	88	60	-40 +90	PWM	67	191x63x37,5	0,97	36	1 920 Kč	S; VOP
11226	MW-DAP-04 (převodník DALI-PWM)	-	90-305	-	-	-	7	-30 +60	-	20	165x46x23	0,16	36	1 040 Kč	S; VOP

Napájecí zdroje PWM jsou regulované napájecí zdroje, k regulaci je použit na princip pulzně šířkové modulace. K ovládání je možné využít buď proměnný odpor, stejnosměrné napětí 0 až 10V, nebo PWM signál.

MW-PWM-40-12



MW-PWM-60-12



MW-PWM-120-12



MW-DAP-04



Převodník signál protokolu DALI na signál PWM, kterým je možné regulovat napájecí zdroje PWM

O.Č.	Napětové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VAC] mod.sinus	I _{vyst. max.} [A]	Účin. [%]	S.S. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry DxŠxV [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
08479	Zdroj záložní ZZ-230VAC-28W-3Ah	28	85-275	230-240	0,12	-	-	0 +40	NE	20	330x102x44	1,55	24	2 417 Kč	S; VOP

Zdroj záložní ZZ-230VAC-28W-3Ah



Zdroj záložní ZZ-230VAC-28W-3Ah je zařízení určené pro napájení světelných zdrojů a svítidel, v případě výpadku elektrické sítě.

Při přerušení dodávky energie se výstup zdroje automaticky přepne na napětový měnič napájený ze záložního akumulátoru, který je součástí zdroje.

Záložní zdroj doporučujeme kombinovat s podhledovými svítidly typu DL, LP a PS-K.



Příslušenství k LED sortimentu

Proudové zdroje Mean Well



O.Č.	Proudové zdroje	P _{max} [W]	U _{nap.} [VAC]	U _{vyst.} [VDC]	I _{vyst.} [A]	Účin. [%]	S.S. [A]	Pr.t. [°C]	REG.	IP	Rozměry D×Š×V [mm]	kg	G A R A N	CENA BEZ DPH	Poznámka
11493	MW-APC-25-350	24,5	90-264	25-70	0,35	83	45	-30 +70	NE	42	84x57x29,5	0,13	24	396 Kč	TD; VOP
13435	MW-APC-25-700	25	90-264	11-36	0,7	83	45	-30 +70	NE	42	84x57x29,5	0,13	24	422 Kč	TD; VOP
11929	MW-LCM-25	25	180-277	6-54 6-24	0,35-1,05	86	20	-30 +60	ANO	20	105x68x23	0,16	36	893 Kč	TD; VOP
11578	MW-LCM-25DA	25	180-277	6-54 6-24	0,35-1,05	86	20	-30 +60	ANO	20	105x68x23	0,17	36	1 066 Kč	TD; VOP
11165	MW-LCM-40	42	180-295	2-100 2-40	0,35-1,05	91	20	-30 +60	ANO	20	123,5x81,5x23	0,24	36	1 092 Kč	TD; VOP
13442	MW-LCM-60	60	180-295	2-90 2-42	0,5-1,4	92	20	-30 +90	ANO	20	123,5x81,5x23	0,24	36	1 198 Kč	TD; VOP

MW-APC-25-350



Proudový zdroj s konstantním proudem 350mA

MW-APC-25-700



Proudový zdroj s konstantním proudem 700mA

MW-LCM-25



Proudový zdroj s nastavitelným konstantním proudem

MW-LCM-25DA



Proudový zdroj s nastavitelným konstantním proudem protokolem DALI

MW-LCM-40



Proudový zdroj s nastavitelným konstantním proudem

MW-LCM-60



Proudový zdroj s nastavitelným konstantním proudem



Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu




O.Č	Příslušenství pro LED světelné zdroje	CENA BEZ DPH	Poznámka
09834	Podhledové svítidlo PR65 výklopné, bílé	52,5 Kč	S
09841	Podhledové svítidlo PR65 výklopné, chrom	52,5 Kč	S
09858	Podhledové svítidlo PR65 výklopné, satín	52,5 Kč	S
401000007	K512GZ patice Gu10	11,25 Kč	S
401000031	HAL-G9 patice G9	21,7 Kč	S



LED podhledová výklopná svítidla jsou určena k montáži do sádkartonových stropů. Velmi jednoduchou montáž zajišťují dvě pružinky, které svítidlo udržují v otvoru stropu. Vhodné LED světelné zdroje naleznete v naší nabídce.

V těchto svítidlech je zdroj světla upevněn ve výklopném kroužku, to umožňuje směřovat světlo do různých směrů.

Součástí svítidla je patice GU5.3 / MR16

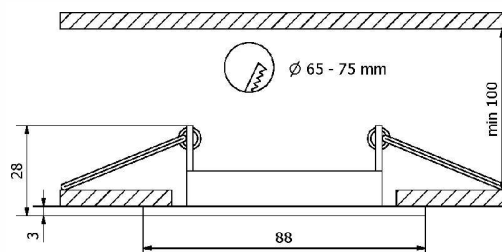

GU10



Keramická patice GU10 pro žárovky s paticí GU10, 230V
Vhodné pro LED světelné zdroje, které naleznete v naší nabídce.

G9



Keramická patice G9 pro žárovky s paticí G9, 230V
Vhodné pro LED světelné zdroje, které naleznete v naší nabídce.



Nenašli jste požadované příslušenství? Pošlete nám poptávku.

Příslušenství k LED sortimentu



O.Č.	Vypínače, svorkovnice, svorky, konektory	CENA BEZ DPH	Poznámka
082000012	vypínač mezišňůrový 1pol. bílý	33 Kč	S
082000013	vypínač mezišňůrový 1pol. černý	33 Kč	S
082000011	P-R13112A-B bílá kolébka s popisem, kulatý 250VAC/6A ON-OFF	28,5 Kč	S
073120004	Svorkovnice PE W 2,5-4/12 D-Strip	12 Kč	S
073120028	WAGO 221-412 svorka s páčkou 2 x 4mm ²	9 Kč	S
073120029	WAGO 221-413 svorka s páčkou 3 x 4mm ²	10 Kč	S
073120018	WAGO 222-415 svorka s páčkou 5x2,5mm ²	23,5 Kč	S
078000009	DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zástrčka	5 Kč	S
078000006	DC konektor kabelový 5,5mm/2,1mm, zásuvka	7,5 Kč	S
078000005	DC konektor kabelový 5,5mm/2,5mm (PC-GP2,5), zásuvka	12 Kč	S
078000007	DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zástrčka černá 2,1/5,5	12 Kč	S
078000004	DC napájecí konektor s kabelem 20cm, zásuvka černá 2,1/5,5	12 Kč	S
078000008	DC rozbočovač s 2 výstupy 2,1/5,5	28,5 Kč	S

VYPÍNAČ MEZIŠŤŮROVÝ



Vypínače jednobolohové, 2A, 250V, bílý nebo černý, průchozí
ON - OFF

P-R13112A-B



Kolébkový vypínač 250V/10A, jednobolový v bílém provedení.
ON - OFF

SVORKOVNICE



Lámací svorkovnice s dvanácti póly. šroubovací 450V, 32A

WAGO 221-412



WAGO svorka s páčkou vhodná pro spojování vodičů. Nahrazuje šroubové svorkovnice. Použití pro vodiče laněné i s plným jádrem.

WAGO 221-413



WAGO svorka s páčkou vhodná pro spojování vodičů. Nahrazuje šroubové svorkovnice. Použití pro vodiče laněné i s plným jádrem.

WAGO 222-415



WAGO svorka s páčkou vhodná pro spojování vodičů. Nahrazuje šroubové svorkovnice. Použití pro vodiče laněné i s plným jádrem.

ZÁSTRČKA 5,5/2,1



DC napájecí konektor v černé barvě.
2.1x5.5mm
12/24V, 3A

ZÁSUVKA 5,5/2,1



DC napájecí konektor v černé barvě.
2.1x5.5mm
12/24V, 3A

ZÁSUVKA 5,5/2,5



DC napájecí konektor v černé barvě.
2.5x5.5mm
12/24V, 3A

ZÁSTRČKA S KABLEM 5,5/2,1



DC napájecí konektor s kabelem v černé barvě, délka 20 cm. 2.1x5.5mm
12/24V, 4A

ZÁSUVKA S KABLEM 5,5/2,1



DC napájecí konektor s kabelem v černé barvě, délka 20 cm. 2.1x5.5mm
12/24V, 4A

ROZBOČOVAČ 5,5/2,1



DC rozbočovač s 2 výstupy v černé barvě, Zástrčky jsou 2.1x5.5mm
12/24V, 5A na vstupu, 3A na výstupech



Nenašli jste požadované zboží? Pošlete nám poptávku.

Příslušenství k LED sortimentu



O.Č	Auto konektory	CENA BEZ DPH	Poznámka
17945	CON-AP-P1; 0,75mm ²	24 Kč	S; VOP
17952	CON-AP-P2; 2x0,75mm ²	33 Kč	S; VOP
17921	CON-AP-T1; 0,75mm ²	20 Kč	S; VOP
17938	CON-AP-T2; 2x0,75mm ²	30 Kč	S; VOP

CON-AP-P1



CON-AP-P2



CON-AP-T1



CON-AP-T2



Konektory vhodné pro spojování vodičů. Nahrazuje šroubové svorkovnice. Výhodou těchto konektorů je že, není potřeba vodiče odizolovávat. Instalace je velmi jednoduchá, vodič stačí vložit do otvoru konektoru a zamáčknout, aby se dosáhlo bezpečného a rychlého spojení.

Krásný design je ideální řešení pro viditelné instalace.

Hlavní vlastnosti :

- 1) vodiče není potřeba odizolovávat
- 2) Rychlé a bezpečné připojení
- 3) Mnohonásobné používání



Technické parametry:

Jmenovité napětí: 300 V
 Jmenovitý proud: 10A
 Průřez vodiče: 0,34 - 0,75mm²
 Provozní teplota: -35 až +84 °C
 Materiál: polykarbonát
 Stupeň hořlavosti: UL94V-0

Rozměry:

AP-P1: 25 x 12,8 x 6,65mm
 AP-P2: 28,6 x 16,6 x 6,65 mm
 AP-T1: 25 x 7 x 6,65 mm
 AP-T2: 25 x 10,4 x 6,65 mm




Příslušenství k LED sortimentu

Konektory a spojky




O.Č	Konektory k LED páskům	Popis	CENA BEZ DPH	Poznámka
18317	CON-B-8mm 2pin	Napájecí konektor pro připojení vodičů a led pásku šíře 8mm	13 Kč	S; VOP
18324	CON-B-8mm PP 2pin	Napájecí konektor pro spojení dvou pásků šíře 8mm	15 Kč	S; VOP
18331	CON-B-10mm 2pin	Napájecí konektor pro připojení vodičů a led pásku šíře 10mm	14 Kč	S; VOP
18348	CON-B-10mm PP 2pin	Napájecí konektor pro spojení dvou pásků šíře 10mm	17 Kč	S; VOP
18355	CON-B-10mm 3pin	Napájecí konektor pro připojení vodičů a W/WW led pásku šíře 10mm	15 Kč	S; VOP
18362	CON-B-10mm PP 3pin	Napájecí konektor pro spojení dvou W/WW pásků šíře 10mm	19 Kč	S; VOP
18379	CON-B-10mm 4pin	Napájecí konektor pro připojení vodičů a RGB led pásku šíře 10mm	17 Kč	S; VOP
18386	CON-B-10mm PP 4pin	Napájecí konektor pro spojení dvou RGB pásků šíře 10mm	20 Kč	S; VOP


CON-B-8mm 2pin




CON-B-10mm 2pin




CON-B-10mm 3pin




CON-B-10mm 4pin




CON-B-8mm PP 2pin




CON-B-10mm PP 2pin




CON-B-10mm PP 3pin



CON-B-10mm PP 4pin



Propojovací konektory jsou vhodné k rychlému a snadnému spojení led pásků bez použití pájení. Nejvíce využitelné v domácích podmínkách. Spojovací konektory LED pásků nejsou určeny pro venkovní instalace a do prostředí s vyšší vlhkostí. Tyto rychlospojky je možné používat pouze při spojování jednodušších méně zatěžívaných spojů. Proud protékající konektorem nesmí přesáhnout 6A. Pro napájecí vodiče 0,35 - 0,75 mm²
Pracovní teplota -20 až +75°C

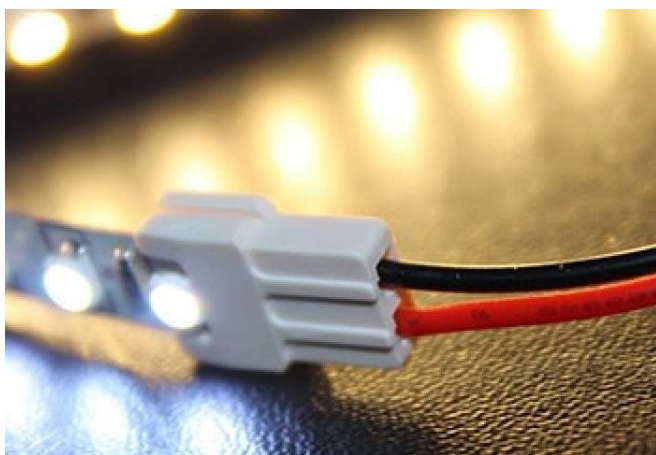

Další informace na www.ledkovky.cz

Příslušenství k LED sortimentu

Konektory a spojky



O.Č	Konektory k LED páskům	Popis	CENA BEZ DPH	Poznámka
06741	CON-N	Napájecí konektor s vodiči pro jednobarevné LED pásy široké 8mm	18 Kč	S; VOP
09773	CON-N-10mm	Napájecí konektor s vodiči pro jednobarevné LED pásy široké 10mm	18 Kč	S; VOP
06758	CON-N-RGB	Napájecí konektor s vodiči pro RGB LED pásy	21 Kč	S; VOP
06727	CON-PP	Konektorová přímá spojka pro jednobarevné LED pásy široké 8mm	21 Kč	S; VOP
09797	CON-PP-10mm	Konektorová přímá spojka pro jednobarevné LED pásy široké 10mm	21 Kč	S; VOP
06765	CON-PP-90°	Konektorová úhlová spojka pro jednobarevné LED pásy široké 8mm	32 Kč	S; VOP
09780	CON-PP-90°-10mm	Konektorová úhlová spojka pro jednobarevné LED pásy široké 10mm	32 Kč	S; VOP
06734	CON-PP-RGB	Konektorová přímá spojka pro RGB LED pásy	21 Kč	S; VOP
06772	CON-PP-RGB-90°	Konektorová úhlová spojka pro RGB LED pásy	33 Kč	S; VOP
08486	Spojka LED pásků 90° - 8mm	Pájecí úhlová spojka pro jednobarevné LED pásy široké 8mm	23 Kč	S; VOP
09322	Spojka LED pásků 90° - 10mm	Pájecí úhlová spojka pro jednobarevné LED pásy široké 10mm	23 Kč	S; VOP
09803	Spojka RGB LED pásků 90°	Pájecí úhlová spojka pro RGB LED pásy	23 Kč	S; VOP


CON-N



CON-N-RGB



CON-PP



CON-PP-90°



CON-PP-RGB



CON-PP-RGB-90°



Spojka LED pásků 90°







Spojka RGB LED pásků 90°



Spojovací konektory LED pásků nejsou určeny pro venkovní instalace a do prostředí s vyšší vlhkostí. Tyto rychlospojky je možné používat pouze při spojování jednodušších méně zatěžovaných spojů. Proud protékající konektorem nesmí přesáhnout 4A.

Pájecí úhlové spojky jsou určeny k spojení LED pásků. Tyto spojky je možné použít ve všech Al profilech.

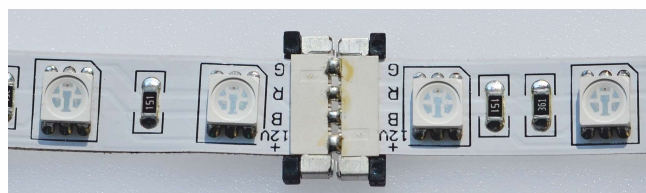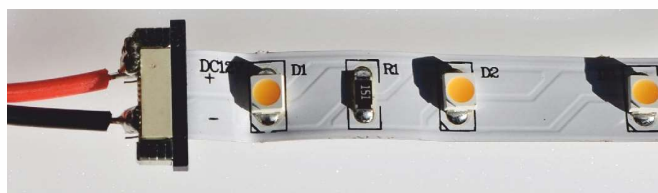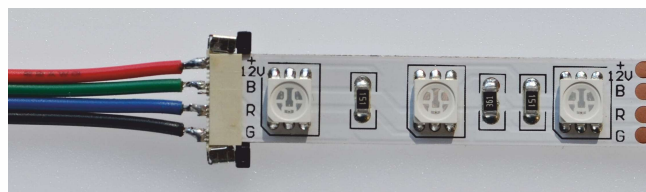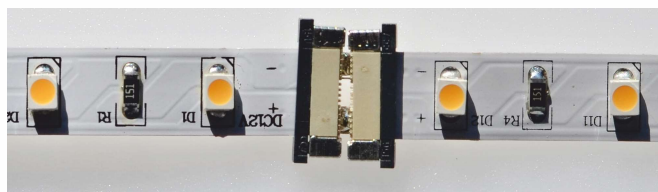

Příslušenství k LED sortimentu



O.Č	Napájecí kabely	CENA BEZ DPH	Poznámka
120000205	CYH 2x0,5 bílo/černá	5,5 Kč	S
120000207	CYH 2x0,5 černá	5,5 Kč	S
120900305	H03VV-F 3CX0,5	8 Kč	S
120000209	Ploché W/WW kabel 3x0,25mm2 černá, červená, bílá	40 Kč	S; VOP
120010060	Ploché RGB kabel 4x0,3mm2	22 Kč	S; VOP
120010061	Ploché RGBW kabel 5x0,3mm2	27 Kč	S; VOP
121000010	Přípojka 2*0,75-H03VVH2-F 2m bílá (flexo dvoužilová)	34 Kč	S
121000007	Přípojka 2*0,75-H03VVH2-F 3m bílá (flexo dvoužilová)	41 Kč	S
121000011	Přípojka 2*0,75-H03VVH2-F 5m bílá (flexo dvoužilová)	64 Kč	S

CYH bílo/černá



Dvoužilový vodič do 50V s laněným měděným jádrem izolovaný bílým PVC. Kabel vhodný k zapojení LED pásků.

W/WW



Ploché W/WW kabel vhodný pro napájení barevných W/WW LED pásků.

CYH černá




Dvoužilový vodič do 50V s laněným měděným jádrem izolovaný černým PVC. Kabel vhodný k zapojení LED pásků.

RGB



Ploché RGB kabel vhodný pro napájení barevných RGB LED pásků.

H03VV-F



Flexibilní kabel s dvojítlou izolací. Vhodné k připojení LED napájecích zdrojů k přívodu 230V

RGBW



Ploché RGBW kabel vhodný pro napájení barevných RGBW LED pásků.

PŘÍPOJKA 2X0,75



Bílá flexo šňůra
2 x 0,75 mm2.



Nenašli jste požadovaný kabel? Pošlete nám poptávku.

Příslušenství k LED sortimentu



O.Č	Barevné textilní kabely, stropní krytky, baldachýny, objímky	CENA BEZ DPH	Poznámka
120901376	Textilní kabel 2 x 0,75 mm ² bílý	80 Kč	TD
120901377	Textilní kabel 3 x 0,75 mm ² černý	80 Kč	TD

Minimální odběrné množství textilního kabelu je 5 metrů



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

SILIKONOVÝ NÁVLEK S PLASTOVOU
OBJÍMKOU E27 - MOŘSKÁ MODRÁ



KOVOVÁ OBJÍMKKA E27 - ORANŽOVÁ



KERAMICKÁ OBJÍMKKA ČERNÁ



SILIKONOVÝ BALDACHÝN BÍLÝ



KOVOVÝ BALDACHÝN ZELENÝ



DEKORATIVNÍ DRŽÁK KABELŮ ČERNÝ



Dodáme také kabel a příslušenství dle vašeho odstínu barvy.




Nenašli jste požadované příslušenství? Pošlete nám poptávku.

Vývoj LED světelných zdrojů a svítidel

NAŠE LABORATOŘE


V naší laboratoři měříme kromě základních el. veličin mnoho dalších světelně technických parametrů:

- spektrální složení světla
- trichromatické souřadnice
- křivky svítivosti
- světelný tok
- index podání barev (CRI, Ra)
- teplotu chromatičnosti

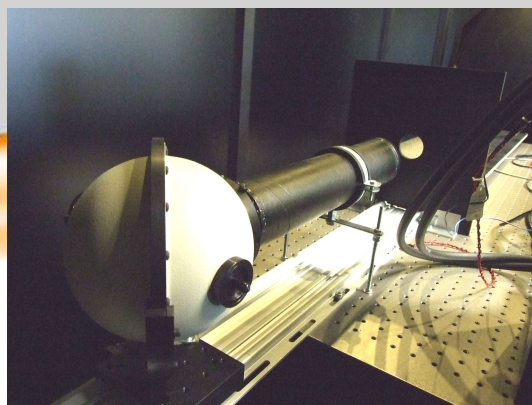

EMC:

- zkouška odolnosti
- meze rušivého napětí
na napájecích svorkách
- meze pro emise proudu
harmonických

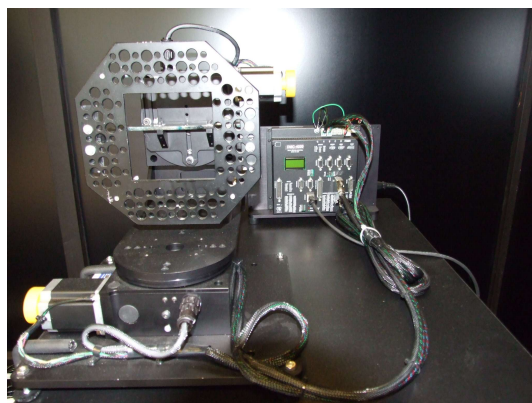

Bezpečnost:

- zkouška elektrické bezpečnosti
- zkouška izolačního odporu



Vybavení laboratoře nám umožňuje
měřit světelně technické veličiny
světelných zdrojů, svítidel a také
LED komponentů, t.j. LED diod a LED modulů