


OS-K-W5 Radius - orientační svítidlo

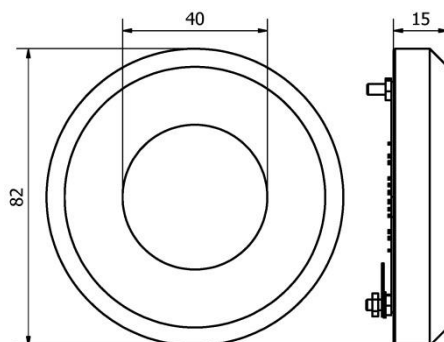

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| Identifikační číslo: | 8595228303672 | |
| Označení výrobku: | OS-K-W5 Radius | |
| Počet LED | [ks] | 5 |
| Příkon | [W] | 1 |
| Jmenovité napětí ~ | [VAC] | 230 |
| Jmenovitý proud | [A] | 0,025 |
| PF účinník | [-] | |
| Provozní frekvence | [Hz] | 50-60 |
| Světelný tok | [lm] | 29 |
| CRI | [-] | 80 |
| Náhrad. teplota chromatičnosti | [K] | 6000-6300 |
| Měrný výkon | [lm/W] | 29 |
| Předpokládaná životnost | [hod.] | 40 000 |
| Skladovací teplota | [°C] | -5 až 35 |
| Hmotnost | [g] | 215 |
| Provedení | Hliník eloxovaný | |

Toto nízkoenergetické svítidlo se používá k osvětlení bezpečného pohybu po schodištích (zejména jako osvětlení nášlapů schodišť), chodbách nebo noční osvětlení dětského pokojíku. Slouží i jako orientační světlo v šatnách nebo jako dekorativní osvětlení v obývacích či společenských místnostech.

Na tento výrobek společnost ELIM poskytuje prodlouženou záruku!



**3 roky
záruka**



IP40



Návod k použití a instalaci svítidla OS-K-W5 Radius

Je určeno k montáži do elektroinstalační krabice (KU68).

Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

1. Před instalací odpojte síťové napětí.
2. Připojte svítidlo pomocí dodané svorkovnice.



Svítidlo patří do třídy ochrany I. Při zapojování je nutné dodržet barvy (značení vodičů), černý-fáze, modrý - nulový vodič. Ochranný zemnicí vodič musí být připojen!

Korpus svítidla připevněte do krabičky dvěma šrouby. Na korpus nasad'te rámeček a zajistěte vrutem v rámečku.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

Parametry svítidla:

Název svítidla: OS-K-W5 Radius


Jmenovité napětí: 230VAC

Kmitočet: 50-60Hz

Příkon: 1 W

Jmen. proud: 0,025A

Předpokládaná životnost: 40 000 hod.

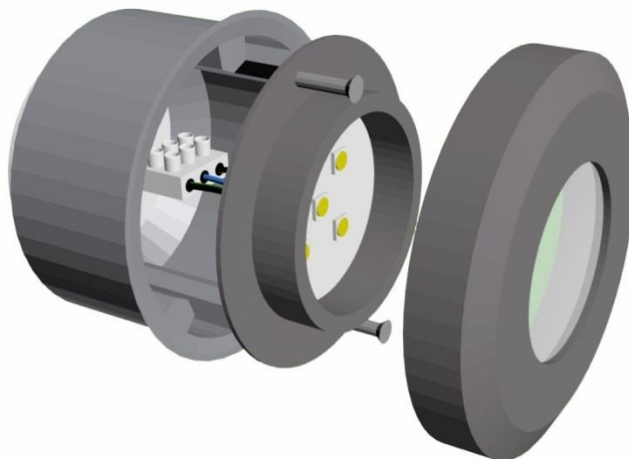

Výrobce: ELIM spol. s r.o. Česká republika

