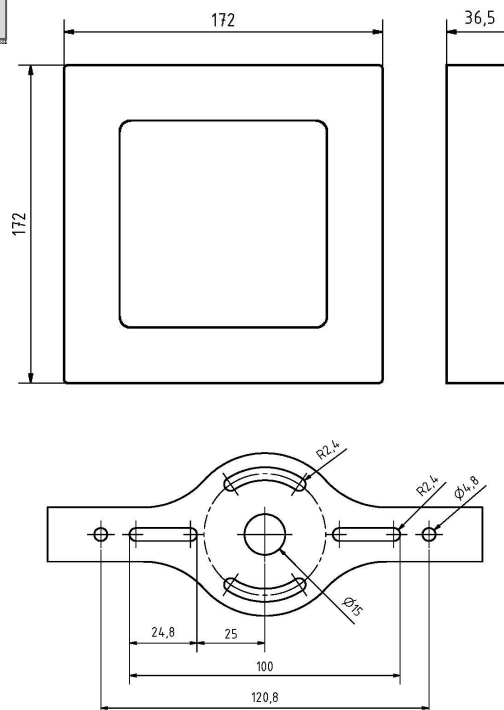
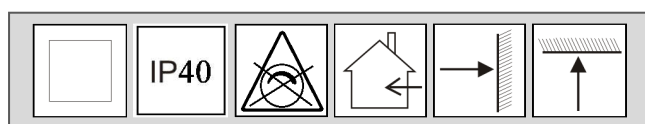



LPP-WW-13W-172x172mm – bílý rámeček


Identifikační číslo:	8595228310830	
Označení výrobku:	LPP-WW-13W-172x172mm bílé	
Příkon	[W]	13
Jmenovité napětí	[VAC]	230
Jmenovitý proud	[A]	0,06
PF účinek	[-]	0,95
Provozní frekvence	[Hz]	50
Světelný tok	[lm]	950
CRI	[-]	80
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K]	2500-3100
Úhel svítivosti	[°]	120
Měrný výkon	[lm/W]	73
Předpokládaná životnost	[hod.]	30 000/L70
Reflektor	Mléčný polymethylmetakrylát (PMMA)	
Provedení	Rám : hliník	
Hmotnost produktu	[kg]	0,55


**2 roky
záruka**

LED stropní svítidlo vhodné k instalaci na pevný strop. Svítidlo je opatřeno rámečkem bílé barvy. Součástí balení je kovová základna pro uchycení svítidla a proudový napájecí zdroj.

Konstrukce svítidla využívá světelných vlastností mléčného polymethylmetakrylátu. Díky kterým, je světlo rovnoměrně rozptýleno po celé ploše difuzoru, takže svítidlo svítí příjemným, měkkým, neoslňujícím světlem.

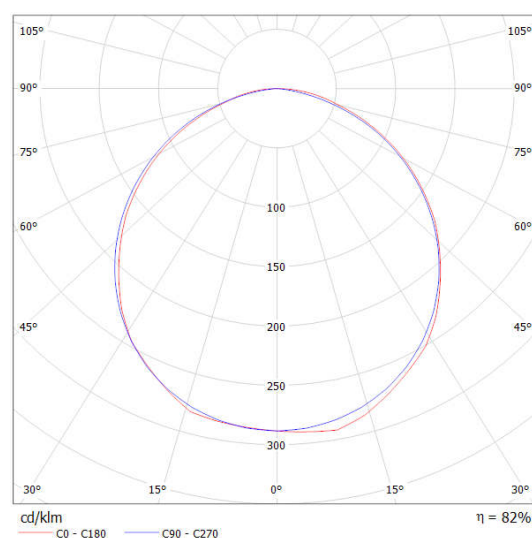


Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.


Svítilno obsahuje napěťový zdroj ve třídě ochrany II. Samotná reflektorová část spadá do třídy ochrany III.

Instalace:


Krok 1.
Demontujte základnu svítidla.




Krok 2.
Vývrtejte díry o průměru 6 mm a vložte do nich hmoždiny, které jsou součástí svítidla.




Krok 3.
Středem základny prostrčte přívodní kabel a pomocí vrutů připevněte základnu ke zdi.




Krok 4.
Použijte vhodné svorky pro spojení přívodních vodičů ke zdroji svítidla.



Krok 5.
Připojené svítidlo namontujte k základně pomocí dvou šroubů.



Krok 6.
Zdroj svítidla se snadno vsune mezi základnu a tělo svítidla. Do takto nainstalovaného svítidla je možné přivést vstupní napětí.



Upozornění:

1. Použití jen do interiéru.
2. Zařízení smí instalovat pouze osoba s požadovanou kvalifikací.
3. Nepoužívat ve vlhkých prostorech.
4. Neinstalovat na PPR (polypropylén)

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

