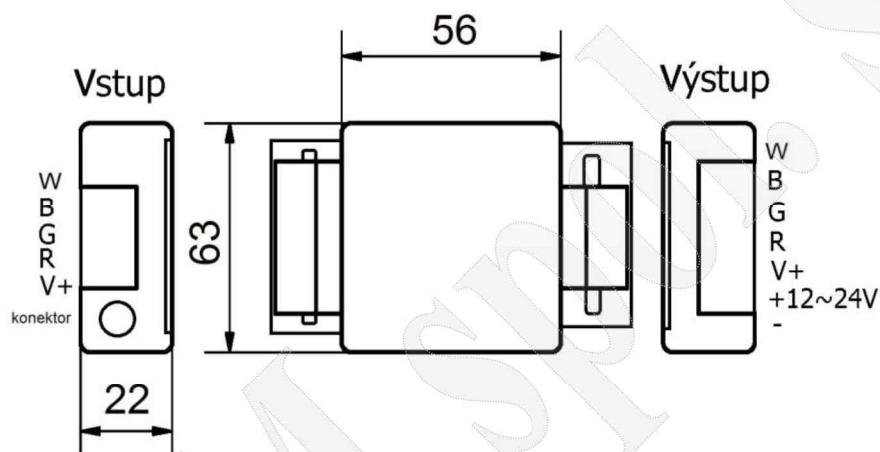


ZES-RGBW/WW-4x6A**EAN: 8595228308745****Technické parametry:**

Vstup:	12/24VDC / svorkovnice
Výstup 4 kanály:	12/24VDC / max.6A na kanál
Metoda zapojení výstupu:	společná anoda
IP:	20 (určené pro vnitřní prostředí)
Váha:	254g / bez dálkového ovládání

Zesilovač řídicího signálu slouží k zesílení napětí RGBW, RGBWW LED pásků či světelných zdroj. Lze tak ovládat několikrát více koncových LED zařízení se jmenovitým napětím 12-24VDC.

Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročen, jinak může dojít k poškození ovladače. Dodržte správné zapojení polarit. Max. délka LED pásku se určí podle použitého typu LED pásku a jeho hodnoty příkonu.

Výkres:**Likvidace výrobku po ukončení životnosti**

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.


Prodejce :

ELIM spol. s r.o.
Luční 515, 384 51 Volary
Česká republika




Možnosti zapojení : (v tomto případě platí RGB+W, nebo RGB+WW kanál)


1.

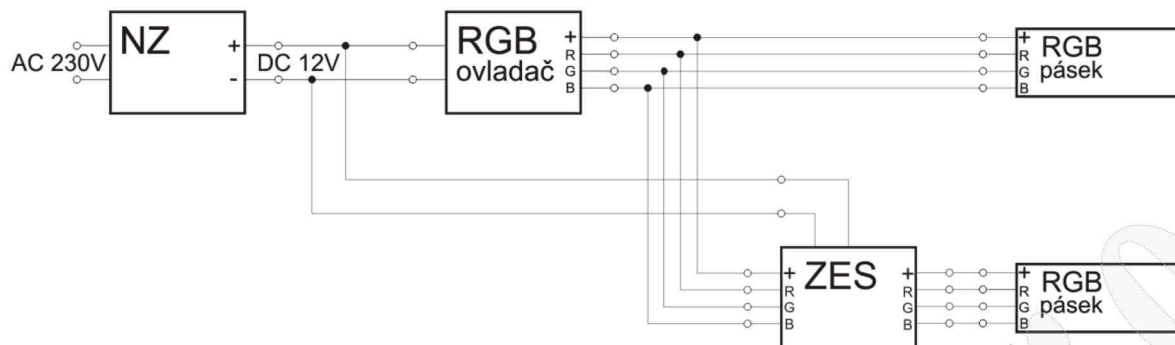

2.

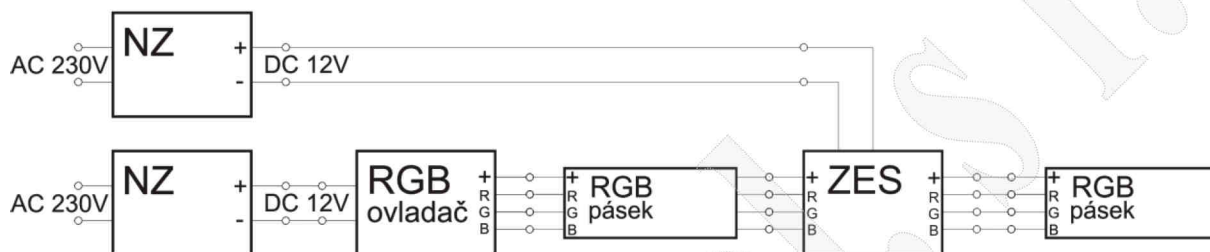

3.

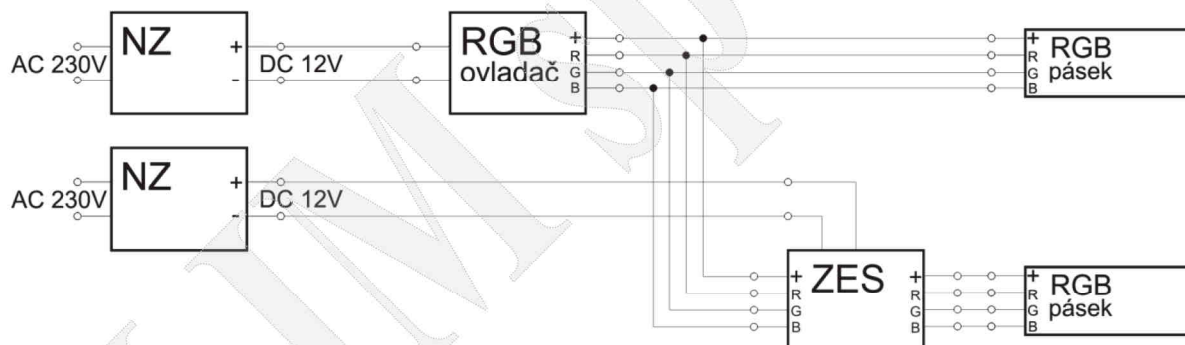

4.

