


## PS-K-W2.4 24V - podhledové svítidlo

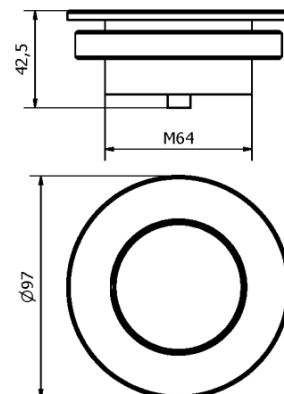

Identifikační číslo:	8595228308806	
Označení výrobku:	PS-K-W2.4 24V	
Jmenovité napětí ~	[VDC]	24
Příkon	[W]	8,4
Jmenovitý proud	[A]	0,35
PF účinek	[-]	
Provozní frekvence	[Hz]	
Světelný tok	[lm]	320
CRI	[-]	80
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K]	6000-6300
Úhel svítivosti	[°]	105
Měrný výkon	[lm/W]	43
Předpokládaná životnost	[hod.]	30 000
Hmotnost	[g]	360
Provedení	Hliník	


PS-K-W2.4 24V je svítidlo vyvinuté k montáži do výtahových kabin. Oproti běžným světelným zdrojům, které výrobci často osazují do výtahových kabin, vyniká velmi vysokou životností. Tě je dosaženo použitím kvalitního LED modulu. Toto svítidlo ke své funkci vyžaduje zdroj napětí 24V DC.

Svítidlo je regulovatelné v celém rozsahu klasickými PWM stmívači.

Stmívače lze objednat z naší nabídky.

Svítidlo je také zabezpečeno proti krádeži - matice pro uchycení je umístěna ve vnějším prostoru výtahové kabiny, ke které nemá uživatel v běžném provozu přístup.

5 let  
záruka

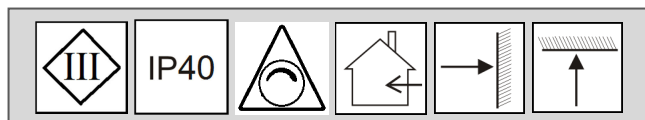

## Návod k použití a instalaci svítidla

### PS-K-W2.4 24V

Svítidlo je určeno k montáži do podhledových stropů, výtahových kabin apod.. Instaluje se do montážních otvorů o průměru 65-70mm. Svítidlo je upevněno maticí. (viz. obrázek)


**Doporučení výrobce:** Svítidlo instalovat do stropních podhledů s dobrou tepelnou vodivostí (hliník, dural atp.), z důvodu zachování garantované životnosti svítidla.

**Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.**

Pro připojení se musí použít svorkovnice, která je součástí svítidla. Jmenovité vstupní napětí nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození svítidla. Dodržte správné zapojení polarity.



Svítidlo patří do třídy ochrany III bezpečného napětí.



Instalované svítidlo nesmí být zakryto tepelně izolačním materiálem.

#### Parametry svítidla:

Název svítidla: PS-K-W2.4 24V


Jmenovité napětí: 24VDC

Příkon: 8,4W

Jmenovitý proud: 0,35A

Předpokládaná životnost: 30 000 hod.

Montážní otvor pro svítidlo D=65-70mm

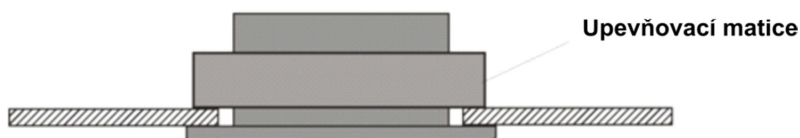

#### Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

Výrobce: ELIM spol. s r.o. Česká republika

