



NS-AL-W-lineární-90-300mm

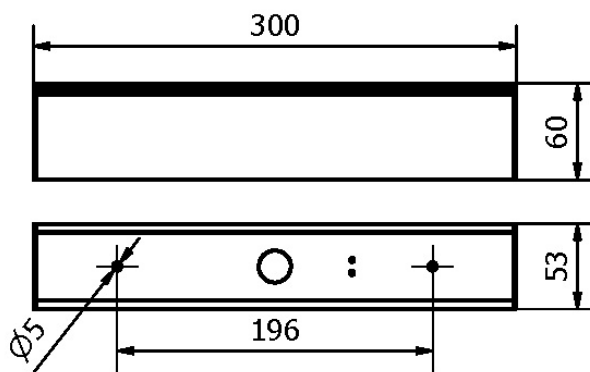

Identifikační číslo	8595228309339
Označení výrobku	NS-AL-W-lineární-90-300mm
Příkon	[W] 15
Jmenovité napětí	[VAC] 230
Jmenovitý proud	[A] 0,12
PF účinník	[-] 0,55
Provozní frekvence	[Hz] 50-60
Světelný tok	[lm] 600
CRI	90
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K] 6100-6300
Měrný výkon	[lm/W] 40
Předpokládaná životnost	[hod.] 30 000
Reflektor	Matný polykarbonát
Provedení	hliník
Hmotnost produktu	[kg] 0,60


Nástěnné LED svítidlo určené pro instalace v interiérech. Tělo svítidla je z eloxovaného hliníku. Světlo je vyzařováno rovnoběžně se stěnou přes mléčný difuzor, který světlo rozptyluje a tak zmírňuje oslnění. Difuzor je odolný proti UV záření. Svítidlo je vhodné k nasvícení chodeb a obytných prostor. Použité komponenty zaručují dlouhou životnost a malou spotřebu elektrické energie.

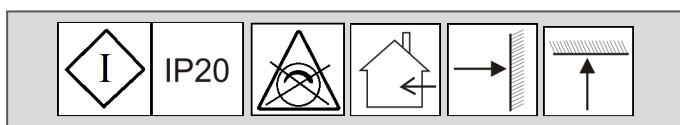

**3 roky
záruka**




1)

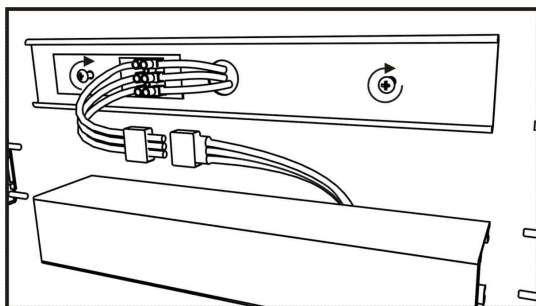


Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

Ochranný zemní vodič musí být připojen!



2)

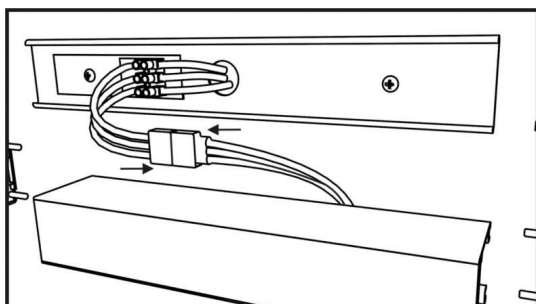


Před instalací svítidla vypněte přívod energie!

V případě instalace na hořlavé povrchy je nutné použít distanční podložky, které jsou součástí balení. Distanční podložky se nasadí na upevňovací vruty mezi tělo svítidla a stěnu tak, aby mezi svítidlem a stěnou byla mezera minimálně 3mm.




3)

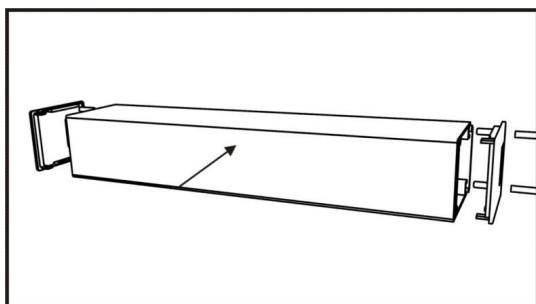

Instalace:

1. Protáhněte přívodní kabel otvorem uprostřed základny. Základnu připevněte na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek. Pak připojte přívodní vodiče do svorkovnice osazené na základně.
2. Spojte konektory svítidla a základny.
3. Kryt svítidla zacvakněte do základny.
4. Z boku svítidla do spojů krytu a základny zasuňte plastové zajišťovací tyčky a nakonec boky svítidla uzavřete plastovými koncovkami.
5. Zkontrolujte, zda jsou boční plastové koncovky správně nasunuty.


4)

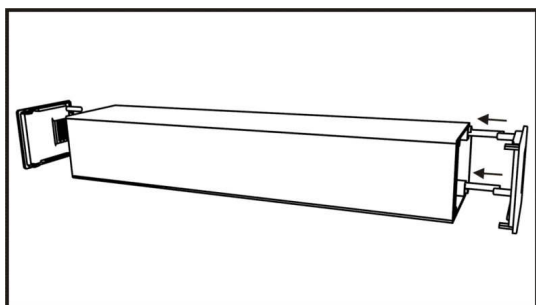

Upozornění:

1. Použití jen do interiéru.
2. Zařízení smí instalovat pouze osoba s požadovanou kvalifikací.
3. Nepoužívat ve vlhkých prostorech.
4. Neinstalovat na PPR (polypropylén)

5)

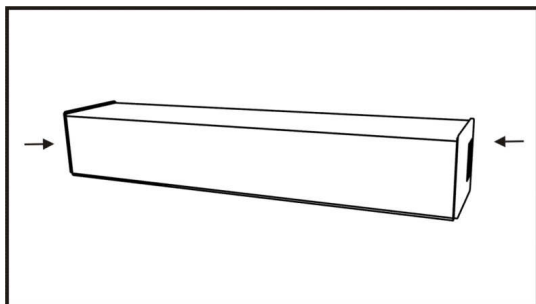

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

