

HB-NW-120 – High Bay svítidlo



Toto LED High Bay svítidlo je určené pro osvětlení velkých ploch v průmyslovém prostředí, halách a interiérech. Svítidlo je vybaveno tvrzeným sklem s 92% propustností s vysokým světelným výkonem, širokou vyzařovací charakteristikou s rozptýleným světlem.


Doporučená instalační výška svítidla je 4-8 metrů.

Základní vlastnosti:


- EAN kód: 8595228310557
- Malá hmotnost a rozměry svítidla
- LED čipy Nichia 3030, Ra>80, standardní LM80
- Měrný výkon 110 až 125 lm/W
- Proudový zdroj vysoké kvality MEANWELL
- Dle požadavků je možné svítidla regulovat
- Skleněný kryt LED modulu
- Hliníková konstrukce svítidla zajišťuje dokonalé chlazení
- Ideální montážní výška: 4-8m
- Nastavitelný úhel konzole: 30°, 60°, 90°, 120°, 150°
- Instalace: Hákové zavěšení
- Pracovní teplota: -30°C až +50°C
- Stupeň ochrany krytem IP65

Aplikace:

Skladové prostory, haly, průmyslové výroby, dílny, pavilony, stadióny, vlakové stanice, nákupní centra, čerpací stanice a další vnitřní i venkovní prostory.

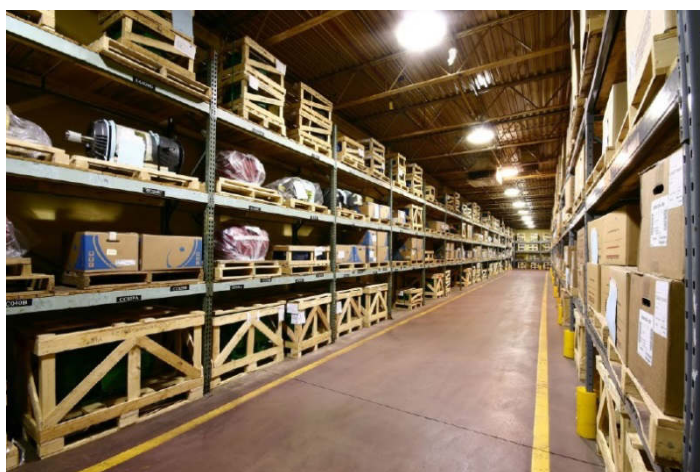

Vlastnosti produktu:

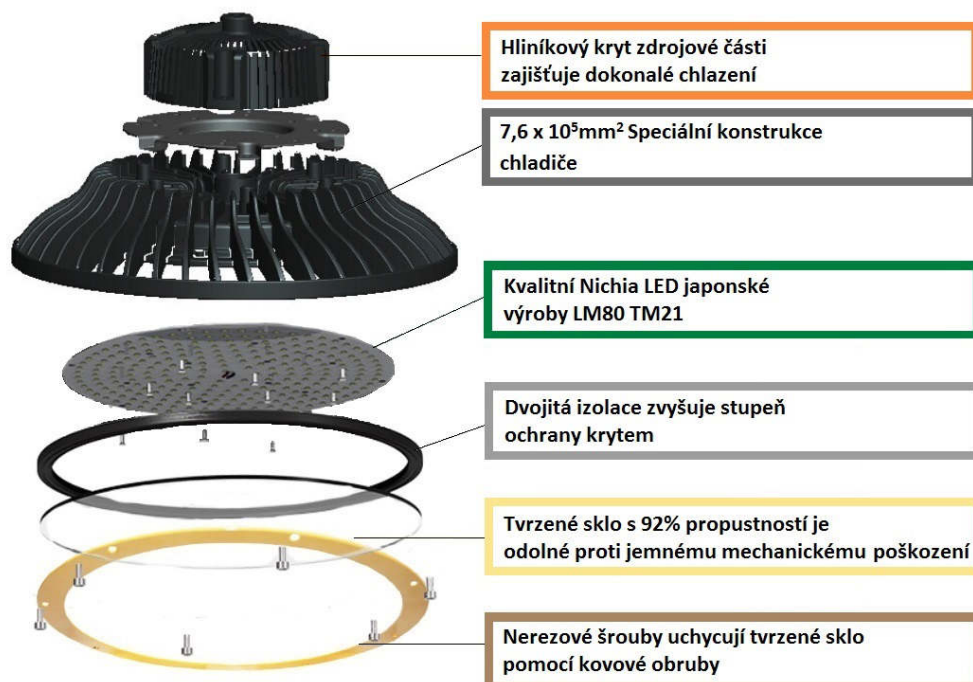

DIALux porovnání:



Height of room: 8.000 m, Height of working plane: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane


Surface	Result	Mean (target)	Min	Max	Min/Average	Min/Max
1 工作面 1	Perpendicular illuminance [lx]	225 (50)	91	253	0.404	0.360

No.	Quantity
1	156

DIALux
Light output ratio: 101.60%
Lamp luminous flux: 16394 lm
Luminaire Luminous Flux: 16656 lm
Power: 147.1 W
Light yield: 113.2 lm/W

Total lamp luminous flux: 2557484 lm, Total luminaire luminous flux: 2598336 lm, Total Load: 22947.8 W, Light yield: 113.2 lm/W
Specific correction value: 2.29 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Ground area 10000.00 m²)

HB	vs.	Ostatní
150W	Příkon	150W
138pcs	Počet svítidel	182pcs
200	Průměrná osvětlenost	200
0,404	Rovnoměrnost osvětlení	0,345
20 786,7	Celkový příkon [W]	27 318,2
2 598 336	Celkový světelný tok [lm]	2 288 468

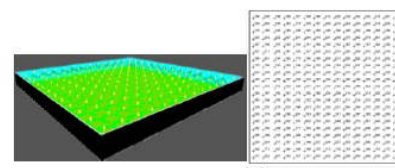

Height of room: 8.000 m, Height of working plane: 0.800 m, Wall zone: 0.000 m
Reflection factors: Ceiling 70.0%, Walls 50.0%, Floor 20.0%, Light loss factor: 0.80

Workplane

Surface	Result	Mean (target)	Min	Max	Min/Average	Min/Max
1 工作面 1	Perpendicular illuminance [lx]	203 (50)	70	288	0.345	0.243

No.	Quantity
1	182

DIALux
Light output ratio: 123.36%
Lamp luminous flux: 10191 lm
Luminaire Luminous Flux: 12574 lm
Power: 150.1 W
Light yield: 83.8 lm/W

Total lamp luminous flux: 1854762 lm, Total luminaire luminous flux: 2286468 lm, Total Load: 27318.2 W, Light yield: 83.8 lm/W
Specific correction value: 2.73 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Ground area 10000.00 m²)



Tabulka náhrad:


Typ instalace:



High Bay světlo




Metalhalogenidové světlo

120W	250W
150W	400W
185W	600W
200W	600W
240W	750W

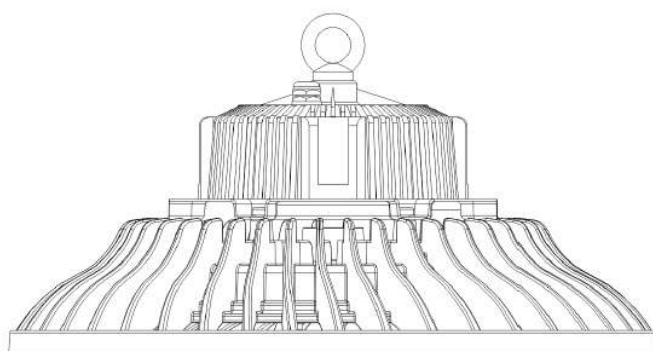


Hákové zavěšení

Křivka svítivosti:

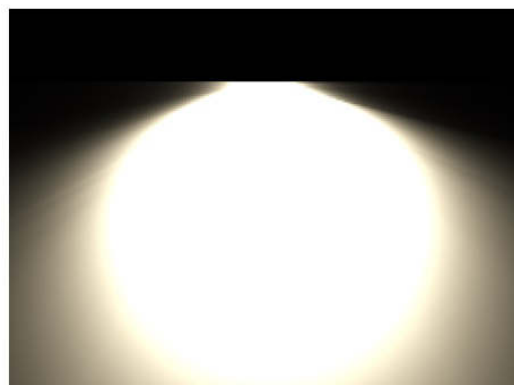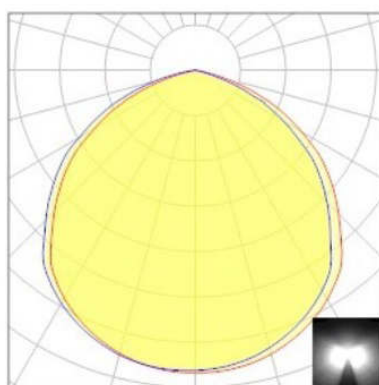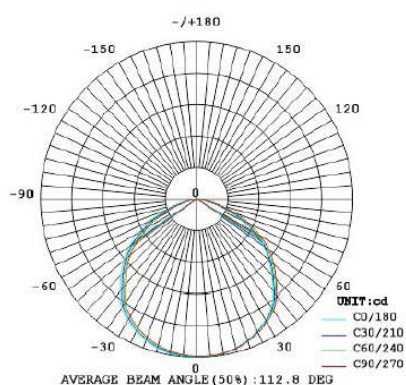

Rozměry:

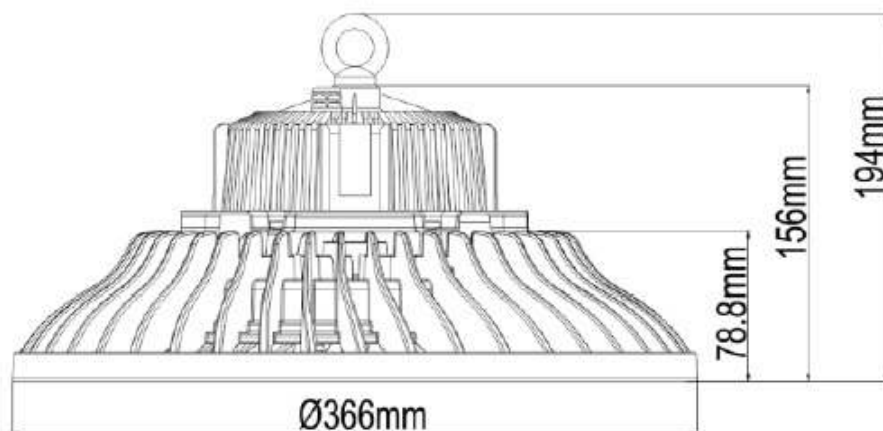

Hákové zavěšení

Specifikace:

Typ	HB-NW-120
Příkon	120W
Světelný tok	14 500 lm
Proud	0,6 A
Účinník	0,98
Jmenovité napětí	100-277 VAC
Náhradní teplota chromatičnosti	4300K
Index podání barev	Ra>80
Měrný výkon	110-125 lm/W
LED čip	Nichia LED
Zdroj	Meanwell
Barva krytu	Černá
Stupeň ochrany krytem	IP65
Poloviční úhel svítivosti	110°
Úhel nastavení konzole	30°, 60°, 90°, 120°, 150°
Materiál	Hliník / sklo
Pracovní teplota	-30°C až +50°C
Pracovní vlhkost	15% až 90%
Životnost	50 000 hodin
Záruka	5 let

Informace o balení:

HB-NW-120

6,5 kg
Hmotnost svítidla7,8 kg
Hmotnost
v zabaleném stavu425x425x225 mm
Rozměry balení**Podmínky instalace**

Svítidlo patří do třídy ochrany I. Zelenožlutý PE vodič musí být připojen.

Instalaci může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

1. Svítidlo musí být vždy instalováno ve svislém směru od stropu dolů.
2. Provedení uchycení svítidla by mělo mít nosnost alespoň trojnásobek celkové váhy svítidla.
3. Svítidlo nesmí být instalováno na nestabilní povrch, nebo povrch, na kterém vznikají otřesy.
4. Teplota okolí musí odpovídat jmenovitým požadavkům.
5. Svítidla musí mít zajištěné dostatečné proudění vzduchu a nesmí se instalovat do úzkého uzavřeného prostoru.



Instalace:**Hákové zavěšení:**

1. Před zapojováním svítidla odpojte přívodní kabel od síťového napětí.
2. Zvolte vhodný hák, s nosností alespoň trojnásobek celkové váhy svítidla.
3. Zavěste svítidlo na hák a zkontrolujte, zda je to bezpečné.
4. Připojte napájecí kabel do elektroinstalační krabice a spojte jej s přívodním kabelem.
5. Rozsviďte svítidlo.

Údržba:

1. Před údržbou svítidlo odpojte od zdroje napětí.
2. Vyčistěte sklo světelně-účinné části svítidla a kryt (chladič) svítidla suchým, nebo navlhčeným hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla, nebo látky, které by mohli poškodit povrchovou úpravu krytu (chladiče) svítidla.

Podmínky pro uplatnění záruky:

Svítidlo ke své funkci používá proudový zdroj v kombinaci s LED modulem a je na ně poskytována 5 letá záruka, za předpokladu správné instalace a použití.

Při selhání svítidla kvůli nevhodné instalaci či nevhodnému používání není možné uplatnit reklamaci.

Vyhrazujeme si právo výrobek při vzniklé vadě opravit a to vše v termínu zákonem dané reklamační lhůty. Případná výměna za nový kus bude provedena bez předchozího upozornění.

Produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

