



## DL-W-13W-170mm – bílý rámeček

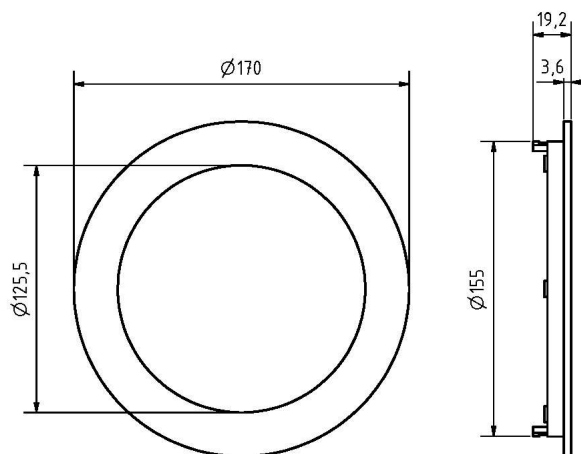


|                                |                                    |            |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| Identifikační číslo:           | 8595228310625                      |            |
| Označení výrobku:              | DL-W-13W-170mm bílé                |            |
| Příkon                         | [W]                                | 13         |
| Jmenovité napětí               | [VAC]                              | 230        |
| Jmenovitý proud                | [A]                                | 0,06       |
| PF účinek                      | [-]                                | 0,95       |
| Provozní frekvence             | [Hz]                               | 50         |
| Světelný tok                   | [lm]                               | 950        |
| CRI                            | [-]                                | 80         |
| Náhrad. teplota chromatičnosti | [K]                                | 6000-6300  |
| Úhel svítivosti                | [°]                                | 120        |
| Měrný výkon                    | [lm/W]                             | 73         |
| Předpokládaná životnost        | [hod.]                             | 30 000/L70 |
| Reflektor                      | Mléčný polymethylmetakrylát (PMMA) |            |
| Provedení                      | Rám : hliník                       |            |
| Hmotnost produktu              | [kg]                               | 0,3        |

LED podhledové svítidlo vhodné k instalaci do sádkartonových a minerálních stropů. Svítidlo je opatřeno rámečkem bílé barvy. Součástí balení jsou perka pro uchycení svítidla a proudový napájecí zdroj.

Konstrukce svítidla využívá světelných vlastností mléčného polymethylmetakrylátu. Díky kterým, je světlo rovnoměrně rozptýleno po celé ploše difuzoru, takže svítidlo svítí příjemným, měkkým, neoslňujícím světlem.

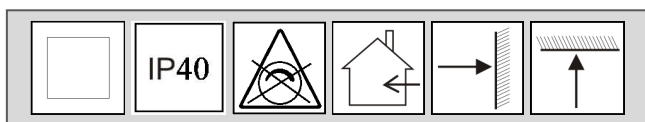

**2 roky  
záruka**

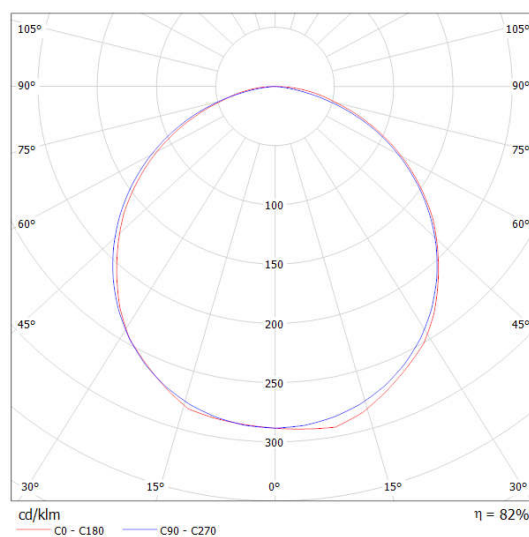

**Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.**

Svítilno obsahuje napěťový zdroj ve třídě ochrany II. Samotná reflektorová část spadá do třídy ochrany III.


### Zapojení:

1. Odpojte elektrický rozvod pro svítidlo od síťového napětí.
2. Připojte proudový zdroj svítidla k vodičům elektrického rozvodu a ujistěte se, že není uvolněn žádný vodič.
3. Vložte svítidlo do připraveného otvoru.
4. Zapojte elektrický rozvod svítidla do sítě.

### Vysvětlivky k nákresu:

1. Připravte kruhový otvor o průměru min. 160mm.
2. Připojte zdroj k síti 230VAC.
3. Stlačte pera.
4. Vložte svítidlo do otvoru.

- A. Stropní deska.
- B. Pero.
- C. Svítidlo.
- D. Zdroj.

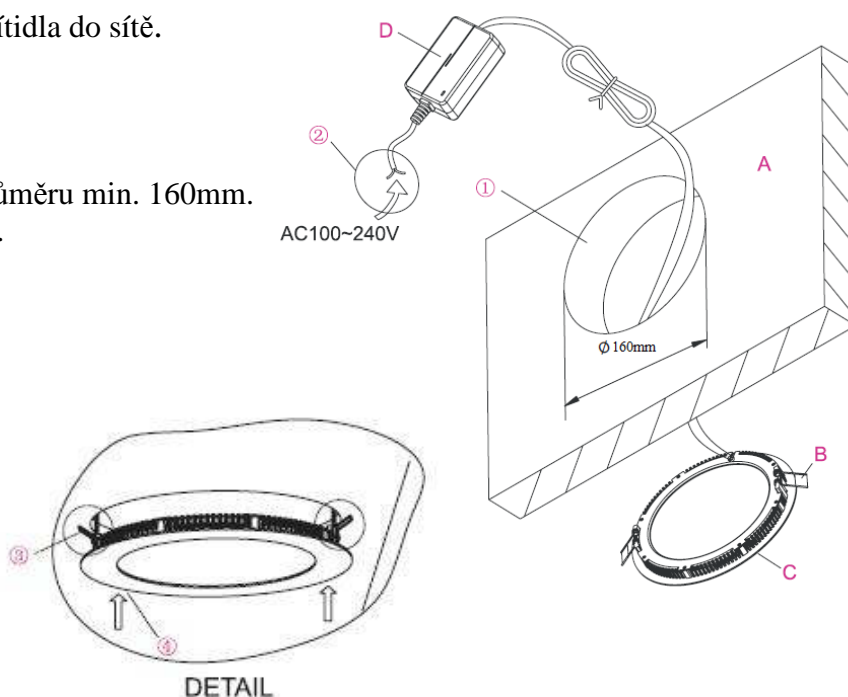

### Upozornění:

1. Použití jen do interiéru.
2. Zařízení smí instalovat pouze osoba s požadovanou kvalifikací.
3. Nepoužívat ve vlhkých prostorech.
4. Neinstalovat na PPR (polypropylén)

### Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

