


STMÍVAČ STM-5/24VDC-8A-RF- v1

EAN: 8595228303009

Výkres:

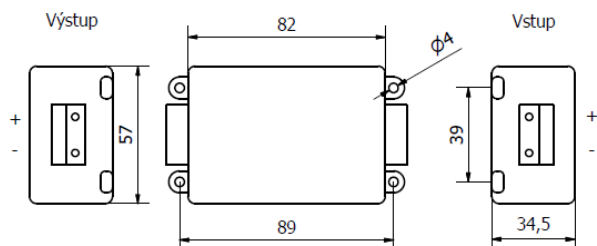

Technické parametry:

Vstup:	5 - 24VDC (INPUT)
Výstup :	5 - 24VDC / max.8A (OUTPUT)
IP:	20
Váha:	80g / bez dálkového ovladače

Návod na použití:

Stmívač umožňuje stmívat LED pásy a LED zdroje světla, která to umožňují. Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu osvětlení od 0 do 100% **radiofrekvenčním dálkovým ovladačem**.

Určen pouze pro použití v interiéru.

Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročen, jinak může dojít k poškození ovladače.

Dodržte správného zapojení polarity. Připojení může vykonat pouze osoba s požadovanou odbornou kvalifikací.

Jelikož se jedná o elektrické zařízení s radiofrekvenčním ovládáním, může se stát, že se odladí ovladač s přijímačem. To může způsobit například statická elektřina, radiofrekvenční rušení, odchylka v napájení. Pokud tedy ovladač přestane reagovat, je nutné provést opětovnou synchronizaci přijímače s ovladačem. Synchronizace se provádí podle provedení ovladače.

Synchronizace:

Odpojte přijímač od napájení. Na ovladači přidržte tlačítka šipek (obě dvě zároveň). Připojte přijímač k napájení a tlačítka na ovladači stále držte přibližně 3 vteřiny. LED pásek problikne a tím signalizuje úspěšnou synchronizaci. Vyzkoušejte funkce ovladače. V případě že ovladač nereaguje, akci opakujte.





Konce vodičů lankového typu, které přivádíte do svorek stmívače, je nutné pocínovat, nebo na ně nalisovat kabelové zakončovací dutinky. V případě, že se tato zásada nedodrží, může dojít k jiskření, které způsobí zničení svorek. Nedodržení montážních a bezpečnostních zásad při instalaci může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.



Prodejce:

ELIM spol. s r.o.

Luční 515, 384 51 Volary

Česká republika

