


ZS-BKO-W3.13 – stropní svítidlo

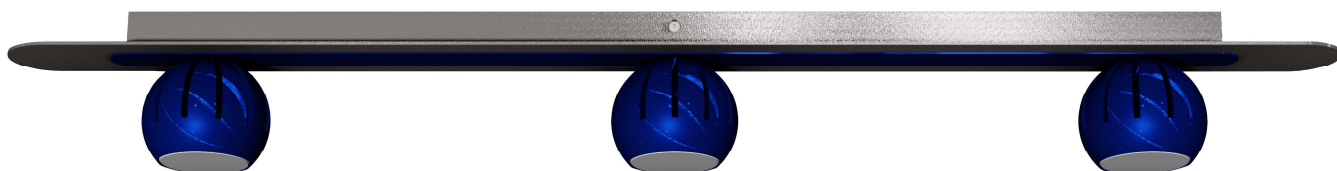



Identifikační číslo	8595228308097
Označení výrobku	ZS-BKO-W3.13
Príkon	[W] 40
Jmenovité napětí	[VAC] 230
Jmenovitý proud	[A] 0,18
PF účinník	[-] 0,98
Provozní frekvence	[Hz] 50-60
Světelný tok	[lm] 2600
CRI	[-] 80
Poloviční úhel svítivosti	[°] 120
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K] 5400-5700
Měrný výkon	[lm/W] 65
Předpokládaná životnost	[hod.] 50 000
Provedení – korpus / reflektor	nerez, hliník / PMMA
Hmotnost produktu	[kg] 4

Stropní LED svítidlo vhodné pro instalaci v interiérech. Tělo svítidla je vyrobeno z nerezové oceli a eloxovaného hliníku.


Při výrobě svítidla byly použity u nás ověřené komponenty. Proti zničení vyšším napětím je svítidlo chráněno přepětovou ochranou. Při konstrukci byl použit ověřený management chlazení, tím je dosaženo delší životnosti svítidla a nižší degradace světelného toku.


Svítidlo je možné stmívat pomocí stmívače určeného pro technologii LED.

LVK polárně: Měřeno na 1 ze 3 modulů

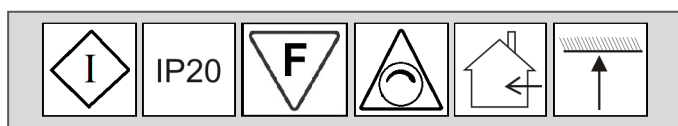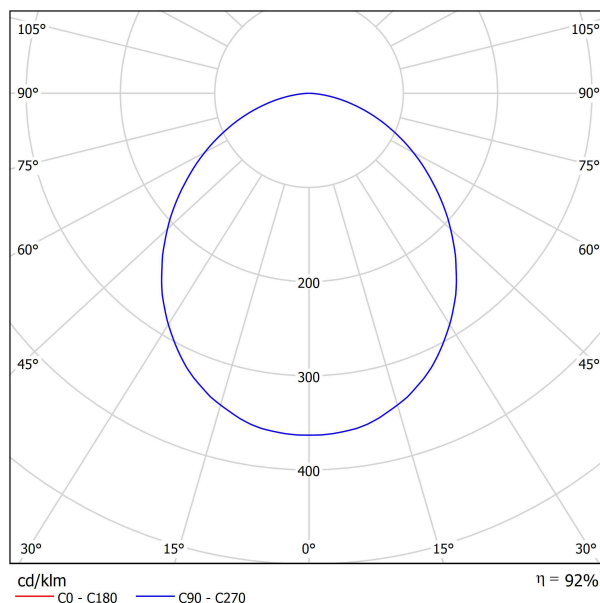

10 let
záruka

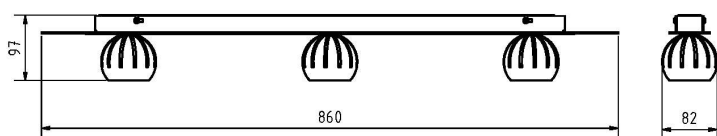

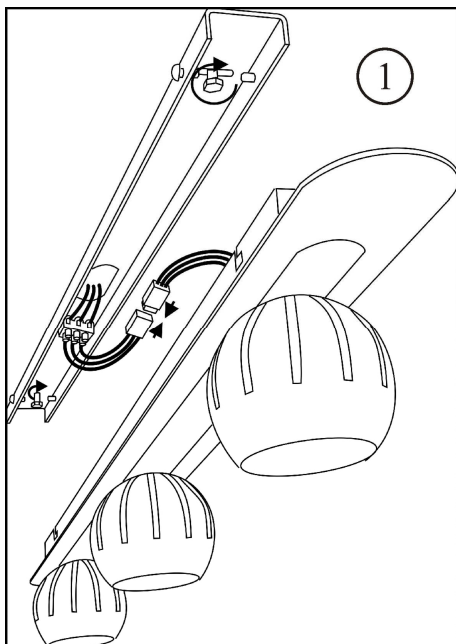

Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.


Před instalací svítidla vypněte přívod energie!

Svítidlo je možné instalovat přímo na normálně hořlavé povrchy.



Instalace:


1. Protáhněte přívodní kabel otvorem uprostřed základny. Základnu připevněte na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek.
2. Připojte přívodní vodiče do svorkovnice osazené na základně a zasuňte svorkovnici svítidla do svorkovnice základny.
3. Kryt svítidla nasadíte na základnu ve směru vyznačeném na obrázku 3. a zajistíte jej pomocí čtyř šroubů, které jsou součástí dodávky.

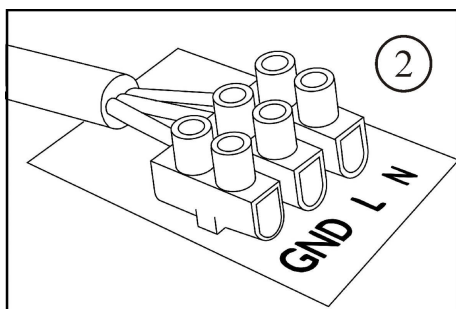

Svítidlo se řadí do třídy ochrany I a je nutné připojit do svorkovnice uzemňovací vodič.

Upozornění:

1. Zařízení smí instalovat pouze osoba s požadovanou kvalifikací.
2. Nepoužívat ve vlhkých prostorech.
3. Neinstalovat na PPR (polypropylén)

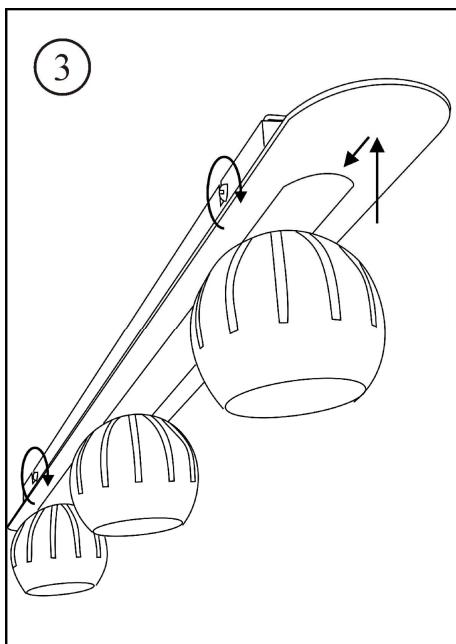

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

