

OSP-SP-WW 93*93 bílá – orientační svítidlo





Identifikační číslo:	8595228308356	
Označení výrobku:	OSP-SP-WW 93*93 bílá	
Příkon	[W]	1,5
Příkon v nesepnutém stavu	[W]	0,25
Jmenovité napětí ~	[VAC]	230
Jmenovitý proud	[A]	0,02
PF účinník	[-]	-
Provozní frekvence	[Hz]	50
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K]	3000-3200
Předpokládaná životnost	[hod.]	20 000/L70
Provedení	plast, povrchová úprava	
Hmotnost	[g]	70

LED orientační svítidlo v originálním designu s funkcí pohybového čidla. Je vhodné k umístění do elektroinstalační krabice. Tato krabice je součástí produktu! Jako základní konstrukční materiál je zde použit povrchově upravený plast. Pomocí tohoto orientačního svítidla můžete snadno, efektivně a dekorativně nasvětlit chodby, schodiště a další obytné prostory. V nesepnutém stavu svítidlo vykazuje zanedbatelnou spotřebu pouze 0,25W, v sepnutém stavu 1,5 W.

Na tento výrobek společnost ELIM poskytuje prodlouženou záruku!

**3 roky
záruka**

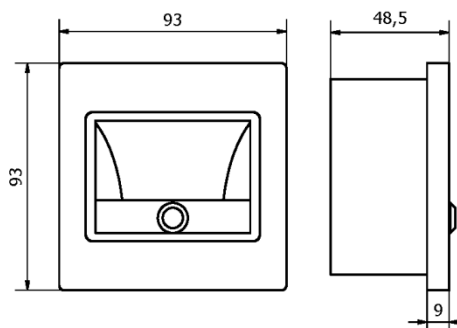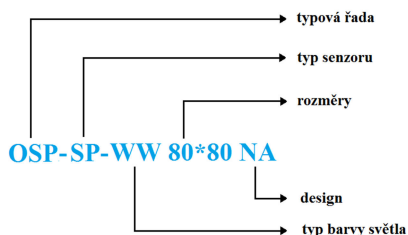

Návod k použití a instalaci svítidla OSP-SP-WW 93*93 bílá

LED svítidla OSP-SP-WW 93*93 bílá jsou určena k orientačnímu osvětlení interiérů (například schodišť, chodeb, apod.) a je určeno k montáži do hranaté elektroinstalační krabice, která je součástí svítidla včetně příslušenství k instalaci.


Svítidlo reaguje pouze na pohyb a to i při okolní umělé i denní osvětlenosti. Detekční úhel svítidla je přibližně 120° a detekční dosah od 2m do 5m (do 24°C). Při sepnutí je doba svitu přibližně 20s.

Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

1. Před instalací odpojte síťové napětí.
2. Vytažením odstraňte přední plastovou krytku.
3. Připojte svítidlo do svorkovnice s přívodem síťového napětí.
4. Zasuňte svítidlo do elektroinstalační krabice a připevněte jej pomocí šroubů.
5. Nasadte zpět plastovou krytku a přimáčkněte ji tak, aby zapadly její zámky.



Svítidlo patří do třídy ochrany II.



Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

