

RGB-přijímač-RGBW/WW-4x6A-RF-4 kanály

EAN: 8595228308714

Technické parametry:


Vstup:	12/24VDC / svorkovnice
Výstup 4 kanály:	12/24VDC / max.6A na kanál
Metoda zapojení výstupu:	společná anoda
Ovládání:	radiofrekvenční (2,4GHz)
Dosah rádiového signálu:	30 metrů
IP:	20 (určené pro vnitřní prostředí)
Váha:	45g / bez dálkového ovládání/




Přijímač je určen k napájení LED pásků, které dokáží kombinovat barvy RGB+W, nebo RGB+WW. Dle zvoleného LED pásku. Je určen pouze pro použití v interiéru. Jedná se o přijímač radiofrekvenčního signálu a není nutná přímá viditelnost s ovladačem. Dosah je kolem 30m. Zařízení slouží jako přijímač signálu RF (2,4GHz) z ovladače RGB-ovladač-RGBW/WW-RF-4 okruhy, objednáací číslo 8595228308721. Též je možné zařízení synchronizovat s USB wifi ovladačem, objednáací číslo 8595228308738. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročen, jinak může dojít k poškození ovladače. Dodržte správné zapojení polarity.

Schéma:

Výkres:

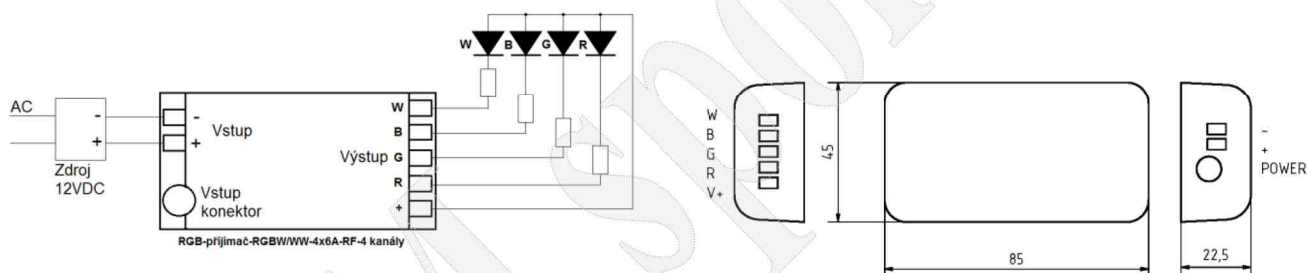

Připojení: (příklady)

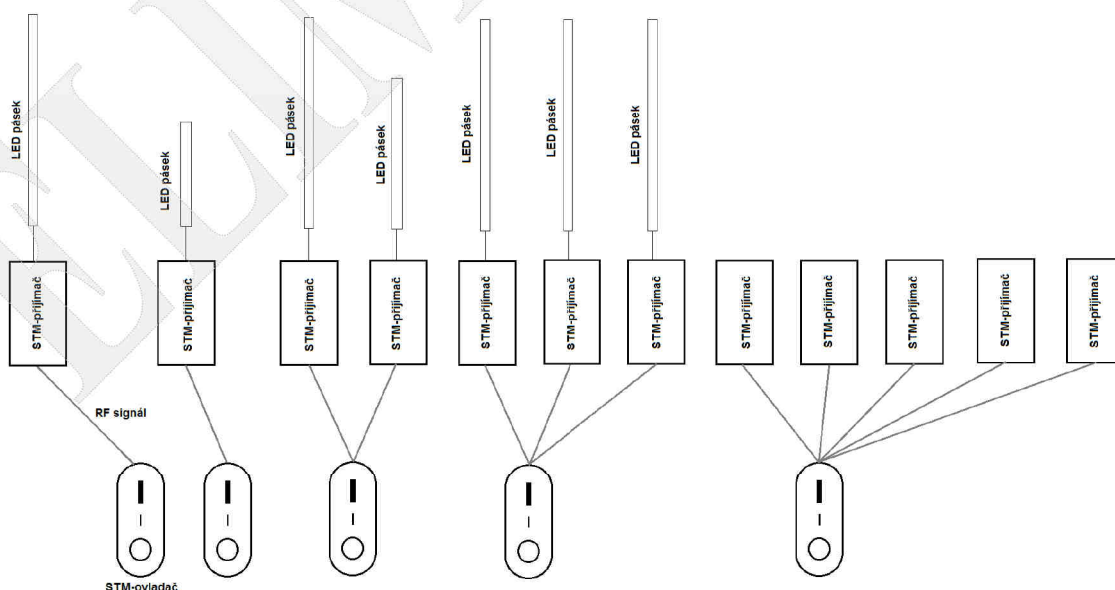



ELIM spol. s r. o.

Luční 515, 38451 VOLARY

www.elim.cz, 388 333 503-4, 388 333 505

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

Prodejce :

ELIM spol. s r.o.

Luční 515, 384 51 Volary

Česká republika

