



RSK-NW10 Slim – reflektorové svítidlo

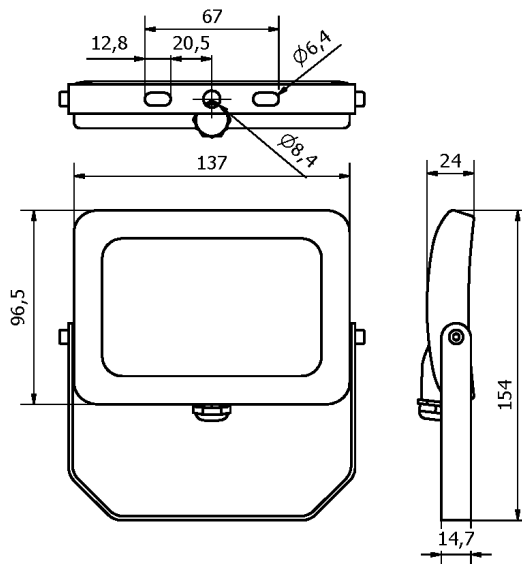


Identifikační číslo:	8595228310588	
Označení výrobku:	RSK-NW10 Slim	
Příkon	[W]	10
Jmenovité napětí ~	[VAC]	230
Jmenovitý proud	[A]	0,05
PF účinník	[-]	0,97
Provozní frekvence	[Hz]	50
Světelný tok	[lm]	840
CRI	[-]	80
Náhrad. teplota chromatičnosti	[K]	3800-4100
Úhel svítivosti	[°]	120
Měrný výkon	[lm/W]	84
Předpokládaná životnost	[hod.]	35 000
Reflektor	tvrzené sklo	
Provedení	Rám : slitina hliníku	
Hmotnost produktu	[kg]	0,422

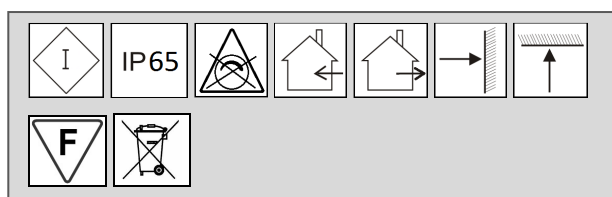

LED reflektor slouží jako náhrada halogenových reflektorů. Mezi hlavní přednosti patří dlouhá životnost, nízká energetická náročnost, nepatrné zpoždění náběhu na plný výkon, vysoké krytí (IP65) a minimální údržba. Využití nachází na veřejných prostranstvích, staveništích, u památkových objektů, na nádvořích, v garážích, na fasádách budov a tak dále.

SLOUŽÍ JAKO NÁHRADA ZA 50W HALOGEN. VELKÝM PŘÍNOSEM JE Tedy NÍZKÝ PŘÍKON.

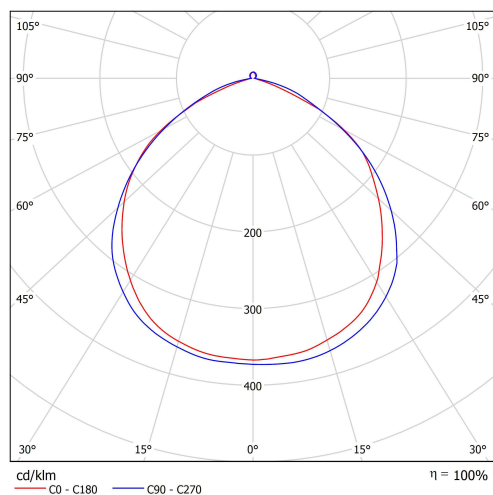

Instalace:

Součástí reflektoru je kabel o délce cca 40 cm pro připojení k napájecímu síťovému napětí.

Ke spojení napájecího kabelu reflektoru a přívodního kabelu je nutné použít spojky kabelů, které splňují požadavky ochrany živých částí proti dotyku a mechanického zajištění proti vytržení.

Například vodotěsné kabelové spojky nebo elektroinstalační krabice se svorkovnicemi.

Svítilidlo patří do třídy ochrany „I“, ochranný vodič PE (zelenožlutý) musí být připojen.

V případě venkovní instalace musí být krytí svorek minimálně IP65.

Připojení může vykonat pouze osoba s odbornou kvalifikací nebo osoba pod dohledem osoby s požadovanou odbornou kvalifikací.

Před zapojováním svítidla odpojte přívodní kabel od síťového napětí.

Doporučené použití:

Osvícení skladišť, sportovních ploch, veřejných prostranství, památkových objektů, stavenišť a podobně, v případech kdy není potřeba dlouhodobé nepřetržité osvětlení.

Zařízení splňuje krytí IP 65 a je tak vhodné i pro použití ve venkovním prostředí.

Svítilidlo není určeno k dlouhodobému nepřetržitému svícení. Při nepřetržitém svícení dochází ke zkrácení deklarované životnosti.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti:

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

